OŚWIETLENIE

LAMPY LED ŚWIETLÓWKI LED T8 i T5 LAMPY KOMPAKTOWE
OPRAWY TAŚMY MODUŁY ŻARÓWKI PROMIENNIKI LAMPY WLS
STATECZNIKI OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE WĘŻE LED AKCESORIA

POLAMP 2016-2017

Szanowni Państwo

Cieszymy się z Państwa zainteresowania naszym najnowszym katalogiem ze ŻRÓDŁAMI ŚWIATŁA. Co roku rozszerzamy i unowocześniamy naszą ofertę, zgodnie z panującymi trendami i nowościami rynkowymi.

Tradycje naszej marki sięgają 1986 roku. Projektujemy, produkujemy i sprzedajemy oświetlenie domowe, przemysłowe, uliczne i świąteczne. Jest ono zainstalowane w tysiącach lokalizacji w kraju i za granicą. Znajomość branży i oczekiwań Klientów pozwala zaspokajać ich potrzeby i gusta. Liczne rekomendacje potwierdzają naszą pozycję na rynku.

W kolejnej edycji katalogu POLAMP znajdziecie Państwo pełną gamę produktów rozmaitego przeznaczenia. Są tu żarówki, świetlówki, lampy specjalistyczne, taśmy LED, osprzęt i akcesoria. Podczas opracowywania oferty bierzemy pod uwagę energooszczędność, łatwość recyclingu, prostotę montażu, uniwersalność lub specjalizację przeznaczenia, bogactwo modeli i szeroki wybór asortymentu pozwalającego na efektywne wykorzystywanie źródeł światła.

Ze swojej strony, poza gwarancją producenta, oferujemy Państwu szereg dodatkowych usług, jak transport, montaż, serwis, projekt i wizualizację iluminacji.

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem. Chętnie podejmiemy wyzwania jakie Państwo przed nami postawicie i z przyjemnością zrealizujemy zamówienia.

Z poważaniem
Zarząd POLAMP Sp. z o.o.

RoHS

SPIS TREŚCI

O FIRMIE 04

ENERGOOSZCZĘDNE ŻARÓWKI LED 05
LAMPY LED Z TRZONKIEM E27 08
LAMPY LED Z TRZONKIEM E14 10
LAMPY LED Z TRZONKIEM GU10 13
LAMPY LED Z TRZONKIEM GU5,3 14
LAMPY LED G9, STROBOSK. I KOLOROWE 15
LAMPY LED Z DIODĄ filament 17

ŚWIETLÓWKI LED 18
ŚWIETLÓWKI DO MIĘSA 19
ŚWIETLÓWKI LED ZASILANE STANDARD. 20
ŚWIETLÓWKI LED ZASILANE JEDNOSTRONNIE 21

OPRAWY 23
LAMPA LINIOWA 24
GIRLANDA NA ŻARÓWKI E27 24
OPRAWY HERMETYCZNE HERMETIX 25

KOMPONENTY 26
ZASILACZE DO PASKÓW, LAMPEK I WĘŻY 27
STATECZNIKI ELEKTRONICZNE DO ŚWIETL. T8/T5 28
STATECZNIKI MAGNETYCZNE DO ŚWIETL. T8 28
STARTERY DO ŚWIETLÓWEK 29
STARTERY I STATECZNIKI DO LAMP WLS i LRF 29

MODUŁY I TAŚMY LED 30
MODUŁY LED 31
TAŚMY LED 32

NAŚWIETLACZE LED 35

ŚWIETLÓWKI KOMPAKTOWE TRÓJPASMOWE 38
ŚWIETLÓWKI KOMPAKTOWE 40
ŚWIETLÓWKI TRÓJPASMOWE T8 42
ŚWIETLÓWKI TRÓJPASMOWE T5 43

ŻARÓWKI WSTRZĄSOODPORNE 47

LAMPY GRZEWCZE (PROMIENNIKI) 51

LAMPY ULICZNE WLS 53

OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE 54
LAMPKI LED 62
LAMPKI LED KULKI 64
LAMPKI LED Z ORNAMENTEM 66
LAMPKI ŚWIECZKI 66
LAMPKI ŁEZKI 67
LAMPKI KULKI BAWEŁNIANE I RATANOWE 67
OZDOBY DREWNIANE 68
KURTYNKI LED 70
KURTYNY LED 71
KURTYNY LED Z EFEKTEM WODOSPADU 77
SIATKI LED 78
METEORKI LED 79
STALAKTYTY LED 79
WĘŻE LED 80

AKCESORIA DO WĘŻY, LAMPEK I KURTYN 82
PROJEKTORY 84

lampy, taśmy i moduły LED | lampy liniowe oprawy hermetyczne | naświetlacze LED | świetlówki | kompakty | specjalne | grzewcze | uliczne WLS | świąteczne dekoracyjne | stateczniki | zasilacze

OBJAŚNIENIA IKON

2,5W mb / 12 WAT	Pobór mocy liczony na metr np. w wężach, paskach lub całkowity	E / A	Klasa energetyczna		Zasilanie bateryjne
4,5 V / 230 V	Napięcie zasilania	36 LED/m / 20 LED	Ilość diod w lampie, wężu, pasku: na metr lub całkowita		Pilot zdalnego sterowania w zestawie
E14 / GU10	Typ trzonka w lampie	2700 K	Temperatura barwowa	20 sznur.	Ilość sznurów pionowych w kurtynach
750 lm/m / 1000 lm	Sprawność świetlna liczona na metr np. w wężach, paskach; strumień świetlny (lumeny)	RA >80	Współczynnik oddawania barw	2m	Odstęp cięcia np. w paskach, wężach
LED COB / SMD 5630	Typ diod	IP65	Stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi	DO WLS	Rodzaj lampy np. przy statecznikach
120W / 18W	Odpowiednik mocy w standardowych lampach np. żarówkach, świetlówkach fluorescencyjnych	120°	Kąt świecenia	IN 1,8A	Prąd wejściowy np. w zasilaczach
Ø 60 cm / 1200 mm	Wymiary lampy, węża, pasków itp.: średnica, długość		Nie można stosować jako oświetlenie domowe (żarówki wstrząsoodporne)		

FIRMA

Jesteśmy jedną z największych firm elektrotechnicznych w Polsce. Tradycja marki sięga lat 80. XX wieku. Działamy w branżach elektrycznej, instalacyjnej, produkcji rozdzielnic, źródeł światła i akcesoriów, a także – iluminacji i oświetlenia świątecznego.

Spółka cywilna POLAMP została założona w 1986 roku i funkcjonowała przez pierwsze lata jako hurtownia elektryczna, sprzedająca produkty innych marek. Zgodnie z celami biznesowymi, przekształciliśmy się w Spółkę z o.o. Rozszerzyły się nasze zainteresowania, wiedza, a zatem i oferta.

Obecnie, poza siedzibą firmy i jednocześnie hurtownią w Giżycku, działają 3 inne hurtownie. Jesteśmy w Olsztynie, Grodzisku Mazowieckim a od 1998 roku, również w Ełku. Stworzyliśmy sieć dystrybucji na terenie całego kraju i coraz bardziej dynamicznie rozwijamy sprzedaż w krajach europejskich. Mamy zespół wykwalifikowanych przedstawicieli handlowych.

Filie firmy są logistycznie powiązane ze sobą. Oprócz tego realizują zlecenia na zewnątrz, dzięki własnej flocie transportu drogowego. Jest ona nieustannie rozbudowywana, zgodnie z rosnącymi potrzebami, o pojazdy osobowe, dostawcze, a także o sprzęt wspomagający załadunek i rozładunek.

We wszystkich wspomnianych miastach **sprzedajemy źródła światła i komponenty elektryczne własnej marki POLAMP.** Specjalizujemy się w wytwarzaniu obudów, rozdzielnic elektrycznych, baterii kondensatorów, ale również oświetlenia awaryjnego, przemysłowego, dekoracyjnego i LED. Dla tego asortymentu gwarantujemy pełną obsługę: od wyceny inwestycji w fazie projektu, przez organizację transportu dla zamawiającego a na recyklingu skończywszy. W ramach świadczonych usług proponujemy również montaż, serwisowanie, naprawy i magazynowanie.

Widząc potencjał w branży, zaangażowaliśmy się w powstanie i funkcjonowanie grupy dystrybucyjnej **Inter-Elektro**, gdzie uzyskaliśmy statut członka-założyciela. Dzięki temu organizujemy ofertę rabatową, wspieramy na rynku polskim mniejsze hurtownie i wspólnie możemy czerpać z doświadczeń międzynarodowych. Grupa należy do **Europejskiego Stowarzyszenia IMELCO,** zrzeszającego niezależnych dystrybutorów. Należymy także do grupy **SBS**, największej w Polsce sieci sprzedaży artykułów sanitarnych, grzewczych i instalacyjnych.

Certyfikaty

Wszystkie wyroby sygnowane logiem POLAMP posiadają dokumentację potwierdzającą ich wysoką jakość, bezpieczeństwo użytkowania, efektywność energetyczną i parametry funkcjonalne.

Certyfikację produktów wykonuje Biuro Badawcze ds. Jakości przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Jest to niezależne laboratorium badawcze o szerokim zakresie akredytacji. W procesie certyfikacji badana jest zgodność z obowiązującymi normami UE i IEC. Biuro certyfikujące zawarło porozumienia z wieloma jednostkami zagranicznymi, dzięki czemu otrzymane od BBJ dokumenty, są honorowane w laboratoriach i organizacjach o zasięgach międzynarodowych. We wszystkich katalogach zamieszczamy informację o tym, jakie certyfikaty posiadają prezentowane produkty.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą POLAMP oraz świadectwami zgodności i jakości!

Recycling

Zapewniamy bezpłatny odbiór i utylizację wszystkich źródeł światła sygnowanych marką POLAMP. Umowa, jaka mamy zawartą, z firmą AURAEKO gwarantuje organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodną z obowiązującymi przepisami prawa i standardami ochrony środowiska.

Jako dystrybutor w branży elektrycznej i elektronicznej, od 2006 roku, zgodnie z ustawą, zbieramy zużyty sprzęt od naszych Klientów. Jest to pierwszy krok w systemie odzysku funkcjonującego na terenie naszego kraju. Następnie przekazujemy zużyte przedmioty firmie AURAEKO, która odpowiada za przewiezienie go do zakładów przetwarzania. Tutaj są rozkładane na części. Elementy szkodliwe i niemożliwe do przetworzenia są niszczone a pozostałe ponownie wykorzystywane zgodnie ze swoimi właściwościami.

Znaczenie odzyskiwania sprzętu jest ogromne. Produkty elektryczne i elektroniczne zawierają substancje chemiczne szkodliwe dla środowiska i nieodpowiednio składowane, mogą zanieczyszczać środowisko i mieć negatywne konsekwencje, również bezpośrednio dla współczesnego człowieka. Wyeliminowanie produktów elektronicznych i elektrycznych leży w gestii współczesnych pokoleń, aby ich potomkowie mieli szansę na zdrowie. Bieżące unieszkodliwianie jest najszybszym sposobem na osiągnięcie tego celu.

ENERGOOSZCZĘDNE ŻARÓWKI **LED**

Podstawowymi produktami w ofercie źródeł światła marki POLAMP są żarówki LED.

Przygotowaliśmy szeroką ofertę, bo ponad 35 różnych lamp, zróżnicowanych pod względem kształtów, mocy, barwy światła i typu trzonka.

Rozwiązanie, jakim jest wykorzystanie technologii LED, ma wiele korzyści. Przede wszystkim żarówka LED zużywa średnio 95% mniej energii elektrycznej przy zachowaniu podobnego do tradycyjnej żarówki natężenia światła. Szacowany czas pracy żarówek POLAMP to 50000 godzin świecenia, odpowiadający parametrom technicznym zastosowanych w nich diod LED SMD. Bardzo długa żywotność, wysoka sprawność świetlna i przyjazna ludzkiemu oku barwa światła, zbliżona do światła dziennego, to najważniejsze zalety, dające ogromną przewagę jakościową produktu POLAMP nad tradycyjną żarówką.

W grupie naszych lamp LED jest **linia LED MR**. Zawierają się w niej odpowiedniki żarówki halogenowej o charakterystycznym ściętym kształcie. Świeca w kolorze ciepłej i zimnej bieli. Warto wspomnieć, że nie nagrzewają oświetlanych przedmiotów.

W gamie produktów POLAMP znalazły się również żarówki **LED G45**. Wykorzystuje się je na zewnątrz, m.in. w girlandach świetlnych o nieocenionych walorach dekoracyjnych. Są odporne na zmiany atmosferyczne, w tym mróz, zatem do użytku o każdej porze roku. Seria składa się z lamp w kształcie kulek o różnych kolorach. Mają trzonki E14 lub E27. Moc naszych produktów odpowiada 10-krotnie wyższym mocom standardowych żarówek. Temperatura barwowa to ciepła i zimna biel oraz 4 kolory żółty, czerwony, niebieski i zielony. Napięcie 230V.

Linia lamp LED A60 i C35 wyróżnia się użyciem nowoczesnych diod LED w niektórych produktach. Charakterystyczną cechą diody jest wydłużony kształt, przypominający filament, czyli cienką żyłkę, zwykle produkowaną z kolorowych tworzyw sztucznych. Inspiracją do ich powstania były tradycyjne żarówki wolframowe. Chodzi o połączenie klasycznego ciepłego koloru światła sprawiającego, że oświetlany przedmiot nie zmieniał swoich pierwotnych barw widocznych w świetle dziennym. Lampa wolframowa nie zawierała toksycznych substancji. Podobnie jest w przypadku technologii LED. Jej istotnym plusem jest wysoka sprawność świetlna i długa żywotność, około 50 razy dłuższy czas świecenia.

Typ A60 w kształcie gruszek oraz z filamentem, o mocach 10-krotnie mniejszych a z takim samem efektem świetlnym, co w przypadku standardowych żarówek. Barwa światła każdej z nich to ciepła biel. Napięcie 230V. Trzonek E27.

Typ C35 w kształcie płomienia świeczki o ciepłej barwie światła i napięciu 230V. Trzonek E14.

Polecamy Twojej uwadze także **lampę stroboskopową**. Wytwarza migające światło zwane efektem stroboskopowym - flash co 0,5 sek. Napięcie 230V. Trzonek E27. Żarówka ma barwę światła we wariancie zimnej bieli. Wykorzystywana jest np. w teatrze lub do oświetlenia dyskotek.

Żarówki LED objęte są 24-miesięczną gwarancją producenta.

A65 E27

A60 E27

A60 E27 360°

R63 E27

G45 E27

R50 E14

G45 E14

C35 E14

T35 E14

GU10

GU10 35mm

MR16

G9

G4

ZH-LEDLAMP1-70

G45 E27 kolor

A60 E27 filament

C35 E14 filament

T35 E14 filament

LAMPA LED A65 E27 16W POWERlight

16 WAT | 230 V | E27 | 1350 lm | 2700 K | RA >80 | A | SMD 2835 | 170W

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	16 W
Trzonek	E27
Typ LED	SMD 2835
Temp. barwowa	2700K-3000K (b. ciepła)
Strumień świetlny	1350 lm
Czas pracy	50000h

Energooszczędna lampa A65 SMD LED, zamiennik standardowej żarówki głównego szeregu o mocy 170 W.

- zużywa 95% mniej energii niż tradycyjna żarówka o tej samej sprawności świetlnej, czyli tyle ile zwykła żarówka o mocy 170 W,
- wysoka sprawność świetlna,
- barwa zbliżona do naturalnej barwy dziennej,
- wygląd żarówki 170 W głównego szeregu,
- bardzo długa żywotność.

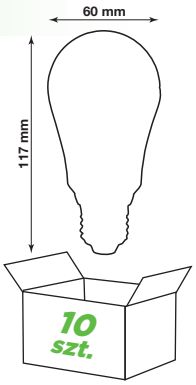

LAMPA LED A65 E27 13W POWERlight

13 WAT | 230 V | E27 | 1105 lm | 2700 K | RA >80 | A | SMD 2835 | 130W

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	13 W
Trzonek	E27
Typ LED	SMD 2835
Temp. barwowa	2700K-3000K (b. ciepła)
Strumień świetlny	1105 lm
Czas pracy	50000h

Energooszczędna lampa A65 SMD LED, zamiennik standardowej żarówki głównego szeregu o mocy 130 W.

- zużywa 95% mniej energii niż tradycyjna żarówka o tej samej sprawności świetlnej, czyli tyle ile zwykła żarówka o mocy 130 W,
- wysoka sprawność świetlna,
- barwa zbliżona do naturalnej barwy dziennej,
- wygląd żarówki 130 W głównego szeregu,
- bardzo długa żywotność.

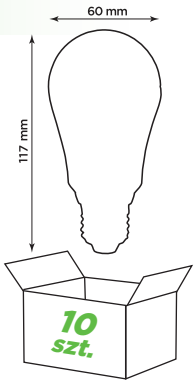

LAMPA LED A60 E27 12W POWERlight

12 WAT | 230 V | E27 | 1000 lm | 2700 K | RA >80 | A | SMD 2835 | 120W

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	12 W
Trzonek	E27
Typ LED	SMD 2835
Temp. barwowa	2700K-3000K (b. ciepła)
Strumień świetlny	1000 lm
Czas pracy	50000h

Energooszczędna lampa A60 SMD LED, zamiennik standardowej żarówki głównego szeregu o mocy 120 W. Posiada bardziej wydajny kształt bańki.

- zużywa 95% mniej energii niż tradycyjna żarówka o tej samej sprawności świetlnej, czyli tyle ile zwykła żarówka o mocy 120 W,
- wysoka sprawność świetlna,
- barwa zbliżona do naturalnej barwy dziennej,
- wygląd żarówki 120 W głównego szeregu,
- bardzo długa żywotność.

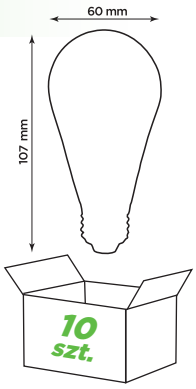

LAMPA LED A60 E27 10W 360° POWERlight

10 WAT | 230 V | E27 | 810 lm | 2700 K | RA >80 | A | SMD 2835 | 100W

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	10 W
Trzonek	E27
Typ LED	SMD 2835
Temp. barwowa	2700K-3000K (b. ciepła)
Strumień świetlny	810 lm
Kąt świecenia	360°
Czas pracy	50000h

Energooszczędna lampa A60 SMD LED, zamiennik standardowej żarówki głównego szeregu o mocy 100 W. Posiada bardziej wydajny kształt bańki i kąt świecenia równy 360°

- zużywa 95% mniej energii niż tradycyjna żarówka o tej samej sprawności świetlnej, czyli tyle ile zwykła żarówka o mocy 100 W,
- wysoka sprawność świetlna,
- kąt świecenia 360°
- barwa zbliżona do naturalnej barwy dziennej,
- wygląd żarówki 100 W głównego szeregu,
- bardzo długa żywotność.

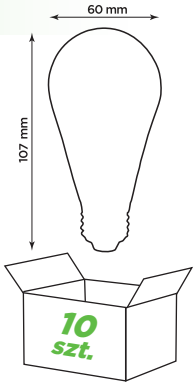

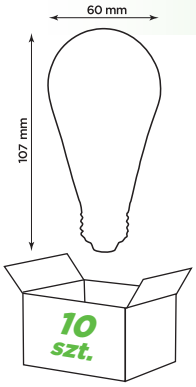

POWERlight LAMPA LED A60 E27 10W

10 WAT | 230 V | E27 | 810 lm | 2700 K | RA >80 | A | SMD 2835 | 100W

Energooszczędna lampa A60 SMD LED, zamiennik standardowej żarówki głównego szeregu o mocy 100 W. Posiada bardziej wydajny kształt bańki.

- zużywa 95% mniej energii niż tradycyjna żarówka o tej samej sprawności świetlnej, czyli tyle ile zwykła żarówka o mocy 100 W,
- wysoka sprawność świetlna,
- barwa zbliżona do naturalnej barwy dziennej,
- wygląd żarówki 100 W głównego szeregu,
- bardzo długa żywotność.

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	10 W
Trzonek	E27
Typ LED	SMD 2835
Temp. barwowa	2700K-3000K (b. ciepła)
Strumień świetlny	810 lm
Czas pracy	50000h

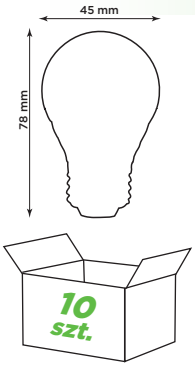

POWERlight LAMPA LED G45 E27 7W

7 WAT | 230 V | E27 | 560 lm | 2700 K | RA >80 | A | SMD 2835 | 70W

Energooszczędna lampa G45 SMD LED, zamiennik standardowej żarówki głównego szeregu o mocy 70 W.

- zużywa 95% mniej energii niż tradycyjna żarówka o tej samej sprawności świetlnej, czyli tyle ile zwykła żarówka o mocy 70 W,
- wysoka sprawność świetlna,
- barwa zbliżona do naturalnej barwy dziennej,
- wygląd żarówki 70 W głównego szeregu,
- bardzo długa żywotność.

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	7 W
Trzonek	E27
Typ LED	SMD 2835
Temp. barwowa	2700K-3000K (b. ciepła)
Strumień świetlny	560 lm
Czas pracy	50000h

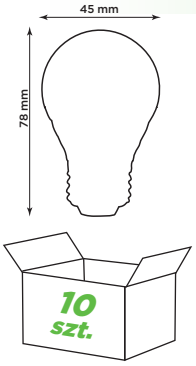

LAMPA LED G45 E27 4W

4 WAT | 230 V | E27 | 320 lm | 2700 K | RA >80 | A | SMD 2835 | 50W

Energooszczędna lampa G45 SMD LED, zamiennik standardowej żarówki głównego szeregu o mocy 50 W.

- zużywa 95% mniej energii niż tradycyjna żarówka o tej samej sprawności świetlnej, czyli tyle ile zwykła żarówka o mocy 50 W,
- wysoka sprawność świetlna,
- barwa zbliżona do naturalnej barwy dziennej,
- wygląd żarówki 50 W głównego szeregu,
- bardzo długa żywotność.

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	4 W
Trzonek	E27
Typ LED	SMD 2835
Temp. barwowa	2700K-3000K (b. ciepła)
Strumień świetlny	320 lm
Czas pracy	50000h

LAMPA LED G45 E14 7W POWERlight

7 WAT | 230 V | E14 | 560 lm | 2700 K | RA >80 | A | SMD 2835 | 70W

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	7 W
Trzonek	E14
Typ LED	SMD 2835
Temp. barwowa	2700K-3000K (b. ciepła)
Strumień świetlny	560 lm
Czas pracy	50000h

Energooszczędna lampa G45 SMD LED, zamiennik standardowej żarówki głównego szeregu o mocy 70 W.

- zużywa 95% mniej energii niż tradycyjna żarówka o tej samej sprawności świetlnej, czyli tyle ile zwykła żarówka o mocy 70 W,
- wysoka sprawność świetlna,
- barwa zbliżona do naturalnej barwy dziennej,
- wygląd żarówki 70 W głównego szeregu,
- bardzo długa żywotność.

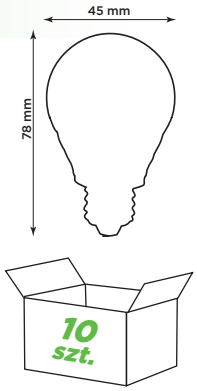

LAMPA LED G45 E14 5W POWERlight

5 WAT | 230 V | E14 | 400 lm | 2700 K | RA >80 | A | SMD 2835 | 60W

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	5 W
Trzonek	E14
Typ LED	SMD 2835
Temp. barwowa	2700K-3000K (b. ciepła)
Strumień świetlny	400 lm
Czas pracy	50000h

Energooszczędna lampa G45 SMD LED, zamiennik standardowej żarówki głównego szeregu o mocy 60 W.

- zużywa 95% mniej energii niż tradycyjna żarówka o tej samej sprawności świetlnej, czyli tyle ile zwykła żarówka o mocy 60 W,
- wysoka sprawność świetlna,
- barwa zbliżona do naturalnej barwy dziennej,
- wygląd żarówki 60 W głównego szeregu,
- bardzo długa żywotność.

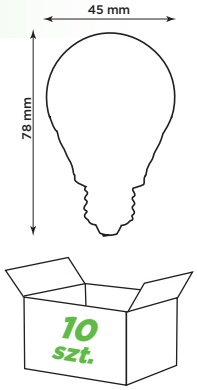

LAMPA LED R63 E27 11W POWERlight

11 WAT | 230 V | E27 | 900 lm | 2700 K | RA >80 | A | SMD 2835 | 110W

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	11 W
Trzonek	E27
Typ LED	SMD 2835
Temp. barwowa	2700K-3000K (b. ciepła)
Strumień świetlny	900 lm
Czas pracy	50000h

Energooszczędna lampa R63 SMD LED, zamiennik standardowej żarówki głównego szeregu o mocy 110 W.

- zużywa 95% mniej energii niż tradycyjna żarówka o tej samej sprawności świetlnej, czyli tyle ile zwykła żarówka o mocy 110 W,
- wysoka sprawność świetlna,
- barwa zbliżona do naturalnej barwy dziennej,
- bardzo długa żywotność.

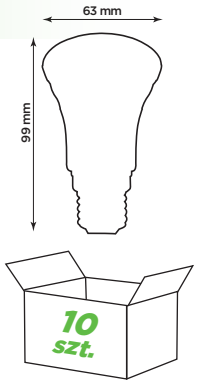

LAMPA LED R50 E14 8W POWERlight

8 WAT | 230 V | E14 | 640 lm | 2700 K | RA >80 | A | SMD 2835 | 80W

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	8 W
Trzonek	E14
Typ LED	SMD 2835
Temp. barwowa	2700K-3000K (b. ciepła)
Strumień świetlny	640 lm
Czas pracy	50000h

Energooszczędna lampa R50 SMD LED, zamiennik standardowej żarówki głównego szeregu o mocy 80 W.

- zużywa 95% mniej energii niż tradycyjna żarówka o tej samej sprawności świetlnej, czyli tyle ile zwykła żarówka o mocy 80 W,
- wysoka sprawność świetlna,
- barwa zbliżona do naturalnej barwy dziennej,
- bardzo długa żywotność.

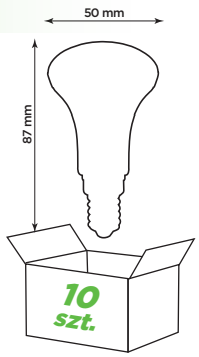

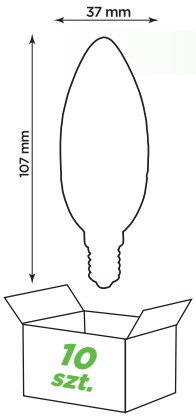

POWERlight LAMPA LED C35 E14 7W

7 WAT | 230 V | E14 | 560 lm | 2700 K | RA >80 | A | SMD 2835 | 70W

Energooszczędna lampa C35 SMD LED, zamiennik standardowej żarówki głównego szeregu o mocy 70 W.
- zużywa 95% mniej energii niż tradycyjna żarówka o tej samej sprawności świetlnej, czyli tyle ile zwykła żarówka o mocy 70 W,
- wysoka sprawność świetlna,
- barwa zbliżona do naturalnej barwy dziennej,
- bardzo długa żywotność.

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	7 W
Trzonek	E14
Typ LED	SMD 2835
Temp. barwowa	2700K-3000K (b. ciepła)
Strumień świetlny	560 lm
Czas pracy	50000h

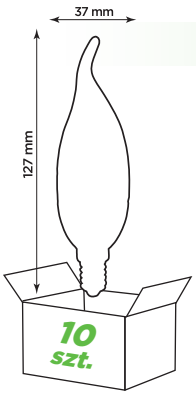

POWERlight LAMPA LED T35 E14 7W

7 WAT | 230 V | E14 | 560 lm | 2700 K | RA >80 | A | SMD 2835 | 70W

Energooszczędna lampa T35 SMD LED, zamiennik standardowej żarówki głównego szeregu o mocy 70 W.
- zużywa 95% mniej energii niż tradycyjna żarówka o tej samej sprawności świetlnej, czyli tyle ile zwykła żarówka o mocy 70 W,
- wysoka sprawność świetlna,
- barwa zbliżona do naturalnej barwy dziennej,
- bardzo długa żywotność.

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	7 W
Trzonek	E14
Typ LED	SMD 2835
Temp. barwowa	2700K-3000K (b. ciepła)
Strumień świetlny	560 lm
Czas pracy	50000h

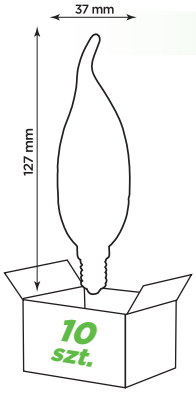

POWERlight LAMPA LED T35 E14 5W

5 WAT | 230 V | E14 | 400 lm | 2700 K | RA >80 | A | SMD 2835 | 60W

Energooszczędna lampa T35 SMD LED, zamiennik standardowej żarówki głównego szeregu o mocy 60 W.
- zużywa 95% mniej energii niż tradycyjna żarówka o tej samej sprawności świetlnej, czyli tyle ile zwykła żarówka o mocy 60 W,
- wysoka sprawność świetlna,
- barwa zbliżona do naturalnej barwy dziennej,
- bardzo długa żywotność.

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	5 W
Trzonek	E14
Typ LED	SMD 2835
Temp. barwowa	2700K-3000K (b. ciepła)
Strumień świetlny	400 lm
Czas pracy	50000h

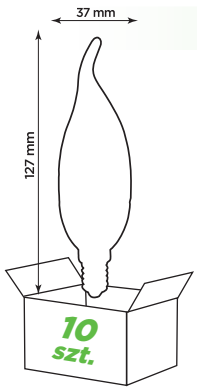

LAMPA LED T35 E14 4W

4 WAT | 230 V | E14 | 300 lm | 2700 K | RA >80 | A | SMD 2835 | 50W

Energooszczędna lampa T35 SMD LED, zamiennik standardowej żarówki głównego szeregu o mocy 50 W.
- zużywa 95% mniej energii niż tradycyjna żarówka o tej samej sprawności świetlnej, czyli tyle ile zwykła żarówka o mocy 50 W,
- wysoka sprawność świetlna,
- barwa zbliżona do naturalnej barwy dziennej,
- bardzo długa żywotność.

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	4 W
Trzonek	E14
Typ LED	SMD 2835
Temp. barwowa	2700K-3000K (b. ciepła)
Strumień świetlny	300 lm
Czas pracy	50000h

Szukaj w sklepach **naszych żarówek**

www.polampy.pl



POWERlight LAMPA LED GU10 6W

6 WAT | 230 V | GU10 | 420 lm | 2700 K | RA >80 | A | SMD 2835 | 70W

Energooszczędna lampa GU10 SMD LED, zamiennik standardowej żarówki głównego szeregu o mocy 70 W.
- zużywa 95% mniej energii niż tradycyjna żarówka o tej samej sprawności świetlnej, czyli tyle ile zwykła żarówka o mocy 70 W,
- wysoka sprawność świetlna,
- barwa biała ciepła,
- bardzo długa żywotność.

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	6 W
Trzonek	GU10
Typ LED	SMD 2835
Temp. barwowa	2700K-3000K (b. ciepła)
Strumień świetlny	420 lm
Czas pracy	50000h

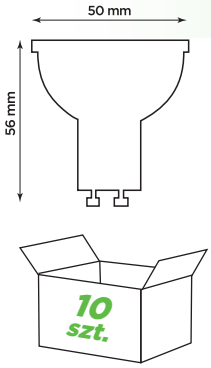

POWERlight LAMPA LED GU10 COB 6W

6 WAT | 230 V | GU10 | 400 lm | 2700 K | RA >80 | A | LED COB | 60W

Energooszczędna lampa GU10 LED COB, zamiennik standardowej żarówki głównego szeregu o mocy 60 W.
- zużywa 95% mniej energii niż tradycyjna żarówka o tej samej sprawności świetlnej, czyli tyle ile zwykła żarówka o mocy 60 W,
- wysoka sprawność świetlna,
- barwa biała ciepła,
- bardzo długa żywotność.

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	6 W
Trzonek	GU10
Typ LED	LED COB
Temp. barwowa	2700K-3000K (b. ciepła)
Strumień świetlny	400 lm
Czas pracy	50000h

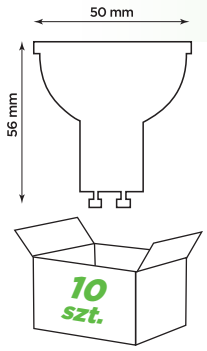

POWERlight LAMPA LED GU10 5W biała ciepła

5 WAT | 230 V | GU10 | 350 lm | 2700 K | RA >80 | A | SMD 2835 | 60W

Energooszczędna lampa GU10 SMD LED, zamiennik standardowej żarówki głównego szeregu o mocy 60 W.
- zużywa 95% mniej energii niż tradycyjna żarówka o tej samej sprawności świetlnej, czyli tyle ile zwykła żarówka o mocy 60 W,
- wysoka sprawność świetlna,
- barwa biała ciepła,
- bardzo długa żywotność.

Zasilanie	230V AC/50Hz
Moc	5 W
Trzonek	GU10
Typ LED	SMD 2835
Temp. barwowa	2700K-3000K (b. ciepła)
Strumień świetl.	350 lm
Czas pracy	50000h

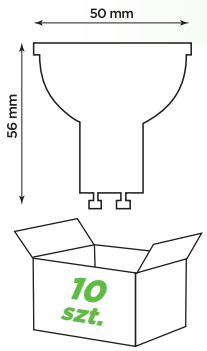

POWERlight LAMPA LED GU10 5W biała zimna

5 WAT | 230 V | GU10 | 350 lm | 5700 K | RA >80 | A | SMD 2835 | 60W

Energooszczędna lampa GU10 SMD LED, zamiennik standardowej żarówki głównego szeregu o mocy 60 W.
- zużywa 95% mniej energii niż tradycyjna żarówka o tej samej sprawności świetlnej, czyli tyle ile zwykła żarówka o mocy 60 W,
- wysoka sprawność świetlna,
- barwa biała zimna,
- bardzo długa żywotność.

Zasilanie	230V AC/50Hz
Moc	5 W
Trzonek	GU10
Typ LED	SMD 2835
Temp. barwowa	5700K-6000K (b. zimna)
Strumień świetl.	350 lm
Czas pracy	50000h

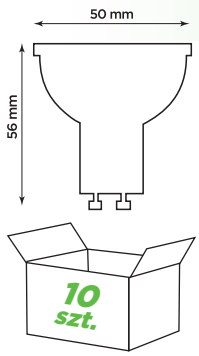

LAMPA LED GU10 2W

2 WAT | 230 V | GU10 | 130 lm | 2700 K | RA >80 | A | SMD 2835 | 30W

Energooszczędna lampa GU10 SMD LED, zamiennik standardowej żarówki głównego szeregu o mocy 30 W.
- zużywa 95% mniej energii niż tradycyjna żarówka o tej samej sprawności świetlnej, czyli tyle ile zwykła żarówka o mocy 30 W,
- wysoka sprawność świetlna,
- barwa zbliżona do naturalnej barwy dziennej,
- bardzo długa żywotność.

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	2 W
Trzonek	GU10
Typ LED	SMD 2835
Temp. barwowa	2700K-3000K (b. ciepła)
Strumień świetlny	130 lm
Czas pracy	50000h

LAMPA LED GU10 35mm 2W

2 WAT | 230 V | GU10 | 130 lm | 2700 K | RA >80 | A | SMD 2835 | 30W

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	2 W
Trzonek	GU10
Typ LED	SMD 2835
Temp. barwowa	2700K-3000K (b. ciepła)
Strumień świetlny	130 lm
Czas pracy	50000h

Energooszczędna lampa GU10 35 mm SMD LED, zamiennik standardowej żarówki głównego szeregu o mocy 30 W.

- zużywa 95% mniej energii niż tradycyjna żarówka o tej samej sprawności świetlnej, czyli tyle ile zwykła żarówka o mocy 30 W,
- wysoka sprawność świetlna,
- barwa zbliżona do naturalnej barwy dziennej,
- bardzo długa żywotność.



LAMPA LED MR16 6W 12V POWERlight

6 WAT | 12 V | GU5.3 | 420 lm | 5700 K | RA >80 | A | SMD 2835 | 70W

Zasilanie	12 V DC
Moc	6 W
Trzonek	GU5.3
Typ LED	SMD 2835
Temp. barwowa	5700K-6000K (b. zimna)
Strumień świetlny	420 lm
Czas pracy	50000h

Energooszczędna lampa MR16 SMD LED, zamiennik standardowej żarówki głównego szeregu o mocy 70 W.

- zużywa 95% mniej energii niż tradycyjna żarówka o tej samej sprawności świetlnej, czyli tyle ile zwykła żarówka o mocy 70 W,
- wysoka sprawność świetlna,
- barwa zbliżona do naturalnej barwy dziennej,
- bardzo długa żywotność.



LAMPA LED MR16 5W 12V POWERlight

5 WAT | 12 V | GU5.3 | 320 lm | 2700 K | RA >80 | A | SMD 2835 | 60W

Zasilanie	12 V DC
Moc	5 W
Trzonek	GU5.3
Typ LED	SMD 2835
Temp. barwowa	2700K-3000K (b. ciepła)
Strumień świetlny	320 lm
Czas pracy	50000h

Energooszczędna lampa MR16 SMD LED, zamiennik standardowej żarówki głównego szeregu o mocy 60 W.

- zużywa 95% mniej energii niż tradycyjna żarówka o tej samej sprawności świetlnej, czyli tyle ile zwykła żarówka o mocy 60 W,
- wysoka sprawność świetlna,
- barwa zbliżona do naturalnej barwy dziennej,
- bardzo długa żywotność.



LAMPA LED MR16 4W

4 WAT | 230 V | GU5.3 | 280 lm | 2700 K | RA >80 | A | SMD 2835 | 50W

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	4 W
Trzonek	GU5.3
Typ LED	SMD 2835
Temp. barwowa	2700K-3000K (b. ciepła)
Strumień świetlny	280 lm
Czas pracy	50000h

Energooszczędna lampa MR16 SMD LED, zamiennik standardowej żarówki głównego szeregu o mocy 50 W.

- zużywa 95% mniej energii niż tradycyjna żarówka o tej samej sprawności świetlnej, czyli tyle ile zwykła żarówka o mocy 50 W,
- wysoka sprawność świetlna,
- barwa zbliżona do naturalnej barwy dziennej,
- bardzo długa żywotność.



LAMPA LED G9 2,5W

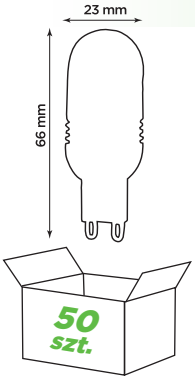

2,5 WAT | 230 V | G9 | 180 lm | 2700 K | RA >80 | A | SMD 3030 | 30W

Energooszczędna lampa G9 SMD LED, zamiennik standardowej żarówki głównego szeregu o mocy 30 W.

- zużywa 95% mniej energii niż tradycyjna żarówka o tej samej sprawności świetlnej, czyli tyle ile zwykła żarówka o mocy 30 W,
- wysoka sprawność świetlna,
- barwa zbliżona do naturalnej barwy dziennej,
- bardzo długa żywotność.

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	2,5 W
Trzonek	G9
Typ LED	SMD 3030
Temp. barwowa	2700K-3000K (b. ciepła)
Strumień świetlny	180 lm
Czas pracy	50000h

LAMPA LED G4 2W



2 WAT | 12 V | G4 | 180 lm | 2700 K | RA >80 | A | SMD 5050 | 20W

Energooszczędna lampa G4 SMD LED.

- zużywa 95% mniej energii niż tradycyjna żarówka o tej samej sprawności świetlnej, czyli tyle ile zwykła żarówka o mocy 20 W,
- wysoka sprawność świetlna,
- barwa zbliżona do naturalnej barwy dziennej,
- bardzo długa żywotność.

Zasilanie	12V DC
Moc	2 W
Trzonek	G4
Typ LED	SMD 5050
Temp. barwowa	2700K-3000K (b. ciepła)
Strumień świetlny	180 lm
Czas pracy	50000h

LAMPA LED STROBOSKOPOWA ZH-LEDLAMP1-70

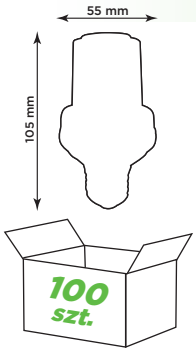

1,5 WAT | 230 V | E27 | 100 lm | 5700 K | RA >80 | A

Energooszczędna lampa stroboskopowa. Efekt błysku co 0,5 sekundy.

- zużywa 95% mniej energii niż tradycyjna żarówka o tej samej sprawności świetlnej, czyli tyle ile zwykła żarówka o mocy 10 W,
- wysoka sprawność świetlna,
- efekt migania,
- bardzo długa żywotność.

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	1,5 W
Trzonek	E27
Efekt strobo	co 0,5 sek.
Temp. barwowa	5700K-6000K (b. zimna)
Strumień świetlny	100 lm
Czas pracy	50000h

LAMPA LED G45 E27 1W biała ciepła

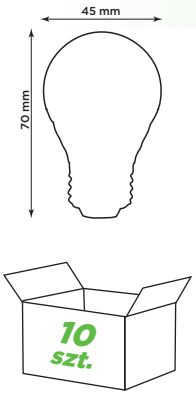

1 WAT | 230 V | E27 | 70 lm | A | SMD 2835 | 15W

Energooszczędna lampa G45 SMD LED. Zamiennik tradycyjnej żarówki ozdobnej.

- zużywa 95% mniej energii niż tradycyjna żarówka o tej samej sprawności świetlnej, czyli tyle ile zwykła żarówka o mocy 15 W,
- wysoka sprawność świetlna,
- biała ciepła,
- bardzo długa żywotność
- mrozoodporna.

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	1 W
Trzonek	E27
Typ LED	SMD 2835
Temp. barwowa	biała ciepła
Strumień świetlny	70 lm
Czas pracy	25000h

LAMPA LED G45 E27 1W biała zimna

1 WAT | 230 V | E27 | 70 lm | A | SMD 2835 | 15W

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	1 W
Trzonek	E27
Typ LED	SMD 2835
Temp. barwowa	biała zimna
Strumień świetlny	70 lm
Czas pracy	25000h

Energooszczędna lampa G45 SMD LED.
Zamiennik tradycyjnej żarówki ozdobnej.
- zużywa 95% mniej energii niż tradycyjna żarówka o tej samej sprawności świetlnej, czyli tyle ile zwykła żarówka o mocy 15 W,
- wysoka sprawność świetlna,
- biała zimna,
- bardzo długa żywotność
- mrozoodporna.



LAMPA LED G45 E27 1W niebieska

1 WAT | 230 V | E27 | 70 lm | A | SMD 2835 | 10W

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	1 W
Trzonek	E27
Typ LED	SMD 2835
Temp. barwowa	niebieska
Strumień świetlny	70 lm
Czas pracy	25000h

Energooszczędna lampa G45 SMD LED niebieska.
Zamiennik tradycyjnej żarówki ozdobnej.
- zużywa 95% mniej energii niż tradycyjna żarówka o tej samej sprawności świetlnej, czyli tyle ile zwykła żarówka o mocy 10 W,
- wysoka sprawność świetlna,
- barwa niebieska,
- bardzo długa żywotność
- mrozoodporna.



LAMPA LED G45 E27 1W czerwona

1 WAT | 230 V | E27 | 70 lm | A | SMD 2835 | 10W

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	1 W
Trzonek	E27
Typ LED	SMD 2835
Temp. barwowa	czerwona
Strumień świetlny	70 lm
Czas pracy	25000h

Energooszczędna lampa G45 SMD LED czerwona.
Zamiennik tradycyjnej żarówki ozdobnej.
- zużywa 95% mniej energii niż tradycyjna żarówka o tej samej sprawności świetlnej, czyli tyle ile zwykła żarówka o mocy 10 W,
- wysoka sprawność świetlna,
- barwa czerwona,
- bardzo długa żywotność
- mrozoodporna.



LAMPA LED G45 E27 1W zielona

1 WAT | 230 V | E27 | 70 lm | A | SMD 2835 | 10W

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	1 W
Trzonek	E27
Typ LED	SMD 2835
Temp. barwowa	zielona
Strumień świetlny	70 lm
Czas pracy	25000h

Energooszczędna lampa G45 SMD LED zielona.
Zamiennik tradycyjnej żarówki ozdobnej.
- zużywa 95% mniej energii niż tradycyjna żarówka o tej samej sprawności świetlnej, czyli tyle ile zwykła żarówka o mocy 10 W,
- wysoka sprawność świetlna,
- barwa zielona,
- bardzo długa żywotność
- mrozoodporna.



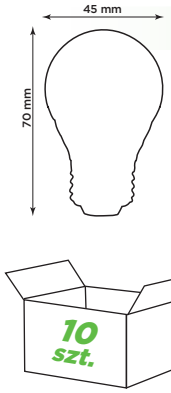

LAMPA LED G45 E27 1W żółta

1 WAT | 230 V | E27 | 70 lm | A | SMD 2835 | 10W

Energooszczędna lampa G45 SMD LED żółta. Zamiennik tradycyjnej żarówki ozdobnej.
- zużywa 95% mniej energii niż tradycyjna żarówka o tej samej sprawności świetlnej, czyli tyle ile zwykła żarówka o mocy 10 W,
- wysoka sprawność świetlna,
- barwa żółta,
- bardzo długa żywotność
- mrozoodporna.

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	1 W
Trzonek	E27
Typ LED	SMD 2835
Temp. barwowa	żółta
Strumień świetlny	70 lm
Czas pracy	25000h

Kolorowe lampy LED doskonale sprawdzają się w Girlandzie E27. Patrz str. xx

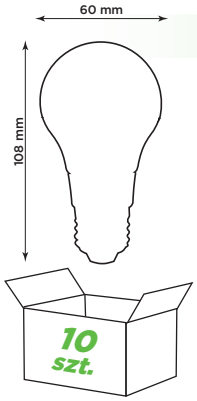

LAMPA LED A60 E27 4W filament

4 WAT | 230 V | E27 | 400 lm | 2700 K | RA >80 | A | fil LED | 50W

Energooszczędna lampa A60 filament LED, zamiennik standardowej żarówki głównego szeregu o mocy 50 W. Szeroki kąt świecenia.
- zużywa 95% mniej energii niż tradycyjna żarówka o tej samej sprawności świetlnej, czyli tyle ile zwykła żarówka o mocy 50 W,
- wysoka sprawność świetlna,
- barwa zbliżona do naturalnej barwy dziennej,
- wygląd żarówki 50 W głównego szeregu
- bardzo długa żywotność.

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	4 W
Trzonek	E27
Typ LED	filament LED
Temp. barwowa	2700K-3000K (b. ciepła)
Strumień świetlny	400 lm
Czas pracy	50000h

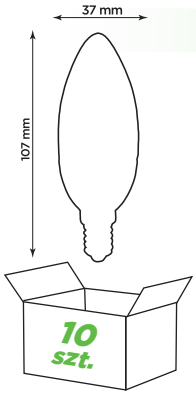

LAMPA LED C35 E14 2W filament

2 WAT | 230 V | E14 | 200 lm | 2700 K | RA >80 | A | fil LED | 30W

Energooszczędna lampa C35 filament LED, zamiennik standardowej żarówki głównego szeregu o mocy 30 W. Szeroki kąt świecenia.
- zużywa 95% mniej energii niż tradycyjna żarówka o tej samej sprawności świetlnej, czyli tyle ile zwykła żarówka o mocy 30 W,
- wysoka sprawność świetlna,
- barwa zbliżona do naturalnej barwy dziennej,
- wygląd żarówki 30 W głównego szeregu
- bardzo długa żywotność.

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	2 W
Trzonek	E14
Typ LED	filament LED
Temp. barwowa	2700K-3000K (b. ciepła)
Strumień świetlny	200 lm
Czas pracy	50000h

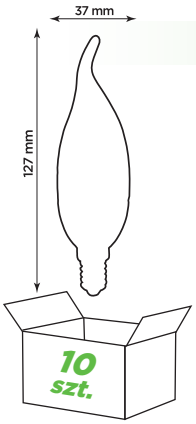

LAMPA LED T35 E14 2W filament

2 WAT | 230 V | E14 | 200 lm | 2700 K | RA >80 | A | fil LED | 30W

Energooszczędna lampa T35 filament LED, zamiennik standardowej żarówki głównego szeregu o mocy 30 W. Szeroki kąt świecenia.
- zużywa 95% mniej energii niż tradycyjna żarówka o tej samej sprawności świetlnej, czyli tyle ile zwykła żarówka o mocy 30 W,
- wysoka sprawność świetlna,
- barwa zbliżona do naturalnej barwy dziennej,
- wygląd żarówki 30 W głównego szeregu
- bardzo długa żywotność.

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	2 W
Trzonek	E14
Typ LED	filament LED
Temp. barwowa	2700K-3000K (b. ciepła)
Strumień świetlny	200 lm
Czas pracy	50000h

ŚWIETLÓWKI **LED**

Świetlówki, wykorzystujące walory technologii LED, są energooszczędnym zamiennikiem lamp fluorescencyjnych.

Zastosowanie świetlówek LED zmniejsza zużycie energii, wykorzystywanej do oświetlenia, o 60%. Wynika to z mniejszej mocy potrzebnej do uzyskania takiego samego nasilenia strumienia światła. Dla porównania świetlówka LED marki POLAMP, o długości 120 cm pobiera 18W a tradycyjna o tych samych wymiarach - 36W. Żywotność świetlówek LED wynosi 50000 godzin świecenia.

Oferujemy świetlówki w długościach: 60, 120 i 150 cm w każdej z 3 grup produktów. **Zasilane jednostronnie z obudowami wykonanymi ze szkła i folii,** mają kąt świecenia 3200, trzonek G13. Dostępne są we wszystkich wariantach barwowych bieli: neutralnej, ciepłej i zimnej. Moc świetlówek to 9W (odpowiednik 18W), 18W (36W) i 24W (58W).

Taką samą wielkość trzonka i zakres mocy oraz kąt świecenia, mają **świetlówki ze szklaną obudową, zasilane standardowo**. Trzeci **typ obudowy wykonanej z aluminium i PVC** mają świetlówki LED również zasilane standardowo. Barwa światła też neutralna, ciepła i zimna, natomiast kąt świecenia to 1800. Zakres mocy to 10W (odpowiednik tradycyjnych 18W), 16W (36W) i 21W (58W).

Osobną grupę stanowią świetlówki specjalistyczne. W ofercie mamy świetlówkę do oświetlania produktów mięsnych. W przygotowaniu inne np. do roślin, warzyw i owoców czy świetlówki UV.

Wszystkie świetlówki POLAMP działają na napięciu 230V, są odporne na wstrząsy i wilgoć a emitowane światło nie miga. Oprócz tego dużą zaletą rozwiązań typu LED jest brak wykorzystania gazów i rtęci, przez co są produktem nieszkodliwym dla środowiska. Ponadto nie jest wymagane zastosowanie statecznika i dławika, produkty LED podłącza się bezpośrednio do prądu.

Zastosowanie tych produktów oświetleniowych jest szerokie, bo znajdziesz je w domach, firmach, hotelach, autobusach itd.

Świetlówki LED POLAMP objęte są 24-miesięczną gwarancją.

ŚWIETLÓWKA SPEC. MIĘSNA LED 120 cm MS1

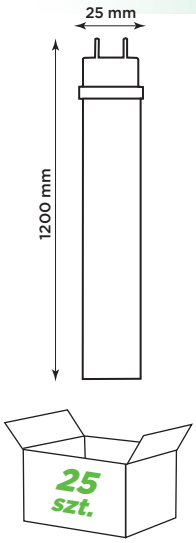

Specjalistyczne świetlówki LED do oświetlania mięsa. Energooszczędne zamienniki standardowych lamp fluorescencyjnych. Dla przykładu oferowane świetlówki LED o długości 120 cm pobierają 18 W przy czym tradycyjne 36 W. Ponadto świetlówki LED są ekologiczne, a w ich budowie nie wykorzystuje się gazów i rtęci.

Dodatkową zaletą świetlówek LED jest odporność na wilgoć i wstrząsy. Nie powodują męczącego dla oczu efektu „migania", które jest charakterystyczne dla tradycyjnych świetlówek.

Świetlówki LED podłącza się bezpośrednio do prądu bez wykorzystania statecznika i dławika.

18 WAT | 230 V | G13 | 1600 lm | 80 LED | 1200 mm | A | 36W

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	18 W
Trzonek	G13
Typ LED	SMD 2835
Ilość diod	120
Barwa światła	oświetlenie mięsa
Strumień świetlny	1600 lm
Czas pracy	50 000 h
Kąt świecenia	320°
Obudowa	szkło+PVC
Długość	1200 mm



ZASILANA JEDNOSTRONNIE

ŚWIETLÓWKA SPEC. MIĘSNA LED 60 cm MS1

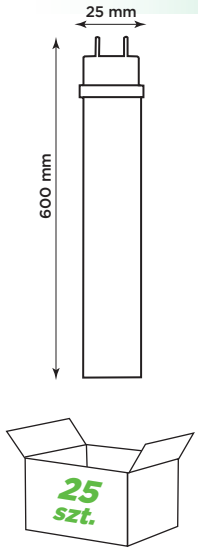

Specjalistyczne świetlówki LED do oświetlania mięsa. Energooszczędne zamienniki standardowych lamp fluorescencyjnych. Dla przykładu oferowane świetlówki LED o długości 60 cm pobierają 9 W przy czym tradycyjne 18 W. Ponadto świetlówki LED są ekologiczne, a w ich budowie nie wykorzystuje się gazów i rtęci.

Dodatkową zaletą świetlówek LED jest odporność na wilgoć i wstrząsy. Nie powodują męczącego dla oczu efektu „migania", które jest charakterystyczne dla tradycyjnych świetlówek.

Świetlówki LED podłącza się bezpośrednio do prądu bez wykorzystania statecznika i dławika.

9 WAT | 230 V | G13 | 800 lm | 60 LED | 600 mm | A | 18W

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	9 W
Trzonek	G13
Typ LED	SMD 2835
Ilość diod	60
Barwa światła	oświetlenie mięsa
Strumień świetlny	800 lm
Czas pracy	50 000 h
Kąt świecenia	320°
Obudowa	szkło+PVC
Długość	600 mm



ZASILANA JEDNOSTRONNIE

ŚWIETLÓWKA LED 150 cm 830/840/865 S

LONGLife

24 WAT | 230 V | G13 | 2200 lm | 120 LED | 1500 mm | A | 58W

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	24 W
Trzonek	G13
Typ LED	SMD 2835
Ilość diod	120
Barwa światła	biały ciepły, b. neutralny, b. zimny
Strumień świetlny	2200 lm
Czas pracy	50 000 h
Kąt świecenia	320°
Obudowa	szkło+aluminiowy trzonek
Długość	1500 mm

ZASILANA STANDARDOWO

Świetlówki LED to energooszczędne zamienniki standardowych lamp fluorescencyjnych. Dla przykładu oferowane świetlówki LED o długości 150 cm pobierają 24 W przy czym tradycyjne 58 W. Ponadto świetlówki LED są ekologiczne, a w ich budowie nie wykorzystuje się gazów i rtęci.

Dodatkową zaletą świetlówek LED jest odporność na wilgoć i wstrząsy. Nie powodują męczącego dla oczu efektu „migania", które jest charakterystyczne dla tradycyjnych świetlówek.

Świetlówki LED podłącza się bezpośrednio do prądu bez wykorzystania statecznika i dławika.

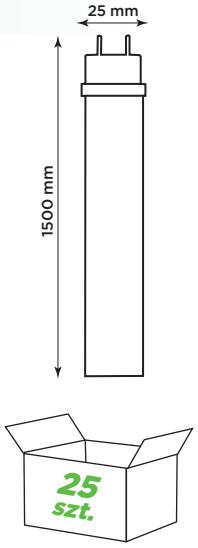

ŚWIETLÓWKA LED 120 cm 830/840/865 S

LONGLife

18 WAT | 230 V | G13 | 1600 lm | 80 LED | 1200 mm | A | 36W

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	18 W
Trzonek	G13
Typ LED	SMD 2835
Ilość diod	80
Barwa światła	biały ciepły, b. neutralny, b. zimny
Strumień świetlny	1600 lm
Czas pracy	50 000 h
Kąt świecenia	320°
Obudowa	szkło+aluminiowy trzonek
Długość	1200 mm

ZASILANA STANDARDOWO

Świetlówki LED to energooszczędne zamienniki standardowych lamp fluorescencyjnych. Dla przykładu oferowane świetlówki LED o długości 120 cm pobierają 18 W przy czym tradycyjne 36 W. Ponadto świetlówki LED są ekologiczne, a w ich budowie nie wykorzystuje się gazów i rtęci.

Dodatkową zaletą świetlówek LED jest odporność na wilgoć i wstrząsy. Nie powodują męczącego dla oczu efektu „migania", które jest charakterystyczne dla tradycyjnych świetlówek.

Świetlówki LED podłącza się bezpośrednio do prądu bez wykorzystania statecznika i dławika.

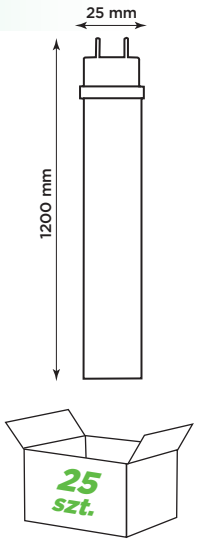

ŚWIETLÓWKA LED 60 cm 830/840/865 S

LONGLife

9 WAT | 230 V | G13 | 800 lm | 40 LED | 600 mm | A | 18W

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	9 W
Trzonek	G13
Typ LED	SMD 2835
Ilość diod	40
Barwa światła	biały ciepły, b. neutralny, b. zimny
Strumień świetlny	800 lm
Czas pracy	50 000 h
Kąt świecenia	320°
Obudowa	szkło+aluminiowy trzonek
Długość	600 mm

ZASILANA STANDARDOWO

Świetlówki LED to energooszczędne zamienniki standardowych lamp fluorescencyjnych. Dla przykładu oferowane świetlówki LED o długości 60 cm pobierają 9 W przy czym tradycyjne 18 W. Ponadto świetlówki LED są ekologiczne, a w ich budowie nie wykorzystuje się gazów i rtęci.

Dodatkową zaletą świetlówek LED jest odporność na wilgoć i wstrząsy. Nie powodują męczącego dla oczu efektu „migania", które jest charakterystyczne dla tradycyjnych świetlówek.

Świetlówki LED podłącza się bezpośrednio do prądu bez wykorzystania statecznika i dławika.

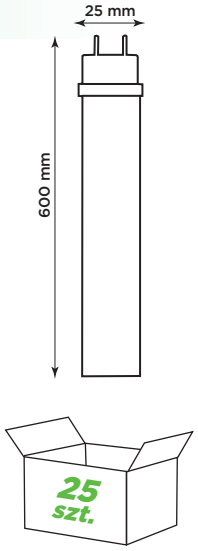

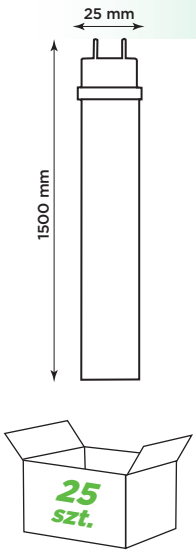

LONGLife ŚWIETLÓWKA LED 150 cm 830/840/865 S1

Świetlówki LED to energooszczędne zamienniki standardowych lamp fluorescencyjnych. Dla przykładu oferowane świetlówki LED o długości 150 cm pobierają 24 W przy czym tradycyjne 58 W. Ponadto świetlówki LED są ekologiczne, a w ich budowie nie wykorzystuje się gazów i rtęci.

Dodatkową zaletą świetlówek LED jest odporność na wilgoć i wstrząsy. Nie powodują męczącego dla oczu efektu „migania", które jest charakterystyczne dla tradycyjnych świetlówek.

Świetlówki LED podłącza się bezpośrednio do prądu bez wykorzystania statecznika i dławika.

24 WAT | 230 V | G13 | 2200 lm | 120 LED | 1500 mm | A | 58W

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	24W
Trzonek	G13
Typ LED	SMD 2835
Ilość diod	120
Barwa światła	biały ciepły, b. neutralny, b. zimny
Strumień świetlny	2200 lm
Czas pracy	50 000 h
Kąt świecenia	320°
Obudowa	szkło+trzonek PVC +folia
Długość	1500 mm

ZASILANA JEDNOSTRONNIE

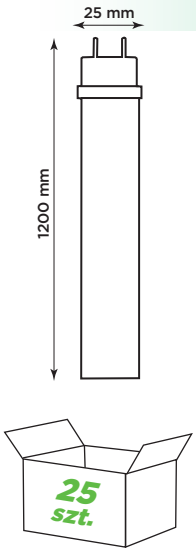

LONGLife ŚWIETLÓWKA LED 120 cm 830/840/865 S1

Świetlówki LED to energooszczędne zamienniki standardowych lamp fluorescencyjnych. Dla przykładu oferowane świetlówki LED o długości 120 cm pobierają 18 W przy czym tradycyjne 36 W. Ponadto świetlówki LED są ekologiczne, a w ich budowie nie wykorzystuje się gazów i rtęci.

Dodatkową zaletą świetlówek LED jest odporność na wilgoć i wstrząsy. Nie powodują męczącego dla oczu efektu „migania", które jest charakterystyczne dla tradycyjnych świetlówek.

Świetlówki LED podłącza się bezpośrednio do prądu bez wykorzystania statecznika i dławika.

18 WAT | 230 V | G13 | 1600 lm | 80 LED | 1200 mm | A | 36W

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	18 W
Trzonek	G13
Typ LED	SMD 2835
Ilość diod	80
Barwa światła	biały ciepły, b. neutralny,b. zimny
Strumień świetlny	1600 lm
Czas pracy	50 000 h
Kąt świecenia	320°
Obudowa	szkło+trzonek PVC +folia
Długość	1200 mm

ZASILANA JEDNOSTRONNIE

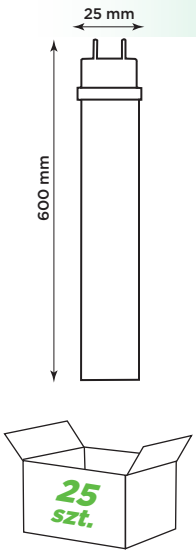

LONGLife ŚWIETLÓWKA LED 60 cm 830/840/865 S1

Świetlówki LED to energooszczędne zamienniki standardowych lamp fluorescencyjnych. Dla przykładu oferowane świetlówki LED o długości 60 cm pobierają 9 W przy czym tradycyjne 18 W. Ponadto świetlówki LED są ekologiczne, a w ich budowie nie wykorzystuje się gazów i rtęci.

Dodatkową zaletą świetlówek LED jest odporność na wilgoć i wstrząsy. Nie powodują męczącego dla oczu efektu „migania", które jest charakterystyczne dla tradycyjnych świetlówek.

Świetlówki LED podłącza się bezpośrednio do prądu bez wykorzystania statecznika i dławika.

9 WAT | 230 V | G13 | 800 lm | 40 LED | 600 mm | A | 18W

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	9 W
Trzonek	G13
Typ LED	SMD 2835
Ilość diod	40
Barwa światła	biały ciepły, b. neutralny, b. zimny
Strumień świetlny	800 lm
Czas pracy	50 000 h
Kąt świecenia	320°
Obudowa	szkło+trzonek PVC +folia
Długość	600 mm

ZASILANA JEDNOSTRONNIE

OPRAWY

Wydajność i energooszczędność świetlówek, sprawia, że są często kupowane przez firmy posiadające hale produkcyjne, magazynowe i inne wielkie pomieszczenia o przemysłowym przeznaczeniu. W związku z tym lampy powinny być lekkie, długie i wytrzymałe.

Lampa liniowa LED w oprawie 6,5m mieści 8 świetlówek 150 cm. Obudowa wodoszczelna wykonana jest z malowanego aluminium. Oferujemy kolory z palety RAL. Do zestawu dołączamy haki i łącznik.
Poza zastosowaniem w gospodarce, lampy liniowe spotykamy w szpitalach, szkołach, drukarniach, czy halach sportowych.

Hermetix to profesjonalna linia opraw świetlówkowych do wykorzystania w przemyśle. Wykonana ze stalowej blachy oraz wytrzymałych tworzyw sztucznych. Wysoka klasa szczelności, IP65, chroni przed uszkodzeniami źródło światła, jest wodoszczelna i blokuje dostanie się pyłów do wnętrza. Zatem są idealne do niskich pomieszczeń, gdzie występuje wysoka wilgotność i zapylenie, przez co inne typy opraw by się nie sprawdziły.

Specjalistyczne oprawy nie tylko zabezpieczają źródła światła przed czynnikami środowiska, w jakim je zawieszono. To dzięki nim, pracownicy firm przemysłowych, mają lepszy komfort pracy, gdyż gwarantowane jest im odpowiednie oświetlenie, przyjazne dla oczu, o odpowiedniej barwie i rozproszeniu.

Girlanda na żarówki E27 jest również wyjątkowym rodzajem oprawy. W odróżnieniu od poprzednich, jej głównym zadaniem jest dekorowanie przestrzeni. IP65 gwarantuje odpowiednią ochronę źródłom światła o najpopularniejszym rozmiarze trzonka.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami technicznymi naszych produktów.

Linia LED

Oprawa hermetyczna

Girlanda E27

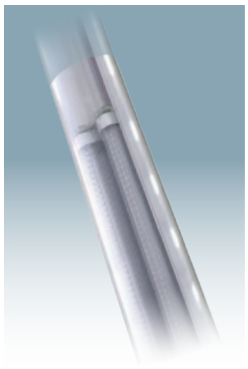

LAMPA LINIOWA LED 830/840/865 POWERlight

84 WAT | 168 WAT | 230 V | 6,5 m | 3000 K | 4000 K | 6500 K | RA >80 | IP 65 | IP 20

Zasilanie	**230V AC / 50Hz**
Moc	**84 W/168W**
Długość	**6,5 m**
Strumień świetl.	**8800 lm/ 17600 lm**
Barwa światła	**biała ciepł./b. neutr./ b. zimna**
Kąt świecenia	**230°**
Stopień ochrony	**IP65/IP20**

Energooszczędna lampa liniowa przystosowana do wydajnych świetlówek LED. Wykonanie: aluminium + RAL (biały, beżowy, zielony, czerwony, żółty, brązowy. W zestawie haki do zawieszania i łącznik.

- wysoka trwałość
- estetyczna (opcja - wodoszczelna obudowa),
- łatwa w montażu,
- szeroki kąt świecenia,
- 8 świetlówek 150cm LED w oprawie 6,5m.

Zastosowanie: zakłady przemysłowe, hale sportowe, magazyny, korytarze większych budynków, drukarnie, szpitale, szkoły.

Dowolny kolor lampy. + kolor na życzenie

GIRLANDA NA ŻARÓWKI E27

20 GNIAZD | 21,5 m | 1 m | E27 | 230 V | IP 65

Jakość	**wysoka**
Elastyczność	**super**
Odpor. na UV	**tak**
Bryzgoszczelne	**tak**
Trzonek	**E27**
Ilość gniazd	**20**
Dodatkowa złączka	**tak (gummi)**
Długość sznura	**21,5 m**
Zasilanie	**230V**

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek, drzew, krzewów, okien, wolnej przestrzeni nad skwerami, placami oraz do dowolnej aranżacji terenu. Do gniazd można zamontować żarówki o dowolnej kolorystce + żarówki flash, które dodają efektu. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Długość - 21,5 m, ilość gniazd - 20. **Nowością jest zastosowanie dodatkowego gniazda do połączenia z inną girlandą (typ gummi).**



Wykonujemy girlandy na dowolną długość i rozstaw oprawek. Istnieje możliwość użycia innego koloru. W naszej ofercie posiadamy też oprawki i kabel do samodzielnej prefabrykacji.



Prosty sposób montowania gniazda girlandy na przewodzie

OPRAWA HERMETYCZNA HERMETIX 2X18

Oprawa hermetyczna 2 x 18 W, świetlówkowa, przeznaczona do profesjonalnych zastosowań przemysłowych. Wykonana z najwyższej jakości materiałów, dzięki czemu jest wyjątkowo wytrzymała. Klasa szczelności IP 65 gwarantuje, że oprawa posiada całkowitą ochronę przed pyłem i wodą.

2X18 WAT | 230 V | G13 | IP65 | 600 mm | T8 | 18W



Zasilanie	230V
Dla świetlówek	2x18W (2x9W LED)
Stopień szczelności	IP65
Trzonek	G13
Klosz	polistyren
Podstawa	HIPS
Płyta	blacha stalowa malowana na biało
Zatrzaski	tworzywo ABS

OPRAWA HERMETYCZNA HERMETIX 2X36

Oprawa hermetyczna 2 x 36 W, świetlówkowa, przeznaczona do profesjonalnych zastosowań przemysłowych. Wykonana z najwyższej jakości materiałów, dzięki czemu jest wyjątkowo wytrzymała. Klasa szczelności IP 65 gwarantuje, że oprawa posiada całkowitą ochronę przed pyłem i wodą.

2X36 WAT | 230 V | G13 | IP65 | 1200 mm | T8 | 36W

Zasilanie	230V
Dla świetlówek	2x36W (2x18W LED)
Stopień szczelności	IP65
Trzonek	G13
Klosz	polistyren
Podstawa	HIPS
Płyta	blacha stalowa malowana na biało
Zatrzaski	tworzywo ABS

OPRAWA HERMETYCZNA HERMETIX 2X58

Oprawa hermetyczna 2 x 58 W, świetlówkowa, przeznaczona do profesjonalnych zastosowań przemysłowych. Wykonana z najwyższej jakości materiałów, dzięki czemu jest wyjątkowo wytrzymała. Klasa szczelności IP 65 gwarantuje, że oprawa posiada całkowitą ochronę przed pyłem i wodą.

2X58 WAT | 230 V | G13 | IP65 | 1500 mm | T8 | 58W

Zasilanie	230V
Dla świetlówek	2x58W (2x24W LED)
Stopień szczelności	IP65
Trzonek	G13
Klosz	polistyren
Podstawa	HIPS
Płyta	blacha stalowa malowana na biało
Zatrzaski	tworzywo ABS

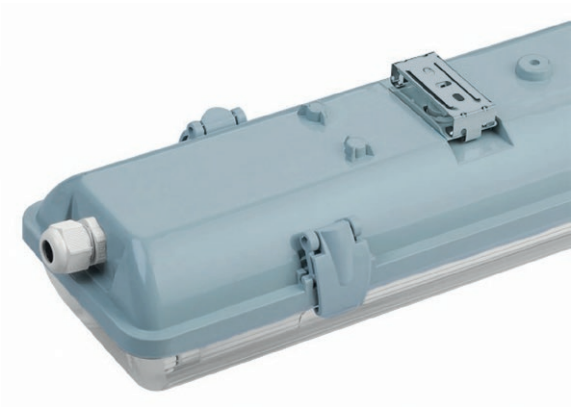

KOMPONENTY

Startery do świetlówek

Startery POLAMP przeznaczone są do dwóch rodzajów świetlówek fluorescencyjnych, wysokonapięciowych wysokiej mocy 4-65W lub niskonapięciowych niskiej mocy (4-22W). Są produktem o wysokiej niezawodności. Mają obudowę odporną na promieniowanie UV. Oprócz tego wykonaną z wytrzymałego materiału, jakim jest polikarbonat. Startery chronią świetlówki przed płomieniami. Instaluje się je szybko i łatwo. Są przyjazne środowisku i można poddawać je recyclingowi, ponieważ nie zawierają ołowiu i nie emitują promieniowania.

Stateczniki

W ofercie POLAMP mamy 3 typy stateczników: elektroniczne do świetlówek T5 i T8, magnetyczne do świetlówek T8 oraz magnetyczne do lamp rtęciowych. Zadaniem stateczników jest ograniczenie natężenia prądu, który po przekroczeniu określonych wartości napięcia, mógłby spowodować zniszczenie świetlówki. Dzięki statecznikom elektronicznym instalacja elektryczna działa stabilnie, jest niezawodna, energooszczędna, przez co automatycznie obniżają się koszty konserwacji. Emitowane światło nie miga, a zepsuta świetlówka jest samoistnie wyłączana. Szacujemy, że zużycie energii elektrycznej w porównaniu do stateczników magnetycznych zmniejsza się o połowę.

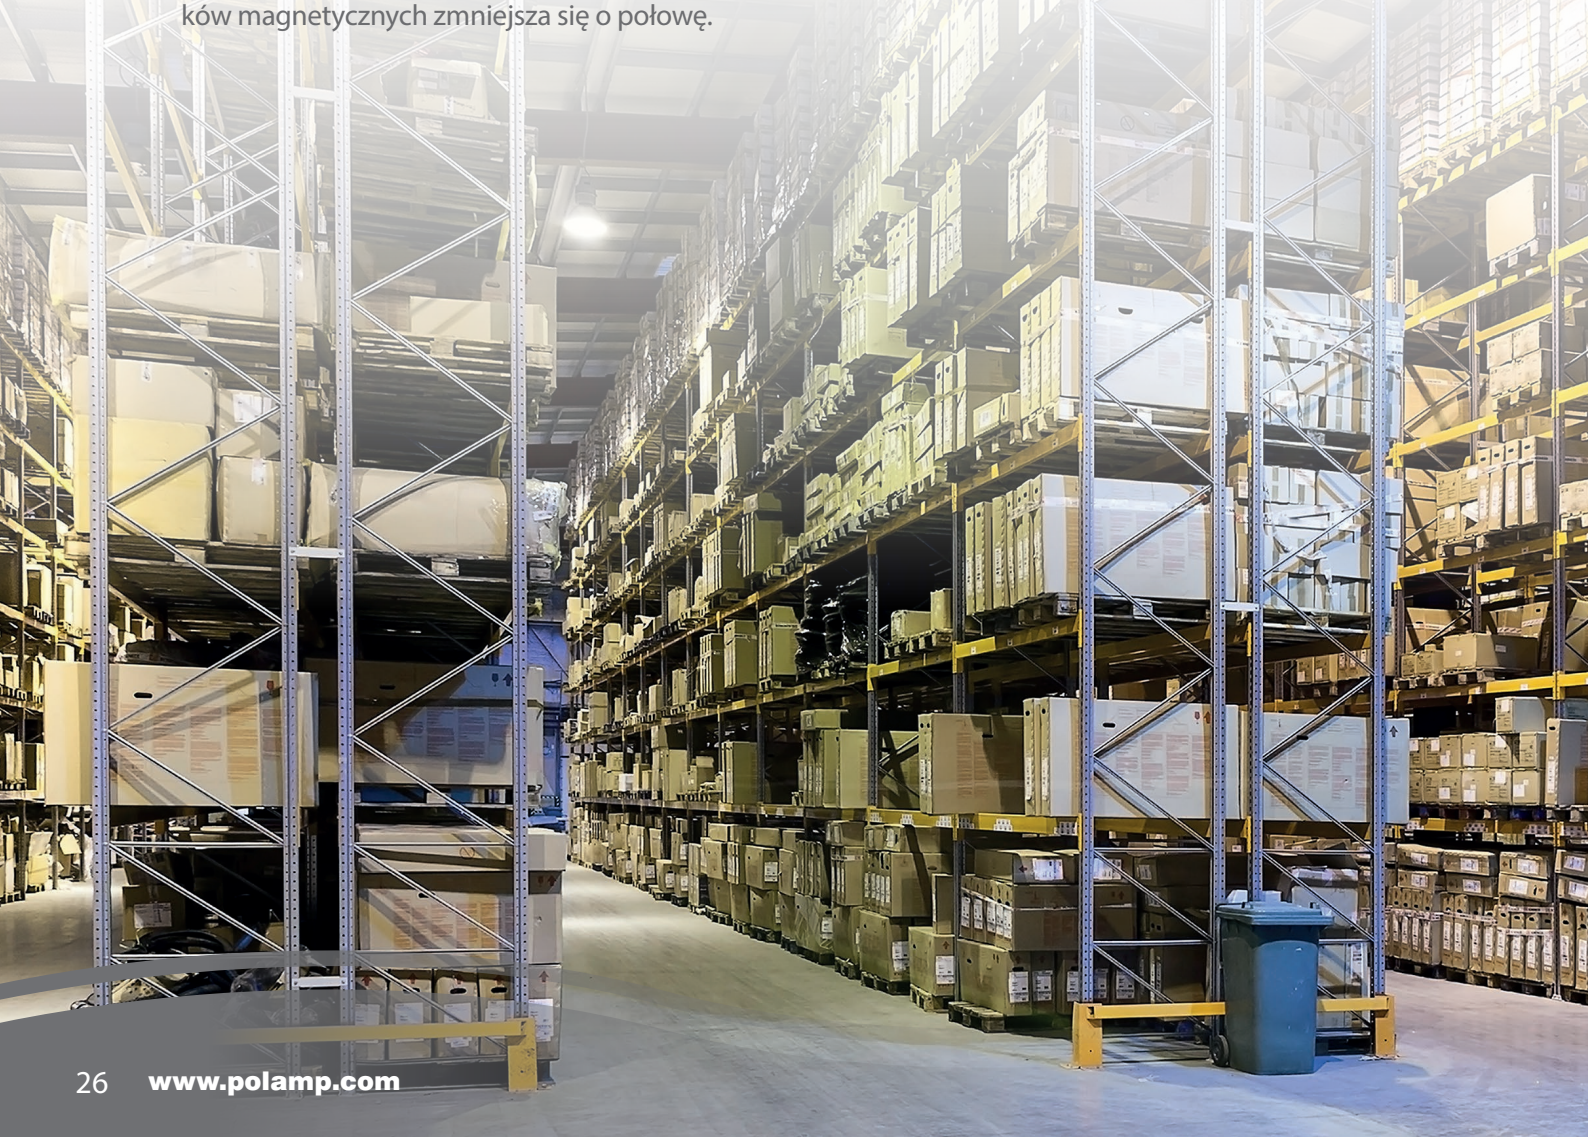

Układ zapłonowy

Elektroniczny układ zapłonowy POLAMP został zaprojektowany do wysokoprężnych lamp sodowych WLS. Ma moc 400W. Zadaniem układu jest zapalanie lampy w czasie nie mniejszym niż 5 sekund. Po zapłonie układ nie obciąża obwodu lampy. Automatycznie odłącza go przez zapłonnik. Gwarantuje to minimalną stratę mocy. Obudowa urządzenia jest odporna na korozję i chroni je przed udarami mechanicznymi.

Zasilacze LED

Instalacyjne zasilacze LED marki POLAMP są stosowane do pasków, lampek i węży LED. Sprawdzają się w trudnych warunkach. IP65. Urządzenia umożliwiają poprawną pracę i bezawaryjność układowi elektronicznemu. Diody LED są energooszczędne, ale wymagają stabilnego zasilania, by uniknąć uszkodzenia, czy skrócenia żywotności świetlnej.

Komponenty POLAMP objęte są 24-miesięczną gwarancją.

Zasilacze 12 V do pasków, lampek i węży LED.

ZASILACZ 12V RSP-500-5

5-12 V | 38 A | 450 W

Model	Napięcie IN	Napięcie OUT	Moc	Wymiary
RSP-500-5	230 V AC	5-12V DC	450 W	300x120x50 mm

ZASILACZ 12V LV100-12

12 V | 8,3 A | 100 W

Model	Napięcie IN	Napięcie OUT	Moc	Wymiary
LV100-12	230 V AC	12V DC	100 W	187x52x37 mm

ZASILACZ 12V LV60P-12

12 V | 5 A | 60 W

Model	Napięcie IN	Napięcie OUT	Moc	Wymiary
LV60P-12	230 V AC	12V DC	60 W	162x42.5x32 mm

ZASILACZ 12V LV35-12

12 V | 3 A | 36 W

Model	Napięcie IN	Napięcie OUT	Moc	Wymiary
LV35-12	230 V AC	12V DC	36 W	148x32x28 mm

ZASILACZ 12V LV20-12

12 V | 2 A | 24 W

Model	Napięcie IN	Napięcie OUT	Moc	Wymiary
LV20-12	230 V AC	12V DC	24 W	140x32x25 mm

ZASILACZ 12V LV12-12

12 V | 1 A | 12 W

Model	Napięcie IN	Napięcie OUT	Moc	Wymiary
LV12-12	230 V AC	12V DC	12 W	130x25x21 mm

ZASILACZ 12V LV5-12

12 V | 0,4 A | 5 W

Model	Napięcie IN	Napięcie OUT	Moc	Wymiary
LV5-12	230 V AC	12V DC	5 W	58x28x22 mm

Stateczniki elektroniczne do świetlówek fluorescencyjnych T8

STATECZNIK ELEKTRONICZNY EER-T8-18-P1-CCS do świetlówek T8

18 WAT | 1xT8 | IN 0,09A

Model	Do lamp	Ilość lamp	Zasilanie	Moc	Wymiary
EER-T8-18-P1-CCS	T8/18	1	230 V	18 W	280x30x21 mm

STATECZNIK ELEKTRONICZNY EER-T8-18-P2-CCS do świetlówek T8

2X18 WAT | 2xT8 | IN 0,17A

Model	Do lamp	Ilość lamp	Zasilanie	Moc	Wymiary
EER-T8-18-P2-CCS	T8/18	2	230 V	2x18 W	280x30x21 mm

STATECZNIK ELEKTRONICZNY EER-T8-36-P1-CCS do świetlówek T8

36 WAT | 1xT8 | IN 0,16A

Model	Do lamp	Ilość lamp	Zasilanie	Moc	Wymiary
EER-T8-36-P1-CCS	T8/36	1	230 V	36 W	280x30x21 mm

STATECZNIK ELEKTRONICZNY EER-T8-36-P2-CCS do świetlówek T8

2X36 WAT | 2xT8 | IN 0,31A

Model	Do lamp	Ilość lamp	Zasilanie	Moc	Wymiary
EER-T8-36-P2-CCS	T8/36	2	230 V	2x36W	280x30x21 mm

STATECZNIK ELEKTRONICZNY EER-T8-58-P1-CCS do świetlówek T8

58 WAT | 1xT8 | IN 0,25A

Model	Do lamp	Ilość lamp	Zasilanie	Moc	Wymiary
EER-T8-58-P1-CCS	T8/58	1	230 V	58 W	280x30x21 mm

STATECZNIK ELEKTRONICZNY EER-T8-58-P2-CCM do świetlówek T8

2X58 WAT | 2xT8 | IN 0,48A

Model	Do lamp	Ilość lamp	Zasilanie	Moc	Wymiary
EER-T8-58-P2-CCM	T8/58	2	230 V	2x58W	360x30x25 mm

STATECZNIK ELEKTRONICZNY EEP-T8-18-P4-CCM do świetlówek T8

4X18 WAT | 4xT8 | IN 0,46A

Model	Do lamp	Ilość lamp	Zasilanie	Moc	Wymiary
EEP-T8-18-P4-CCM	T8/18	4	230 V	4x18W	385x275x15 mm

STATECZNIK ELEKTRONICZNY EEP-T5-14-35-S1-CCS do świetlówek T5

35 WAT | 1xT5 | IN 0,08A

Model	Do lamp	Ilość lamp	Zasilanie	Moc	Wymiary
EEP-T5-14-35-S1-CCS	T5/35	1	230 V	1x14-35W	345x300x15 mm

STATECZNIK ELEKTRONICZNY EEP-T5-14-35-S2-CCS do świetlówek T5

35 WAT | 2xT5 | IN 0,08A

Model	Do lamp	Ilość lamp	Zasilanie	Moc	Wymiary
EEP-T5-14-35-S2-CCS	T5/35	2	230 V	2x14-35W	345x300x15 mm

STATECZNIK ELEKTRONICZNY EEP-T5-54-S2-CCS do świetlówek T5

54 WAT | 2xT5 | IN 0,08A

Model	Do lamp	Ilość lamp	Zasilanie	Moc	Wymiary
EEP-T5-54-S2-CCS	T5/35	2	230 V	2x54W	345x300x15 mm

Stateczniki magnetyczne do świetlówek fluorescencyjnych T8

STATECZNIK MAGNETYCZNY MB18/20 do świetlówek T8

18 WAT | T8 | IN 0,33A

Model	Do lamp	Zasilanie	Moc	Wymiary
MB18/20	T8/18	230 V	18 W	156x42x28 mm

STATECZNIK MAGNETYCZNY MB36/40 do świetlówek T8

36 WAT | T8 | IN 0,43A

Model	Do lamp	Zasilanie	Moc	Wymiary
MB36/40	T8/36	230 V	36 W	156x42x28 mm

STATECZNIK MAGNETYCZNY MB58 do świetlówek T8

58 WAT | T8 | IN 0,67A

Model	Do lamp	Zasilanie	Moc	Wymiary
MB58	T8/58	230 V	58 W	196x42x28 mm

Startery do świetlówek fluorescencyjnych T8

STARTER S2 do świetlówek T8 niskiej mocy

Model	Zasilanie	Wymiary
S2	230 V	39x20 mm

4-22 WAT | ig max 5A | do T8

STARTER S10 do świetlówek T8 wysokiej mocy

Model	Zasilanie	Wymiary
S10	230 V	39x20 mm

4-65 WAT | ig max 5A | do T8

Starter i stateczniki magnetyczne do lamp WLS

STARTER HID-CD-6 do lamp wyładowczych WLS 70-400W

Model	Do lamp	Zasilanie	Ig max	Waga	Wymiary
HID-CD-6	HS/Hi 70-400W	230 V	5A	130 g	86x34x30 mm

400W max | ig max 5A | do HID

STATECZNIK MAGNETYCZNY MSB70ZT do lamp WLS

Model	Do lamp	Zasilanie	Moc	Wymiary
MSB70ZT	HPSL70W	230 V	70 W	119x62x53 mm

70 WAT | DO WLS | IN 1A

STATECZNIK MAGNETYCZNY MSB100ZT do lamp WLS

Model	Do lamp	Zasilanie	Moc	Wymiary
MSB100ZT	HPSL100W	230 V	100 W	119x62x53 mm

100 WAT | DO WLS | IN 1,2A

STATECZNIK MAGNETYCZNY MSB150ZT do lamp WLS

Model	Do lamp	Zasilanie	Moc	Wymiary
MSB150ZT	HPSL150W	230 V	150 W	127x77x66mm

150 WAT | DO WLS | IN 1,8A

STATECZNIK MAGNETYCZNY MSB250ZT do lamp WLS

Model	Do lamp	Zasilanie	Moc	Wymiary
MSB50ZT	HPSL250W	230 V	250 W	152x77x66 mm

250 WAT | DO WLS | IN 3A

STATECZNIK MAGNETYCZNY MSB400ZT do lamp WLS

Model	Do lamp	Zasilanie	Moc	Wymiary
MSB400ZT	HPSL400W	230 V	400 W	375x215x185 mm

400 WAT | DO WLS | IN 3A

STATECZNIK MAGNETYCZNY MIB125W do lamp rtęciowych

Model	Do lamp	Zasilanie	Moc	Wymiary
MIB125W	LRF125W	230 V	125W	275x262x82 mm

125 WAT | DO LRF | IN 1,5A

STATECZNIK MAGNETYCZNY MIB250W do lamp rtęciowych

Model	Do lamp	Zasilanie	Moc	Wymiary
MIB250W	LRF250W	230 V	250W	275x252x94 mm

250 WAT | DO LRF | IN 3A

MODUŁY I TAŚMY **LED**

Moduły i taśmy LED są praktycznym rozwiązaniem, gdy planujesz montaż precyzyjnego oświetlenia, chcesz doświetlić jakąś małą przestrzeń, czy zainstalować iluminację świetlną o kształcie zupełnie innym, niż dają lampy i żarówki.

Dodatkowo taśmy LED są **samoprzylepne**. Pomaga to w trwałym przymocowaniu, czego dokonuje się bezpośrednio w wybranym miejscu, albo częściej w specjalnych profilach aluminiowych. Profile do taśm pełnią dodatkowe funkcje ochronne dla diod LED. **Taśmy LED są wąskie i długie** a w wyznaczonych miejscach można je przeciąć (co 5 cm). Dzięki temu z powodzeniem służą nie tylko oświetlaniu, ale i podświetlaniu. W ofercie POLAMP znajdziesz **moduły i taśmy LED wodoodporne (IP68 i IP65)**, przydatne na zewnątrz, też do tuningu samochodów lub np. w łazience. Warto zwrócić uwagę, że odporność na wodę ułatwia konserwację produktu, a zatem przedłuża jego żywotność. Paski o niższej klasie odporności (IP20), stosuje się we wnętrzach, przy podświetlaniu mebli, do podwieszanych sufitów itd. Moduły led mogą być sterowane dzięki czemu możemy uzyskać ciekawe efekty animacji światłem.

Produkujemy taśmy LED o mocy od 4,8 do 19W/m. Działają na napięciu 12V i świecą w dwóch temperaturach barwowych, białej zimnej lub białej ciepłej. Nasze moduły mają moc od 0,3 do 2 W i mogą być 1-, 2-, 3- i 4-diodowe. Posiadamy też w ofercie moduły RGB.

W ofercie LED naszej marki wyróżniamy produkty POWERlight. Cechują je gęsto ułożone diody, dzięki czemu emitują więcej światła, niż standardowy rozstaw.

MODUŁ LED 4 EYES 30 szt/przewód

Moduły LED ze względu na łańcuchowe łączenia są bardziej praktyczne w montażu od pasków czy węży LED i doskonale uzupełniają te produkty. **Zastosowanie:** wewnętrzne podświetlanie większych liter, podświetlanie logo, emblematów naściennych itp.

2W | 12 V | 180 lm | RA >80 | A

Typ diody	Barwa światła	Zasilanie	Moc	Kąt świecenia	Strumień świetl.	Klasa IP	Wymiar mm
2835	**biała zimna**	**12 V DC**	**2 W**	**160°**	**180 lm**	**IP67**	**41x41**

UTW378B

MODUŁ LED 3 EYES 40 szt/przewód

Moduły LED ze względu na łańcuchowe łączenia są bardziej praktyczne w montażu od pasków czy węży LED i doskonale uzupełniają te produkty. **Zastosowanie:** wewnętrzne podświetlanie większych liter, podświetlanie logo, emblematów naściennych itp.

1,5 W | 12 V | 135 lm | RA >80 | A

Typ diody	Barwa światła	Zasilanie	Moc	Kąt świecenia	Strumień świetl.	Klasa IP	Wymiar mm
2835	**biała zimna**	**12 V DC**	**1,5 W**	**160°**	**135 lm**	**IP67**	**70x18**

UTW377B

MODUŁ LED 2 EYES 50 szt/przewód

Moduły LED ze względu na łańcuchowe łączenia są bardziej praktyczne w montażu od pasków czy węży LED i doskonale uzupełniają te produkty. **Zastosowanie:** wewnętrzne podświetlanie większych liter, podświetlanie logo, emblematów naściennych itp.

1W | 12 V | 90 lm | RA >80 | A

Typ diody	Barwa światła	Zasilanie	Moc	Kąt świecenia	Strumień świetl.	Klasa IP	Wymiar mm
3528	**biała zimna**	**12 V DC**	**1 W**	**160°**	**90 lm**	**IP67**	**48x18**

UTW376B

MODUŁ LED 1 EYE 50 szt/przewód

Moduły LED ze względu na łańcuchowe łączenia są bardziej praktyczne w montażu od pasków czy węży LED i doskonale uzupełniają te produkty. **Zastosowanie:** wewnętrzne podświetlanie większych liter, podświetlanie logo, emblematów naściennych itp.

0,5 W | 12 V | 45 lm | RA >80 | A

Typ diody	Barwa światła	Zasilanie	Moc	Kąt świecenia	Strumień świetl.	Klasa IP	Wymiar mm
2835	**biała zimna**	**12 V DC**	**0,5 W**	**160°**	**45 lm**	**IP67**	**32x18**

UTW375B

MODUŁ LED 1 EYE RGB 50 szt/przewód

Moduły LED ze względu na łańcuchowe łączenia są bardziej praktyczne w montażu od pasków czy węży LED i doskonale uzupełniają te produkty. **Zastosowanie:** wewnętrzne podświetlanie większych liter, podświetlanie logo, emblematów naściennych itp.

0,3 W | 5-12 V | 30 lm | RA >80 | A

Typ diody	Barwa światła	Zasilanie	Moc	Kąt świecenia	Strumień świetl.	Klasa IP	Wymiar mm
5050	**RGB**	**5-12 V DC**	**0,3W**	**160°**	**30 lm**	**IP68**	**15x12**

OG-XSY-15

Na zamówienie dostępne są również moduły z serii PREMIUM o mocy 1,5 i 3 W.

Na wszystkie nasze moduły dajemy **5 lat gwarancji.**

Dostępne sterowniki do animacji oświetlenia i inne kolory diod.

ULW-383B
3W, 57x33 mm
220 lm

UOW-332B
1,5W, 43x36 mm
125 lm



3 LATA GWARANCJI

RQM074A WW

TAŚMA LED MAX POWER PREMIUM POWERlight

19 W/m | 12 V | 1800 lm/m | 120 LED/m | 5 m | A | SMD 2835

Zasilanie	DC 12V +/- 5%
Moc	19 W/mb
Klasa izolacji	IP33
Typ LED	SMD2835
Ilość diod	120 LED/mb
Barwa światła	biały ciepły
Strumień świetlny	1800 lm/m
Kąt świecenia	120°
Czas pracy	>50 000 h

Paski, taśmy LED POWERlight posiadają gęsto ułożone diody przez co emitują więcej światła. Paski są samoprzylepne do stosowania do wewnątrz.

Zastosowanie: dekoracje świetlne sufitów, wnęk, mebli, półek, regałów, reklam, szklanych elementów, schodów, wnętrz samochodów itp.

IP33



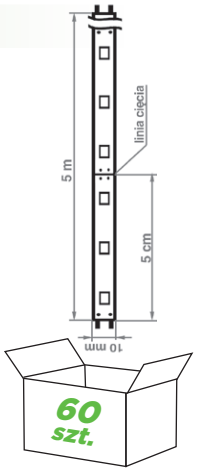

3 LATA GWARANCJI

RQW072A WW
RQW072A CW

TAŚMA LED POWER PREMIUM POWERlight

12 W/m | 12 V | 1100 lm/m | 60 LED/m | 5 m | A | SMD 2835

Zasilanie	DC 12V +/- 5%
Moc	12 W/mb
Klasa izolacji	IP33
Typ LED	SMD2835
Ilość diod	60 LED/mb
Barwa światła	biały zimny, biały ciepły
Strumień świetlny	1100 lm/m
Kąt świecenia	120°
Czas pracy	>50 000 h

Paski, taśmy LED POWERlight posiadają gęsto ułożone diody przez co emitują więcej światła. Paski są samoprzylepne do stosowania do wewnątrz.

Zastosowanie: dekoracje świetlne sufitów, wnęk, mebli, półek, regałów, reklam, szklanych elementów, schodów, wnętrz samochodów itp.

IP33



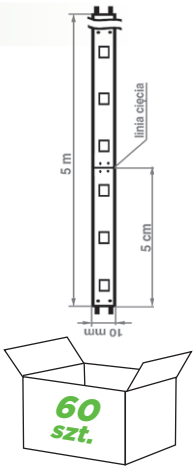

3 LATA GWARANCJI

RQM096A WW
RQW096A CW

TAŚMA LED MAX PREMIUM POWERlight

8,2 W/m | 12 V | 900 lm/m | 102 LED/m | 5 m | A | SMD 2835

Zasilanie	DC 12V +/- 5%
Moc	8,2 W/mb
Klasa izolacji	IP33
Typ LED	SMD2835
Ilość diod	102 LED/mb
Barwa światła	biały zimny, biały ciepły
Strumień świetlny	900 lm/m
Kąt świecenia	120°
Czas pracy	>50 000 h

Paski, taśmy LED POWERlight posiadają gęsto ułożone diody przez co emitują więcej światła. Paski są samoprzylepne do stosowania do wewnątrz.

Zastosowanie: dekoracje świetlne sufitów, wnęk, mebli, półek, regałów, reklam, szklanych elementów, schodów, wnętrz samochodów itp.

IP33



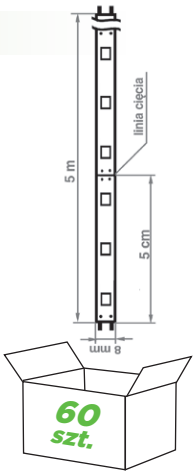

3 LATA GWARANCJI

EQW062A WW
EQMM062A CW

TAŚMA LED PREMIUM AQUA POWERlight

6 W/m | 12 V | 500 lm/m | 60 LED/m | 5 m | A | SMD 2835

Zasilanie	DC 12V +/- 5%
Moc	6 W/mb
Klasa izolacji	IP64
Typ LED	SMD2835
Ilość diod	60 LED/mb
Barwa światła	biały zimny, biały ciepły
Strumień świetlny	500 lm/m
Kąt świecenia	120°
Czas pracy	>50 000 h

Paski, taśmy LED POWERlight samoprzylepne, ze względu na mały rozmiar nadają się do podświetlenia lub oświetlenia niemal wszystkiego. Paski są wodoodporne, co ułatwia ich konserwację oraz przedłuża ich żywotność. W ofercie mamy też paski o niższej klasie odporności do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Zastosowanie: dekoracje świetlne sufitów, wnęk, mebli, półek, regałów, reklam, szklanych elementów, schodów, wnętrz samochodów itp.

IP65



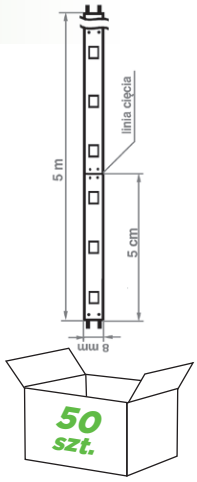

POWERlight TAŚMA LED PREMIUM

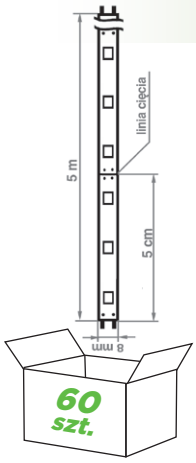

Paski, taśmy LED POWERlight posiadają gęsto ułożone diody przez co emitują więcej światła. Paski są samoprzylepne do stosowania do wewnątrz.

Zastosowanie: dekoracje świetlne sufitów, wnęk, mebli, półek, regałów, reklam, szklanych elementów, schodów, wnętrz samochodów itp.

IP33



6 W/m | 12 V | 500 lm/m | 60 LED/m | 5 m | A | SMD 2835

Zasilanie	DC 12V +/- 5%
Moc	6 W/mb
Klasa izolacji	IP33
Typ LED	SMD2835
Ilość diod	60 LED/mb
Barwa światła	biały zimny, biały ciepły
Strumień świetlny	500 lm/m
Kąt świecenia	120°
Czas pracy	>50 000 h

RQW062A WW
RQW062A CW

POWERlight TAŚMA LED ECONOMIC

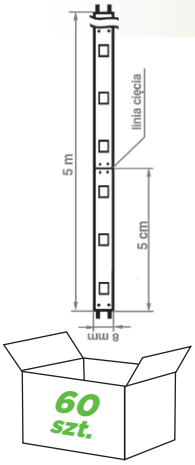

Paski, taśmy LED POWERlight posiadają gęsto ułożone diody przez co emitują więcej światła. Paski są samoprzylepne do stosowania do wewnątrz.

Zastosowanie: dekoracje świetlne sufitów, wnęk, mebli, półek, regałów, reklam, szklanych elementów, schodów, wnętrz samochodów itp.

IP33



6 W/m | 12 V | 400 lm/m | 60 LED/m | 5 m | A | SMD 2835

Zasilanie	DC 12V +/- 5%
Moc	6 W/mb
Klasa izolacji	IP33
Typ LED	SMD2835
Ilość diod	60 LED/mb
Barwa światła	biały zimny, biały ciepły
Strumień świetlny	400 lm/m
Kąt świecenia	120°
Czas pracy	>50 000 h



RQW062AC HWW
RQW062AC HCW

TAŚMA LED STANDARD AQUA

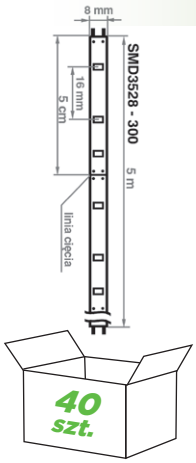

Paski, taśmy LED samoprzylepne, ze względu na mały rozmiar nadają się do podświetlenia lub oświetlenia niemal wszystkiego. Paski z serii AQUA są wodoodporne, co ułatwia ich konserwację oraz przedłuża ich żywotność. W ofercie mamy też paski o niższej klasie odporności do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Zastosowanie: dekoracje świetlne sufitów, wnęk, mebli, półek, regałów, reklam, szklanych elementów, schodów, wnętrz samochodów itp.

IP65



4,8 WAT | 12 V | 280 lm/m | 60 LED/m | 5 m | A | SMD 3528

Zasilanie	DC 12V +/- 5%
Moc	4,8 W/mb
Klasa izolacji	IP65
Typ LED	SMD3528
Ilość diod	60 LED/mb
Barwa światła	biały zimny, biały ciepły
Strumień świetlny	280 lm/m
Kąt świecenia	120°
Czas pracy	>50 000 h

TAŚMA LED STANDARD

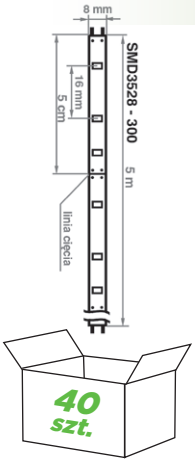

Paski, taśmy LED samoprzylepne, ze względu na mały rozmiar nadają się do podświetlenia lub oświetlenia niemal wszystkiego.

Zastosowanie: dekoracje świetlne sufitów, wnęk, mebli, półek, regałów, reklam, szklanych elementów, schodów, wnętrz samochodów itp.

IP20



4,8 WAT | 12 V | 280 lm/m | 60 LED/m | 10 m | A | SMD 3528

Zasilanie	DC 12V +/- 5%
Moc	4,8 W/mb
Klasa izolacji	IP20
Typ LED	SMD3528
Ilość diod	60 LED/mb
Barwa światła	biały zimny, biały ciepły
Strumień świetlny	280 lm/m
Kąt świecenia	120°
Czas pracy	>50 000 h

NAŚWIETLACZE LED

Naświetlacze LED są rodzajem lampy o niskiej emisji ciepła przy mocnym oświetleniu.

Mają zastosowanie we wnętrzach, np. w studio fotograficznym, muzeum lub na hali produkcyjnej, oraz na zewnątrz jako oświetlenie parkingów, lub elewacji, m.in. zabytków, kościołów, ale także na użytek prywatny, przy podjeździe lub garażu. Chętnie kupują je agencje reklamowe, aby oświetlać swoje banery i bilbordy. Są doskonałym zamiennikiem dla reflektorów halogenowych.

Projektory tego typu mogą zmniejszyć zużycie energii średnio o 80%. W ofercie produktów POLAMP są naświetlacze o mocy: 10, 20, 30, 50 i 100W.

Aby rozszerzyć funkcje użytkowe projektora, wprowadziliśmy na rynek linię produktów z czujnikiem ruchu, zapewniającą większe bezpieczeństwo, czy to w korzystaniu z przestrzeni po zmroku lub prewencyjnie zapobiegającą kradzieży. Naświetlacze z czujnikiem mają moc 10, 20 lub 50W.

Zewnętrzne naświetlacze LED są wodoszczelne, odporne na zmieniające się warunki atmosferyczne. Diody LED są zabezpieczone trwałymi pokrywami, by chronić je przed wodą, temperaturą i uszkodzeniami mechanicznymi. Jako produkty przeznaczone do użytku zewnętrznego, mają wysoki stopień ochrony 65IP.

Dla ułatwienia montażu, nasze reflektory wyposażone są w statywy, umożliwiające trwały montaż w wybranym miejscu. Dzięki nim ustawia się także kierunek oświetlenia (z dołu, z góry, z boku). Oferujemy barwę światła białej ciepłej lub zimnej.

Naświetlacze LED są praktycznym rozwiązaniem do zastosowania przez cały rok w przestrzeni publicznej, firmowej i prywatnej.

POLAMP daje 24 miesiące gwarancji na swoje produkty.

NAŚWIETLACZ LED

NAŚWIETLACZ LED
Z CZUJNIKIEM RUCHU

NAŚWIETLACZ LED YG-TGCW100W-COB-F2 100W POWERlight

100 WAT | 230 V | 6150 lm | IP65 | LED COB | 120° | A

Moc	Zasilanie	Lumeny	Temp. barw.	Ra
100 W	230 V	6150	6000-6500K	≥ 80

Energooszczędna lampa LED tzw. naświetlacz, projektor. Doskonały zamiennik projektorów halogenowych. Idealna do oświetlania studia, plenerów, elewacji zabudowań gospodarczych, garaży, budynków, kościołów, zabytków itp.



NAŚWIETLACZ LED YG-TGCW50W-COB-F2 50W POWERlight

50 WAT | 230 V | 3550 lm | IP65 | LED COB | 120° | A

Moc	Zasilanie	Lumeny	Temp. barw.	Ra
50 W	230 V	3550	6000-6500K	≥ 80

Energooszczędna lampa LED tzw. naświetlacz, projektor. Doskonały zamiennik projektorów halogenowych. Idealna do oświetlania studia, plenerów, elewacji zabudowań gospodarczych, garaży, budynków, kościołów, zabytków itp.



NAŚWIETLACZ LED YG-TGCW30W-COB-F2 30W POWERlight

30 WAT | 230 V | 2050 lm | IP65 | LED COB | 120° | A

Moc	Zasilanie	Lumeny	Temp. barw.	Ra
30 W	230 V	2050	6000-6500K	≥ 80

Energooszczędna lampa LED tzw. naświetlacz, projektor. Doskonały zamiennik projektorów halogenowych. Idealna do oświetlania studia, plenerów, elewacji zabudowań gospodarczych, garaży, budynków, kościołów, zabytków itp.

NAŚWIETLACZ LED YG-TGWW20W-COB-F2 20W POWERlight

20 WAT | 230 V | 1450 lm | IP65 | LED COB | 120° | A

Moc	Zasilanie	Lumeny	Temp. barw.	Ra
20 W	230 V	1450	2800-3000K	≥ 80

Energooszczędna lampa LED tzw. naświetlacz, projektor. Doskonały zamiennik projektorów halogenowych. Idealna do oświetlania studia, plenerów, elewacji zabudowań gospodarczych, garaży, budynków, kościołów, zabytków itp.



NAŚWIETLACZ LED YG-TGCW20W-COB-F2 20W POWERlight

20 WAT | 230 V | 1450 lm | IP65 | LED COB | 120° | A

Moc	Zasilanie	Lumeny	Temp. barw.	Ra
20 W	230 V	1450	6000-6500K	≥ 80

Energooszczędna lampa LED tzw. naświetlacz, projektor. Doskonały zamiennik projektorów halogenowych. Idealna do oświetlania studia, plenerów, elewacji zabudowań gospodarczych, garaży, budynków, kościołów, zabytków itp.



NAŚWIETLACZ LED YG-TGWW10W-COB-F2 10W POWERlight

10 WAT | 230 V | 650 lm | IP65 | LED COB | 120° | A

Moc	Zasilanie	Lumeny	Temp. barw.	Ra
10 W	230 V	650	2800-3000K	≥ 80

Energooszczędna lampa LED tzw. naświetlacz, projektor. Doskonały zamiennik projektorów halogenowych. Idealna do oświetlania studia, plenerów, elewacji zabudowań gospodarczych, garaży, budynków, kościołów, zabytków itp.

NAŚWIETLACZ LED YG-TGCW10W-COB-F2 10W POWERlight

10 WAT | 230 V | 650 lm | IP65 | LED COB | 120° | A

Moc	Zasilanie	Lumeny	Temp. barw.	Ra
10 W	230 V	650	6000-6500K	≥ 80

Energooszczędna lampa LED tzw. naświetlacz, projektor. Doskonały zamiennik projektorów halogenowych. Idealna do oświetlania studia, plenerów, elewacji zabudowań gospodarczych, garaży, budynków, kościołów, zabytków itp.

+SENSOR POWERlight NAŚWIETLACZ LED YG-TGSCW50W-COB-F2 50W

Energooszczędna lampa LED z czujnikiem światła. Doskonały zamiennik projektorów halogenowych. Idealna do oświetlania studia, plenerów, elewacji zabudowań gospodarczych, garaży, budynków, kościołów, zabytków itp.

50 WAT | 230 V | 3550 lm | IP65 | LED COB | 120° | A

Moc	Zasilanie	Lumeny	Temp. barw.	Ra
50 W	230 V	3550	6000-6500K	≥ 80

+SENSOR POWERlight NAŚWIETLACZ LED YG-TGSWW20W-COB-F2 20W

Energooszczędna lampa LED z czujnikiem światła. Doskonały zamiennik projektorów halogenowych. Idealna do oświetlania studia, plenerów, elewacji zabudowań gospodarczych, garaży, budynków, kościołów, zabytków itp.

20 WAT | 230 V | 1450 lm | IP65 | LED COB | 120° | A

Moc	Zasilanie	Lumeny	Temp. barw.	Ra
20 W	230 V	1450	2800-3000K	≥ 80

+SENSOR POWERlight NAŚWIETLACZ LED YG-TGSCW20W-COB-F2 20W

Energooszczędna lampa LED z czujnikiem ruchu. Doskonały zamiennik projektorów halogenowych. Idealna do oświetlania studia, plenerów, elewacji zabudowań gospodarczych, garaży, budynków, kościołów, zabytków itp.

20 WAT | 230 V | 1450 lm | IP65 | LED COB | 120° | A

Moc	Zasilanie	Lumeny	Temp. barw.	Ra
20 W	230 V	1450	6000-6500K	≥ 80

+SENSOR POWERlight NAŚWIETLACZ LED YG-TGSCW10W-COB-F2 10W

Energooszczędna lampa LED z czujnikiem ruchu. Doskonały zamiennik projektorów halogenowych. Idealna do oświetlania studia, plenerów, elewacji zabudowań gospodarczych, garaży, budynków, kościołów, zabytków itp.

10 WAT | 230 V | 650 lm | IP65 | LED COB | 120° | A

Moc	Zasilanie	Lumeny	Temp. barw.	Ra
10 W	230 V	650	6000-6500K	≥ 80

POWERlight NAŚWIETLACZ LED YG-TGSWW10W-COB-F2 10W

Energooszczędna lampa LED z czujnikiem ruchu. Doskonały zamiennik projektorów halogenowych. Idealna do oświetlania studia, plenerów, elewacji zabudowań gospodarczych, garaży, budynków, kościołów, zabytków itp.

10 WAT | 230 V | 650 lm | IP65 | LED COB | 120° | A

Moc	Zasilanie	Lumeny	Temp. barw.	Ra
10 W	230 V	650	2800-3000K	≥ 80

ŚWIETLÓWKI TRÓJPASMOWE I KOMPAKTOWE

Świetlówki trójpasmowe T8

Świetlówki trójpasmowe POLAMP mają żywotność 20000-25000 godzin świecenia, zachowując cały czas wysoką skuteczność świetlną. Klienci doceniają ten produkt za luminofor, zwiększający o 20% wydajność świetlówki T8 w porównaniu z jej standardowym odpowiednikiem. Produkujemy świetlówki w długościach: 45, 60, 90, 120 i 150 cm o mocy 15, 18, 30, 36 lub 58W. Wszystkie mają trzonek G13 i emitują światło o temperaturze barwowej białej ciepłej, neutralnej lub zimnej, w zależności od wybranego produktu. Świetlówki współpracują z konwencjonalnymi i elektrycznymi układami zapłonowymi. Także dzięki temu, mają szerokie zastosowanie: od sal konferencyjnych, restauracji, mieszkań prywatnych w przypadku ciepłej barwy. Wariant neutralny w gabinetach lekarskich i szeroko w przemyśle, np. na halach produkcyjnych.

Świetlówki trójpasmowe T5

Największą zaletą świetlówki trójpasmowej jest wysokiej jakości luminofor, pozwalający zwiększyć wydajność świetlną o 20% w porównaniu ze standardowymi świetlówkami. Oferujemy świetlówki o trzonku G5, emitujące światło w ciepłej lub neutralnej temperaturze barwowej. Pobór mocy naszych produktów jest na kilku poziomach: 8, 13, 14, 21, 24, 28, 35, 49, 54 i 80W, w zależności od wybranej świetlówki. Podobnie — długość naszych T5 to: 30, 53, 56, 86, 116 oraz 146 cm. Czas świecenia obliczyliśmy na 30000 godzin. Ciepła barwa światłe emitowana przez świetlówki najlepiej sprawdza się w salonach wykładowych, księgarni, czy do oświetlania pomieszczeń projektowanych z uwzględnieniem funkcji wypoczynkowych. Neutralna barwa ma znaczenie w oświetleniu lakierni, hal sportowych, lub przy wyrobie biżuterii.

Świetlówki kompaktowe

Świetlówki kompaktowe POLAMP są produkowane z myślą o nowoczesnych systemach oświetleniowych. Emitują światło o temperaturze neutralnej białej. Pełnią dwie funkcje - orientacyjną i dekoracyjną. Mogą świecić przez 10000 godzin.

Sprawdzają się wszędzie tam, gdzie oświetlenie powinno działać długo, z zachowaniem ekonomicznego poziomu zużycia energii, tj. w budynkach użyteczności publicznej, sklepach, hotelach, czy biurach. Świetlówki pozwalają nawet 6-krotnie obniżyć rachunki za zużycie energii wynikające z oświetlenia pomieszczeń. Przykładowo standardową żarówkę o mocy 100W, można równie efektywnie zastąpić świetlówką POLAMP o mocy 18W. Pozostałe cechy to wysoka sprawność świetlna i wysoki współczynnik oddawania barw.

Nasze świetlówki przeznaczone są do opraw o małej głębokości. Oferujemy źródła światła o mocach 11W, 18W i 26W. Trzonki: G24D-2, G24D-3, G24Q-2, G24Q-3, 2G11, 2G7 i G23.

W zależności od wybranego rodzaju świetlówki współpracują z osprzętem elektromagnetycznym, elektronicznym lub elektronicznym HF, w tym także są kompatybilne ze sterownikami.

Świetlówki trójpasmowe i kompaktowe POLAMP objęte są 24-miesięczną gwarancją.

ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA POLC-G24D3

26 WAT | 230 V | G24D3 | 1730 lm | 4000 K | RA >85 | B

LONGLife

200 szt.

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	26 W
Trzonek	G24D3
Ilosć pinów	2
Temp. barwowa	4000K
Strumień świetlny	1730 lm
Czas pracy	10000h

Świetlówka kompaktowa zużywa do 6 razy mniej energii niż standardowa żarówka. Wersja o mocy 26W to zamiennik standardowej żarówki o mocy 120W. Nadaje się do opraw o małej głębokości oraz do nowoczesnych systemów oświetleniowych w sklepach, hotelach oraz biurach. Zapewnia wysoką sprawność świetlną oraz światło o wysokim współczynniku oddawania barw Ra=85. Wersja 2-pinowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektromagnetycznym.



G24d3

A= 160 mm
B= 183 mm

ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA POLC-G24D2

18 WAT | 230 V | G24D2 | 1180 lm | 4000 K | RA >85 | B

LONGLife

200 szt.

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	18 W
Trzonek	G24D2
Ilosć pinów	2
Temp. barwowa	4000K
Strumień świetlny	1180 lm
Czas pracy	10000h

Świetlówka kompaktowa zużywa do 6 razy mniej energii niż standardowa żarówka. Wersja o mocy 18W to zamiennik standardowej żarówki o mocy 100W. Nadaje się do opraw o małej głębokości oraz do nowoczesnych systemów oświetleniowych w sklepach, hotelach oraz biurach. Zapewnia wysoką sprawność świetlną oraz światło o wysokim współczynniku oddawania barw Ra=85. Wersja 2-pinowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektromagnetycznym.



G24d2

A= 140 mm
B= 163 mm

ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA POLC-G24Q3

26 WAT | 230 V | G24Q3 | 1730 lm | 4000 K | RA >85 | A

LONGLife

200 szt.

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	26 W
Trzonek	G24Q3
Ilosć pinów	4
Temp. barwowa	4000K
Strumień świetlny	1730 lm
Czas pracy	10000h

Świetlówka kompaktowa zużywa do 6 razy mniej energii niż standardowa żarówka. Wersja o mocy 26W to zamiennik standardowej żarówki o mocy 120W. Nadaje się do opraw o małej głębokości oraz do nowoczesnych systemów oświetleniowych w sklepach, hotelach oraz biurach. Zapewnia wysoką sprawność świetlną oraz światło o wysokim współczynniku oddawania barw Ra=85. Wersja 4-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z elektronicznym osprzętem sterującym, zawierającym wbudowany podgrzewacz.



G24q3

A= 160 mm
B= 183 mm

ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA POLC-G24Q2

18 WAT | 230 V | G24Q2 | 1180 lm | 4000 K | RA >85 | A

LONGLife

200 szt.

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	18 W
Trzonek	G24Q2
Ilosć pinów	4
Temp. barwowa	4000K
Strumień świetlny	1180 lm
Czas pracy	10000h

Świetlówka kompaktowa zużywa do 6 razy mniej energii niż standardowa żarówka. Wersja o mocy 18W to zamiennik standardowej żarówki o mocy 100W. Nadaje się do opraw o małej głębokości oraz do nowoczesnych systemów oświetleniowych w sklepach, hotelach oraz biurach. Zapewnia wysoką sprawność świetlną oraz światło o wysokim współczynniku oddawania barw Ra=85. Wersja 4-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z elektronicznym osprzętem sterującym, zawierającym wbudowany podgrzewacz.



G24q2

A= 140 mm
B= 163 mm



A= 217 mm
B= 224 mm

ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA POLL-2G11

LONGLife | 18 WAT | 230 V | 2G11 | 1140 lm | 4000 K | RA >85 | A

Świetlówka kompaktowa zużywa do 6 razy mniej energii niż standardowa żarówka. Wersja o mocy 18W to zamiennik standardowej żarówki o mocy 100W. Nadaje się do opraw o małej głębokości oraz do nowoczesnych systemów oświetleniowych w sklepach, hotelach oraz biurach. Zapewnia wysoką sprawność świetlną oraz światło o wysokim współczynniku oddawania barw Ra=85. Lampa współpracuje z osprzętem sterującym elektromagnetycznym i elektronicznym HF.

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	18 W
Trzonek	2G11
Ilosć pinów	4
Temp. barwowa	4000K
Strumień świetlny	1140 lm
Czas pracy	10000h



A= 215 mm
B= 237 mm

ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA POLS-2G7

LONGLife | 11 WAT | 230 V | 2G7 | 900 lm | 4000 K | RA >85 | A

Świetlówka kompaktowa zużywa do 6 razy mniej energii niż standardowa żarówka. Wersja o mocy 11W to zamiennik standardowej żarówki o mocy 60W. Nadaje się do opraw o małej głębokości oraz do nowoczesnych systemów oświetleniowych w sklepach, hotelach oraz biurach. Zapewnia wysoką sprawność świetlną oraz światło o wysokim współczynniku oddawania barw Ra=85. Wersja 4-pinowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektronicznym.

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	11 W
Trzonek	2G7
Ilosć pinów	4
Temp. barwowa	4000K
Strumień świetlny	900 lm
Czas pracy	10000h

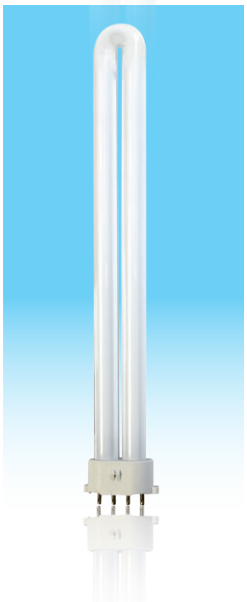



A= 215 mm
B= 237 mm

ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA POLS-G23

LONGLife | 11 WAT | 230 V | G23 | 900 lm | 4000 K | RA >85 | A

Świetlówka kompaktowa zużywa do 6 razy mniej energii niż standardowa żarówka. Wersja o mocy 11W to zamiennik standardowej żarówki o mocy 60W. Nadaje się do opraw o małej głębokości oraz do nowoczesnych systemów oświetleniowych w sklepach, hotelach oraz biurach. Zapewnia wysoką sprawność świetlną oraz światło o wysokim współczynniku oddawania barw Ra=85. Wersja 2-pinowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektromagnetycznym.

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	11 W
Trzonek	G23
Ilosć pinów	2
Temp. barwowa	4000K
Strumień świetlny	900 lm
Czas pracy	10000h

ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA T8 58W

LONGLife

58 WAT | 230 V | G13 | 5200 lm | RA >85 | 1500 mm | A

	58W 830	58W 840	58W 865
Zasilanie	230V AC	230V AC	230V AC
Moc	58 W	58 W	58 W
Trzonek	G13	G13	G13
Długość	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Temp. barwowa	3000K	4000K	6400K
Strumień świetlny	5200 lm	5200 lm	5200 lm
Wskaźnik Ra	85	85	85
Czas pracy	20000h	20000h	20000h

W świetlówkach trójpasmowych zastosowano lepszy luminofor dzięki czemu uzyskano o ponad 20% większą wydajność w stosunku do świetlówek standardowych. Dla porównania strumień świetlny świetlówki trójpasmowej 58W/840 wynosi 5200 lm, a standardowej 58W/640 tylko 4600 lm.

- dłuższa żywotność (do 20 000 h)
- dobry wskaźnik oddawania barw (Ra-85),
- wysoka skuteczność świetlna przez cały okres użytkowania,
- współpraca zarówno z konwencjonalnymi jak i elektronicznymi układami zapłonowymi.

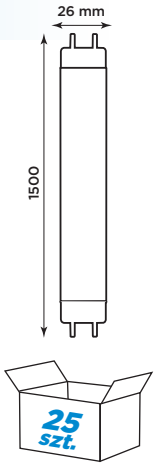

ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA T8 36W

LONGLife

36 WAT | 230 V | G13 | 3300 lm | RA >85 | 1200 mm | A

	36W 830	36W 840	36W 865
Zasilanie	230V AC	230V AC	230V AC
Moc	36 W	36 W	36 W
Trzonek	G13	G13	G13
Długość	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Temp. barwowa	3000K	4000K	6400K
Strumień świetlny	3300 lm	3300 lm	3300 lm
Wskaźnik Ra	85	85	85
Czas pracy	20000h	20000h	20000h

W świetlówkach trójpasmowych zastosowano lepszy luminofor dzięki czemu uzyskano o ponad 20% większą wydajność w stosunku do świetlówek standardowych. Dla porównania strumień świetlny świetlówki trójpasmowej 36W/840 wynosi 3350 lm, a standardowej 36W/640 tylko 2850 lm.

- dłuższa żywotność (do 20 000 h)
- dobry wskaźnik oddawania barw (Ra-85),
- wysoka skuteczność świetlna przez cały okres użytkowania,
- współpraca zarówno z konwencjonalnymi jak i elektronicznymi układami zapłonowymi.

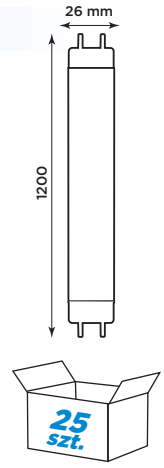

ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA T8 30W

LONGLife

30 WAT | 230 V | G13 | 3000 lm | RA >80 | 900 mm | A

	30W 830	30W 840	30W 865
Zasilanie	230V AC	230V AC	230V AC
Moc	30 W	30 W	30 W
Trzonek	G13	G13	G13
Długość	900 mm	900 mm	900 mm
Temp. barwowa	3000K	4000K	6400K
Strumień świetlny	3000 lm	3000 lm	3000 lm
Wskaźnik Ra	80	80	80
Czas pracy	20000h	20000h	20000h

W świetlówkach trójpasmowych zastosowano lepszy luminofor dzięki czemu uzyskano o ponad 20% większą wydajność w stosunku do świetlówek standardowych.

- dłuższa żywotność (do 20 000 h)
- dobry wskaźnik oddawania barw (Ra-80),
- wysoka skuteczność świetlna przez cały okres użytkowania,
- współpraca zarówno z konwencjonalnymi jak i elektronicznymi układami zapłonowymi.

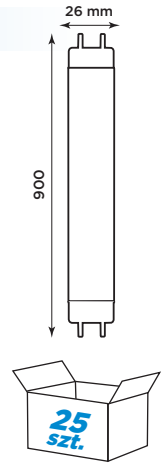

ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA T8 18W

LONGLife

18 WAT | 230 V | G13 | 1800 lm | RA >85 | 600 mm | A

	18W 830	18W 840	18W 865
Zasilanie	230V AC	230V AC	230V AC
Moc	18 W	18 W	18 W
Trzonek	G13	G13	G13
Długość	600 mm	600 mm	600 mm
Temp. barwowa	3000K	4000K	6400K
Strumień świetlny	1800 lm	1800lm	1800 lm
Wskaźnik Ra	85	85	85
Czas pracy	20000h	20000h	20000h

W świetlówkach trójpasmowych zastosowano lepszy luminofor dzięki czemu uzyskano o ponad 20% większą wydajność w stosunku do świetlówek standardowych. Dla porównania strumień świetlny świetlówki trójpasmowej 18W/840 wynosi 1350 lm, a standardowej 18W/640 tylko 1200 lm.

- dłuższa żywotność (do 20 000 h)
- dobry wskaźnik oddawania barw (Ra-85),
- wysoka skuteczność świetlna przez cały okres użytkowania,
- współpraca zarówno z konwencjonalnymi jak i elektronicznymi układami zapłonowymi.

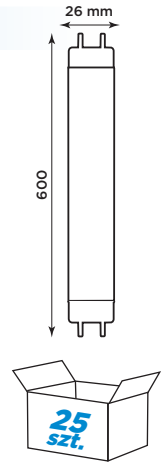

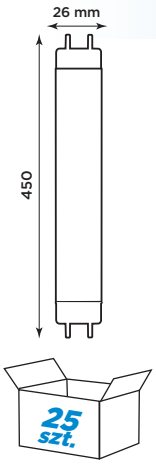

LONGLife

ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA T8 15W

W świetlówkach trójpasmowych zastosowano lepszy luminofor dzięki czemu uzyskano o ponad 20% większą wydajność w stosunku do świetlówek standardowych.

- dłuższa żywotność (do 20 000 h)
- dobry wskaźnik oddawania barw (Ra-80),
- wysoka skuteczność świetlna przez cały okres użytkowania,
- współpraca zarówno z konwencjonalnymi jak i elektronicznymi układami zapłonowymi.

15 WAT | 230 V | G13 | 1500 lm | RA >80 | 450 mm | A

	30W 830	30W 840	30W 865
Zasilanie	230V AC	230V AC	230V AC
Moc	15 W	15 W	15 W
Trzonek	G13	G13	G13
Długość	450 mm	450 mm	450 mm
Temp. barwowa	3000K	4000K	6400K
Strumień świetlny	1500 lm	1500 lm	1500 lm
Wskaźnik Ra	80	80	80
Czas pracy	20000h	20000h	20000h

Świetlówki trójpasmowe T5

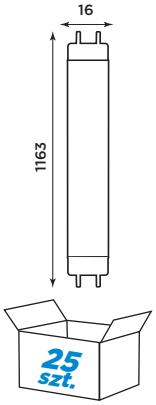

LONGLife

ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA T5 80W

W świetlówkach trójpasmowych zastosowano lepszy luminofor dzięki czemu uzyskano o ponad 20% większą wydajność w stosunku do świetlówek standardowych.

- dłuższa żywotność (do 20 000 h)
- dobry wskaźnik oddawania barw (Ra-85),
- wysoka skuteczność świetlna przez cały okres użytkowania,
- współpraca zarówno z konwencjonalnymi jak i elektronicznymi układami zapłonowymi.

80 WAT | 230 V | G5 | 8000 lm | RA >85 | 1463 mm | A

	80W 830	80W 840	80W 865
Zasilanie	230V AC	230V AC	230V AC
Moc	80W	80W	80W
Trzonek	G5	G5	G5
Długość	1563 mm	1563 mm	1563 mm
Temp. barwowa	3000K	4000K	6400K
Strumień świetlny	8000 lm	8000 lm	8000 lm
Wskaźnik Ra	85	85	85
Czas pracy	30000h	30000h	30000h

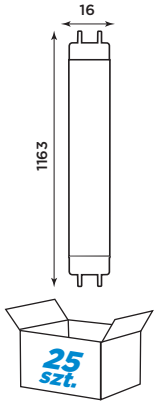

LONGLife

ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA T5 54W

W świetlówkach trójpasmowych zastosowano lepszy luminofor dzięki czemu uzyskano o ponad 20% większą wydajność w stosunku do świetlówek standardowych.

- dłuższa żywotność (do 20 000 h)
- dobry wskaźnik oddawania barw (Ra-85),
- wysoka skuteczność świetlna przez cały okres użytkowania,
- współpraca zarówno z konwencjonalnymi jak i elektronicznymi układami zapłonowymi.

54 WAT | 230 V | G5 | 5400 lm | RA >85 | 1163 mm | A

	54W 830	54W 840	54W 865
Zasilanie	230V AC	230V AC	230V AC
Moc	54W	54W	54W
Trzonek	G5	G5	G5
Długość	1163 mm	1163 mm	1163 mm
Temp. barwowa	3000K	4000K	6400K
Strumień świetlny	5400 lm	5400 lm	5400 lm
Wskaźnik Ra	85	85	85
Czas pracy	30000h	30000h	30000h

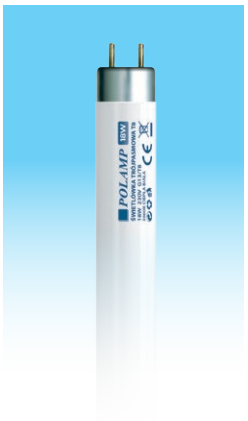

ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA T5 49W

LONGLife

49 WAT | 230 V | G5 | 4900 lm | RA >85 | 1463 mm | A

	49W 830	49W 840	49W 865
Zasilanie	230V AC	230V AC	230V AC
Moc	49W	49W	49W
Trzonek	G5	G5	G5
Długość	1463 mm	1463 mm	1463 mm
Temp. barwowa	3000K	4000K	6400K
Strumień świetlny	4900 lm	4900 lm	4900 lm
Wskaźnik Ra	85	85	85
Czas pracy	30000h	30000h	30000h

W świetlówkach trójpasmowych zastosowano lepszy luminofor dzięki czemu uzyskano o ponad 20% większą wydajność w stosunku do świetlówek standardowych.

- dłuższa żywotność (do 20 000 h)
- dobry wskaźnik oddawania barw (Ra-85),
- wysoka skuteczność świetlna przez cały okres użytkowania,
- współpraca zarówno z konwencjonalnymi jak i elektronicznymi układami zapłonowymi.



ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA T5 35W

LONGLife

35 WAT | 230 V | G5 | 3500 lm | RA >85 | 1463 mm | A

	35W 830	35W 840
Zasilanie	230V AC	230V AC
Moc	35W	35W
Trzonek	G5	G5
Długość	1463 mm	1463 mm
Temp. barwowa	3000K	4000K
Strumień świetlny	3500 lm	3500 lm
Wskaźnik Ra	85	85
Czas pracy	30000h	30000h

W świetlówkach trójpasmowych zastosowano lepszy luminofor dzięki czemu uzyskano o ponad 20% większą wydajność w stosunku do świetlówek standardowych.

- dłuższa żywotność (do 20 000 h)
- dobry wskaźnik oddawania barw (Ra-85),
- wysoka skuteczność świetlna przez cały okres użytkowania,
- współpraca zarówno z konwencjonalnymi jak i elektronicznymi układami zapłonowymi.



ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA T5 28W

LONGLife

28 WAT | 230 V | G5 | 2800 lm | RA >85 | 1163 mm | A

	28W 830	28W 840
Zasilanie	230V AC	230V AC
Moc	28 W	28W
Trzonek	G5	G5
Długość	1163 mm	1163 mm
Temp. barwowa	3000K	4000K
Strumień świetlny	2800 lm	2800 lm
Wskaźnik Ra	85	85
Czas pracy	30000h	30000h

W świetlówkach trójpasmowych zastosowano lepszy luminofor dzięki czemu uzyskano o ponad 20% większą wydajność w stosunku do świetlówek standardowych.

- dłuższa żywotność (do 20 000 h)
- dobry wskaźnik oddawania barw (Ra-85),
- wysoka skuteczność świetlna przez cały okres użytkowania,
- współpraca zarówno z konwencjonalnymi jak i elektronicznymi układami zapłonowymi.



ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA T5 24W

LONGLife

24 WAT | 230 V | G5 | 2400 lm | RA >85 | 563 mm | A

	24W 830	24W 840
Zasilanie	230V AC	230V AC
Moc	24 W	24W
Trzonek	G5	G5
Długość	563 mm	563 mm
Temp. barwowa	3000K	4000K
Strumień świetlny	2400 lm	2400 lm
Wskaźnik Ra	85	85
Czas pracy	30000h	30000h

W świetlówkach trójpasmowych zastosowano lepszy luminofor dzięki czemu uzyskano o ponad 20% większą wydajność w stosunku do świetlówek standardowych.

- dłuższa żywotność (do 20 000 h)
- dobry wskaźnik oddawania barw (Ra-85),
- wysoka skuteczność świetlna przez cały okres użytkowania,
- współpraca zarówno z konwencjonalnymi jak i elektronicznymi układami zapłonowymi.

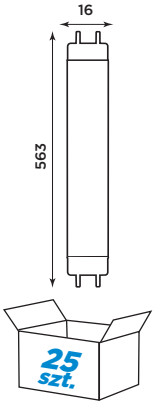

LONGLife — ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA T5 21W

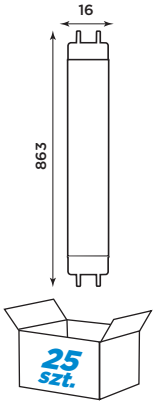

W świetlówkach trójpasmowych zastosowano lepszy luminofor dzięki czemu uzyskano o ponad 20% większą wydajność w stosunku do świetlówek standardowych.

- dłuższa żywotność (do 20 000 h)
- dobry wskaźnik oddawania barw (Ra-85),
- wysoka skuteczność świetlna przez cały okres użytkowania,
- współpraca zarówno z konwencjonalnymi jak i elektronicznymi układami zapłonowymi.

21 WAT | 230 V | G5 | 2100 lm | RA >85 | 863 mm | A

	21W 830	21W 840
Zasilanie	230V AC	230V AC
Moc	21 W	21W
Trzonek	G5	G5
Długość	863 mm	863 mm
Temp. barwowa	3000K	4000K
Strumień świetlny	2100 lm	2100 lm
Wskaźnik Ra	85	85
Czas pracy	30000h	30000h

LONGLife — ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA T5 14W



W świetlówkach trójpasmowych zastosowano lepszy luminofor dzięki czemu uzyskano o ponad 20% większą wydajność w stosunku do świetlówek standardowych.

- dłuższa żywotność (do 20 000 h)
- dobry wskaźnik oddawania barw (Ra-85),
- wysoka skuteczność świetlna przez cały okres użytkowania,
- współpraca zarówno z konwencjonalnymi jak i elektronicznymi układami zapłonowymi.

14 WAT | 230 V | G5 | 1400 lm | RA >85 | 563 mm | A

	14W 830	14W 840
Zasilanie	230V AC	230V AC
Moc	14 W	14 W
Trzonek	G5	G5
Długość	563 mm	563 mm
Temp. barwowa	3000K	4000K
Strumień świetlny	1400 lm	1400 lm
Wskaźnik Ra	85	85
Czas pracy	30000h	30000h

LONGLife — ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA T5 13W



W świetlówkach trójpasmowych zastosowano lepszy luminofor dzięki czemu uzyskano o ponad 20% większą wydajność w stosunku do świetlówek standardowych.

- dłuższa żywotność (do 20 000 h)
- dobry wskaźnik oddawania barw (Ra-85),
- wysoka skuteczność świetlna przez cały okres użytkowania,
- współpraca zarówno z konwencjonalnymi jak i elektronicznymi układami zapłonowymi.

13 WAT | 230 V | G5 | 1300 lm | RA >85 | 531 mm | A

	13W 830	13W 840
Zasilanie	230V AC	230V AC
Moc	13 W	13 W
Trzonek	G5	G5
Długość	531 mm	531 mm
Temp. barwowa	3000K	4000K
Strumień świetlny	1300 lm	1300 lm
Wskaźnik Ra	85	85
Czas pracy	30000h	30000h

LONGLife — ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA T5 8W



W świetlówkach trójpasmowych zastosowano lepszy luminofor dzięki czemu uzyskano o ponad 20% większą wydajność w stosunku do świetlówek standardowych.

- dłuższa żywotność (do 20 000 h)
- dobry wskaźnik oddawania barw (Ra-85),
- wysoka skuteczność świetlna przez cały okres użytkowania,
- współpraca zarówno z konwencjonalnymi jak i elektronicznymi układami zapłonowymi.

8 WAT | 230 V | G5 | 800 lm | RA >85 | 302 mm | A

	8W 830	8W 840
Zasilanie	230V AC	230V AC
Moc	8 W	8 W
Trzonek	G5	G5
Długość	302 mm	302 mm
Temp. barwowa	3000K	4000K
Strumień świetlny	800 lm	800 lm
Wskaźnik Ra	85	85
Czas pracy	30000h	30000h

ŻARÓWKI
WSTRZĄSOODPORNE

Żarówki odporne na wstrząsy są produkowane dla przemysłu. Mają wzmocnioną konstrukcję układu świetlnego. Sprawdzają się w trudnych warunkach, świecą naturalną barwą i nie ma przy nich efektu migoczącego światła. Są wykorzystywane np. w sygnalizacji świetlnej i w lampach warsztatowych. Działają na napięciu 230V.

Oferujemy 3 warianty żarówek POLAMP. Typ B35 w kształcie świeczki i gwintach E14 i E27. Moce: 25, 40 i 60W. Typ P45 - kulki ma takie same parametry, zarówno rodzaj trzonka jak i zakres mocy. A55 to żarówki przypominające tradycyjne, zatem także o najbardziej popularnej wielkości trzonka E27. Produkujemy je w 7 wariantach wykorzystania mocy, podobnie, jak pozostałe typy, czyli 25, 40, 60 oraz 4 inne: 75, 100, 150 i 200W.

Produkt nie jest przeznaczony do użytku domowego.
Każda żarówka POLAMP posiada 24 miesiące gwarancji producenta.

A19 E27

A55 E27

G45 E27

C35 E27

C35 E14

G45 E14

ŻARÓWKA WSTRZĄSOODPORNA A19 E27

230 V | E27 | 2700 K | RA 100 | E | 200 WAT | 150 WAT

Zasilanie	230V AC	230V AC
Moc	200 W	150 W
Trzonek	E27	E27
Kąt świecenia	320°	320°
Temp. barwowa	2700K	2700K
Strumień świetlny	2400 lm	1760 lm
Czas pracy	1200h	1200h

Wstrząsoodporna żarówka o dużej mocy. Dzięki wzmocnionej konstrukcji układu świetlnego jest szczególnie odporna na wstrząsy. Przystosowana do pracy w trudnych warunkach. Zgodnie z dyrektywą 2005/32/WE nie można jej stosować do użytku domowego. Zastosowanie: sygnalizacja świetlna, lampy warsztatowe.

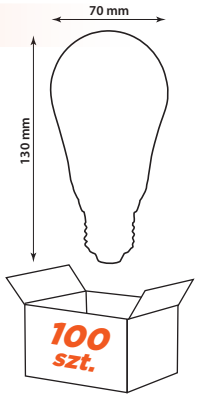

ŻARÓWKA WSTRZĄSOODPORNA A55 E27

230 V | E27 | 2700 K | RA 100 | E | 100 WAT | 75 WAT | 60 WAT | 40 WAT | 25 WAT

Zasilanie	230V AC	230V AC	230V AC	230V AC	230V AC
Moc	100 W	75 W	60 W	40 W	25 W
Trzonek	E27	E27	E27	E27	E27
Kąt świecenia	320°	320°	320°	320°	320°
Temp. barwowa	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
Strumień świetlny	1120 lm	740 lm	540 lm	320 lm	170 lm
Czas pracy	1200h	1200h	1200h	1200h	1200h

Żarówka wstrząsoodporna. Dzięki wzmocnionej konstrukcji układu świetlnego jest szczególnie odporna na wstrząsy. Przystosowana do pracy w trudnych warunkach. Zgodnie z dyrektywą 2005/32/WE nie można jej stosować do użytku domowego. Zastosowanie: sygnalizacja świetlna, lampy warsztatowe.

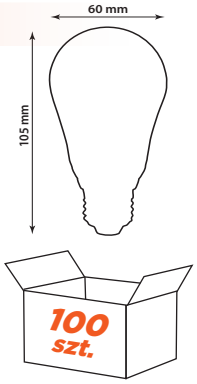

ŻARÓWKA WSTRZĄSOODPORNA G45 E27

230 V | E27 | 2700 K | RA 100 | E | 60 WAT | 40 WAT | 25 WAT

Zasilanie	230V AC	230V AC	230V AC
Moc	60 W	40 W	25 W
Trzonek	E27	E27	E27
Kąt świecenia	320°	320°	320°
Temp. barwowa	2700K	2700K	2700K
Strumień świetlny	540 lm	320 lm	170 lm
Czas pracy	1200h	1200h	1200h

Wstrząsoodporna żarówka o średniej mocy. Dzięki wzmocnionej konstrukcji układu świetlnego jest szczególnie odporna na wstrząsy. Przystosowana do pracy w trudnych warunkach. Zgodnie z dyrektywą 2005/32/WE nie można jej stosować do użytku domowego. Zastosowanie: sygnalizacja świetlna, lampy warsztatowe.

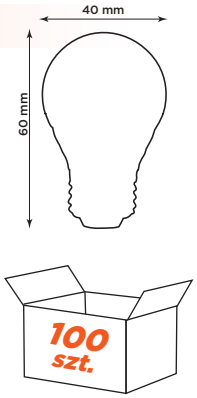

ŻARÓWKA WSTRZĄSOODPORNA C35 E27

230 V | E27 | 2700 K | RA 100 | E | 60 WAT | 40 WAT | 25 WAT

Zasilanie	230V AC	230V AC	230V AC
Moc	60 W	40 W	25 W
Trzonek	E27	E27	E27
Kąt świecenia	320°	320°	320°
Temp. barwowa	2700K	2700K	2700K
Strumień świetlny	540 lm	320 lm	170 lm
Czas pracy	1200h	1200h	1200h

Wstrząsoodporna żarówka o średniej mocy. Dzięki wzmocnionej konstrukcji układu świetlnego jest szczególnie odporna na wstrząsy. Przystosowana do pracy w trudnych warunkach. Zgodnie z dyrektywą 2005/32/WE nie można jej stosować do użytku domowego. Zastosowanie: sygnalizacja świetlna, lampy warsztatowe.

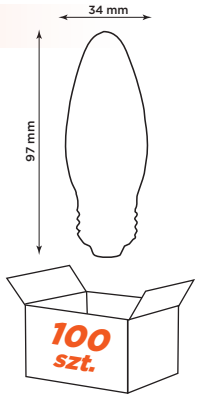

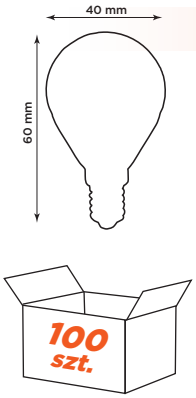

ŻARÓWKA WSTRZĄSOODPORNA G45 E14

60 WAT | 40 WAT | 25 WAT | 230 V | E14 | 2700 K | RA 100 | E

Wstrząsoodporna żarówka o średniej mocy. Dzięki wzmocnionej konstrukcji układu świetlnego jest szczególnie odporna na wstrząsy. Przystosowana do pracy w trudnych warunkach. Zgodnie z dyrektywą 2005/32/WE nie można jej stosować do użytku domowego. Zastosowanie: sygnalizacja świetlna, lampy warsztatowe.

Zasilanie	230V AC	230V AC	230V AC
Moc	60 W	40 W	25 W
Trzonek	E14	E14	E14
Kąt świecenia	320°	320°	320°
Temp. barwowa	2700K	2700K	2700K
Strumień świetlny	540 lm	320 lm	170 lm
Czas pracy	1200h	1200h	1200h

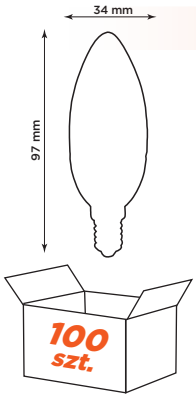

ŻARÓWKA WSTRZĄSOODPORNA C35 E14

60 WAT | 40 WAT | 25 WAT | 230 V | E14 | 2700 K | RA 100 | E

Wstrząsoodporna żarówka o średniej mocy. Dzięki wzmocnionej konstrukcji układu świetlnego jest szczególnie odporna na wstrząsy. Przystosowana do pracy w trudnych warunkach. Zgodnie z dyrektywą 2005/32/WE nie można jej stosować do użytku domowego. Zastosowanie: sygnalizacja świetlna, lampy warsztatowe.

Zasilanie	230V AC	230V AC	230V AC
Moc	60 W	40 W	25 W
Trzonek	E14	E14	E14
Kąt świecenia	320°	320°	320°
Temp. barwowa	2700K	2700K	2700K
Strumień świetlny	540 lm	320 lm	170 lm
Czas pracy	1200h	1200h	1200h

LAMPY GRZEWCZE

Lampy grzewcze znalazły zastosowanie m.in. w hodowli trzody chlewnej i drobiu, lecznictwie i w przemyśle rolno-spożywczym. Lampowe promienniki podczerwieni wykorzystują właściwości promieniowania podczerwonego, nazywanego źródłem naturalnej energii. Badania udowodniły, że w porównaniu z hodowlami nienaświetlanymi, naświetlanie zmniejsza śmiertelność, a zwiększa wagę młodych zwierząt. Dobroczynny wpływ promieniowania to emisja ciepła i światła jednocześnie, dzięki czemu wspiera prawidłowy rozwój organizmu.

Produkujemy lampy wysokowydajne, o mocach 125, 175 i 250W, wszystkie z najpopularniejszym trzonkiem E27. Należy chronić je przed wodą. Kąt promieniowania wynosi 600. Czas pracy naszych lamp szacujemy na 5000 godzin świecenia.

Informujemy, że lampy grzewcze to oświetlenie specjalistyczne, nie jest przeznaczone do użytku domowego. **Produkty POLAMP mają 24 miesiące gwarancji.**

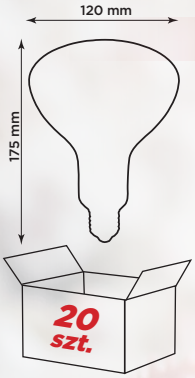

POWERinfrared LAMPA GRZEWCZA R123CL 250W

250 WAT | 230 V | E27 | 2800 K

Promiennik podczerwieni to idealna lampa do hodowli zwierząt. Emituje promieniowanie podczerwone, które sprzyja poprawie obiegu krwi, przemiany materii, wzmożeniu czynności biologicznych i odporności tkanek. Zaleca się stosować lampę w profesjonalnych obudowach w odległości min. 0,7 m od obiektów ogrzewanych. Chronić przed wodą. Promiennik podczerwieni jest lampą specjalistyczną i nie jest przeznaczony do oświetlania pomieszczeń domowych.

Zasilanie	230V AC
Moc	250 W
Trzonek	E27
Kąt promieniow.	60°
Temp. barwowa	2800K
Czas pracy	5000h

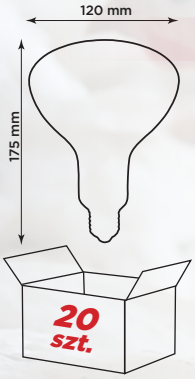

POWERinfrared LAMPA GRZEWCZA R123CL 175W

175 WAT | 230 V | E27 | 2800 K

Promiennik podczerwieni to idealna lampa do hodowli zwierząt. Emituje promieniowanie podczerwone, które sprzyja poprawie obiegu krwi, przemiany materii, wzmożeniu czynności biologicznych i odporności tkanek. Zaleca się stosować lampę w profesjonalnych obudowach w odległości min. 0,7 m od obiektów ogrzewanych. Chronić przed wodą. Promiennik podczerwieni jest lampą specjalistyczną i nie jest przeznaczony do oświetlania pomieszczeń domowych.

Zasilanie	230V AC
Moc	175 W
Trzonek	E27
Kąt promieniow.	60°
Temp. barwowa	2800K
Czas pracy	5000h

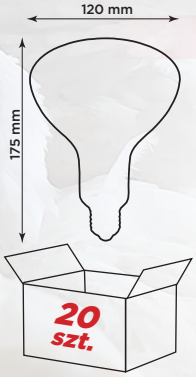

POWERinfrared LAMPA GRZEWCZA R123CL 125W

125 WAT | 230 V | E27 | 2800 K

Promiennik podczerwieni to idealna lampa do hodowli zwierząt. Emituje promieniowanie podczerwone, które sprzyja poprawie obiegu krwi, przemiany materii, wzmożeniu czynności biologicznych i odporności tkanek. Zaleca się stosować lampę w profesjonalnych obudowach w odległości min. 0,7 m od obiektów ogrzewanych. Chronić przed wodą. Promiennik podczerwieni jest lampą specjalistyczną i nie jest przeznaczony do oświetlania pomieszczeń domowych.

Zasilanie	230V AC
Moc	125 W
Trzonek	E27
Kąt promieniow.	60°
Temp. barwowa	2800K
Czas pracy	5000h

ULICZNE
LAMPY WLS

Wysokoprężne lampy sodowe zapewniają najwyższą skuteczność świetlną ze wszystkich rodzajów lamp wysokoprężnych wyładowczych. Oprócz tego specjalna, wzmocniona konstrukcja, gwarantuje odporność na drgania, wstrząsy, podwyższając trwałość produktu. Wymaga zastosowania dedykowanego jej układu zasilającego.

Sprzedajemy lampy o mocach 70, 100, 150 i 250W. Produkt o najsłabszej mocy ma najpopularniejszy trzonek E27, pozostałe - E40. Szacowana żywotność to 25000 godzin świecenia.

Lampy używa się do oświetlenia przestrzeni zewnętrznej a przede wszystkim na ulicach, osiedlach. Spotykane są na obiektach sportowych, czy przemysłowych. Stosuje się je również w szklarni.

Lampy mają 24 miesiące gwarancji producenta.

WLS POWER HPSL250W E40

250 WAT | 230 V | E40 | 33500 lm | 2000 K | RA 25

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	250 W
Trzonek	E40
Temp. barwowa	2000K
Strumień świetlny	33500 lm
Sprawność świetlna	134 lm/W
Położenie lampy	dowolne
Czas pracy	25000h

WLS POWER HPSL150W E40

150 WAT | 230 V | E40 | 17550 lm | 2000 K | RA 25

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	150 W
Trzonek	E40
Temp. barwowa	2000K
Strumień świetlny	17550 lm
Sprawność świetlna	117 lm/W
Położenie lampy	dowolne
Czas pracy	25000h

WLS POWER HPSL100W E40

100 WAT | 230 V | E40 | 10700 lm | 2000 K | RA 25

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	100 W
Trzonek	E40
Temp. barwowa	2000K
Strumień świetlny	10700 lm
Sprawność świetlna	107 lm/W
Położenie lampy	dowolne
Czas pracy	25000h

WLS POWER HPSL70W E27

70 WAT | 230 V | E27 | 6580 lm | 2000 K | RA 25

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	70 W
Trzonek	E27
Temp. barwowa	2000K
Strumień świetlny	6580 lm
Sprawność świetlna	134 lm/W
Położenie lampy	dowolne
Czas pracy	25000h



OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE

W grupie oświetlenia świątecznego produkowanego przez POLAMP znajduje się kilkaset produktów. Wszystkie wykorzystują diody LED.

Diody LED to źródła światła widzialnego wykorzystujące niewidzialne fale podczerwieni. Mają wiele zalet, wśród nich małe rozmiary, tysiące godzin żywotności świetlnej, niezawodność, czy energooszczędność wydają się najważniejsze.

Ofertę podzieliliśmy na 4 grupy produktów. **Seria brązowa** do użytku tylko we wnętrzach. Dioda LED zabezpieczona jest przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przeznaczona jest do pomieszczeń, domowych choinek i innych bardziej indywidualnych dekoracji w mieszkaniach, czy biurach. **Seria srebrna** do dekorowania pomieszczeń, jak i obszarów poza budynkiem. Dioda LED zabezpieczona przed wilgocią. Wtyczka przystosowana do gniazdka z uziemieniem. **Seria złota** przeznaczona na zewnątrz. Przewód ochrania osłonka gumowa, a nie PVC jak w pozostałych liniach wyrobów. Poza inteligentnym (hermetycznym) połączeniem kabli, jak w przypadku serii brązowej i srebrnej, posiada system zabezpieczający przed zerwaniem okablowania, np. z powodu rozrastania się drzewa. **Seria zielona** to grupa produktów o specyfikacji technicznej, kolorystyce i wymiarach, jak w linii złotej i srebrnej. Wyróżnia je działanie na obniżone napięcie 24V. Jest to wartość, która nie powoduje żadnego uszczerbku na zdrowiu człowieka.

Oświetlenie świąteczne LED produkujemy w 11 kolorach, w tym dwie barwy białe ciepła i zimna oraz wariant multikolor lub RGB. Zadanie iluminacji świątecznych to przede wszystkim zdobienie przestrzeni po zmroku. Zastosowanie diod LED pozwala oszczędzać energię podczas tych paru, czy kilkunastu godzin codziennego świecenia.

W asortymencie posiadamy lampki choinkowe LED, kurtynki i kurtyny LED, czy węże świetlne. Oprócz nich również meteorki, projektory, akcesoria itp.

Przed każdym kolejnym sezonem pracujemy nad rozszerzeniem oferty o nowe propozycje. Odwiedzając nasze hurtownie lub sklep internetowy, masz ogromny wybór kształtów, i innych parametrów technicznych.

Lampki LED

Podstawą oferty świątecznej są lampki LED, spotykamy je w większości domów i w prawie każdym biurze, bardzo często wiszą na choinkach przed budynkami.

W kilku grupach lampek sprzedajemy ponad 100 produktów. Wszystkie uporządkowaliśmy w 4 liniach, zgodnie z przeznaczeniem, do wnętrz – brązowa, do pomieszczeń i na zewnątrz – srebrna, tylko do użytku zewnętrznego, odporna na zmienne warunki atmosferyczne – złota i zielona zasilana napięciem 24V.

Przygotowaliśmy najróżniejsze rozwiązania kolorystyczne, zarówno źródeł światła, jak i okablowania. Kąt świecenia wszystkich lampek to 360^0. Najdłuższy sznur mierzy 10 metrów i jest dostępny w każdej z linii produktów. Istnieje możliwość połączenia ze sobą maksymalnie 10 sznurów na jednym kablu zasilającym. Szybkie i łatwe łączenie zapewnia opatentowana złączka. Diody LED rozmieszczone są co 10 centymetrów. Mają żywotność 100000 godzin świecenia.

Standardowe lampki LED dostępne są w 4 wspomnianych liniach produktów. Światło może być emitowane w 11 barwach do wyboru, w tym mamy wariant multikolor. Natomiast lampki LED z efektem FLASH przygotowaliśmy w ramach serii srebrnej i złotej, w obu do użytku wyłącznie zewnętrznego. Oferujemy 3 barwy światła: białą zimną i ciepłą oraz niebieską. Cechą wyróżniającą jest co piata dioda z efektem błysku. Jest to funkcja działająca automatycznie i decydująca o niezwykłości rozwiązania.

Lampki LED z programatorem mają możliwości sterowania sposobem i szybkością zmiany, kolorem świecenia. Przygotowaliśmy 8 wariantów kolorystycznych, także multikolor. Lampki sprzedajemy w ramach linii srebrnej z przeznaczeniem na zewnątrz.

Kolejna kategoria **lampek LED zasilana jest energią słoneczną**. To nowość na rynku, inwestycja zwracająca się w pierwszym sezonie użytkowania. Pomysł godny XX wieku, ekologiczny i w pełni zautomatyzowany. Panel słoneczny pobiera energię w ciągu dnia i może świecić do 10 godzin w nocy. Proponujemy 3 barwy światła: białą ciepłą i zimną oraz multikolor.

Super gęste lampki LED o dużo większej mocy światła, posiadają 300 diod na 5 metrach długości kabla (2 × 2,5 m). Na jednym kablu zasilającym może działać max. 5 sznurów. Dostępne są w ramach linii złotej, dedykowanej dekoracji przestrzeni zewnętrznej. Lampki cechuje bardzo wysoka jakość, odporność na uszkodzenia i odporność na promieniowanie UV.

Coraz bardziej popularne są **lampki LED w kształcie kulek.** W naszej ofercie mamy produkt przeznaczony na zewnątrz, w ramach linii srebrnej i złotej. Poza standardowym sznurem, dostępnym w 8 kolorach, w tym wariant multikolor, proponujemy rozwiązanie z programatorem lub z pilotem z opcją kolorów RGB. W ramach zasilania 1 kablem można spiąć ze sobą 10 kompletów.

Ponadto sprzedajemy lampki LED podobne formą do świeczek albo w oprawkach w kształcie gwiazdek, śnieżynek i kwiatków.

Sterowniki Oświetlenia

Sterowniki efektów świetlnych to urządzenia ważne, gdy Klient życzy sobie możliwości samodzielnego ustawiania rozmaitych efektów iluminacji. Mamy też autorskie scenariusze sterowania. Jest dostępna opcja uruchomienia melodii świątecznych.

Programatory używane są przy instalacjach z diodami LED świecącymi w sposób zmienny jak FLASH, meteorki, wodospady. Światło może błyskać, przygasać, migać, pulsować i falować.

Dzięki sterowaniu można zmieniać kolor, szybkość, porę włączenia, czy wyłączenia oświetlenia. Sterowniki współdziałają ze zdalnymi pilotami Zig-Bee. Od wybranego modelu zależy ilość funkcji, jakie można zmieniać. Sterownik elektryczny bazuje na zapisach w jego pamięci. Obsługuje do kilkuset mb węża świetlnego.

Kurtynki LED

Z roku na rok coraz więcej balkonów i tarasów w przestrzeni miejskiej oraz osiedlowej, ozdabianych jest kurtynkami.

Produkujemy kilkadziesiąt modeli kurtynek. Uniwersalne, do powieszenia we wnętrzu, jak i na zewnątrz, w ramach serii srebrnej. Mają one specyfikację techniczną podobną, jak w przypadku kolekcji złotej.

Linia złota to **kurtynki zewnętrzne**. Dostępne warianty kolorystyczne diod to multikolor, biały zimny, biały ciepły, niebieski, niebieski + biały zimny, czerwony, zielony, żółty. Kable w zależności od modelu, także mają swoje warianty kolorystyczne biały i ciemny. Kurtynki zewnętrzne świecą mocą 240 diod, mocowanych na 9 zwisach z 5-metrowego przewodu. Wiszące sznury z lampkami co 10 cm, mają regularną długość, według modelu 40 - 60 - 100 - 60 - 40 cm. W przypadku kompletów zawierających 120 diod, długości wynoszą 22 - 44 - 66 - 44 - 22 cm. lub 30 - 50 -70 - 50 - 30 cm.

Kurtynki LED FLASH liczą 96 diod stałych o barwie białej zimnej, białej ciepłej lub niebieskiej. Diody FLASH w ilości 24 sztuk, są, bez względu na model, w kolorze zimnej bieli.

Zestawy można wydłużyć dołączając za pomocą opatentowanej złączki kolejne komplety, maksymalnie 5 lub 10 na jednym kablu zasilającym. W ten sposób osłaniana jest część powierzchni płyty balkonowej, czy jego oszklenia. Taką samą dekorację świetlną widuje się podwieszoną pod sufitem/dachem. Przy czym wariant długi, w odróżnieniu od standardowego, stosuje się także do zdobienia elewacji i aranżacji świetlnych w większej przestrzeni.

W 1 komplecie instalowanych jest 120 lub 240 diod LED, których żywotność szacujemy na 100000 godzin świecenia. Niektóre produkty działają z wariantem FLASH, wówczas co piąta dioda błyska.

Jakość kurtynek i odporność na uszkodzenia oraz promieniowanie UV jest wysoka. Kąt świecenia to 360°. Zasilanie 230V. Potrzebna moc to 3,3W a w przypadku profesjonalnych kurtynek długich - 13W. Małe zużycie mocy pozwala projektować świąteczną (i nie tylko) iluminację świetlną, nie ryzykując wysokiego rachunku za prąd.

Kurtyny LED

Kurtyny LED to jeden z energooszczędnych produktów oświetleniowych POLAMP, dedykowany przede wszystkim do komponowania świątecznych iluminacji. W odróżnieniu od kurtynek zwieszane z kabla zasilającego sznury z lampkami LED są równej długości.

Produkujemy kilkadziesiąt modeli kurtyn przeznaczonych do użytku zewnętrznego, w linii srebrnej dla mniejszych zapotrzebowań oraz złotej dla bardziej wymagających Klientów.

Dostępne rozmiary produktów serii srebrnej to 5x0,5m z 240 diodami, 5x1m z 400 diodami, 2,5x1,5m z 380 diodami. 600 diod mają kurtyny o wymiarach 2,5x3m a 720 - 2,5x6m. Najwięcej źródeł światła, bo aż 1000 diod mają kurtyny 2,5x9m.

Nieco inne wymiary mają **kurtyny LED FLASH.** Na sznurach 5x0,5m jest 320 diod, w tym 216 stałych i 40 błyskających. Tyle samo diod FLASH mają kurtyny 5x1m albo 2,5x1,5m, obie z 340 diodami stałymi. 600 diod, w tym 80 typu FLASH proponujemy dla kurtyny o wymiarach 2,5x3m. Zwisy na 2,5 metra mają też kurtyny o długości 6m (576 stałych + 144 błysk) oraz o długości 9m, gdzie z 1000 diod LED aż 200 jest typu FLASH.

Produkujemy ponad 30 modeli profesjonalnych kurtyn LED w serii złotej. Oferujemy je w 3 kolorach diod: białej zimnej i ciepłej oraz niebieskiej. Poza tym do wyboru Klienta pozostawiamy biały lub ciemny kolor kabla.

Najmniejszy zestaw liczy 240 diod (5x0,5m). 380 źródeł światła ma kurtyna 5x1m lub 2,5x1,5m. 600 diod montujemy w kurtynach 2,5x3m a 720 na tej samej szerokości, ale 6m długości. Największa kurtyna z 1000 diod ma rozmiary 2,5x9m.

Takie same wielkości mają profesjonalne kurtyny LED FLASH. Proponujemy komplety z 320, 380, 600, 720 i 1000 diod, w tym odpowiednio jest 24, 40, 80, 144 i 200 diod błyskających.

Mamy też, w ramach serii złotej i srebrnej, linię produktów z widowiskowym efektem wodospadu. W obu kolekcjach rozmiary, jak i ilości diod są takie same. Dla wielkości 2,5x3m przewidzieliśmy 720 diod a dla 2,5x6m - 1000 źródeł światła.

Kable zasilające wszystkich kurtyn można ze sobą łączyć za pomocą opatentowanej złączki, wówczas wydłużysz zestaw maksymalnie do 10 kompletów. Żywotność diod LED wykorzystanych w każdej kurtynie, szacujemy na 100000 godzin świecenia. Z pewnością ma na to wpływ ich tzw. bryzgoszczelność.

Proponujemy zastosowanie kurtyn do oświetlenia elewacji, drzew, a także choinek. Komplety z diodami Waterfall doskonale nadają się do ozdobienia, wyłączonych na sezon zimowy, fontann. Nasze lampki są odporne na niskie temperatury, promieniowanie UV, uszkodzenia i sprawnie działają nawet przy dużej wilgotności. Przy tym mają niską emisję ciepła.

Siatki LED



Siatka LED, jak sama nazwa wskazuje, jest inspirowana kształtem standardowej siatki. Sznury z diodami są przeplecione w taki sposób, aby tworzyły otwory w kształcie rombów.

Produkt przypisaliśmy do złotej serii, czyli do najwyższej klasy asortymentu POLAMP, przeznaczonego do użytku wyłącznie zewnętrznego. W dwóch wariantach, pierwszy - z diodami stałymi, drugi - z diodami FLASH, oferujemy siatkę w rozmiarze 1x2m i z 176 diodami. W siatkach z efektem błysku mamy 32 diody LED. Wszystkie użyte źródła światła mogą świecić ok. 100000 godzin. Potrzebna moc - 19,2W. Zasilanie 230V.

Jakość siatki POLAMP i odporność na uszkodzenia, czy promieniowanie UV, jest bardzo wysoka. Kąt świecenia to 1200. Na jednym kablu zasilającym, z pomocą opatentowanej złączki, może efektywnie działać do 10 kompletów.

Siatki LED objęte są 24 miesiącami gwarancji.

Oświetlenie w okresie Świąt tak różne, niż to codzienne użytkowe, buduje atmosferę, jak żadna inna dekoracja. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty!

Meteorki LED

Meteorki to produkt pokrewny kurtynom i kurtynkom LED. Są przeznaczone do tworzenia iluminacji w przestrzeni zewnętrznej.

Podobnie, jak wymienione produkty, mają sznur, z którego w dół puszczone są diody LED świecące, jak spadające meteory. Subtelne, ale efektowne światło w kolorze zimnej bieli.

Długości sznurów z LED to 20, 50, mające 240 diod lub 100 cm z 640 źródłami światła. Jako produkt do zdobienia elewacji, okien, czy dachów, są bryzgoszczelne. Mają bardzo wysoką jakość, a zatem i żywotność (100000 godzin świecenia), ponadto bardzo wysoka odporność na uszkodzenia i promieniowanie UV. Zasilanie 230V a moc 2,4 oraz 7,9 i 9,6W.

Zestaw meteorków LED zachowujący kompatybilność powinien liczyć maksymalnie 10 kompletów. Łączy się je opatentowaną złączką.

Ciekawym rozwiązaniem, dostępnym w naszej ofercie, jest ułożenie meteorków w gwiazdę. Przepływające światło daje efekt pulsowania i jest efektowną dekoracją świetlną.

Efekt spadającego światła bez wątpienia przyciąga uwagę przechodniów.

Węże LED

Węże świetlne LED i żarówkowe produkujemy w bogatej gamie kolorystycznej a stan magazynowy mamy jeden z największych w Europie. Samych rodzajów węży oferujemy kilkadziesiąt. Są kompatybilne z produktami innych firm, dzięki zastosowaniu uniwersalnych połączeń.

Sprzedajemy **węże diodowe jednokanałowe** w serii złotej marki POLAMP, świecące światłem stałym. Średnica produktu to 13 mm. Zasilane są bezpośrednio z sieci dzięki specjalnemu kablowi dostępnemu w naszej ofercie. Długość rolki to 100 m. Możliwość cięcia co 1 lub 2 metry, w zależności od wybranego produktu. Mają bardzo wysoką jakość i są elastyczne, dzięki czemu można dekorować nimi np. drzewa, nie tracąc efektu w przyszłym sezonie, gdy roślina urośnie. W metrze bieżącym jest 36 diod LED o kącie świecenia 1200. Ich żywotność obliczamy na 100000 godzin świecenia. Wariant FLASH ma automatyczną funkcję błysku świetlnego, w co 6. diodzie i jest dostępny w 4 kolorach. **Węże świetlne trzykanałowe** świecą światłem stałym lub zmiennym. Istnieje możliwość cięcia co 4 m.

Wąż NEON, jeden z najnowszych produktów w ofercie, produkujemy w 6 wariantach kolorystycznych. Charakteryzuje się dużą gęstością diod — aż 80 w 1 mb. Ma przekrój 12 × 26 mm.

Z węży LED tworzy się ozdoby świąteczne, np. przestrzenne gwiazdy montowane na czubkach choinek. Podobnie śnieżynki wieszane jako świetlna dekoracja.

W ofercie znajdziesz także bogaty wybór akcesoriów, ułatwiający instalację i sterowanie wężami POLAMP. Ponadto proponujemy cięcie na dowolną długość oraz sprzedaż gotowych zestawów, przeznaczonych do montażu.cjach rozmiary, jak i ilości diod są takie same. Dla wielkości 2,5x3m przewidzieliśmy 720 diod a dla 2,5x6m - 1000 źródeł światła.

Szeroki wybór...

Lampki LED

Lampki LED 24V

Lampki LED Solar

Lampki LED Gęste

Lampki LED z pilotem

Lampki Kulki LED

Lampki LED RGB

Lampki LED BOMBY

Lampki Ornamenty LED

Lampki Świeczki LED

Lampki Łezki LED

Drewniane ozdoby

Lampki kulki baweł. i rat.

Kurtynki LED

Kurtynki Długie LED

Kurtyny LED

Siatki LED

Kurtyny Waterfall

Węże LED

Węże żarówkowe

Węże LED NEON

Meteorki LED

Stalaktyty LED

Oferujemy cztery linie oświetlenia świątecznego:

seria brązowa

IP20 | 3mm | 5mm | WTYK

- **stosowanie tylko w dekoracjach wewnętrznych**
- przewód PVC 2 mm stosunkowo cieńszy od przewodu gumowego
- średnia dioda LED (3 mm i 5 mm) zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi
- wtyczka mała (płaska)
- nie wymaga użycia zasilacza
- opcja 8 funkcyjnego sterownika
- opcja diod FLASH

Zastosowanie w dekoracji:
- domowych choinek, girland
- domowych balkonów, elewacji, tarasów
- dekoracji witryn sklepowych
- całorocznych dekoracji

seria zielona

IP44 | 5mm

- **stosowanie tylko w dekoracjach wewnętrznych**
- przewód PVC stosunkowo cieńszy od przewodu gumowego
- średnia dioda LED (5 mm) zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocią
- system super-połączenie
- wymaga użycia zasilacza 24V
- opcja 8 funkcyjnego sterownika
- opcja diod FLASH

Zastosowanie w dekoracji:
- ulic, słupów, budynków
- choinek, drzew, krzewów
- domowych choinek, girland
- domowych balkonów, elewacji, tarasów
- dekoracji witryn sklepowych
- całorocznych dekoracji

seria srebrna

IP44 | 5mm | WTYK

- **możliwość stosowania w dekoracjach zewnętrznych i wew.**
- przewód PVC 2 mm stosunkowo cieńszy od przewodu gumowego, choć nadal daje gwar. wodoodporności
- średnia dioda LED 5mm zabezpieczona przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi
- system super-połączenie
- nie wymaga użycia zasilacza
- wtyczka duża (okrągła)
- opcja 8 funkcyjnego sterownika
- opcja diod FLASH

Zastosowanie w dekoracji:
- ulic, słupów, budynków
- choinek, drzew, krzewów
- domowych choinek, girland
- domowych balkonów, elewacji, tarasów
- dekoracji witryn sklepowych
- całorocznych dekoracji

seria złota

IP44 | IP65 | 5mm | WTYK

- **polecana szczególnie w dekoracjach zewnętrznych**
- gumowy gruby przewód 3 mm zapewniający bezpieczeństwo w trudnych warunkach atmosferycznych
- system zabezpieczający przed zerwaniem kabla w miarę przyrostu drzewa
- duża dioda LED (5 mm) zabezpieczona przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi
- system super-połączenie
- nie wymaga użycia zasilacza
- wtyczka duża (okrągła)
- opcja diod FLASH

Zastosowanie w dekoracji:
- ulic, słupów, budynków
- choinek, drzew, krzewów
- domowych balkonów, elewacji, tarasów
- całorocznych dekoracji

Oświetlenie świąteczne LED jest dostępne w następujących kolorach:

biały zimny | biały ciepły | żółty | różowy | fioletowy | pomarańcz. | czerwony | niebieski | zielony | multikolor

Objaśnienie nazw produktów:

- **POL** - POLAMP
- **LIL, LSL, LCL** itp. – oznacza produkt,
- **P** – przed oznaczeniem produktu oznacza serię profesjonalną,
- **IN** – po oznaczeniu produktu oznacza stosowanie do wewnątrz
- **f** – efekt flash,
- **c** – programator,
- **10M** – długość źródła bez kabla zasilającego,
- **2,5x3,0** – wymiar,
- pierwszy po myślniku skrót WW-BIAŁY CIEPŁY, W-BIAŁY ZIMNY, Y-ŻÓŁTY, O-POMARAŃCZ, P-PINK, PU- FIOLETOWY, R-CZERWONY, B-NIEBIESKI, G-ZIELONY, M-MULTIKOLOR, RGB=RGB,
- kolejne po myślniku W - przewód biały, B - niebieski itp., brak litery oznacza przewód ciemny.

Przykłady:

POL-LSLIN6M-G - lampki LED (LSL) do wewnątrz (IN), długość przewodu 6m (6M), kolor lampek zielony (G), przewód ciemny

POL-PLSLf10M-B-B - profesjonalne (P) lampki LED (PLSL) na zewnątrz z efektem flash (f) długość przewodu 10 m (10M), kolor lampek niebieski (B), przewód niebieski (B)
„P" (profesjonalne) oznacza również przewód gumowy, brak „P" oznacza przewód PCV

POL-PLSLbrc10M-RGB - profesjonalne (P) lampki LED (PLSL) na zewnątrz, kulki (b) z pilotem (rc), długość przewodu 10 m (10M), kolor lampek RGB (RGB), przewód ciemny
„P" (profesjonalne) oznacza również przewód gumowy, brak „P" oznacza przewód PCV

POL-OLSLsn10M-W - lampki ornamenty LED (OLSL) do wewnątrz, kształt ornamentu - śnieżynki (sn), długość przewodu 10 m (10M), kolor lampek biały (W)

POL-PLLILf3,6M-W - profesjonalne (P), długie (L) kurtynki LED (LIL) na zewnątrz z efektem flash (f) na przewodzie o długości 3,6 m (3,6M), kolor lampek biały (W)
„P" (profesjonalne) oznacza również przewód gumowy, brak „P" oznacza przewód PCV



POL-LCL5X0,5-B - kurtyny LED (LCL) na zewnątrz o wymiarach 5x0,5m (5X0,5), kolor lampek niebieski (B)

Oznaczenie produktu w nazwie:

POL-LSL6M-G

LSL - lampki seria srebrna
LSLIN - lampki seria brązowa
PLSL - lampki seria złota

LIL - kurtynki seria srebrna
PLIL- kurtynki seria złota

LCL- kurtyny seria srebrna
PLCL - kurtyny seria złota

LCLwf - kurtyny z efektem wodospadu

LNL - siatka

MET - meteorki

LSTL - stalaktyty

LRL - wąż LED
RRL - wąż żarówkowy
LNF - wąż NEON

seria brązowa

POL-LSLIN6M-R
POL-LSLIN6M-Y
POL-LSLIN6M-B
POL-LSLIN6M-W
POL-LSLIN6M-G
POL-LSLIN6M-M
POL-LSLIN6M-WW
POL-LSLIN6M-P

dostępne kolory

LAMPKI LED 6 m — do wewnątrz

1,7 WAT | 230 V | 60 LED | 6 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	nie
Ilość diod w kompl.	60
Długość sznura	6 m
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	1,7W
Żywotność	100 000 h

Potocznie zwane stringami, sznurami, nitkami itp. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek domowych, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni wewnątrz pomieszczeń. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, żółty, czerwony, różowy, niebieski, zielony, multikolor.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.



seria brązowa

POL-LSLIN10M-R
POL-LSLIN10M-Y
POL-LSLIN10M-B
POL-LSLIN10M-W
POL-LSLIN10M-G
POL-LSLIN10M-M
POL-LSLIN10M-WW
POL-LSLIN10M-P

dostępne kolory

LAMPKI LED 10 m — do wewnątrz

3,3 WAT | 230 V | 100 LED | 10 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	nie
Ilość diod w kompl.	100
Długość sznura	10 m
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	3,3 W
Żywotność	100 000 h

Potocznie zwane stringami, sznurami, nitkami itp. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek domowych, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni wewnątrz pomieszczeń. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, żółty, czerwony, różowy, niebieski, zielony, multikolor.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.



seria srebrna

POL-LSL10M-R
POL-LSL10M-PU
POL-LSL10M-Y
POL-LSL10M-B
POL-LSL10M-W
POL-LSL10M-W-W
POL-LSL10M-G
POL-LSL10M-WW
POL-LSL10M-WW-W
POL-LSL10M-P
POL-LSL10M-RGB
POL-LSL10M-M

dostępne kolory

R G B

LAMPKI LED 10 m — uniwersalne

3,3 WAT | 230 V | 100 LED | 10 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	100
Długość sznura	10 m
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	3,3 W
Żywotność	100 000 h

Potocznie zwane stringami, sznurami, nitkami itp. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek, drzew, krzewów, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, żółty, czerwony, różowy, niebieski, zielony, multikolor.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.



seria złota

POL-PLSL10M-B
POL-PLSL10M-B-B
POL-PLSL10M-B-W
POL-PLSL10M-PU
POL-PLSL10M-PU-PU
POL-PLSL10M-Y
POL-PLSL10M-Y-Y
POL-PLSL10M-R
POL-PLSL10M-R-R
POL-PLSL10M-W
POL-PLSL10M-W-W
POL-PLSL10M-M
POL-PLSL10M-M-W
POL-PLSL10M-WW-W
POL-PLSL10M-WW
POL-PLSL10M-G
POL-PLSL10M-RGB

dostępne kolory

R G B

PROFESJONALNE LAMPKI LED 10m (5+5 m) — na zewnątrz

3,3 WAT | 230 V | 100 LED | 10 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	100
Długość sznura	10m (5+5m)
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	3,3W
Żywotność	100 000 h

Potocznie zwane stringami, sznurami, nitkami itp. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek, drzew, krzewów, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, żółty, czerwony, fioletowy, niebieski, zielony, multikolor, RGB.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.



uniwersalne

LAMPKI LED z efektem FLASH

Potocznie zwane stringami, sznurami, nitkami itp. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek, drzew, krzewów, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.

Lampki posiadają co 5 diodę flash, które powodują niesamowity efekt błysku. Funkcja działa automatycznie.



3,3 WAT | 230 V | 100 LED | 10 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	100
Długość sznura	10 m
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	3,3 W
Żywotność	100 000 h

seria srebrna

EFEKT FLASH

POL-LSLf10M-W
POL-LSLf10M-W-W
POL-LSLf10M-B
POL-LSLf10M-B-W
POL-LSLf10M-WW
POL-LSLf10M-WW-W

dostępne kolory

na zewnątrz

PROFESJONALNE LAMPKI LED z efektem FLASH 10m

Potocznie zwane stringami, sznurami, nitkami itp. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek, drzew, krzewów, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, żółty, czerwony, fioletowy niebieski, zielony.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.

Lampki posiadają co 5 diodę flash, które powodują niesamowity efekt błysku. Funkcja działa automatycznie.



3,3 WAT | 230 V | 100 LED | 10 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	100
Długość sznura	10m (5+5m)
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	3,3W
Żywotność	100 000 h

seria złota

EFEKT FLASH

POL-PLSLf10M-W
POL-PLSLf10M-W-W
POL-PLSLf10M-B
POL-PLSLf10M-B-B
POL-PLSLf10M-B-W
POL-PLSLf10M-WW
POL-PLSLf10M-WW-W
POL-PLSLf10M-PU
POL-PLSLf10M-PU-PU
POL-PLSLf10M-R
POL-PLSLf10M-R-R
POL-PLSLf10M-G
POL-PLSLf10M-Y
POL-PLSLf10M-Y-Y

dostępne kolory

na zewnątrz

PROF. LAMPKI LED 10m FLASH we wszystkich diodach

Potocznie zwane stringami, sznurami, nitkami itp. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek, drzew, krzewów, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w lolorze białym zimnym.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.

Lampki posiadają wszystkie diody flash, które powodują niesamowity efekt błysku. Funkcja działa automatycznie.



3,3 WAT | 230 V | 100 LED | 10 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	100
Długość sznura	10m (5+5m)
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	3,3W
Żywotność	100 000 h

seria złota

EFEKT FLASH

WSZYSTKIE DIODY FLASH

POL-PLSL100f10M-W
POL-PLSL100f10M-W-W

dostępne kolory

uniwersalne

LAMPKI LED z Programatorem

Potocznie zwane stringami, sznurami, nitkami itp. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek, drzew, krzewów, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, żółty, czerwony, różowy, niebieski, zielony, multikolor.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.

Lampki są w komplecie ze sterownikiem, który posiada funkcje: stały, błyskający, przygasający, migający, pulsacyjny, sekwencyjny, płynący, kombinacja.



3,3 WAT | 230 V | 100 LED | 10 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	100
Długość sznura	10 m
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	3,3 W
Żywotność	100 000 h

seria srebrna

8 PROGRAMÓW MIGANIA

POL-LSLc10M-R
POL-LSLc10M-PU
POL-LSLc10M-Y
POL-LSLc10M-B
POL-LSLc10M-W
POL-LSLc10M-W-W
POL-LSLc10M-G
POL-LSLc10M-WW
POL-LSLc10M-WW-W
POL-LSLc10M-M

dostępne kolory

seria zielona

POL-LSL10M24V-W
POL-LSL10M24V-WW
POL-LSL10M24V-B
POL-LSL10M24V-M

dostępne kolory

LAMPKI LED 24V

uniwerslane

3,3 WAT | 24 V | 100 LED | 10 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	100
Długość sznura	10 m
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	24V
Moc	3,3 W
Żywotność	100 000 h

Zasilane napięciem 24V. Potocznie zwane stringami, sznurami, nitkami itp. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek, drzew, krzewów, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski, multikolor.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.



seria srebrna

POL-SLSL10M-WW
POL-SLSL10M-W
POL-SLSL10M-M

dostępne kolory

LAMPKI LED Z PANELEM SŁONECZNYM

uniwersalne

4,8 WAT | 3,6 V | 100 LED | 10 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	100
Długość sznura	10 m
Panel słoneczny	tak
Zasilanie	3,6 V (solarne)
Moc	4,8 W
Żywotność	100 000 h

Nowość na polskim rynku. Lampki LED zasilane darmową energią słoneczną. Panel słoneczny ładuje się automatycznie w ciągu dnia, a w nocy zasila lampki LED. Dzięki niskiemu poborowi mocy lampek LED panel jest w stanie zasilać oświetlenie do 10 godz. Wszystko odbywa się w pełni automatycznie.

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek, drzew, krzewów, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły i multikolor.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza.



seria złota

POL-PCLSL5M-WW
POL-PCLSL5M-W
POL-PCLSL5M-WW-W
POL-PCLSL5M-W-W

dostępne kolory

LAMPKI LED SUPER GĘSTE

na zewnątrz

18 WAT | 230 V | 300 LED | 2x2,5 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	300
Długość sznura	2x2,5 m
Kompatybilność	do 5 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	18W
Żywotność	100 000 h

Potocznie zwane stringami, sznurami, nitkami itp. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek, drzew, krzewów, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.

Lampki LED SUPER GĘSTE w odróżnieniu od standardowych lampek LED posiadają gęsto rozmieszczone diody co potęguje moc światła.



seria brązowa

POL-LSLb10M-R
POL-LSLb10M-PU
POL-LSLb10M-Y
POL-LSLb10M-B
POL-LSLb10M-P
POL-LSLb10M-W
POL-LSLb10M-G
POL-LSLb10M-M
POL-LSLb10M-WW
POL-LSLb10M-RGB

dostępne kolory

R G B

LAMPKI LED KULKI

do wewnątrz

3,3 WAT | 230 V | 100 LED | 10 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	nie
Ilość diod w kompl.	100
Długość sznura	10 m
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	3,3 W
Żywotność	100 000 h

Lampki LED z dodatkową otoczką (kloszem) w postaci kulki. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek, drzew, krzewów, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, żółty, czerwony, różowy, filetowy, niebieski, zielony, multikolor, RGB.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.



uniwersalne

LAMPKI LED KULKI RGB z Programatorem

W odróżnieniu od standardowych lampek LED posiadają dodatkowo plastikową otoczkę. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek, drzew, krzewów, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w kolorze RGB LED – jest to dioda mająca struktury do generowania trzech podstawowych barw (czerwony, zielony, niebieski), a co za tym idzie, przez możliwość ich mieszania, praktycznie dowolnej barwy. W zestawie programator do sterowania efektami świetlnymi.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła



10 WAT | 230 V | 60 LED | 20 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Ilość diod w kompl.	60
Długość sznura	20 m
Kompatybilność	do 2 komplet.
Sterownik	tak
Zasilanie	230 V
Moc	10W
Żywotność	100 000 h

seria srebrna

8 PROGRAMÓW MIGANIA

POL-LSLbc20M-RGB

dostępne kolory

R G B

uniwersalne

LAMPKI LED KULKI RGB z Pilotem

W odróżnieniu od standardowych lampek LED posiadają dodatkowo plastikową otoczkę. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek, drzew, krzewów, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w kolorze RGB LED – jest to dioda mająca struktury do generowania trzech podstawowych barw (czerwony, zielony, niebieski), a co za tym idzie, przez możliwość ich mieszania, praktycznie dowolnej barwy. W zestawie pilot do zdalnego sterowania zmianą koloru

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła.



10 WAT | 230 V | 60 LED | 10 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Ilość diod w kompl.	60
Długość sznura	10 m
Kompatybilność	do 10 komplet.
Pilot zdalnego ster.	tak
Zasilanie	230 V
Moc	10 W
Żywotność	100 000 h

seria srebrna

PILOT

POL-LSLbrc10M-RGB

dostępne kolory

R G B

na zewnątrz

PROFESJONALNE LAMPKI LED KULKI RGB z Pilotem

W odróżnieniu od standardowych lampek LED posiadają dodatkowo plastikową otoczkę. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek, drzew, krzewów, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w kolorze RGB LED – jest to dioda mająca struktury do generowania trzech podstawowych barw (czerwony, zielony, niebieski), a co za tym idzie, przez możliwość ich mieszania, praktycznie dowolnej barwy. W zestawie pilot do zdalnego sterowania zmianą koloru

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła.



10 WAT | 230 V | 60 LED | 10 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Ilość diod w kompl.	60
Długość sznura	10 m
Kompatybilność	do 10 komplet.
Pilot zdalnego ster.	tak
Zasilanie	230 V
Moc	10 W
Żywotność	100 000 h

seria złota

PILOT

POL-PLSLbrc10M-RGB

dostępne kolory

R G B

na zewnątrz

PROFESJONALNE LAMPKI LED BOMBY 10 cm

Lampki LED w otoczce w kształcie dużej bombki (10 cm). Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek, drzew, krzewów oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, multikolor

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 5 zestawów na jednym kablu zasilającym.



4,5 WAT | 230 V | 12 LED | 12 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	12
Długość sznura	12 m
Kompatybilność	do 5 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	4,5W
Żywotność	100 000 h

seria złota

POL-PLSLBIGb10M-M
POL-PLSLBIGb10M-M

dostępne kolory

seria brązowa

POL-OLSLst10M-W
POL-OLSLst10M-WW
POL-OLSLst10M-Y
POL-OLSLst10M-R
POL-OLSLst10M-P
POL-OLSLst10M-B
POL-OLSLst10M-G
POL-OLSLst10M-M

dostępne kolory

LAMPKI LED z ornamentem - GWIAZDKA

do wewnątrz

3,3 WAT | 3,6 V | 100 LED | 10 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	nie
Ilość diod w kompl.	100
Długość sznura	10 m
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	3,3W
Żywotność	100 000 h

Lampki LED w oprawce w kształcie gwiazdki. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek domowych, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni wewnątrz pomieszczeń. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, żółty, czerwony, różowy, niebieski, zielony, multikolor.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.



seria brązowa

POL-OLSLsn10M-W
POL-OLSLsn10M-WW
POL-OLSLsn10M-Y
POL-OLSLsn10M-R
POL-OLSLsn10M-P
POL-OLSLsn10M-B
POL-OLSLsn10M-G
POL-OLSLsn10M-M

dostępne kolory

LAMPKI LED z ornamentem - ŚNIEŻYNKA

do wewnątrz

3,3 WAT | 3,6 V | 100 LED | 10 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	nie
Ilość diod w kompl.	100
Długość sznura	10 m
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	3,3W
Żywotność	100 000 h

Lampki LED w oprawce w kształcie śnieżynki. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek domowych, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni wewnątrz pomieszczeń. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, żółty, czerwony, różowy, niebieski, zielony, multikolor.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.



seria brązowa

POL-OLSLfl10M-W
POL-OLSLfl10M-WW
POL-OLSLfl10M-Y
POL-OLSLfl10M-R
POL-OLSLfl10M-P
POL-OLSLfl10M-B
POL-OLSLfl10M-G
POL-OLSLfl10M-M

dostępne kolory

LAMPKI LED z ornamentem - KWIATEK

do wewnątrz

3,3 WAT | 3,6 V | 100 LED | 10 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	nie
Ilość diod w kompl.	100
Długość sznura	10 m
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	3,3W
Żywotność	100 000 h

Lampki LED w oprawce w kształcie kwiatka. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek domowych, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni wewnątrz pomieszczeń. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, żółty, czerwony, różowy, niebieski, zielony, multikolor.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.



seria brązowa

POL-16CLLIN6M-WW

dostępne kolory

LAMPKI LED ŚWIECZKI

do wewnątrz

4,8 WAT | 230 V | 16 LED | 7,5 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	nie
Ilość diod w kompl.	16
Długość sznura	7,5 m
Zasilanie	230 V
Moc	4,8W
Żywotność	100 000 h

Lampki LED w kształcie świeczki. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek domowych, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni wewnątrz pomieszczeń. Występują w kolorze białym ciepłym.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła.



do wewnątrz

LAMPKI LED ŁEZKI 2m

Małe lampki LED zasilane napięciem 24V. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek, drzew, krzewów, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, multikolor.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła.



0,35 WAT | 24 V | 20 LED | 2 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	nie
Ilość diod w kompl.	20
Długość sznura	2 m
Zasilanie	24 V
Moc	0,35 W
Żywotność	100 000 h

seria brązowa

POL-T20

dostępne kolory

do wewnątrz

LAMPKI LED ŁEZKI 3m

Małe lampki LED zasilane napięciem 24V. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek, drzew, krzewów, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, multikolor.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła.



0,66 WAT | 24 V | 30 LED | 3 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	nie
Ilość diod w kompl.	30
Długość sznura	3 m
Zasilanie	24 V
Moc	0,66 W
Żywotność	100 000 h

seria brązowa

POL-T30

dostępne kolory

do wewnątrz

KULKI RATANOWE LED z Pilotem 60 szt.

3,3 WAT | 230 V | 60 LED | 6 m | Ø 6 cm

Rozświetlone od wewnątrz kulki ratanowe. W środku lampki LED. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek domowych, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni wewnątrz pomieszczeń.

Ilość diod w kompl.	60
Ilość kulek	60
Długość	6 m
Pilot zdalnego ster.	nie
Zasilanie	230 V
Moc	3,3 W
Żywotność	100 000 h

seria brązowa

POL-RB

do wewnątrz

KULKI BAWEŁNIANE LED z Pilotem 60 szt.

3,3 WAT | 230 V | 60 LED | 6 m | Ø 6 cm

Rozświetlone od wewnątrz bawełniane kulki. W środku lampki LED. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek domowych, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni wewnątrz pomieszczeń.

Ilość diod w kompl.	60
Ilość kulek	60
Długość	6 m
Pilot zdalnego ster.	nie
Zasilanie	230 V
Moc	3,3 W
Żywotność	100 000 h

seria brązowa

POL-CB

seria brązowa

POL-WS40

DREWNIANA GWIAZDA LED z Pilotem 40 cm

do wewnątrz

0,6 WAT | 3V | 10 LED | Ø 40 cm

Ilość diod w kompl.	10
Średnica	40 cm
Składana	tak
Pilot zdalnego ster.	tak
Zasilanie	3 V
Moc	0,6 W
Żywotność	100 000 h

Rozświetlona od wewnątrz drewniana gwiazda o średnicy 40 cm. W środku lampki LED. Otwory w kształcie ornamentów świątecznych. Może mieć zastosowanie do zdobienia dużych choinek domowych, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni wewnątrz pomieszczeń. W zestawie pilot zdalnego sterowania oraz 2 baterie typu AA. Gwiazdę można łatwo złożyć.

seria brązowa

POL-WS60

DREWNIANA GWIAZDA LED z Pilotem 60 cm

do wewnątrz

1,2 WAT | 4,5 V | 20 LED | Ø 60 cm

Ilość diod w kompl.	10
Średnica	60 cm
Składana	tak
Pilot zdalnego ster.	tak
Zasilanie	4,5 V
Moc	1,2 W
Żywotność	100 000 h

Rozświetlona od wewnątrz drewniana gwiazda o średnicy 60 cm. W środku lampki LED. Otwory w kształcie ornamentów świątecznych. Może mieć zastosowanie do zdobienia dużych choinek domowych, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni wewnątrz pomieszczeń. W zestawie pilot zdalnego sterowania oraz 2 baterie typu AA. Gwiazdę można łatwo złożyć.

seria brązowa

POL-WS50

DREWNIANA GWIAZDA LED z Pilotem 50 cm

do wewnątrz

Ilość diod w kompl.	10
Średnica	50 cm
Składana	tak
Pilot zdalnego ster.	tak
Zasilanie	3 V
Moc	0,6 W
Żywotność	100 000 h

0,6 WAT | 3V | 10 LED | Ø 50

Rozświetlona od wewnątrz drewniana gwiazda o średnicy 50 cm. W środku lampki LED. Otwory w kształcie ornamentów świątecznych. Może mieć zastosowanie do zdobienia dużych choinek domowych, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni wewnątrz pomieszczeń. W zestawie pilot zdalnego sterowania oraz 2 baterie typu AA. Gwiazdę można łatwo złożyć.

seria brązowa

POL-WCHT

DREWNIANA CHOINKA LED z Pilotem 40 cm

do wewnątrz

Ilość diod w kompl.	10
Wysokość	40 cm
Składana	tak
Pilot zdalnego ster.	tak
Zasilanie	3 V
Moc	0,6 W
Żywotność	100 000 h

0,6 WAT | 3V | 10 LED | 40 cm

Rozświetlona od wewnątrz drewniana choinka o wysokości 40 cm. W środku lampki LED. Otwory w kształcie ornamentów świątecznych. Może mieć zastosowanie do zdobienia dużych choinek domowych, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni wewnątrz pomieszczeń. W zestawie pilot zdalnego sterowania oraz 2 baterie typu AA.

seria brązowa

POL-WC45

DREWNIANA SZOPKA LED z Pilotem 45 cm

do wewnątrz

Ilość diod w kompl.	10
Szerokość	45 cm
Składana	tak
Pilot zdalnego ster.	tak
Zasilanie	3 V
Moc	0,6 W
Żywotność	100 000 h

0,6 WAT | 3V | 10 LED | 45 cm

Rozświetlona od wewnątrz drewniana szopka o szerokości 45 cm. W środku lampki LED. Otwory w kształcie ornamentów świątecznych. Może mieć zastosowanie do zdobienia dużych choinek domowych, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni wewnątrz pomieszczeń. W zestawie pilot zdalnego sterowania oraz 2 baterie typu AA.

do wewnątrz

DREWNIANE SANIE LED z Pilotem 45 cm

0,6 WAT | 3V | 10 LED | 45 cm

Rozświetlone od wewnątrz drewniane sanie o szerokości 45 cm. W środku lampki LED. Otwory w kształcie ornamentów świątecznych. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia dużych choinek domowych, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni wewnątrz pomieszczeń. W zestawie pilot zdalnego sterowania oraz 2 baterie typu AA.

Ilość diod w kompl.	10
Szerokość	45 cm
Składana	tak
Pilot zdalnego ster.	tak
Zasilanie	3 V
Moc	0,6 W
Żywotność	100 000 h

seria brązowa

POL-WSRS

do wewnątrz

DREWNIANE LAMPIONY LED z Pilotem 10 szt.

0,6 WAT | 3V | 10 LED | 45 cm

Rozświetlone od wewnątrz drewniane lampiony. W środku lampki LED. Otwory w kształcie ornamentów świątecznych. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia dużych choinek domowych, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni wewnątrz pomieszczeń. W zestawie pilot zdalnego sterowania oraz 2 baterie typu AA.

Ilość diod w kompl.	10
Ilość lampionów	10
Składana	tak
Pilot zdalnego ster.	tak
Zasilanie	3 V
Moc	0,6 W
Żywotność	100 000 h

seria brązowa

POL-WLLSL

na zewnątrz

RENIFER Z WĘŻA LED

21,6 WAT | 230 V | 160 LED

Dekoracja gotowa do użycia. Idealny do ogrodu. Solidna, metalowa konstrukcja

Ilość diod w kompl.	160
Wymiary	70x78x16 cm
Zasilanie	230 V
Moc	21,6 W
Żywotność	100 000 h

seria złota

POL-DM 70

seria srebrna

POL-LIL5M-R
POL-LIL5M-Y
POL-LIL5M-B
POL-LIL5M-B-W
POL-LIL5M-W
POL-LIL5M-W-W
POL-LIL5M-G
POL-LIL5M-WW
POL-LIL5M-WW-W
POL-LIL5M-M
POL-LIL5M-M-W
POL-LIL5M-BW-W
POL-LIL5M-BW

dostępne kolory

KURTYNKI LED

uniwersalne

3,3 WAT | 230 V | 120 LED | 5 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	120
Długość sznura	5 m
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	3,3 W
Żywotność	100 000 h

Potocznie zwane soplami, sopelkami itp. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia dachów, okien, elewacji oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, żółty, czerwony, niebieski, zielony, multikolor, niebieski + biały zimny.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.

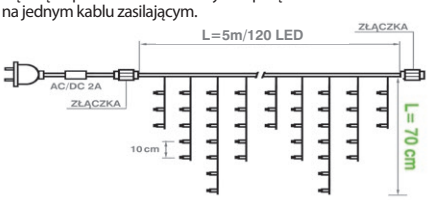

seria złota

POL-PLIL5M-W
POL-PLIL5M-W-W
POL-PLIL5M-WW
POL-PLIL5M-WW-W
POL-PLIL5M-M
POL-PLIL5M-B
POL-PLIL5M-B-W
POL-PLIL5M-WB
POL-PLIL5M-WB-W
POL-PLIL5M-M-W
POL-PLIL5M-G
POL-PLIL5M-G-W

dostępne kolory

PROFESJONALNE KURTYNKI LED 2,5 +2,5 m

na zewnątrz

3,3 WAT | 230 V | 120 LED | 5 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	120
Długość sznura	5 m (2,5+2,5)
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	3,3 W
Żywotność	100 000 h

Trwalsza i bardziej odporna na warunki atmosferyczne wersja kurtynek. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia dachów, okien, elewacji oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski, zielony, multikolor, niebieski + biały zimny.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.

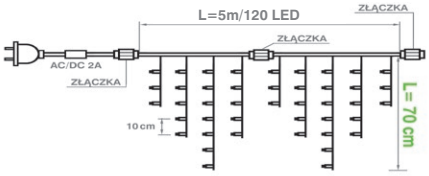

EFEKT FLASH

seria srebrna

POL-LILf5M-W
POL-LILf5M-WW
POL-LILf5M-B
POL-LILf5M-W-W
POL-LILf5M-WW-W
POL-LILf5M-B-W

dostępne kolory

KURTYNKI LED z efektem FLASH

uniwersalne

3,3 WAT | 230 V | 120 LED | 5 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	120
Długość sznura	5 m
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	3,3 W
Żywotność	100 000 h

Kurtynki z efektem FLASH. Co piąta dioda błyska.Mogą mieć zastosowanie do zdobienia dachów, okien, elewacji oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. 96 diod stałych+24 FLASH. Przykładowa konfiguracja to 96 niebieskich + 24 białych zimnych FLASH.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.

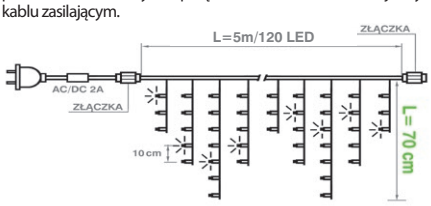

EFEKT FLASH

seria złota

POL-PLILf5M-W
POL-PLILf5M-WW
POL-PLILf5M-B
POL-PLILf5M-W-W
POL-PLILf5M-WW-W
POL-PLILf5M-B-W

dostępne kolory

PROFESJONALNE KURTYNKI LED z efektem FLASH

na zewnątrz

3,3 WAT | 230 V | 120 LED | 5 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	120
Długość sznura	5 m (2,5+2,5)
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	3,3 W
Żywotność	100 000 h

Kurtynki z efektem FLASH. Co piąta dioda błyska.Mogą mieć zastosowanie do zdobienia dachów, okien, elewacji oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. 96 diod stałych+24 FLASH. Przykładowa konfiguracja to 96 niebieskich + 24 białych zimnych FLASH.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.

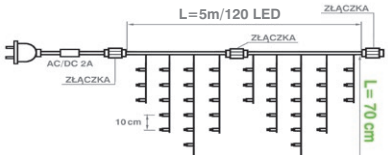

na zewnątrz

PROFESJONALNE KURTYNKI LED długie

Wydłużona wersja standardowych kurtynek. Do 10 diod na jednym sznurze. Sekwencja 4, 6, 10, 6, 4. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia dachów, okien, elewacji oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 5 zestawów na jednym kablu zasilającym.

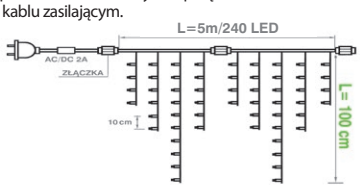

13 WAT | 230 V | 240 LED | 5 m 2,5+2,5 | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	240
Długość sznura	2,5 + 2,5 m
Kompatybilność	do 5 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	13 W
Żywotność	100 000 h

seria złota

POL-PLLIL5M-W
POL-PLLIL5M-WW

dostępne kolory

na zewnątrz

PROFESJONALNE KURTYNKI LED długie FLASH

Wydłużona wersja standardowych kurtynek. Do 13 diod na jednym sznurze. Sekwencja 2, 7, 13, 10, 7,4. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia dachów, okien, elewacji oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 5 zestawów na jednym kablu zasilającym.



21,6 WAT | 230 V | 258 LED | 3,6m 3X1,2m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	258
Długość sznura	1,2 +1,2+1,2
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	21,6W
Żywotność	100 000 h

seria złota

EFEKT FLASH

POL-PLLILf3,6M-W
POL-PLLILf3,6M-W-W

dostępne kolory

uniwersalne

KURTYNY LED 5 x 0,5 m

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 5 zestawów na jednym kablu zasilającym.

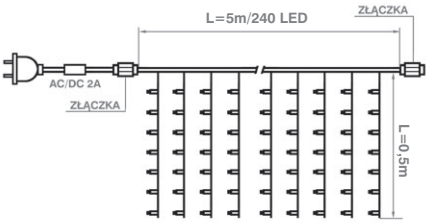

14,4 WAT | 230 V | 240 LED | 8 sznur. | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	240
Wymiary kurtyny	5 x 0,5 m
Kompatybilność	do 5 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	14,4 W
Żywotność	100 000 h

seria srebrna

POL-LCL5X0,5-W
POL-LCL5X0,5-WW
POL-LCL5X0,5-B

dostępne kolory

uniwersalne

KURTYNY LED 5 x 1 m

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni.Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 4 zestawów na jednym kablu zasilającym.

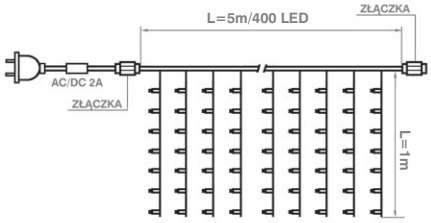

28,8 WAT | 230 V | 400 LED | 12 sznur. | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	400
Wymiary kurtyny	5 x 1 m
Kompatybilność	do 4 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	28,8 W
Żywotność	100 000 h

seria srebrna

POL-LCL5X1,0-W
POL-LCL5X1,0-WW
POL-LCL5X1,0-B

dostępne kolory

seria srebrna

POL-LCL2,5X1,5-W
POL-LCL2,5X1,5-WW

dostępne kolory

KURTYNY LED 2,5 x 1,5 m

uniwersalne

38,4 WAT | 230 V | 380 LED | 20 sznur. | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	380
Wymiary kurtyny	2,5 x 1,5 m
Kompatybilność	do 4 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	38,4 W
Żywotność	100 000 h

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni.Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 4 zestawów na jednym kablu zasilającym.

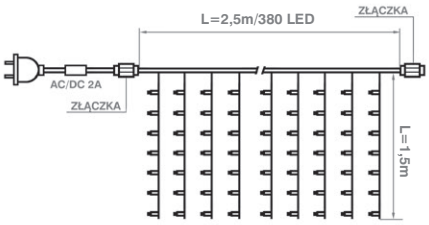

seria srebrna

POL-LCL2,5X3,0-W
POL-LCL2,5X3,0-WW

dostępne kolory

KURTYNY LED 2,5 x 3 m

uniwersalne

72 WAT | 230 V | 600 LED | 20 sznur. | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	600
Wymiary kurtyny	2,5 x 3 m
Kompatybilność	do 4 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	72 W
Żywotność	100 000 h

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni.Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 4 zestawów na jednym kablu zasilającym.

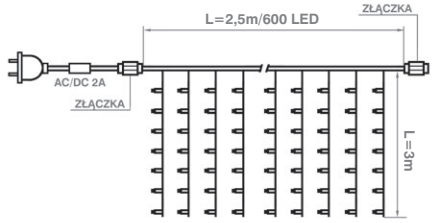

seria srebrna

POL-LCL2,5X6,0-W
POL-LCL2,5X6,0-WW

dostępne kolory

KURTYNY LED 2,5 x 6 m

uniwersalne

72 WAT | 230 V | 720 LED | 20 sznur. | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	720
Wymiary kurtyny	2,5 x 6 m
Kompatybilność	do 4komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	72 W
Żywotność	100 000 h

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni.Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 4 zestawów na jednym kablu zasilającym.

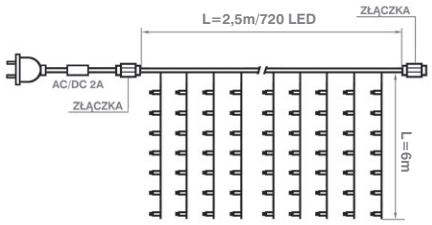

seria srebrna

POL-LCL2,5X9,0-W
POL-LCL2,5X9,0-WW

dostępne kolory

KURTYNY LED 2,5 x 9 m

uniwersalne

96 WAT | 230 V | 1000 LED | 20 sznur. | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	1000
Wymiary kurtyny	2,5 x 9 m
Kompatybilność	do 4 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	96 W
Żywotność	100 000 h

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni.Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 4 zestawów na jednym kablu zasilającym.

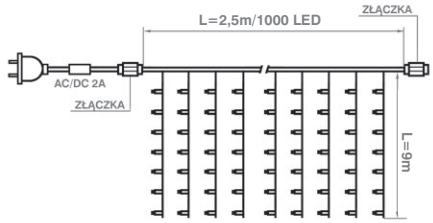

na zewnątrz

PROFESJONALNE KURTYNY LED 5 x 0,5 m

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni.Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 5 zestawów na jednym kablu zasilającym.

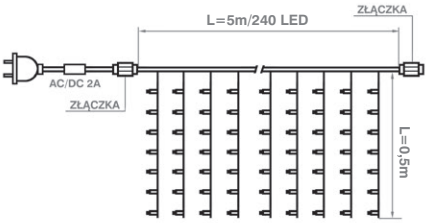

19,2 WAT | 230 V | 240 LED | 8 sznur. | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	240
Wymiary kurtyny	5 x 0,5 m
Kompatybilność	do 5 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	19,2 W
Żywotność	100 000 h

seria złota

POL-PLCL5X0,5-W
POL-PLCL5X0,5-WW

dostępne kolory

na zewnątrz

PROFESJONALNE KURTYNY LED 5 x 1 m

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni.Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 4 zestawów na jednym kablu zasilającym.

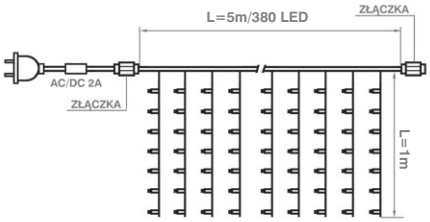

38,4 WAT | 230 V | 380 LED | 12 sznur. | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	380
Wymiary kurtyny	5 x 1 m
Kompatybilność	do 4 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	38,4 W
Żywotność	100 000 h

seria złota

POL-PLCL5X1,0-W
POL-PLCL5X1,0-WW

dostępne kolory

na zewnątrz

PROFESJONALNE KURTYNY LED 2,5 x 1,5 m

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni.Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 4 zestawów na jednym kablu zasilającym.

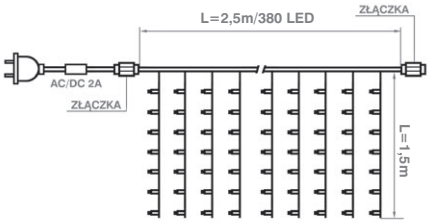

38,4 WAT | 230 V | 380 LED | 20 sznur. | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	380
Wymiary kurtyny	2,5 x 1,5 m
Kompatybilność	do 4 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	38,4 W
Żywotność	100 000 h

seria złota

POL-PLCL2,5X1,5-W
POL-PLCL2,5X1,5-WW
POL-PLCL2,5X1,5-B

dostępne kolory

na zewnątrz

PROFESJONALNE KURTYNY LED 2,5 x 3 m

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni.Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 4 zestawów na jednym kablu zasilającym.

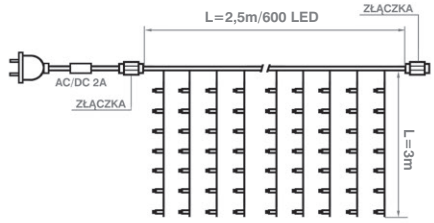

72 WAT | 230 V | 600 LED | 20 sznur. | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	600
Wymiary kurtyny	2,5 x 3 m
Kompatybilność	do 4 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	72 W
Żywotność	100 000 h

seria złota

POL-PLCL2,5X3,0-W
POL-PLCL2,5X3,0-WW
POL-PLCL2,5X3,0-B

dostępne kolory

seria złota

POL-PLCL2,5X6,0-W
POL-PLCL2,5X6,0-WW
POL-PLCL2,5X6,0-B

dostępne kolory

PROFESJONALNE KURTYNY LED 2,5 x 6 m

na zewnątrz

96 WAT | 230 V | 720 LED | 20 sznur. | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	720
Wymiary kurtyny	2,5 x 6 m
Kompatybilność	do 2 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	96 W
Żywotność	100 000 h

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 2 zestawów na jednym kablu zasilającym.

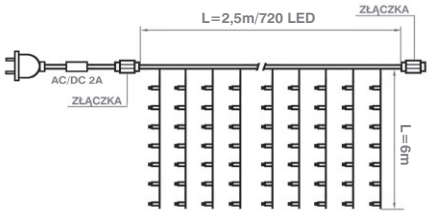

seria złota

POL-PLCL2,5X9,0-W
POL-PLCL2,5X9,0-WW
POL-PLCL2,5X9,0-B

dostępne kolory

PROFESJONALNE KURTYNY LED 2,5 x 9 m

na zewnątrz

96 WAT | 230 V | 1000 LED | 20 sznur. | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	1000
Wymiary kurtyny	2,5 x 9 m
Kompatybilność	do 2 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	96 W
Żywotność	100 000 h

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 2 zestawów na jednym kablu zasilającym.

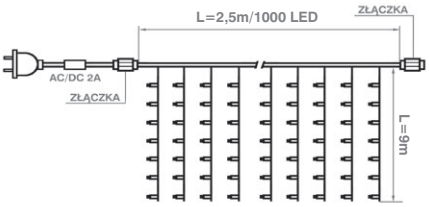

EFEKT FLASH

seria srebrna

POL-LCLf5X0,5-W
POL-LCLf5X0,5-WW

dostępne kolory

KURTYNY LED FLASH 5 x 0,5 m

uniwersalne

14,4 WAT | 230 V | 240 LED | 8 sznur. | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	240
Wymiary kurtyny	5 x 0,5 m
Kompatybilność	do 5 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	14,4 W
Żywotność	100 000 h

216 diod stałych + 24 diody FLASH

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 5 zestawów na jednym kablu zasilającym.

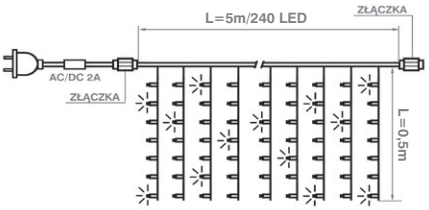

EFEKT FLASH

seria srebrna

POL-LCLf5X1,0-W
POL-LCLf5X1,0-WW

dostępne kolory

KURTYNY LED FLASH 5 x 1 m

uniwersalne

38,4 WAT | 230 V | 380 LED | 12 sznur. | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	380
Wymiary kurtyny	5 x 1 m
Kompatybilność	do 4 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	38,4 W
Żywotność	100 000 h

340 diod stałych + 40 diod FLASH

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 4 zestawów na jednym kablu zasilającym.

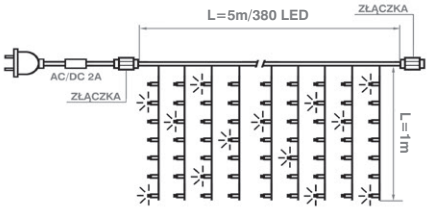

uniwersalne

KURTYNY LED FLASH 2,5 x 1,5 m

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 4 zestawów na jednym kablu zasilającym.

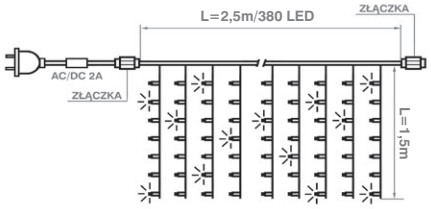

38,4 WAT | 230 V | 380 LED | 20 sznur. | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	380
Wymiary kurtyny	2,5 x 1,5 m
Kompatybilność	do 4 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	38,4 W
Żywotność	100 000 h

340 diod stałych + 40 diod FLASH

seria srebrna

EFEKT FLASH

POL-LCLf2,5X1,5-W
POL-LCLf2,5X1,5-WW

dostępne kolory

uniwersalne

KURTYNY LED FLASH 2,5 x 3 m

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni.Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 4 zestawów na jednym kablu zasilającym.

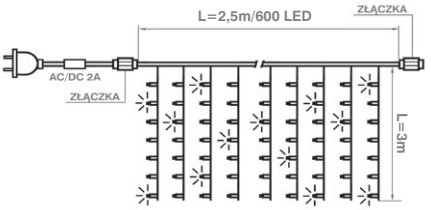

72 WAT | 230 V | 600 LED | 20 sznur. | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	600
Wymiary kurtyny	2,5 x 3 m
Kompatybilność	do 4 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	72 W
Żywotność	100 000 h

520 diod stałych + 80 diod FLASH

seria srebrna

EFEKT FLASH

POL-LCLf2,5X3,0-W
POL-LCLf2,5X3,0-WW

dostępne kolory

uniwersalne

KURTYNY LED FLASH 2,5 x 6 m

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni.Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 2 zestawów na jednym kablu zasilającym.

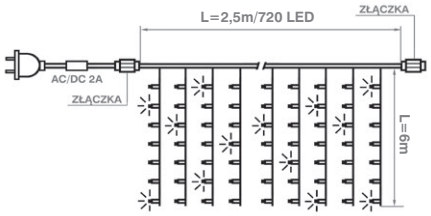

72 WAT | 230 V | 720 LED | 20 sznur. | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	720
Wymiary kurtyny	2,5 x 6 m
Kompatybilność	do 2 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	72 W
Żywotność	100 000 h

576 diod stałych + 144 diod FLASH

seria srebrna

EFEKT FLASH

POL-LCLf2,5X6,0-W
POL-LCLf2,5X6,0-WW

dostępne kolory

uniwersalne

KURTYNY LED FLASH 2,5 x 9 m

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni.Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 2 zestawów na jednym kablu zasilającym.

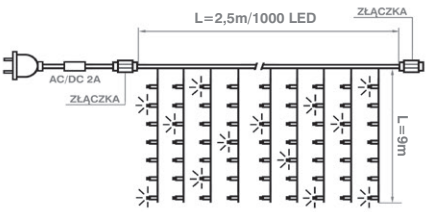

96 WAT | 230 V | 1000 LED | 20 sznur. | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	1000
Wymiary kurtyny	2,5 x 9 m
Kompatybilność	do 2 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	96 W
Żywotność	100 000 h

800 diod stałych + 200 diod FLASH

seria srebrna

EFEKT FLASH

POL-LCLf2,5X9,0-W
POL-LCLf2,5X9,0-WW

dostępne kolory

EFEKT FLASH

seria złota

POL-PLCLf5X0,5-W
POL-PLCLf5X0,5-WW
POL-PLCLf5X0,5-B

dostępne kolory

PROFESJONALNE KURTYNY LED FLASH 5 x 0,5 m

na zewnątrz

19,2 WAT | 230 V | 240 LED | 8 sznur. | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	240
Wymiary kurtyny	5 x 0,5 m
Kompatybilność	do 5 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	19,2 W
Żywotność	100 000 h

192 diod stałych + 48 diody FLASH

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni.Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 5 zestawów na jednym kablu zasilającym.

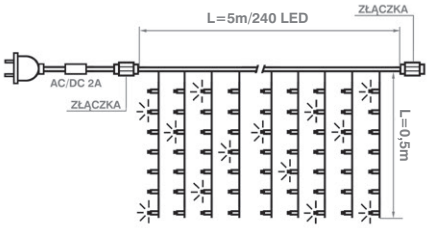

EFEKT FLASH

seria złota

POL-PLCLf5X1,0-W
POL-PLCLf5X1,0-WW
POL-PLCLf5X1,0-B

dostępne kolory

PROFESJONALNE KURTYNY LED FLASH 5 x 1 m

na zewnątrz

38,4 WAT | 230 V | 380 LED | 12 sznur. | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	380
Wymiary kurtyny	5 x 1 m
Kompatybilność	do 4 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	38,4 W
Żywotność	100 000 h

340 diod stałych + 40 diod FLASH

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni.Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 4 zestawów na jednym kablu zasilającym.

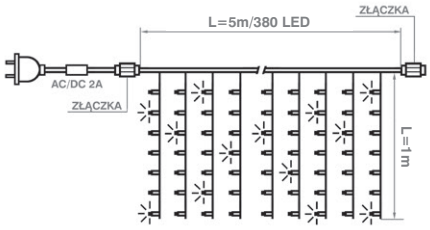

EFEKT FLASH

seria złota

POL-PLCLf2,5X1,5-W
POL-PLCLf2,5X1,5-WW
POL-PLCLf2,5X1,5-B

dostępne kolory

PROFESJONALNE KURTYNY LED FLASH 2,5 x 1,5 m

na zewnątrz

38,4 WAT | 230 V | 380 LED | 20 sznur. | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	380
Wymiary kurtyny	2,5 x 1,5 m
Kompatybilność	do 4 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	38,4 W
Żywotność	100 000 h

340 diod stałych + 40 diod FLASH

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni.Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 4 zestawów na jednym kablu zasilającym.

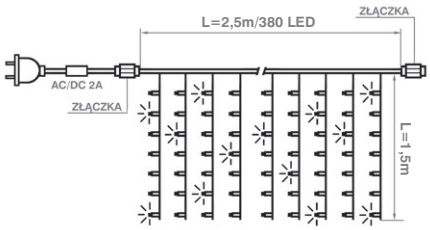

EFEKT FLASH

seria złota

POL-PLCLf2,5X3,0-W
POL-PLCLf2,5X3,0-WW
POL-PLCLf2,5X3,0-B

dostępne kolory

PROFESJONALNE KURTYNY LED FLASH 2,5 x 3 m

na zewnątrz

72 WAT | 230 V | 600 LED | 20 sznur. | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	600
Wymiary kurtyny	2,5 x 3 m
Kompatybilność	do 4 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	72 W
Żywotność	100 000 h

520 diod stałych + 80 diod FLASH

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni.Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 4 zestawów na jednym kablu zasilającym.

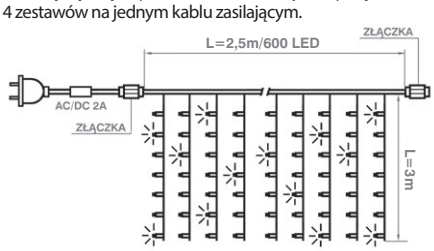

na zewnątrz

PROFESJONALNE KURTYNY LED FLASH 2,5 x 6 m

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni.Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 2 zestawów na jednym kablu zasilającym.

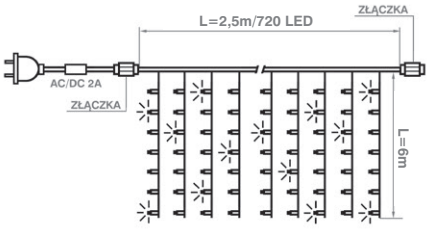

96 WAT | 230 V | 720 LED | 20 sznur. | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	720
Wymiary kurtyny	2,5 x 6 m
Kompatybilność	do 2 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	96 W
Żywotność	100 000 h

576 diod stałych + 144 diod FLASH

seria złota

EFEKT FLASH

POL-PLCLf2,5X6,0-W
POL-PLCLf2,5X6,0-WW
POL-PLCLf2,5X6,0-B

dostępne kolory

na zewnątrz

PROFESJONALNE KURTYNY LED FLASH 2,5 x 9 m

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni.Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 2 zestawów na jednym kablu zasilającym.

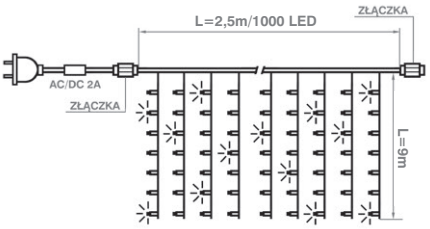

96 WAT | 230 V | 1000 LED | 20 sznur. | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	1000
Wymiary kurtyny	2,5 x 9 m
Kompatybilność	do 2 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	96 W
Żywotność	100 000 h

800 diod stałych + 200 diod FLASH

seria złota

EFEKT FLASH

POL-PLCLf2,5X9,0-W
POL-PLCLf2,5X9,0-WW
POL-PLCLf2,5X9,0-B

dostępne kolory

uniwersalne

KURTYNY LED z efektem WODOSPADU 2,5 x 3 m

Kurtyny Waterfall posiadają widowiskowy efekt wodospadu czyli spadającej wody. Dzięki temu idealnie nadają się do zdobienia miejskich fontann. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.

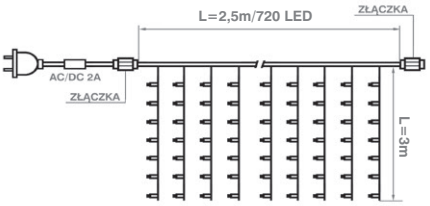

96 WAT | 230 V | 720 LED | WATER fall | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	720
Wymiary kurtyny	2,5 x 3 m
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	96 W
Żywotność	100 000 h

seria srebrna

POL-LCLwf2,5X3,0-W
POL-LCLwf2,5X3,0-B

dostępne kolory

uniwersalne

KURTYNY LED z efektem WODOSPADU 2,5 x 6 m

Kurtyny Waterfall posiadają widowiskowy efekt wodospadu czyli spadającej wody. Dzięki temu idealnie nadają się do zdobienia miejskich fontann. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.

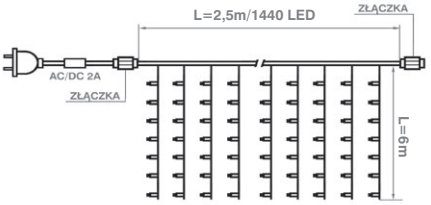

96 WAT | 230 V | 1440 LED | WATER fall | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	1440
Wymiary kurtyny	2,5 x 6 m
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	96 W
Żywotność	100 000 h

seria srebrna

POL-LCLwf2,5X6,0-W
POL-LCLwf2,5X6,0-B

dostępne kolory

seria złota

POL-PLCLwf2,5X3,0-W
POL-PLCLwf2,5X3,0-B

dostępne kolory

PRO. KURTYNY LED z efektem WODOSPADU 2,5 x 3 m

na zewnątrz

96 WAT | 230 V | 720 LED | WATER fall | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	720
Wymiary kurtyny	2,5 x 3 m
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	96 W
Żywotność	100 000 h

Kurtyny Waterfall posiadają widowiskowy efekt wodospadu czyli spadającej wody. Dzięki temu idealnie nadają się do zdobienia miejskich fontann. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.

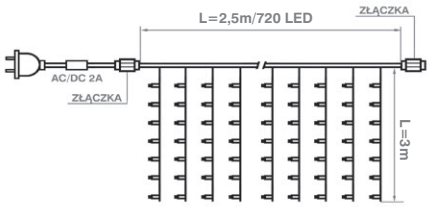

seria złota

POL-PLCLwf2,5X6,0-W
POL-PLCLwf2,5X6,0-B

dostępne kolory

PRO. KURTYNY LED z efektem WODOSPADU 2,5 x 6 m

na zewnątrz

96 WAT | 230 V | 1440 LED | WATER fall | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	1440
Wymiary kurtyny	2,5 x 6 m
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	96 W
Żywotność	100 000 h

Kurtyny Waterfall posiadają widowiskowy efekt wodospadu czyli spadającej wody. Dzięki temu idealnie nadają się do zdobienia miejskich fontann. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.

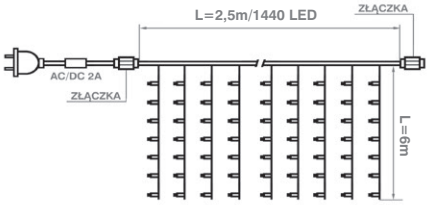

EFEKT FLASH

seria złota

POL-LNLf1X2-WW
POL-LNLf1X2-W

dostępne kolory

PROFESJONALNA SIATKA LED FLASH 1 x 2 m

na zewnątrz

19,2 WAT | 230 V | 176 LED | 1x2 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w komplecie	176
Wymiary siatki	1 x 2 m
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	19,2 W
Żywotność	100 000 h

144 diody stałe + 32 diody FLASH



Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.

seria złota

POL-LNL1X2-WW
POL-LNL1X2-W

dostępne kolory

PROFESJONALNA SIATKA LED 1 x 2 m

na zewnątrz

19,2 WAT | 230 V | 176 LED | 1x2 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w komplecie	176
Wymiary siatki	1 x 2 m
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	19,2 W
Żywotność	100 000 h



Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.

na zewnątrz

METEORKI LED 20 cm

Niesamowity efekt „spadającego światła" Można je stosować do zdobienia dachów, okien, elewacji oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Szczególnie dobrze wyglądają rozwieszone na drzewach. Występują w kolorze białym zimnym.

Dzięki wysokiej jakości diod, posiadają duży kąt świecenia. Meteorki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Komplety zakończone są opatentowaną złączką, co pozwala na łatwe i szybkie połączenie do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.

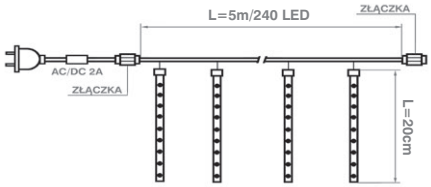

2,4 WAT | 230 V | 240 LED | 20 cm | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	240
Długość	20 cm
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	2,4 W
Żywotność	100 000 h

seria złota

POL-MET20W

dostępne kolory

na zewnątrz

METEORKI LED 50 cm

Niesamowity efekt „spadającego światła" Można je stosować do zdobienia dachów, okien, elewacji oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Szczególnie dobrze wyglądają rozwieszone na drzewach. Występują w kolorze białym zimnym.

Dzięki wysokiej jakości diod, posiadają duży kąt świecenia. Meteorki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Komplety zakończone są opatentowaną złączką, co pozwala na łatwe i szybkie połączenie do 3 zestawów na jednym kablu zasilającym.

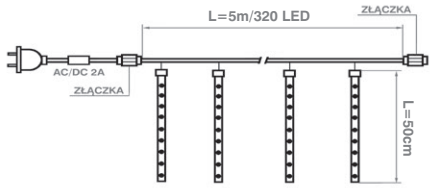

7,9 WAT | 230 V | 320 LED | 50 cm | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	320
Długość	50 cm
Kompatybilność	do 3 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	7,9 W
Żywotność	100 000 h

seria złota

POL-MET50W-1
POL-MET50WW-1

dostępne kolory

na zewnątrz

METEORKI LED 100 cm

Niesamowity efekt „spadającego światła" Można je stosować do zdobienia dachów, okien, elewacji oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Szczególnie dobrze wyglądają rozwieszone na drzewach. Występują w kolorze białym zimnym.

Dzięki wysokiej jakości diod, posiadają duży kąt świecenia. Meteorki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Komplety zakończone są opatentowaną złączką, co pozwala na łatwe i szybkie połączenie do 2 zestawów na jednym kablu zasilającym.

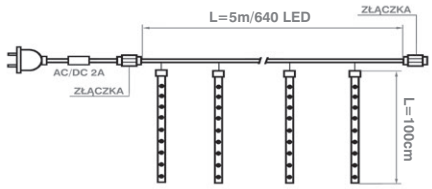

9,6 WAT | 230 V | 640 LED | 100 cm | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	640
Długość	100 cm
Kompatybilność	do 2 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	9,6 W
Żywotność	100 000 h

seria złota

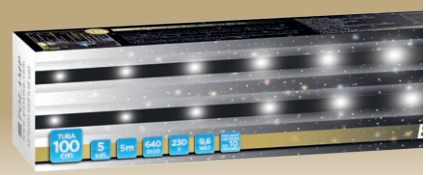

POL-MET100W

dostępne kolory

uniwersalne

STALAKTYTY LED

Stalaktyty LED zasilane napięciem 24 V z otoczką w kształcie stalaktytów (sopli). Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek, drzew, krzewów, okien, dachów oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w kolorze białym zimnym.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła.



0,5 WAT | 24 V | 24 LED | 10 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	24
Długość sznura	10 m
Długość stalaktytów	15 cm
Zasilanie	24 V
Moc	0,5 W
Żywotność	100 000 h

seria srebrna

POL-LSTL5M-R

dostępne kolory

EFEKT FLASH

seria złota

POL-LRLfNK1-W2
POL-LRLfNK1-B2
POL-LRLfNK1-WW2
POL-LRLfNK1-F2
POL-LRLfNK1-R2

PROFESJONALNY WĄŻ LED FLASH NK1

na zewnątrz

Kąt świecenia	200°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod / mb	36
Średnica przekroju	13 mm
Długość rolki	100 m
Zasilanie	230 V
Cięcie co	2 m
Metrażowanie	tak
Żywotność	100 000 h

dostępne kolory

–X– 2m | 230 V | 36 LED/m | 2,5W mb | Ø 13mm | A

Wąż świetlny diodowy jednokanałowy LED NK1 o średnicy 13 mm. Świeci światłem stałym. Zasilany bezpośrednio z sieci napięciem 220-240V poprzez specjalny kabel zasilający. (Dostępny w kategorii: akcesoria do węży).

Nasze węże i akcesoria dzięki uniwersalnym połączeniom są kompatybilne z produktami innych firm.

Wąż LED może mieć następujące kolory: biały zimny, biały ciepły (bądź tzw. przeźroczysty), czerwony, fioletowy, niebieski.

Wąż posiada co 6 diodę flash. Powoduje to niesamowity efekt błysku. Funkcja działa automatycznie.

Na życzenie przycinamy węże na dowolną długość oraz sprzedajemy całe gotowe zestawy do montażu. **Wąż jest metrażowany.**

seria złota

POL-LRLNK1-M2
POL-LRLNK1-Y2
POL-LRLNK1-SY2

POL-LRLNK1-R2
POL-LRLNK1-F2
POL-LRLNK1-O2

POL-LRLNK1-B2
POL-LRLNK1-W2
POL-LRLNK1-G2
POL-LRLNK1-WW2

PROFESJONALNY WĄŻ LED NK1 cięty co 2 m

na zewnątrz

Kąt świecenia	200°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod / mb	36
Średnica przekroju	13 mm
Długość rolki	100 m
Zasilanie	230 V
Cięcie co	2 m
Metrażowanie	tak
Żywotność	100 000 h

dostępne kolory

–X– 2m | 230 V | 36 LED/m | 2,5W mb | Ø 13mm | A

Wąż świetlny diodowy jednokanałowy LED NK1 o średnicy 13 mm. Świeci światłem stałym. Zasilany bezpośrednio z sieci napięciem 220-240V poprzez specjalny kabel zasilający. (Dostępny w kategorii: akcesoria do węży).

Nasze węże i akcesoria dzięki uniwersalnym połączeniom są kompatybilne z produktami innych firm.

Wąż LED może mieć następujące kolory: biały zimny, biały ciepły (bądź tzw. przezroczysty), żółty, pomarańczowy, czerwony, różowy, fioletowy, niebieski, zielony, multikolor.

Na życzenie przycinamy węże na dowolną długość oraz sprzedajemy całe gotowe zestawy do montażu. **Wąż jest metrażowany.**

seria złota

POL-LRLNK1-W1
POL-LRLNK1-G1
POL-LRLNK1-WW1
POL-LRLNK1-Y1
POL-LRLNK1-R1
POL-LRLNK1-B1

PROFESJONALNY WĄŻ LED NK1 cięty co 1 m

na zewnątrz

Kąt świecenia	200°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod / mb	36
Średnica przekroju	13 mm
Długość rolki	100 m
Zasilanie	230 V
Cięcie co	1 m
Metrażowanie	tak
Żywotność	100 000 h

dostępne kolory

–X– 1m | 230 V | 36 LED/m | 2,5W mb | Ø 13mm | A

Wąż świetlny diodowy jednokanałowy LED NK1 o średnicy 13 mm. Świeci światłem stałym. Zasilany bezpośrednio z sieci napięciem 220-240V poprzez specjalny kabel zasilający. (Dostępny w kategorii: akcesoria do węży).

Nasze węże i akcesoria dzięki uniwersalnym połączeniom są kompatybilne z produktami innych firm.

Wąż LED może mieć następujące kolory: biały zimny, biały ciepły (bądź tzw. przeźroczysty), żółty, czerwony, niebieski, zielony.

Na życzenie przycinamy węże na dowolną długość oraz sprzedajemy całe gotowe zestawy do montażu. **Wąż jest metrażowany.**

seria złota

POL-LRLNK1H-Y1
POL-LRLNK1H-R1
POL-LRLNK1H-B1
POL-LRLNK1H-W1
POL-LRLNK1H-G1
POL-LRLNK1H-WW1

PROFESJONALNY WĄŻ LED NK1 horyzontalny LED cięty co 1 m

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod / mb	36
Średnica przekroju	13 mm
Długość rolki	100 m
Zasilanie	230 V
Cięcie co	1 m
Metrażowanie	tak
Żywotność	100 000 h

dostępne kolory

–X– 1m | 230 V | 36 LED/m | 2,5W mb | Ø 13mm | A

Wąż świetlny diodowy jednokanałowy LED NK1 o średnicy 13 mm. Świeci światłem stałym. Zasilany bezpośrednio z sieci napięciem 220-240V poprzez specjalny kabel zasilający. (Dostępny w kategorii: akcesoria do węży). **Diody ułożone horyzontalnie.**

Nasze węże i akcesoria dzięki uniwersalnym połączeniom są kompatybilne z produktami innych firm.

Wąż LED może mieć następujące kolory: biały zimny, biały ciepły (bądź tzw. przeźroczysty), żółty, czerwony, niebieski, zielony.

Na życzenie przycinamy węże na dowolną długość oraz sprzedajemy całe gotowe zestawy do montażu. **Wąż jest metrażowany.**

na zewnątrz

na zewnątrz

PROFESJONALNY WĄŻ LED NK3

–X– 4m | 230 V | 36 LED/m | 3,8W mb | Ø 13mm | A

Wąż świetlny diodowy trzykanałowy LED NK3 o średnicy 13 mm. Świeci światłem stałym bądź zmiennym. Zasilany bezpośrednio z sieci napięciem 220-240V poprzez specjalny kabel zasilający bądź sterownik celem uzyskania pożądanego efektu. (Dostępne w kategorii: akcesoria do węży).

Nasze węże i akcesoria dzięki uniwersalnym połączeniom są kompatybilne z produktami innych firm.

Wąż LED może mieć następujące kolory: biały zimny, biały ciepły (bądź tzw. przeźroczysty), żółty, pomarańczowy, czerwony, różowy, fioletowy, niebieski, zielony, multikolor.

Na życzenie przycinamy węże na dowolną długość oraz sprzedajemy całe gotowe zestawy do montażu. **Wąż jest metrażowany.**

Kąt świecenia	200°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod / mb	36
Średnica przekroju	13 mm
Długość rolki	100 m
Zasilanie	230 V
Cięcie co	4 m
Metrażowanie	tak
Żywotność	100 000 h

dostępne kolory

seria złota

POL-LRLNK3-B
POL-LRLNK3-W
POL-LRLNK3-WW

na zewnątrz

PROFESJONALNY WĄŻ ŻARÓWKOWY NK1

–X– 1m | 230 V | 36 ŻAR/m | 16W mb | Ø 13mm | A

Wąż świetlny żarówkowy jednokanałowy NK1 o średnicy 13 mm. Świeci światłem stałym. Zasilany bezpośrednio z sieci napięciem 220-240V poprzez specjalny kabel zasilający. (Dostępny w kategorii: akcesoria do węży).

Nasze węże i akcesoria dzięki uniwersalnym połączeniom są kompatybilne z produktami innych firm.

Wąż żarówkowy może mieć następujące kolory: czerwony, biały, zielony, niebieski, żółty.

Na życzenie przycinamy węże na dowolną długość oraz sprzedajemy całe gotowe zestawy do montażu. **Wąż jest metrażowany.**

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość żarówek / mb	36
Średnica przekroju	13 mm
Długość rolki	100 m
Zasilanie	230 V
Cięcie co	1 m
Metrażowanie	tak
Żywotność	100 000 h

dostępne kolory

seria złota

POL-RRLNK1-R
POL-RRLNK1-C
POL-RRLNK1-G
POL-RRLNK1-B
POL-RRLNK1-Y

na zewnątrz

PROFESJONALNY WĄŻ LED NEON (OTOKI)

–X– ~1m | 230 V | 80 LED/m | 8W mb | 12x26 mm | A

Węże NEON dzięki uniwersalnym połączeniom są kompatybilne z produktami innych firm. Wersja żółta i czerwona cięta jest co 1,2 m a niebieska, zielona i białe co 0,9 m.

Wąż NEON LED może mieć następujące kolory: biały, biały ciepły, żółty, czerwony, niebieski, zielony. W odróżnieniu od zwykłych węży LED światło rozkłada się równo na całym wężu bez widocznych punktów świetlnych.

Wąż świetlny diodowy typu NEON o przekroju 12x26 mm. Świeci światłem stałym. Zasilany bezpośrednio z sieci napięciem 220-240V poprzez specjalny kabel zasilający.

Kąt świecenia	300°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod / mb	80
Przekrój	12 x 26 mm
Długość rolki	50 m
Zasilanie	230 V
Cięcie co	0,9/1,2 m
Żywotność	100 000 h

dostępne kolory

–X– 0,9m

–X– 1,2m

seria złota

POL-LNFss-W
POL-LNFss-WW
POL-LNFss-Y

POL-LNFss-R
POL-LNFss-B
POL-LNFss-G

na zewnątrz

PROFESJONALNY WĄŻ LED NK1 odcinek testowy 2 m

2m | 230 V | 36 LED/m | 2,5W mb | Ø 13mm | A

Testowy odcinek węża świetlnego LED NK1 zawierający wszystkie dostępne kolory. Świeci światłem stałym. Zasilany bezpośrednio z sieci napięciem 220-240V poprzez specjalny kabel zasilający. (Dostępny w kategorii: akcesoria do węży).

Nasze węże i akcesoria dzięki uniwersalnym połączeniom są kompatybilne z produktami innych firm.

Wąż LED ma następujące kolory: biały zimny, biały ciepły (bądź tzw. przezroczysty), żółty, pomarańczowy, czerwony, różowy, fioletowy, niebieski, zielony.

Kąt świecenia	200°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod / mb	36
Średnica przekroju	13 mm
Długość	2 m
Zasilanie	230 V
Żywotność	100 000 h

dostępne kolory

seria złota



POL-LRLNK1-EXAMP

AKCESORIA do węży, lampek, kurtyn i kurtynek

Węże LED POLAMP ze względu na swą trwałość, żywotność świetlną i elastyczność, są produktami przeznaczonymi do użytku przez wiele lat. Z każdym sezonem można je wieszać na inny sposób. Wszystkie instalacje wymagają co najmniej kilku dodatków, aby mogły efektywnie i stabilnie działać, zgodnie z przewidywaną formułą iluminacji.

W ofercie naszej marki znajdziesz wszelkiego typu złączki do węży LED, kable zasilające i rozszerzające, programatory i sterowniki, kontrolery, zaślepki, przewody, uchwyty i klipy, koszulki termokurczliwe, kleje, kanały montażowe. Podobnie profesjonalny osprzęt montażowy mamy do lampek, kurtynek i siatek LED. Oferujemy kable do tworzenia kurtyn, rozgałęźniki, przewody rozszerzające i przedłużające, uchwyty, napinacze i taśmy stalowe.

Akcesoria do węży LED

Profesjonalny Program. do węży

z funkcją wodospadu, z kablem zasilającym 1,5 m i złączką 3-pinową do węża. 2A
POL-C NK3

Programator do węży

z kablem zasilającym 1,5 m i złączką 2-pinową do węża. 2A - sterowanie wężem do 100 m długości.
POL-C NK1, NK2

Kabel zasilający do węża

1,5 m z płaską wtyczką ze złączką 2-pinową lub 3-pinową do węża. Tylko do stosowania wewnątrz.
POL-PCL

Kabel Pro zasilający do węża

1,5 m z okrągłą wtyczką ze złączką 2-pinową lub 3-pinową do węża. Wodoodporny do stosowania na zewnątrz.
POL-PPCL

2-pinowa złączka metalowa

do łączenia węża NK1, NK2 z kablem zasilającym
POL-SCRPC

3-pinowa złączka metalowa

do łączenia węża z kablem zasilającym
POL-SCRPCNK3

2-pinowa złączka metalowa

do łączenia węża z wężem NK1, NK2.
POL-SCRR

3-pinowa złączka metalowa

do łączenia węża z wężem NK3.
POL-SCRRNK3

Uchwyt do węża

plastikowy typ „U"
POL-H

Zaślepka do węża

NK1, NK2, NK3 plastikowa
POL-E

Opaska TK160/3 zielona/biała

100 szt.
Na zewnątrz.
POL-TK16/3-G / POL-TK16/3

2-pinowa złączka plastikowa

do łączenia węża z wężem NK1, NK2, NK3
POL-PC

2-pinowa złączka plastikowa

do łączenia węża NK1, NK2, NK3 z kablem zasilającym
POL-PCCR

Czwórnik do łączenia węża

Wodoodporna złączka do łączenia węża. Zestaw.
POL-PCC

Trójnik „T" do łączenia węża

Wodoodporna złączka typu „T" (trójnik) do łączenia węża. Zestaw.
POL-PCT

Przelotka do łączenia węży

do łączenia węża z wężem NK1, NK2, NK3.
POL-PCI

Dwójnik „L" do łączenia węża

Wodoodporna złączka typu „L" (dwójnik) do węża. Zestaw.
POL-PCL

Przelotka wąż-lampki żeńska

do łączenia wąża z lampki ŻEŃSKA
POL-SCRSW

Przelotka wąż-lampki męska

do łączenia wąża z lampki MĘSKA
POL-SCRSM

Kabel Pro wąż - lampki

do łączenia węża z lampkami, **0,5 m**
Biały. Na zewnątrz.
POL-KSRL-W-0,5

Kabel Pro wąż - lampki

do łączenia węża z lampkami, **1,5 m**
Zielony. Na zewnątrz.
POL-KSRL-G-1,5

Kabel Pro wąż-lampki

do łączenia węża z lampkami, **3,0 m**
Zielony. Na zewnątrz.
POL-KSRL-G-3,0

Kabel Pro wąż-lampki

do łączenia węża z lampkami, **5,0 m**
Zielony. Na zewnątrz.
POL-KSRL-G-5,0

Koszulka termokurczliwa z klejem

Ø19mm/10cm przezroczysta
POL-RC3K

Koszulka termokurczliwa

19/9,5 1m
POL-HS19/9.5

Profesjonalny klej

POL-G

Akcesoria do węży LED NEON

Kabel Pro zasilający do węża

NEON ,1,5 m z okrągłą wtyczką ze złączką 2-pinową do węża NEON. Na zewnątrz.
POL-PPCLNF

Kanał montażowy do węża

NEON
POL-AMCNF

2-pinowa złączka metalowa

do łączenia węża NEON z kablem zasilającym.
POL203099120

Dwójnik prosty

Wodoodporna złączka do węża NEON. Zestaw.
POL-PCINF

Trójnik typu „T"

Wodoodporna złączka typu „T" do węża NEON. Zestaw.
POL-PCTNF

Profesjonalny klej do w. NEON

POL-G 227g

Klip montażowy

POL-MCNF

Zaślepka do węża

NEON, plastikowa
POL-ENF

2-pinowa złączka metalowa

do łączenia węża z wężem NEON.
POL-SCRRNF

Dwójnik płaski typu „L"

Wodoodporna złączka typu „L" płaska do węża NEON. Zestaw.
POL-FPCLNF

Czwórnik do łączenia węża

Wodoodporna złączka typu „T" do węża NEON. Zestaw.
POL-PCCNF

Akcesoria do lampek, kurtyn, kurtynek, inne

Kabel Pro lampki-lampki

do łączenia lampek z lampkami, **0,5 m**
Zielony. Na zewnątrz.
POL-KSS-G-0,5

Kabel Pro lampki-lampki

do łączenia lampek z lampkami, **1,5 m**
Zielony. Na zewnątrz.
POL-KSS-G-1,5

Kabel Pro lampki-lampki

do łączenia lampek z lampkami, **3,0 m**
Zielony. Na zewnątrz.
POL-KSS-G-3,0

Kabel Pro lampki-lampki

do łączenia lampek z lampkami, **5,0 m**
Zielony. Na zewnątrz.
POL-KSS-G-5,0

Przewód rozszerzający

do samodzielnego tworzenia kurtyn z 3 gniazdami na lampki
POL-SE3S

Kabel do tworzenia kurtyn

z 20 gniazdami, 2,5 m + 1,5 kabel zasilający, odstępy co 0,1 m.
POL-SE25S

Trójnik przewód x 3

po 0,5m do lampek choinkowych, kurtynek, kurtyn i siatek led
POL-SE3C

Rozgałęźnik do 5 kompletów

do łączenia lampek choinkowych, kurtynek, kurtyn i siatek LED. 1 wejście – 5 wyjść
POL-ROZ

Rozgałęźnik do 3 kompletów

do łączenia lampek choinkowych, kurtynek, kurtyn i siatek LED. 1 wejście – 3 wyjścia
POL-ROZ3

Taśma stalowa

30 m
POL-SS

Napinacz do taśmy

POL-DT

Uchwyt do ozdób latar.

POL-SH

PROJEKTORY

POLAMP dystrybuuje projektory będące częścią systemów oświetlania obrazem. Wykorzystanie najnowocześniejszych technologicznych rozwiązań pozwala tworzyć nam sprzęt wydajny, stabilny w działaniu, energooszczędny. Co więcej, jesteśmy w stanie dopasować nasze wzornictwo do Twoich oczekiwań, wykorzystujemy grafiki, zdjęcia, ornamenty. Oferujemy obrazy statyczne lub animowane. Posiadamy też szeroką ofertę akcesoriów, od obiektywów i pryzmatów, przez mocowania i mechanizmy obracania, po nakładki koloru i zmienniki obrazu.

Ze sprzętu POLAMP korzystają zarządcy budynków, właściciele hal sportowych i centrów handlowych. Rozmaite świetlne wzory zamawiali u nas architekci krajobrazu, oświetlaliśmy nie raz ulice, drzewa, kościoły. Najbardziej widoczne i efektowne są jednak na fasadach budynku, coraz to popularniejsze szczególnie na ścianach urzędów miast i gmin. Zachwycają kolorystyką, doborem motywów i zasięgiem światła emitowanego przez projektor. Dzieci godzinami potrafią się wpatrywać w poruszające się gwiazdki, świecące wzory bombek. Dorośli także nie są obojętne wobec takich dekoracji.

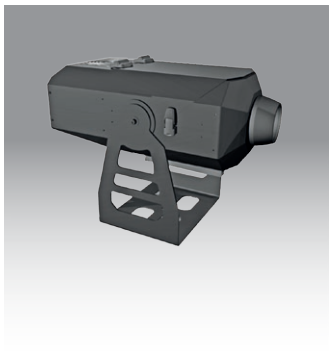

Projektor IMPRESSIVE LED 200W

POWERlight

200 WAT | 230 V | LED | 20K lm | 15 kg | IP65

Najnowsza wersja projektora z diodami LED. Energooszczędna, mała, idealna do mniejszych prezentacji. Tak jak w wersjach wcześniejszych można w nim wykorzystywać wszystkie dostępne u nas obiektywy oraz efekty świetlne.

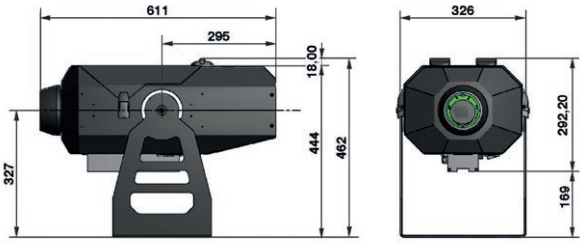



Projektor IMPRESSIVE 1000-2000W

2000 WAT | 230 V | 30 kg | IP54

Projektor średniej mocy. Duży kontrast wyświetlanego obrazu. Możliwość instalacji lamp o mocy od 1000 W do 2000 W. Możliwość wykorzystania wszystkich dostępnych w naszej ofercie obiektywów i efektów świetlnych.

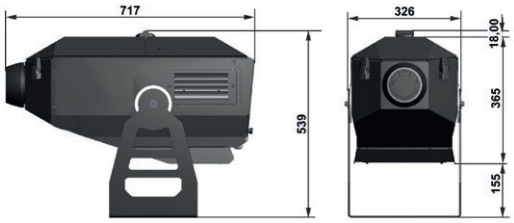



Projektor IMPRESSIVE 2000-3000W

3000 WAT | 230 V | 30 kg | IP54

Projektor dużej mocy. Duży kontrast wyświetlanego obrazu. Możliwość instalacji lamp o mocy od 2000 W do 3000 W. Możliwość wykorzystania wszystkich dostępnych w naszej ofercie obiektywów i efektów świetlnych.

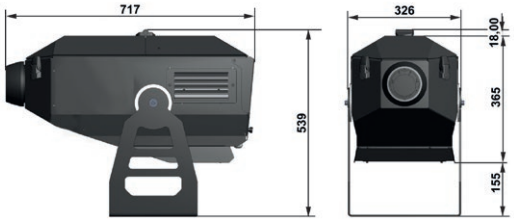

Żarówki



Żarówka 700W

OS-FF700W



Żarówka 750W

PH-FF750-HALO



Żarówka 1200W

PH-FF1200-HALO



Żarówka 1500W

OS-FF1500W



Żarówka 2000W

PH-FF2000W/2



Żarówka 2500W

PH-FF2500W/2

Akcesoria do projektorów

Kolorowe filtry 70mm

FIL70

Pryzmat 70mm

LEN-PRI-70

Masywny uchwyt montażowy

I-BRACK

DMX 4 moduł do zmiany obrazów

Do 4 kół napędzanych silnikiem jednocześnie.

IMP-DMX4

Koło do zmiany obrazów i kolorów

Napędzane silnikiem do DMX4

M-WEDMX

Urządzenie do obrotu obrazu

M-ROTAZ

Urządzenie do obrotu obrazu

z ruchomym lustrem

I-MIRROR

Efekt zmiany kolorów z pryzmatem

I-PRISM-COL

Efekt ruchu

na zmieniającym się kolorze tła

M-CONT-COL

Wsparcie i silnik

dla efektów dynamicznych

M-CONT-MOT

Obiektywy



Obiektyw 45 mm

szerokokątny

OBF45

Obiektyw 80 mm

szerokokątny

OBF80

Obiektyw 180 mm

średni

OBF180

Obiektyw 230 mm

teleobiektyw

OBF230

Obiektyw 300 mm

teleobiektyw

OBF300

Obiektyw 500 mm

teleobiektyw

OBF500

Wielkość wyświetlanego obrazu w zależności od odległości i typu obiektywu (ogniskowe: 45, 80,180, 230-130, 300-200mm)

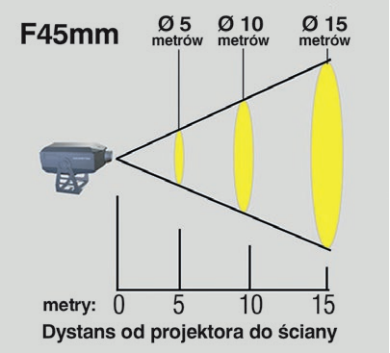

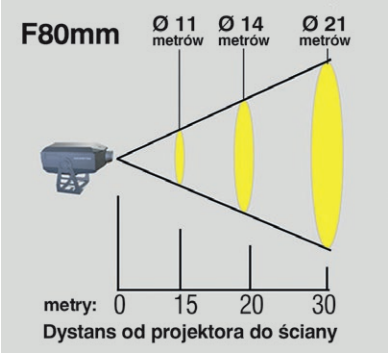

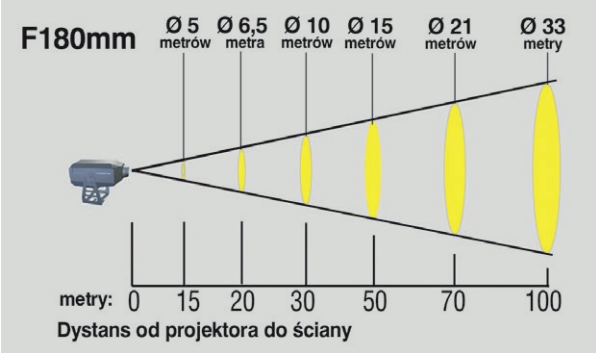

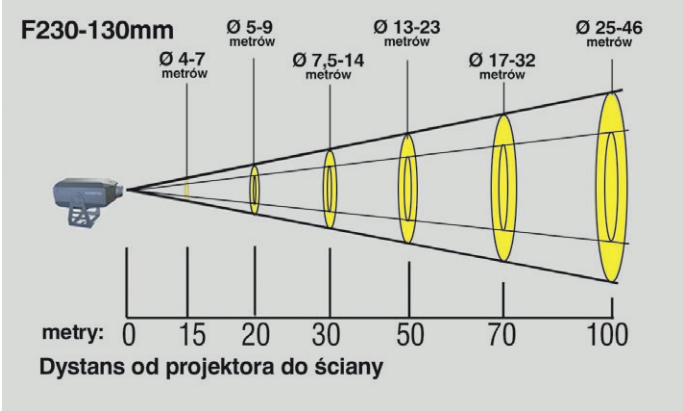

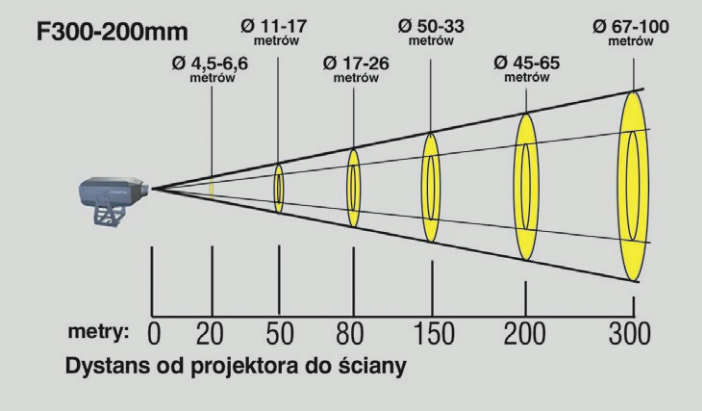

Dla obiektywu 500 mm będzie to odpowiednio (odległość: średnica obrazu):
odległość 50m: **10m**, odległość: 150m: **30m**, odległość 400m: **80m**
odległość 700m: **140m**, odległość 1000m: **200m**.

Efekty dynamiczne do projektorów

Efekt ognia M-FIRE


Efekt wody M-WATER

Efekt małych płatków śniegu WE-020

Efekt klasycznych gwiazdek WE-021

Efekt małych gwiazdek WE-022

Efekt śniegu i małych gwiazdek WE-023

Efekt życzeń i małych gwiazdek WE-025

Efekt życzeń we wszystkich jęz. WE-026

Efekt małych śnieżynek i małych gwiazdek WE-028

Efekt nut muzycznych WE-029

Efekt życzeń we wszystkich językach + śnieżynki i małe gwiazdki WE-030

Efekt ornamentów świątecznych WE-033

Efekt spadających serc WE-041

Efekt Brokatu - światło stroboskopu M-GLITTER


Efekt skaczących reniferów WE-043

Efekt ruchomej komety betlejemskiej WE-044

Efekt tematów wielkanocnych WE-045

Efekt tematów karnawałowych WE-046

Efekt tematów wiosennych WE-047

Efekt tematów jesiennych WE-048

Efekt małych bąbelków WE-049

Efekt grafik świątecznych mix WE-051

Efekt dużych płatków śniegu WE-052

Efekt tematów weselnych WE-054

Na zamówienie dostępne efekty indywidualne: WE-PERS

Efekt motywów świątecznych z życzeniami DWE-200

Efekt tematów letnich WE-055

Efekty statyczne do projektorów GOBOSY

Indywidualny logotyp czarno-bialy 70mm	GOBO-BW-70
Indywidualny logotyp szary 70mm	GOBO-GRS-70
Indywidualny logotyp jednokolorowy 70mm	GOBO-ONE-70
Indywidualny logotyp dwukolorowy 70mm	GOBO-TWO-70
Indywidualny logotyp trzykolorowy 70mm	GOBO-THR-70
Indywidualny logotyp czterokolorowy 70mm	GOBO-FOUR-70
Standardowy logotyp czarno-bialy 70mm	SC-GOBO-BW-70
Standardowy logotyp szary 70mm	SC-GOBO-GRS-70
Standardowy logotyp jednokolorowy 70mm	SC-GOBO-ONE-70
Standardowy logotyp dwukolorowy 70mm	SC-GOBO-TWO-70
Standardowy logotyp trzykolorowy 70mm	SC-GOBO-THR-70
Standardowy logotyp czterokolorowy 70mm	SC-GOBO-FOUR-70

Przykładowe **GOBOSY standardowe. GOBOSY indywidualne** robione są na zamówienie.

Virtualna Postać

VH1

Produkt zawiera dowolną prezentację na życzenie z udziałem naszego prezentera lub prezenterki w postaci hostessy, Mikołaja itp. Jeden język.

Interaktywny system kompatybilny z XGA

INTERACTIVE UNIV.

Produkt zawiera dowolną prezentację kompatybilną z XGA

Alfabetyczny spis produktów

2-pinowa złączka metalowa 81
2-pinowa złączka metalowa 81
2-pinowa złączka metalowa 81
2-pinowa złączka metalowa 82
2-pinowa złączka metalowa 82
3-pinowa złączka metalowa 81
ALUTUBA LED 10W 20
ALUTUBA LED 16W 20
ALUTUBA LED 24W 20
Czwórnik do łączenia węża 81
Czwórnik do łączenia węża 82
DREWNIANA CHOINKA LED z Pilotem 40 cm 56
DREWNIANA GWIAZDA LED z Pilotem 40 cm 55
DREWNIANA GWIAZDA LED z Pilotem 50 cm 56
DREWNIANA GWIAZDA LED z Pilotem 60 cm 55
DREWNIANA SZOPKA LED z Pilotem 45 cm 56
DREWNIANE LAMPIONY LED z Pilotem 10 szt. 57
DREWNIANE SANIE LED z Pilotem 45 cm 56
Dwójnik „L" do łączenia węża 81
Dwójnik płaski typu „L" 82
Dwójnik prosty 82
Dwójnik typu "L" 82
Girlanda na żarówki E27 80
Kabel do tworzenia kurtyn 81
Kabel Pro zasilający do węża 81
Kabel Pro zasilający do węża 82
Kabel rozszerzajacy do węża 82
Kabel zasilający do węża 81
Kanał montażowy do węża 82
Kanał montażowy do węża 82
Klip montażowy 82
Kontroler do węża NK3 81
Koszulka termokurczliwa 82
Koszulka termokurczliwa 82
KULKI BAWEŁNIANE LED z Pilotem 60 szt. 57
KULKI RATANOWE LED z Pilotem 60 szt. 57
KURTYNKI LED 58
KURTYNKI LED z efektem FLASH 58
KURTYNY LED 2,5 x 1,5 m 60
KURTYNY LED 2,5 x 3 m 61
KURTYNY LED 5 x 0,5 m 60
KURTYNY LED 5 x 1 m 60
KURTYNY LED 2,5 x 6 m 61
KURTYNY LED 2,5 x 9 m 61
KURTYNY LED FLASH 2,5 x 1,5 m 66
KURTYNY LED FLASH 2,5 x 3 m 67
KURTYNY LED FLASH 2,5 x 6 m 67
KURTYNY LED FLASH 2,5 x 9 m 67
KURTYNY LED FLASH 5 x 0,5 m 66
KURTYNY LED FLASH 5 x 1 m 66
KURTYNY LED z efektem WODOSPADU 2,5 x 3 m 70
KURTYNY LED z efektem WODOSPADU 2,5 x 6 m 70
LAMPA GRZEWCZA R123CL 125W 41
LAMPA GRZEWCZA R123CL 175W 41
LAMPA GRZEWCZA R123CL 250W 41
LAMPA LED A60 E27 10W 6
LAMPA LED A60 E27 4W filament 17
LAMPA LED A65 E27 13W 6
LAMPA LED A65 E27 16W 6
LAMPA LED C35 E14 2W filament 17
LAMPA LED C35 E14 7W 9
LAMPA LED G4 2W 14
LAMPA LED G45 E14 7W 8
LAMPA LED G45 E27 1W biała ciepła 14
LAMPA LED G45 E27 1W biała zimna 14
LAMPA LED G45 E27 1W czerwona 15
LAMPA LED G45 E27 1W niebieska 15
LAMPA LED G45 E27 1W zielona 15
LAMPA LED G45 E27 1W żółta 15
LAMPA LED G45 E27 4W 8
LAMPA LED G45 E27 7W 6
LAMPA LED G9 2,5W 13
LAMPA LED GU10 2W 12
LAMPA LED GU10 35mm 2W 12
LAMPA LED GU10 5W 11
LAMPA LED GU10 6W 11
LAMPA LED GU10 6W 11
LAMPA LED GU10 COB 6W 11
LAMPA LED MR16 4W 13
LAMPA LED MR16 4W 12V 13
LAMPA LED MR16 5W 12V 12
LAMPA LED MR16 6W 12V 12
LAMPA LED OVEN E14 2W 13
LAMPA LED R50 E14 8W 8
LAMPA LED R63 E27 11W 8
LAMPA LED STROBOSKOPOWA ZH-LEDLAMP1-70 14
LAMPA LED T35 E14 2W filament 17
LAMPA LED T35 E14 4W 9
LAMPA LED T35 E14 5W 9
LAMPA LED T35 E14 7W 9
LAMPA LINIOWA LED 20
LAMPKI LED 48
LAMPKI LED 6 lub 10 m 48
LAMPKI LED KULKI 52
LAMPKI LED KULKI RGB z Pilotem 53
LAMPKI LED KULKI RGB z Programatorem 53
LAMPKI LED SUPER GĘSTE 52
LAMPKI LED ŚWIECZKI 55
LAMPKI LED z efektem FLASH 49
LAMPKI LED z ornamentem - GWIAZDKA 54
LAMPKI LED z ornamentem - KWIATEK 54
LAMPKI LED z ornamentem - ŚNIEŻYNKA 54
LAMPKI LED Z PANELEM SŁONECZNYM 52
LAMPKI LED z Programatorem 49
LEDOWA LINIA ŚWIETLNA YD-CZXT-25 23
METEORKI LED 100 cm 71
METEORKI LED 20 cm 71
METEORKI LED 50 cm 71
MODUŁ LED 3528 22
MODUŁ LED 3528 - wodoodporny IP68 22
MODUŁ LED 5060 - wodoodporny IP68 22
MODUŁ LED FX 22
MODUŁ LED MAX106A 20 sztuk w łańcuchu 23
MODUŁ LED MBX102A 20 sztuk w łańcuchu 23
MODUŁ LED MQX117A 20 sztuk w łańcuchu 23
MODUŁ LED UOW351B 30 sztuk w ł. z socz. 22
MODUŁ LED UOX332B 30 sztuk w łańcuchu 22
MODUŁ LED UTX324B 40 sztuk w ł. z socz. 22
MODUŁ LED UTX358B 40 sztuk w łańcuchu 22
MODUŁ LED YD-DGC-40 6 diod w łańcuchu 23
Napinacz do taśmy 82
NAŚWIETLACZ LED YG-TGCW100W-COB-F2 100W 26
NAŚWIETLACZ LED YG-TGCW20W-COB-F2 20W 26
NAŚWIETLACZ LED YG-TGCW30W-COB-F2 30W 26
NAŚWIETLACZ LED YG-TGCW50W-COB-F2 50W 26
NAŚWIETLACZ LED YG-TGCW70W-COB-F2 10W 26
NAŚWIETLACZ LED YG-TGSCW10W-COB-F2 10W 27
NAŚWIETLACZ LED YG-TGSCW20W-COB-F2 20W 27
NAŚWIETLACZ LED YG-TGSCW50W-COB-F2 50W 27
NAŚWIETLACZ LED YG-TGSWW10W-COB-F2 10W 27
NAŚWIETLACZ LED YG-TGSWW20W-COB-F2 20W 27
NAŚWIETLACZ LED YG-TGWW20W-COB-F2 20W 26
NAŚWIETLACZ LED YG-TGWW70W-COB-F2 10W 26
PROFESJONALNA SIATKA LED / LED FLASH 1 x 2 m 70
PROFESJONALNE KURTYNKI LED 58
PROFESJONALNE KURTYNKI LED długie 59
PROFESJONALNE KURTYNKI LED długie FLASH 59
PROFESJONALNE KURTYNKI LED z efektem FLASH 59
PROFESJONALNE KURTYNY LED 2,5 x 1,5 m 62
PROFESJONALNE KURTYNY LED 2,5 x 3 m 63
PROFESJONALNE KURTYNY LED 2,5 x 6 m 63
PROFESJONALNE KURTYNY LED 2,5 x 9 m 63
PROFESJONALNE KURTYNY LED 5 x 0,5 m 62
PROFESJONALNE KURTYNY LED 5 x 1 m 62
PROFESJONALNE KURTYNY LED FLASH 2,5 x 1,5 m 68
PROFESJONALNE KURTYNY LED FLASH 2,5 x 3 m 69
PROFESJONALNE KURTYNY LED FLASH 2,5 x 6 m 69
PROFESJONALNE KURTYNY LED FLASH 2,5 x 9 m 69
PROFESJONALNE KURTYNY LED FLASH 5 x 0,5 m 68
PROFESJONALNE KURTYNY LED FLASH 5 x 1 m 68
PROFESJONALNE LAMPKI LED 5 lub 10 m 48
PROFESJONALNE LAMPKI LED KULKI RGB z Pilotem 53
PROFESJONALNE LAMPKI LED z efektem FLASH 49
Profesjonalny klej 82
Profesjonalny Programator 81
PROFESJONALNY WĄŻ LED FLASH NK1 74
PROFESJONALNY WĄŻ LED NEON 75
PROFESJONALNY WĄŻ LED NK1 74
PROFESJONALNY WĄŻ LED NK1 74
PROFESJONALNY WĄŻ LED NK1 (diody horyz.) 74
PROFESJONALNY WĄŻ LED NK3 75
PROFESJONALNY WĄŻ ŻARÓWKOWY NK1 75
Programator do węży 81
Przelotka do łączenia węży 81
Przewód przedłużający 81
Przewód rozszerzający 81
Przewód: wąż <-> lampki 81
RENIFER Z WĘŻA LED 57
Rozgałęźnik do 5 kompletów 81
SPIN, złączka metalowa 81
SPIN, złączka metalowa 81
STARTER HID-CD-6 do lamp WLS 70-400W 79
STARTER S10 do świetlówek T8 wysokiej mocy 79
STARTER S2 do świetlówek T8 niskiej mocy 79
STATECZNIK ELEKTR. EEP-T5-14-35-S2-CCS do św. T5 78
STATECZNIK ELEKTR. EEP-T5-54-S2-CCS do św. T5 78
STATECZNIK ELEKTR. EEP-T8-18-P4-CCM do św. T8 78
STATECZNIK ELEKTR. EER-T8-18-P1-CCS do T8 78
STATECZNIK ELEKTR. EER-T8-58-P1-CCS do św. T8 78
STATECZNIK ELEKTR. EER-T8-58-P2-CCM do św. T8 78
STATECZNIK ELEKTR.EEP-T5-14-35-S1-CCS do św. T5 78
STATECZNIK ELEKTR.EER-T8-18-P2-CCS do św. T8 78
STATECZNIK ELEKTR.EER-T8-36-P1-CCS do św. T8 78
STATECZNIK ELEKTR.EER-T8-36-P2-CCS do św. T8 78
STATECZNIK MAGN. BSH100ZT do lamp WLS 79
STATECZNIK MAGN. BSH250ZT do lamp WLS 79
STATECZNIK MAGN. MIB125W do lamp rtęciowych 79
STATECZNIK MAGN. MIB250W do lamp rtęciowych 79
STATECZNIK MAGN. BSH150ZT do lamp WLS 79
STATECZNIK MAGN. BSH400ZT do lamp WLS 79
STATECZNIK MAGN. BSH70ZT do lamp WLS 79
STATECZNIK MAGN. MB18/20 do świetlówek T8 78
STATECZNIK MAGN. MB36/40 do świetlówek T8 78
STATECZNIK MAGN. MB58 do świetlówek T8 78
ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA POLC-G24D2 30
ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA POLC-G24D3 30
ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA POLC-G24Q2 30
ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA POLC-G24Q3 30
ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA POLL-2G11 31
ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA POLS-2G7 31
ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA POLS-G23 31
ŚWIETLÓWKA LED 120 cm 830/840/865 PVC+szkło 19
ŚWIETLÓWKA LED 120 cm 830/840/865 szkło 18
ŚWIETLÓWKA LED 150 cm 830/840/865 PVC+szkło 19
ŚWIETLÓWKA LED 150 cm 830/840/865 szkło 18
ŚWIETLÓWKA LED 60 cm 830/840/865 PVC+szkło 19
ŚWIETLÓWKA LED 60 cm 830/840/865 szkło 18
ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA T5 13W 35
ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA T5 14W 35
ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA T5 21W 35
ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA T5 24W 34
ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA T5 28W 34
ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA T5 35W 34
ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA T5 49W 34
ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA T5 54W 33
ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA T5 80W 33
ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA T5 8W 35
ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA T8 15W 32
ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA T8 18W 32
ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA T8 30W 32
ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA T8 36W 32
ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA T8 58W 33
TAŚMA LED SMD3528 60 21
TAŚMA LED SMD5050 30 21
TAŚMA LED SMD5050 60 21
Taśma stalowa 82
Trójnik „T" do łączenia węża 81
Trójnik przewód x 3 82
Trójnik typu „T" 82
Uchwyt do ozdób latar. 82
Uchwyt do węża 81
WLS POWER HPSL100W E40 43
WLS POWER HPSL150W E40 43
WLS POWER HPSL250W E40 43
WLS POWER HPSL70W E27 43
ZASILACZ 12V LV100-12 80
ZASILACZ 12V LV12-12 80
ZASILACZ 12V LV20-12 80
ZASILACZ 12V LV35-12 80
ZASILACZ 12V LV60P-12 80
ZASILACZ 24V LV5-24 80
Zaślepka do węża 81
Zaślepka do węża 82
ŻARÓWKA WSTRZĄSOODPORNA A19 E27 38
ŻARÓWKA WSTRZĄSOODPORNA A55 E27 38
ŻARÓWKA WSTRZĄSOODPORNA C35 E14 39
ŻARÓWKA WSTRZĄSOODPORNA C35 E27 38
ŻARÓWKA WSTRZĄSOODPORNA G45 E14 39
ŻARÓWKA WSTRZĄSOODPORNA G45 E27 38

Szczegółowy spis produktów

LAMPA LED A65 E27 16W 6
LAMPA LED A65 E27 13W 6
LAMPA LED A60 E27 10W 6
LAMPA LED G45 E27 7W 6
LAMPA LED G45 E27 4W 8
LAMPA LED G45 E14 7W 8
LAMPA LED R50 E14 8W 8
LAMPA LED R63 E27 11W 8
LAMPA LED C35 E14 7W 9
LAMPA LED T35 E14 7W 9
LAMPA LED T35 E14 5W 9
LAMPA LED T35 E14 4W 9
LAMPA LED GU10 6W 11
LAMPA LED GU10 6W 11
LAMPA LED GU10 5W 11
LAMPA LED GU10 COB 6W 11
LAMPA LED GU10 2W 12
LAMPA LED GU10 35mm 2W 12
LAMPA LED MR16 6W 12V 12
LAMPA LED MR16 5W 12V 12
LAMPA LED MR16 4W 12V 13
LAMPA LED OVEN E14 2W 13
LAMPA LED MR16 4W 13
LAMPA LED G9 2,5W 13
LAMPA LED G4 2W 14
LAMPA LED STROBOSKOPOWA ZH-LEDLAMP1-70 14
LAMPA LED G45 E27 1W biała ciepła 14
LAMPA LED G45 E27 1W biała zimna 14
LAMPA LED G45 E27 1W niebieska 15
LAMPA LED G45 E27 1W czerwona 15
LAMPA LED G45 E27 1W zielona 15
LAMPA LED G45 E27 1W żółta 15
LAMPA LED A60 E27 4W filament 17
LAMPA LED C35 E14 2W filament 17
LAMPA LED T35 E14 2W filament 17
ŚWIETLÓWKA LED 60 cm 830/840/865 szkło 18
ŚWIETLÓWKA LED 120 cm 830/840/865 szkło 18
ŚWIETLÓWKA LED 150 cm 830/840/865 szkło 18
ŚWIETLÓWKA LED 60 cm 830/840/865 PVC+szkło 19
ŚWIETLÓWKA LED 120 cm 830/840/865 PVC+szkło 19
ŚWIETLÓWKA LED 150 cm 830/840/865 PVC+szkło 19
LAMPA LINIOWA LED 20
ALUTUBA LED 10W 20
ALUTUBA LED 16W 20
ALUTUBA LED 24W 20
TAŚMA LED SMD3528 60 21
TAŚMA LED SMD5050 30 21
TAŚMA LED SMD5050 60 21
MODUŁ LED 3528 22
MODUŁ LED 3528 - wodoodporny IP68 22
MODUŁ LED 5060 - wodoodporny IP68 22
MODUŁ LED FX 22
MODUŁ LED UOX332B 30 sztuk w łańcuchu 22
MODUŁ LED UOW351B 30 sztuk w ł. z socz. 22
MODUŁ LED UTX324B 40 sztuk w ł. z socz. 22
MODUŁ LED UTX358B 40 sztuk w łańcuchu 22
MODUŁ LED MQX117A 20 sztuk w łańcuchu 23
MODUŁ LED MAX106A 20 sztuk w łańcuchu 23
MODUŁ LED MBX102A 20 sztuk w łańcuchu 23
MODUŁ LED YD-DGC-40 6 diod w łańcuchu 23
LEDOWA LINIA ŚWIETLNA YD-CZXT-25 23
NAŚWIETLACZ LED YG-TGCW70W-COB-F2 10W 26
NAŚWIETLACZ LED YG-TGWW70W-COB-F2 10W 26
NAŚWIETLACZ LED YG-TGCW20W-COB-F2 20W 26
NAŚWIETLACZ LED YG-TGWW20W-COB-F2 20W 26
NAŚWIETLACZ LED YG-TGCW30W-COB-F2 30W 26
NAŚWIETLACZ LED YG-TGCW50W-COB-F2 50W 26
NAŚWIETLACZ LED YG-TGCW100W-COB-F2 100W 26
NAŚWIETLACZ LED YG-TGSWW10W-COB-F2 10W 27
NAŚWIETLACZ LED YG-TGSCW10W-COB-F2 10W 27
NAŚWIETLACZ LED YG-TGSCW20W-COB-F2 20W 27
NAŚWIETLACZ LED YG-TGSWW20W-COB-F2 20W 27
NAŚWIETLACZ LED YG-TGSCW50W-COB-F2 50W 27
ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA POLC-G24D3 30
ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA POLC-G24D2 30
ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA POLC-G24Q3 30
ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA POLC-G24Q2 30
ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA POLL-2G11 31
ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA POLS-2G7 31
ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA POLS-G23 31
ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA T8 15W 32
ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA T8 18W 32
ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA T8 30W 32
ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA T8 36W 32
ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA T8 58W 33
ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA T5 80W 33
ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA T5 54W 33
ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA T5 49W 34
ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA T5 35W 34
ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA T5 28W 34
ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA T5 24W 34
ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA T5 21W 35
ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA T5 14W 35
ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA T5 13W 35
ŚWIETLÓWKA TRÓJPASMOWA T5 8W 35
ŻARÓWKA WSTRZĄSOODPORNA A19 E27 38
ŻARÓWKA WSTRZĄSOODPORNA A55 E27 38
ŻARÓWKA WSTRZĄSOODPORNA G45 E27 38
ŻARÓWKA WSTRZĄSOODPORNA C35 E27 38
ŻARÓWKA WSTRZĄSOODPORNA G45 E14 39
ŻARÓWKA WSTRZĄSOODPORNA C35 E14 39
LAMPA GRZEWCZA R123CL 250W 41
LAMPA GRZEWCZA R123CL 175W 41
LAMPA GRZEWCZA R123CL 125W 41
WLS POWER HPSL250W E40 43
WLS POWER HPSL100W E40 43
WLS POWER HPSL150W E40 43
WLS POWER HPSL70W E27 43
LAMPKI LED 6 lub 10 m 48
LAMPKI LED 48
PROFESJONALNE LAMPKI LED 5 lub 10 m 48
LAMPKI LED z efektem FLASH 49
PROFESJONALNE LAMPKI LED z efektem FLASH 49
LAMPKI LED z Programatorem 49
LAMPKI LED Z PANELEM SŁONECZNYM 52
LAMPKI LED SUPER GĘSTE 52
LAMPKI LED KULKI 52
LAMPKI LED KULKI RGB z Programatorem 53
LAMPKI LED KULKI RGB z Pilotem 53
PROFESJONALNE LAMPKI LED KULKI RGB z Pilotem 53
LAMPKI LED z ornamentem - GWIAZDKA 54
LAMPKI LED z ornamentem - ŚNIEŻYNKA 54
LAMPKI LED z ornamentem - KWIATEK 54
LAMPKI LED ŚWIECZKI 55
DREWNIANA GWIAZDA LED z Pilotem 40 cm 55
DREWNIANA GWIAZDA LED z Pilotem 60 cm 55
DREWNIANA GWIAZDA LED z Pilotem 50 cm 56
DREWNIANA CHOINKA LED z Pilotem 40 cm 56
DREWNIANA SZOPKA LED z Pilotem 45 cm 56
DREWNIANE SANIE LED z Pilotem 45 cm 56
DREWNIANE LAMPIONY LED z Pilotem 10 szt. 57
KULKI BAWEŁNIANE LED z Pilotem 60 szt. 57
KULKI RATANOWE LED z Pilotem 60 szt. 57
RENIFER Z WĘŻA LED 57
KURTYNKI LED 58
PROFESJONALNE KURTYNKI LED 58
KURTYNKI LED z efektem FLASH 58
PROFESJONALNE KURTYNKI LED z efektem FLASH 59
PROFESJONALNE KURTYNKI LED długie 59
PROFESJONALNE KURTYNKI LED długie FLASH 59
KURTYNY LED 5 x 0,5 m 60
KURTYNY LED 5 x 1 m 60
KURTYNY LED 2,5 x 1,5 m 60
KURTYNY LED 2,5 x 3 m 61
KURTYNY LED 2,5 x 6 m 61
KURTYNY LED 2,5 x 9 m 61
PROFESJONALNE KURTYNY LED 5 x 0,5 m 62
PROFESJONALNE KURTYNY LED 5 x 1 m 62
PROFESJONALNE KURTYNY LED 2,5 x 1,5 m 62
PROFESJONALNE KURTYNY LED 2,5 x 3 m 63
PROFESJONALNE KURTYNY LED 2,5 x 6 m 63
PROFESJONALNE KURTYNY LED 2,5 x 9 m 63
KURTYNY LED FLASH 5 x 0,5 m 66
KURTYNY LED FLASH 5 x 1 m 66
KURTYNY LED FLASH 2,5 x 1,5 m 66
KURTYNY LED FLASH 2,5 x 3 m 67
KURTYNY LED FLASH 2,5 x 6 m 67
KURTYNY LED FLASH 2,5 x 9 m 67
PROFESJONALNE KURTYNY LED FLASH 5 x 0,5 m 68
PROFESJONALNE KURTYNY LED FLASH 5 x 1 m 68
PROFESJONALNE KURTYNY LED FLASH 2,5 x 1,5 m 68
PROFESJONALNE KURTYNY LED FLASH 2,5 x 3 m 69
PROFESJONALNE KURTYNY LED FLASH 2,5 x 6 m 69
PROFESJONALNE KURTYNY LED FLASH 2,5 x 9 m 69
KURTYNY LED z efektem WODOSPADU 2,5 x 3 m 70
KURTYNY LED z efektem WODOSPADU 2,5 x 6 m 70
PROFESJONALNA SIATKA LED / LED FLASH 1 x 2 m 70
METEORKI LED 20 cm 71
METEORKI LED 50 cm 71
METEORKI LED 100 cm 71
PROFESJONALNY WĄŻ LED FLASH NK1 74
PROFESJONALNY WĄŻ LED NK1 74
PROFESJONALNY WĄŻ LED NK1 74
PROFESJONALNY WĄŻ LED NK1 (diody horyz.) 74
PROFESJONALNY WĄŻ LED NK3 75
PROFESJONALNY WĄŻ ŻARÓWKOWY NK1 75
PROFESJONALNY WĄŻ LED NEON 75
STATECZNIK ELEKTR. EER-T8-18-P1-CCS do T8 78
STATECZNIK ELEKTR.EER-T8-18-P2-CCS do św. T8 78
STATECZNIK ELEKTR.EER-T8-36-P1-CCS do św. T8 78
STATECZNIK ELEKTR.EER-T8-36-P2-CCS do św. T8 78
STATECZNIK ELEKTR. EER-T8-58-P1-CCS do św. T8 78
STATECZNIK ELEKTR. EER-T8-58-P2-CCM do św. T8 78
STATECZNIK ELEKTR. EEP-T8-18-P4-CCM do św. T8 78
STATECZNIK ELEKTR.EEP-T5-14-35-S1-CCS do św. T5 78
STATECZNIK ELEKTR. EEP-T5-14-35-S2-CCS do św. T5 78
STATECZNIK ELEKTR. EEP-T5-54-S2-CCS do św. T5 78
STATECZNIK MAGN. MB18/20 do świetlówek T8 78
STATECZNIK MAGN. MB36/40 do świetlówek T8 78
STATECZNIK MAGN. MB58 do świetlówek T8 78
STARTER S2 do świetlówek T8 niskiej mocy 79
STARTER S10 do świetlówek T8 wysokiej mocy 79
STARTER HID-CD-6 do lamp WLS 70-400W 79
STATECZNIK MAGN. BSH70ZT do lamp WLS 79
STATECZNIK MAGN. BSH100ZT do lamp WLS 79
STATECZNIK MAGN. BSH150ZT do lamp WLS 79
STATECZNIK MAGN. BSH250ZT do lamp WLS 79
STATECZNIK MAGN. BSH400ZT do lamp WLS 79
STATECZNIK MAGN. MIB125W do lamp rtęciowych 79
STATECZNIK MAGN. MIB250W do lamp rtęciowych 79
Girlanda na żarówki E27 80
ZASILACZ 12V LV100-12 80
ZASILACZ 12V LV60P-12 80
ZASILACZ 12V LV35-12 80
ZASILACZ 12V LV20-12 80
ZASILACZ 12V LV12-12 80
ZASILACZ 24V LV5-24 80
2-pinowa złączka metalowa 81
2-pinowa złączka metalowa 81
Kabel zasilający do węża 81
Profesjonalny Programator 81
Kontroler do węża NK3 81
Uchwyt do węża 81
Przewód rozszerzający 81
Rozgałęźnik do 5 kompletów 81
Przelotka do łączenia węży 81
Trójnik „T" do łączenia węża 81
SPIN, złączka metalowa 81
2-pinowa złączka metalowa 81
3-pinowa złączka metalowa 81
Kabel Pro zasilający do węża 81
Programator do węży 81
Zaślepka do węża 81
Przewód przedłużający 81
Przewód: wąż <-> lampki 81
Kabel do tworzenia kurtyn 81
Dwójnik „L" do łączenia węża 81
Czwórnik do łączenia węża 81
SPIN, złączka metalowa 81
Trójnik przewód x 3 82
Klip montażowy 82
Profesjonalny klej 82
Uchwyt do ozdób latar. 82
Kabel Pro zasilający do węża 82
Kanał montażowy do węża 82
2-pinowa złączka metalowa 82
Koszulka termokurczliwa 82
Dwójnik prosty 82
Trójnik typu „T" 82
Koszulka termokurczliwa 82
Kanał montażowy do węża 82
Taśma stalowa 82
Napinacz do taśmy 82
Kabel rozszerzajacy do węża 82
Zaślepka do węża 82
2-pinowa złączka metalowa 82
Dwójnik typu "L" 82
Dwójnik płaski typu „L" 82
Czwórnik do łączenia węża 82

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ DEKORACJI ŚWIĄTECZNYCH, CHOINEK I OZDÓB

www.polampy.pl

Wszelkie prawa autorskie należą do firmy Polamp Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku. Zabrania się kopiowania i wykorzystywania bez zezwolenia zawartych w katalogu materiałów graficznych, tekstowych i zdjęć produktów. Wymiary, pobór mocy i inne dane techniczne poszczególnych produktów w katalogu mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych.

POLAMP Sp. z o.o., 11-500 Giżycko, ul. Przemysłowa 1
tel. 87 444 04 00, www.polamp.com, www.polampy.pl
NIP 845-165-91-42 REGON 790359841 KRS 0000187678