



PORT PEDESTAL / SŁUPEK PORTOWY

PORTO

Porto port bollard series

A range of versatile lighting and power supply pedestals used for vessels to supply them in electricity and water.

Seria słupków portowych **Porto**

Gama wszechstronnych postumentów oświetleniowo-zasilających stosowanych dla jednostek pływających w celu zaopatrzenia ich w energię elektryczną i wodę.

IP65




UV
STABILISED




- aluminum body
- UV protection
- Polamp Vela Deco LED lighting
- height: 1m; base: 0,4 x 0,3m
- sockets: single-phase 16A, three-phase 250A
- standard - 16A x 4 szt.
- tao 1/2" to 1"
- hose in standard: 25m garden hose
- Cell-fast three-layer + gun
- body protection: IP65
- socked protection IP44/67
- instalation: -30° do +60°

- obudowa aluminiowa
- ochrona UV
- oświetlenie LED Polamp Vela Deco
- wysokość: 1m; podstawa: 0,4 x 0,3m
- warianty gniazd: jednofazowe 16A, trójfazowe 250A
- standard - 16A x 4 szt.
- kran 1/2" do 1"
- w standardzie wąż: 25m waz Cell-fast trzywarstwowy + pistolet
- cokół o stopniu ochrony IP65
- gniazda o stopniu ochrony IP44/67
- instalacja: -30° do +60°

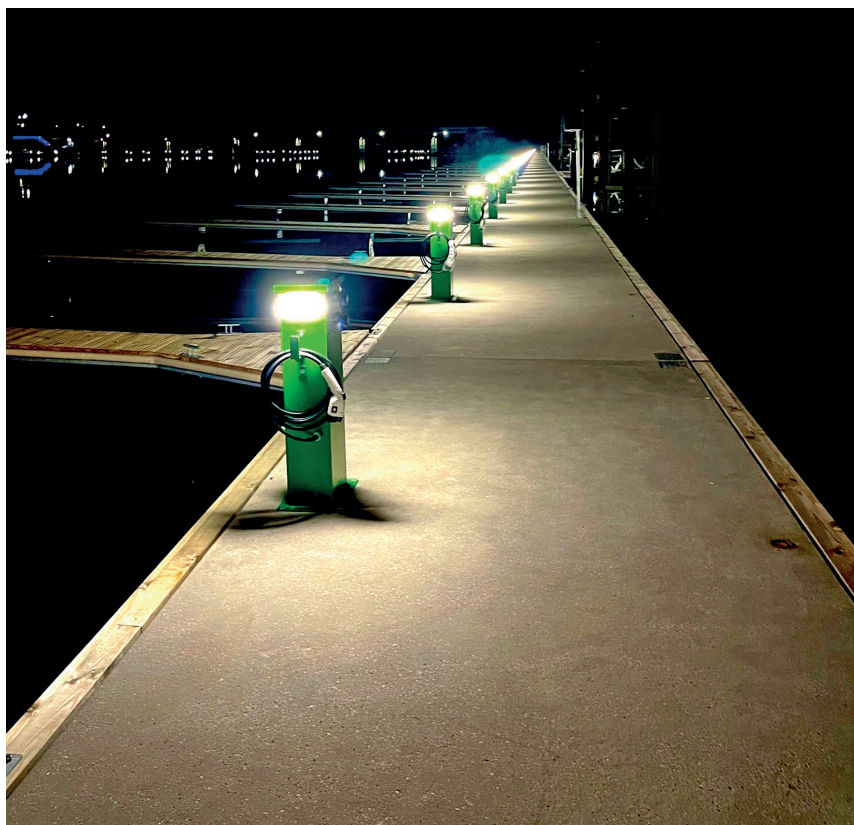

CHARACTERISTICS / CHARAKTERYSTYKA

Materials Materiały budowy	Body External: Powder Coated Aluminium / Aluminium Composite / 304 Stainless Steel BS EN-10204:2004, BS EN 573-3:2013, BS EN 755-2:2016
Dimensions Wymiary	100x40x30 cm
Operating Temperature Temperatura pracy	-30°C to +60°C (Installed and Operated Within Multiple Climates from Around the Globe)
IP Rating Klasa ochrony	Pedestal Rated IP65, Sockets IP44/IP67 As Per Requirements
Compliances Zgodność	BS7671 Wiring Regulations BS EN 61439-2:2011, BS EN 61439-5:2015 CE Certified Low Voltage Directive 2014/35/EU Electromagnetic Directive 2014/30/EU Corrosion Resistant / Salt Mist Tested Panels ISO 9227 UV Stabilised Flame Retardant to UL94
Weight / Ciężar	12-15kg (Standard 750mm)

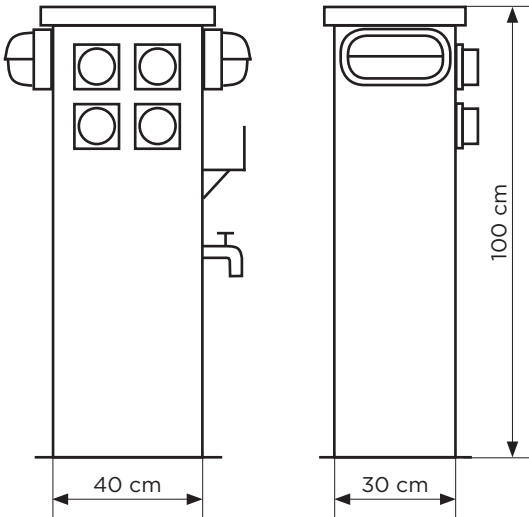

ELECTRICAL / ELEKTRYCZNOŚĆ

Sockets / Gniazda	16amp Single Phase to 250amp Three Phase EN60309-2 / EN60309-1
Voltage / Zasilanie	230V / 415V
Overload & Fault Current Protection	MCB/RCD or RCBO IEC 60898-1, IEC 60947-1, IEC 61009-1

WATER / WODA

Taps / Złącza	1/2" to 1"
Pressure / Ciśnienie	Lagging; 1/2": 22x9mm, 3/4": 28x13mm, 1": 35x13mm
Protection / Ochrona	3 Bar Limit Controlled, 10 Bar Limit Non-Controlled
Input / Wejście	MDPE Coupler
Grade / Materiał	Brass (UK), Stainless Steel (International)

LIGHTING / OŚWIETLENIE

Type / Typ	360 Degree Low Energy LED
Rating / Klasyfikacja	2x Vela Deco (8W, 4000K, 640 lm)
Protection / Ochrona	MCB

SCHEMAT ELEKTRYCZNY (Z ŁADOWARKĄ)

