



LIGHTING
&COMPONENTS 2022

 ***POLAMP***™

LADIES AND GENTLEMEN

We are happy that you are interested in our latest lighting catalogue. Every year we expand and bring our offer up-to-date in accordance with current trends and novelties on the market.

Our traditions date back to 1986. We design, produce, and sell domestic, industrial, street, and Christmas lighting. It is installed in thousands of locations both in Poland and abroad. Our knowledge of business and customers' expectations allow us to meet their needs and tastes. Numerous recommendations confirm our position on the market.

In the next issue of POLAMP catalogue you will find full range of products of different purposes. They include light bulbs, fluorescent lamps, specialistic lamps, LED strip lights, accessories. When we develop our offer, we care about energy saving, recyclability, easy installation, universal or particular purpose, variety of models, and a large assortment of products which helps to use light sources effectively.

In addition to producer's guarantee, we offer a range of additional services, such as transport, installation, servicing, project, and visualisation of illumination.

We invite you to browse our catalogue. We will gladly take up any challenge to meet your expectations, and we will happily realise your orders.

Yours faithfully,
POLAMP Sp. z o.o. Management

SZANOWNI PAŃSTWO

Cieszymy się z Państwa zainteresowania naszym najnowszym katalogiem z oświetleniem. Co roku rozszerzamy i unowocześniamy naszą ofertę, zgodnie z panującymi trendami i nowościami rynkowymi.

Tradycje naszej marki sięgają 1986 roku. Projektujemy, produkujemy i sprzedajemy oświetlenie domowe, przemysłowe, uliczne i świąteczne. Jest ono zainstalowane w tysiącach lokalizacji w kraju i za granicą. Znajomość branży i oczekiwań Klientów pozwala zaspokajać ich potrzeby i gusta. Liczne rekomendacje potwierdzają naszą pozycję na rynku.

W kolejnej edycji katalogu POLAMP znajdziecie Państwo pełną gamę produktów różnego przeznaczenia. Są tu żarówki, świetlówki, lampy specjalistyczne, taśmy LED, osprzęt i akcesoria. Podczas opracowywania oferty bierzemy pod uwagę energooszczędność, łatwość recyklingu, prostotę montażu, uniwersalność lub specjalizację przeznaczenia, bogactwo modeli i szeroki wybór asortymentu pozwalającego na efektywne wykorzystywanie źródeł światła.

Ze swojej strony, poza gwarancją producenta, oferujemy Państwu szereg dodatkowych usług, jak transport, montaż, serwis, projekt i wizualizację iluminacji.

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem. Chętnie podejmiemy wyzwania jakie Państwo przed nami postawicie i z przyjemnością zrealizujemy zamówienia.

Z poważaniem
Zarząd POLAMP Sp. z o.o.



TABLE OF CONTENTS / SPIS TREŚCI

ABOUT US / O NAS 004
CERTIFICATES / CERTYFIKATY 005

HERMETIX HERMETIC LUMINAIRES AND LAMPS / OPRAWY I LAMPY HERMET. HERMETIX	006
LOL LINEAR LAMP / LAMPY LINIOWA LOL	009
LOL SQUARE LINEAR LAMP / LAMPY LINIOWA LOL SQUARE	010
ADARA SLIM LUMINAIRE / OPRAWA ADARA SLIM	012
VIRGO LINEAR LAMP / LAMPY LINIOWA VIRGO	013
TIK LINEAR LAMPS / LAMPY LINIOWE TIK	014
ORI LINEAR LAMPS / LAMPY LINIOWE ORI	015
ZENIT LAMP AND LUMINAIRE / LAMPY I OPRAWY ZENIT	016

CEILING LAMPS / PLAFONY I LAMPY KANAŁOWE LED	018
LED SLIM AND MINISLIM PANELS / PANELE LED SLIM I MINISLIM	024
UFO HIGHBAY LED LAMP / LAMPY LED HIGHBAY UFO	026
COMA AND VEGA STREET LAMPS / LAMPY ULICZNE COMA I VEGA	027
SUN STREET SOLAR LAMP / LAMPY ULICZNE SOLARNE SUN	029
SOLAR GARDEN LAMPS / LAMPY SOLARNE OGRODOWE	030
SUNSLIM SOLAR LAMPS / LAMPY SOLARNE SUNSLIM	032
LED TRACK LIGHTING SYSTEM / SYSTEM OŚWIETLENIA SZYNOWEGO	034

CEILING SPOT LIGHT LUMINAIRES / OPRAWY SUFITOWE OCZKO	036
---	-----

E27 LAMP GARLANDS / GIRLANDY NA ŻARÓWKI E27	037
---	-----

MONSTRUM, WHITE PROJECTORS / PROJEKTORY MONSTRUM, WHITE	040
---	-----

LED FLOOD LIGHTS / NAŚWIETLACZE LED	044
---	-----

LED TUBE LAMPS / ŚWIETŁÓWKI LED	050
---------------------------------------	-----

LED BULBS / ŻARÓWKI LED	056
-------------------------------	-----

LED MODULES AND STRIPS / MODUŁY I TAŚMY LED	076
---	-----

COMPACT FLUORESCENT LAMPS / ŚWIETŁÓWKI KOMPAKTOWE	082
---	-----

FLUORESCENT 3-BAND T8 LAMPS / ŚWIETŁÓWKI TRÓJPASMOWE T8	086
---	-----

FLUORESCENT 3-BAND T5 LAMPS / ŚWIETŁÓWKI TRÓJPASMOWE T5	088
---	-----

INCANDESCENT BULBS / LAMPY GRZEWOCZE KLASYCZNE	091
--	-----

HEAT LAMPS / PROMIENNIKI PODCZERWIENI	092
---	-----

HIGH-PRESSURE SODIUM-VAPOR LIGHTS / LAMPY WYSOKOPRĘŻNE WLS	095
--	-----

LED POWER SUPPLIES / ZASILACZE LED	097
--	-----

STARTERS / STARTERY	098
---------------------------	-----

ELECTRONIC BALLASTS / STATECZNIKI ELEKTRONICZNE	099
---	-----

MAGNETIC BALLASTS / STATECZNIKI MAGNETYCZNE	101
---	-----

CHRISTMAS ILLUMINATIONS / OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE 102

LED STRING LIGHTS / LAMPKI LED	106
--------------------------------------	-----

LED STRING LIGHTS 24V / LAMPKI LED 24V	111
--	-----

LED STRING LIGHTS - SUPER DENSE / LAMPKI LED SUPER GĘSTE	112
--	-----

SOLAR LED STRING LIGHTS / LAMPKI Z PANELEM SŁONECZNYM LED	113
---	-----

LED BALL STRING LIGHTS / LAMPKI LED KULKI	114
---	-----

LED BIG BALLS STRING LIGHTS / LAMPKI LED KULE BOMBY	115
---	-----

LED STRING LIGHTS - ORNAMENTS / LAMPKI LED Z ORNAMENTEM	116
---	-----

TEARS STYLED LED LIGHTS / LAMPKI LED ŁEZKI	118
--	-----

LED RATTAN AND WOOL BALLS / KULKI RATANOWE I BAWELNIANE	120
---	-----

LED WOODEN DECORATIONS / OZDOBY DREWNIANE LED	122
---	-----

LED ROPE LIGHT REINDEER / RENIFER Z WĘŻA LED	125
--	-----

LED SNOW FLAKE / ŚNIEŻYNKA LED	125
--------------------------------------	-----

ICICLE LED CURTAINS / KURTYNKI LED	128
--	-----

ICICLE LONG LED CURTAINS / KURTYNKI DŁGIE LED	132
---	-----

ICICLE VERY LONG LED CURTAINS / KURTYNKI BARDZO DŁGIE LED	133
---	-----

ICICLE STAR LED CURTAINS / KURTYNKI GWIAZDKI LED	133
--	-----

LED CURTAINS / KURTYNY LED	134
----------------------------------	-----

WATERFALL LED CURTAINS / KURTYNY LED Z EFEKTEM WODOSPADU	151
--	-----

LED NET LIGHTS / SIATKI LED	154
-----------------------------------	-----

LED METEORS AND STALACTITES LIGHTS / METEORKI I STALAKTYTY LED	158
--	-----

LED AND BULB ROPE LIGHTS / WĘŻE ŚWIETLNE LED I ŻARÓWKOWE	162
--	-----

ACCESSORIES / AKCESORIA	172
-------------------------------	-----



Attention!

From September 1, 2021, new energy label designs for lighting products apply. The new labels include, among others QR code and a revised scale of energy efficiency.

UWAGA!

Od 1 września 2021 roku obowiązują nowe wzory etykiet energetycznych dla produktów oświetleniowych. Nowe etykiety zawierają m.in. kod QR i zmienioną skalę efektywności energetycznej.

ICON EXAMPLES / PRZYKŁADY IKON

10 W	30 W	power pobór mocy	T8	T5	tube type typ świetlówk	LED CREE	fil LED	LED type typ diody LED
230 V	AA	voltage zasilanie	58W	36W	LED tube lamp replacement zamiennik świetlówk LED	SENSOR	SENSOR	motion/dawn sensor czujnik ruchu/zmierzchu
1800 lm	600 lm	luminous strumień świetlny	S1	S1	1 or 2 side power in LED tubes zasilanie jedno/dwustronne w świetl. LED	SOLAR	SOLAR	solar panel / RC panel solarny / pilot
G13	E27	socket trzonek	100W	60W	LED lamp replacement zamiennik żarówki	CABLE RUBBER	CABLE PVC	rubber / PVC cable przewód gumowy / PVC
120°	320°	beam angle kąt świecenia	IP 20	IP 65	protection rating stopień szczelności	ROUND EU PLUG	FLAT EU PLUG	round / flat plug wtyk okrągły / płaski
GLASS	PS	shade material type materiał klosza	4000 K	3000 K	color temperature barwa światła	H	V	horizontal / vertical LED placing diody położone poziomo / pionowo
HIPS	AL	body material type materiał obudowy	RANGE 28m	15m	lighting range/ projection size zasięg świecenia / rozmiar obrazu	SUPER CONNECT	SUPER CONNECT	SUPERCONNECT connector złączka SUPERCONNECT

ABOUT US

We are one of the biggest electrotechnical companies in Poland. Our tradition dates back to the 1980s. We specialise in electrical components, installation, production of switchgears, light sources and accessories, as well as illuminations and Christmas lighting.

POLAMP civil company was founded in 1986 and it functioned as an electrical components wholesaler for the first few years, selling products of different brands. In accordance with our business goals, we transformed into limited liability company. We expanded our interests, knowledge, and, consequently, our offer.

Currently, in addition to our company's seat, which also serves as a warehouse, located in Przemysłowa street, we also have a modern logistics center in Szarych Szeregów street. Moreover, we opened 3 other warehouses in Olsztyn, Grodzisk Mazowiecki, and in 1998 in Ełk. We established a distribution network across the country, and we are dynamically developing our sales in European countries. We have a team of qualified sales representatives.

The company's branches are logistically interrelated. In addition, they realise external orders thanks to their own fleet. It is constantly being expanded in accordance with growing needs by buying new passenger and delivery vehicles, as well as loading and unloading equipment.

In all mentioned cities we sell our own-brand light sources and electrical components. We specialise in production of casings, switchgears, capacitor banks, and also emergency, industrial, decorative, and LED lighting. Our assortment includes full service: from investment pricing at the planning stage, to shipping, and recycling. Within the range of our services we also offer installation, servicing, repairing, and warehousing.

Seeing a potential in the industry, we engaged in the creation and functioning of Inter-Elektro distribution group, in which we obtained the status of founder member. Thanks to this fact we offer discounts, support smaller warehouses on the Polish market, and we can draw on international experience together. The group belongs to IMELCO, which brings independent wholesalers to one table. We also belong to SBS group, the biggest sales network of sanitary, heating, and installation equipment.

O NAS

Jesteśmy jedną z największych firm elektrotechnicznych w Polsce. Tradycja marki sięga lat 80. XX wieku. Działamy w branżach elektrycznej, instalacyjnej, produkcji rozdzielnic, źródeł światła i akcesoriów, a także – iluminacji i oświetlenia świątecznego.

Spółka cywilna POLAMP została założona w 1986 roku i funkcjonowała przez pierwsze lata jako hurtownia elektryczna, sprzedająca produkty innych marek. Zgodnie z celami biznesowymi, przekształciliśmy się w Spółkę z o.o. Rozszerzyły się nasze zainteresowania, wiedza, a zatem i oferta.

Obecnie w Giżycku, poza siedzibą firmy i jednocześnie hurtownią przy ul. Przemysłowej, działą przy ul. Szarych Szeregów nowoczesne centrum logistyczne. Ponadto otworzyliśmy 3 inne hurtownie. Jesteśmy w Olsztynie, Grodzisku Mazowieckim a od 1998 roku, również w Ełku. Stworzyliśmy sieć dystrybucji na terenie całego kraju i coraz bardziej dynamicznie rozwijamy sprzedaż w krajach europejskich. Mamy zespół wykwalifikowanych przedstawicieli handlowych.

Filie firmy są logistycznie powiązane ze sobą. Oprócz tego realizują zlecenia na zewnątrz, dzięki własnej flocie transportu drogowego. Jest ona nieustannie rozbudowywana, zgodnie z rosnącymi potrzebami, o pojazdy osobowe, dostawcze, a także o sprzęt wspomagający załadunek i rozładunek.

We wszystkich wspomnianych miastach sprzedajemy źródła światła i komponenty elektryczne własnej marki POLAMP. Specjalizujemy się w wytwarzaniu obudów, rozdzielnic elektrycznych, baterii kondensatorów, ale również oświetlenia awaryjnego, przemysłowego, dekoracyjnego i LED. Dla tego asortymentu gwarantujemy pełną obsługę: od wyceny inwestycji w fazie projektu, przez organizację transportu dla zamawiającego a na recyklingu skończywszy. W ramach świadczonych usług proponujemy również montaż, serwisowanie, naprawy i magazynowanie.

Widząc potencjał w branży, zaangażowaliśmy się w powstanie i funkcjonowanie grupy dystrybucyjnej Inter-Elektro, gdzie uzyskaliśmy statut członka-założyciela. Dzięki temu organizujemy ofertę rabatową, wspieramy na rynku polskim mniejsze hurtownie i wspólnie możemy czerpać z doświadczeń międzynarodowych. Grupa należy do Europejskiego Stowarzyszenia IMELCO, zrzeszającego niezależnych dystrybutorów. Należymy także do grupy SBS, największej w Polsce sieci sprzedaży artykułów sanitarnych, grzewczych i instalacyjnych.

CERTIFICATES

All POLAMP products have documentation which confirms their high quality, safety of use, energy efficiency, and functional parameters.

Certification of our products is made by SEP - BBJ, which is an independent laboratory with a large number of accreditations. In the process of certification the compliance with EU and IEC standards is tested. Certification office made arrangements with many foreign entities, thanks to which the documents received from BBJ are accepted in international laboratories and organisations. In all our catalogues we include the information regarding a given product's certificates.

We encourage you to learn about POLAMP's offer, as well as compliance and quality certificates!



CERTYFIKATY

Wszystkie wyroby sygnowane logiem POLAMP posiadają dokumentację potwierdzającą ich wysoką jakość, bezpieczeństwo użytkowania, efektywność energetyczną i parametry funkcjonalne.

Certyfikację produktów wykonuje Biuro Badawcze ds. Jakości przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Jest to niezależne laboratorium badawcze o szerokim zakresie akredytacji. W procesie certyfikacji badana jest zgodność z obowiązującymi normami UE i IEC. Biuro certyfikujące zawarło porozumienia z wieloma jednostkami zagranicznymi, dzięki czemu otrzymane od BBJ dokumenty, są honorowane w laboratoriach i organizacjach o zasięgach międzynarodowych. We wszystkich katalogach zamieszczamy informację o tym, jakie certyfikaty posiadają prezentowane produkty.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą POLAMP oraz świadectwami zgodności i jakości!

RECYCLING

We offer free collection and reprocessing of all POLAMP light sources. Our agreement with AURAEKO company guarantees the waste recycling of electric and electronic equipment in accordance with mandatory legal provisions and environment protection standards.

As a distributor in electrical and electronic industry, since 2006 we have been collecting used equipment from our Customers in accordance with the act. This is the first step in the system of waste recycling which functions across our country. Subsequently, we convey this equipment to AURAEKO, which is responsible for their transport to waste-treatment plants. They are disassembled into parts here. Harmful elements or those that are impossible to be reprocessed are destroyed, whereas the remaining parts are reused according to their properties.


Recycling of used equipment is very important. Electrical and electronic products contain chemical substances that are harmful for the environment. If they are warehoused inappropriately, they may pollute the natural environment and have negative consequences, even for a contemporary man in an indirect way. Elimination of the said equipment depends on the contemporary generations, so that their descendants have the opportunity to live healthily. Neutralisation on an ongoing basis is the fastest way to achieve this goal.

RECYCLING

Zapewniamy bezpłatny odbiór i utylizację wszystkich źródeł światła sygnowanych marką POLAMP. Umowa, jaką mamy zawartą, z firmą AURAEKO gwarantuje organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodną z obowiązującymi przepisami prawa i standardami ochrony środowiska.

Jako dystrybutor w branży elektrycznej i elektronicznej, od 2006 roku, zgodnie z ustawą, zbieramy zużyty sprzęt od naszych Klientów. Jest to pierwszy krok w systemie odzysku funkcjonującego na terenie naszego kraju. Następnie przekazujemy zużyte przedmioty firmie AURAEKO, która odpowiada za przewiezienie go do zakładów przetwarzania. Tutaj są rozkładane na części. Elementy szkodliwe i niemożliwe do przetworzenia są niszczone a pozostałe ponownie wykorzystywane zgodnie ze swoimi właściwościami.

Znaczenie odzyskiwania sprzętu jest ogromne. Produkty elektryczne i elektroniczne zawierają substancje chemiczne szkodliwe dla środowiska i nieodpowiednio składowane, mogą zanieczyszczać środowisko i mieć negatywne konsekwencje, również bezpośrednio dla współczesnego człowieka. Wyeliminowanie produktów elektronicznych i elektrycznych leży w gestii współczesnych pokoleń, aby ich potomkowie mieli szansę na zdrowie. Bieżące unieszkodliwianie jest najszybszym sposobem na osiągnięcie tego celu.



HERMETIX HERMETIC LUMINAIRE

OPRAWY HERMETYCZNE HERMETIX

Hermetix Pro is a professional line of LED fluorescent lamp fittings for industrial use. Made from a steel sheet and durable artificial materials. IP65 class protects the light source against damage, water, and prevents dust from getting inside. As a result, these fittings are ideal to be used in low rooms, where humidity and dustiness are high and inappropriate for the use of other fittings. Available for the following fluorescent lamps length: 600 mm, 1200 mm, and 1500 mm.

Hermetix Pro to profesjonalna linia opraw świetłówkowych LED do wykorzystania w przemyśle. Wykonana ze stalowej blachy oraz wytrzymałych tworzyw sztucznych. Wysoka klasa szczelności, IP65, chroni źródło światła przed uszkodzeniami, jest wodoszczelna i blokuje dostanie się pyłów do wnętrza. Zatem są idealne do niskich pomieszczeń, gdzie występuje wysoka wilgotność i zapylenie, przez co inne typy opraw by się nie sprawdziły. Dostępne długości dla świetlówek: 600 mm, 1200 mm i 1500 mm.



Polystyrene lamp cover provides protection against moisture and dust.
Polistyrenowy klosz zapewnia ochronę przed wilgocią i pyłem.



G13 sockets for single-ended LED fluorescent lamps.

Gniazda na trzonek G13 do świetlówek LED jednostronnie zasilanych.



White-painted steel sheet.
Blacha stalowa malowana na biało.

HERMETIX PRO HERMETIC LUMINAIRE 2X600mm S1 OPRAWA HERMETYCZNA HERMETIX PRO 2X600mm S1



Power / Moc	2x9W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
For LED lamps / Do świetlówek LED	2x600 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Socket / Trzonek	G13
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS
Body / Płyta	white painted roll steel sheet blacha stalowa malowana na biało
Latches / Zatraski (Gasket / Uszczelka)	tworzywo ABS (PE)

Index: POL-29LED




HERMETIX PRO HERMETIC LUMINAIRE 2X1200mm S1 OPRAWA HERMETYCZNA HERMETIX PRO 2X1200mm S1



Power / Moc	2x18W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
For LED lamps / Do świetlówek LED	2x1200 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Socket / Trzonek	G13
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS
Body / Płyta	white painted roll steel sheet blacha stalowa malowana na biało
Latches / Zatraski (Gasket / Uszczelka)	tworzywo ABS (PE)

Index: POL-218LED

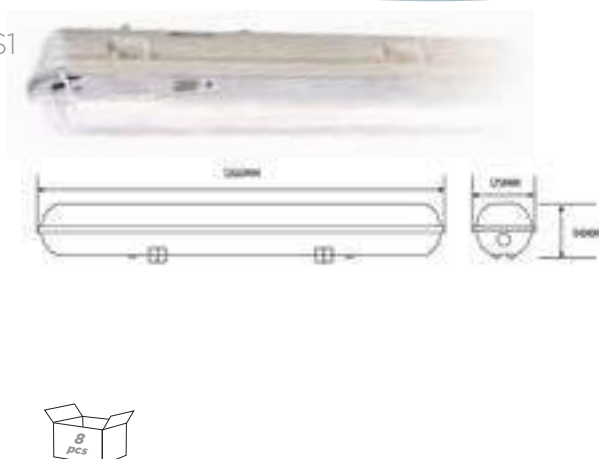


HERMETIX PRO HERMETIC LUMINAIRE 2X1500mm S1 OPRAWA HERMETYCZNA HERMETIX PRO 2X1500mm S1



Power / Moc	2x24W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
For LED lamps / Do świetlówek LED	2x1500 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Socket / Trzonek	G13
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS
Body / Płyta	white painted roll steel sheet blacha stalowa malowana na biało
Latches / Zatraski (Gasket / Uszczelka)	tworzywo ABS (PE)

Index: POL-224LED

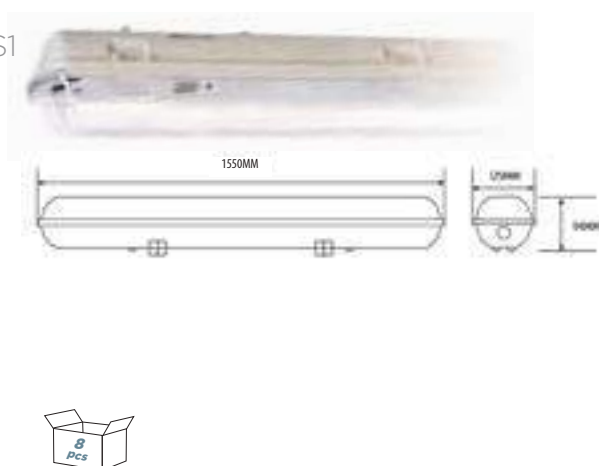


HERMETIX PRO HERMETIC LUMINAIRE 1X600mm S1 OPRAWA HERMETYCZNA HERMETIX PRO 1X600mm S1



Power / Moc	1x9W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
For LED lamps / Do świetlówek LED	1x600 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Socket / Trzonek	G13
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS
Body / Płyta	white painted roll steel sheet blacha stalowa malowana na biało
Latches / Zatraski (Gasket / Uszczelka)	tworzywo ABS (PE)

Index: POL-19LED S1

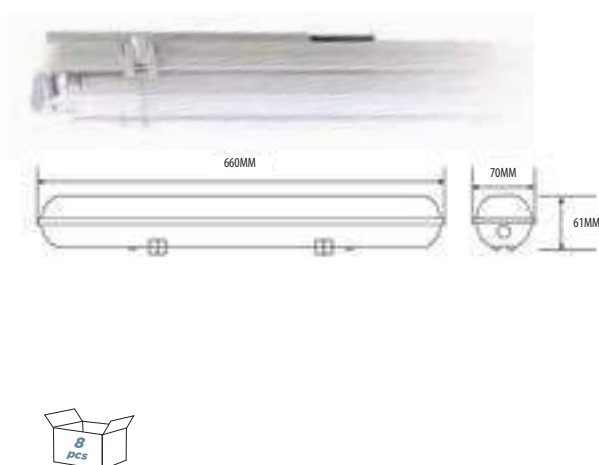


HERMETIX PRO HERMETIC LUMINAIRE 1X1200mm S1 OPRAWA HERMETYCZNA HERMETIX PRO 1X1200mm S1



Power / Moc	1x18W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
For LED lamps / Do świetlówek LED	1x1200 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Socket / Trzonek	G13
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS
Body / Płyta	white painted roll steel sheet blacha stalowa malowana na biało
Latches / Zatraski (Gasket / Uszczelka)	tworzywo ABS (PE)

Index: POL-118LED S1

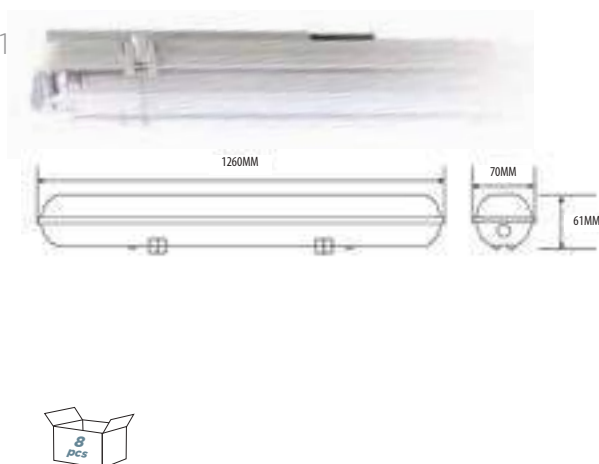


HERMETIX EKO HERMETIC LUMINAIRE 2X1200mm S1 OPRAWA HERMETYCZNA HERMETIX EKO 2X1200mm S1



Power / Moc	2x18W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
For LED lamps / Do świetlówek LED	2x1200 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP55
Socket / Trzonek	G13
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS
Latches / Zatraski	ABS
Gasket / Uszczelka	PE / silikonowa

Index: POL-218 LED EKO




HERMETIX EKO HERMETIC LAMP 2X1200mm S1 LAMP HERMETYCZNA HERMETIX EKO 2X1200mm S1



Power / Moc	2x18W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
LED lamps / Świetłówki LED	2x1200 mm
Luminous / Strumień świetl.	3960 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Protection Rating / Stopień szczelności	IP55
Socket / Trzonek	G13
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS
Latches / Zatraski	ABS
Gasket / Uszczelka	PE / silikonowa

Index: POL-218LED EKO TUB 830 POL-218LED EKO TUB 840 POL-218LED EKO TUB 865



Hermetix EKO is an economic line of LED fluorescent lamp fittings for industrial use. It is made from durable artificial materials. IP55 class protects the light source against damage and water. It is a perfect combination of low price and protection against external conditions.

Hermetix EKO to ekonomiczna linia opraw świetłówek LED do wykorzystania w przemyśle. Wykonana z wytrzymałych tworzyw sztucznych. Klasa szczelności, IP55, chroni źródło światła przed uszkodzeniami, jest wodoszczelna. Doskonałe połączenie niskiej ceny z odpornością na warunki zewnętrzne.



ABS clasp for holding the lamp cover
Zatrask do mocowania klosza z tworzywa ABS.



Power cord socket

Oprawka (wejście)
przewodu zasilania.



LOL LINEAR LAMP

LAMPA LINIOWA LOL

LED linear lamp inside a 6,5-metre-long fitting contains 8 pieces of 150 cm fluorescent lamps. The waterproof fitting is made from painted aluminium. We offer colour variants from RAL palette. Hooks and connectors included. Linear lamps are used in industry, hospitals, schools, printing houses, or sports halls.

Lampa liniowa LED w oprawie 6,5m mieści 8 świetlówek 150 cm. Obudowa wodoszczelna wykonana jest z malowanego aluminium. Oferujemy kolory z palety RAL. Do zestawu dołączamy haki i łącznik. Poza zastosowaniem w gospodarce, lampy liniowe spotykamy w szpitalach, szkołach, drukarniach, czy halach sportowych.

LOL LINEAR LAMP 830/840/865

LAMPA LINIOWA LED LOL 830/840/865

84 W	168 W	230 V	6,5 m	G13	T8	8 LED TUBES	1500 mm	RA >80	IP 65	IP 20	230°
------	-------	-------	-------	-----	----	-------------	---------	--------	-------	-------	------

Power / Moc	84 W/168W
Voltage / Zasilanie	230V AC / 50Hz
Length / Długość	6,5 m
Luminous / Strumień świetl.	9240 lm/ 18480 lm
Color temperature / Barwa światła	warm/neutral/cold white biała ciepła/neutralna/zimna
Beam angle / Kąt świecenia	230°
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	aluminum / aluminium
LED lamps / Świetłówki LED	8x1500 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65/IP20

Index: POL-LOL

POWERlight

available base colours
dostępne kolory podstawy (obudowy)



Luminaire to order.
Oprawa na zamówienie.



Energy-saving linear lamp adapted for the use of efficient LED fluorescent lamps. Structure: aluminium + RAL (white, beige, green, red, yellow, brown). Hooks and connectors included. High durability. Aesthetic (optional waterproof fitting). Easy installation. Wide beam angle. 8 pieces of 150 cm LED fluorescent lamps in a 6,5-metre-long fitting.

Use: industrial plants, sports halls, warehouses, corridors of larger buildings, printing houses, hospitals, schools.

Energooszczędna lampa liniowa przystosowana do wydajnych świetlówek LED. Wykonanie: aluminium + RAL (biały, beżowy, zielony, czerwony, żółty, brązowy). W zestawie haki do zawieszania i łącznik. Wysoka trwałość. Estetyczna (opcja - wodoszczelna obudowa). Łatwa w montażu. Szeroki kąt świecenia. 8 świetlówek 150cm LED w oprawie 6,5m.

Zastosowanie: zakłady przemysłowe, hale sportowe, magazyny, korytarze większych budynków, drukarnie, szpitale, szkoły.




LOL SQUARE LINEAR LAMP

LAMPA LINIOWA LOL SQUARE


The product was made using the highest quality materials. Quadro linear luminaires are an excellent choice for lighting offices, shopping malls, shops, showrooms, gyms, fitness clubs and many other places where the main determinant is the appearance of the product and lighting parameters. Due to the wide configuration options (colors, length, optics, assembly) Quadro luminaires can be freely shaped as needed.

Produkt został wykonany przy wykorzystaniu materiałów najwyższej jakości. Oprawy liniowe Quadro to doskonały wybór do oświetlania biur, galerii handlowych, sklepów, salonów, siłowni, klubów fitness i wielu innych miejsc gdzie głównym wyznacznikiem jest wygląd produktu oraz parametry świetlne. Dzięki szerokim możliwościom konfiguracyjnym (kolorystyka, długość, optyka, montaż) oprawy Quadro można dowolnie kształtować zgodnie z potrzebami.

Available in 3 different housing colors offers any color from the RAL palette.
Oprócz 3 podstawowych barw obudowy oferujemy dowolny kolor z palety RAL.

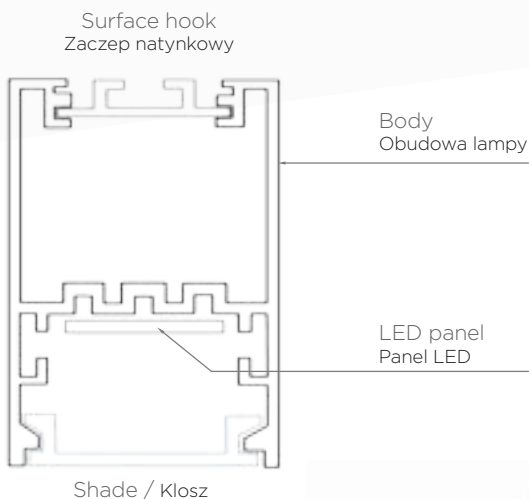

Easy to assemble surface hook
Łatwy w montażu zaczep natynkowy

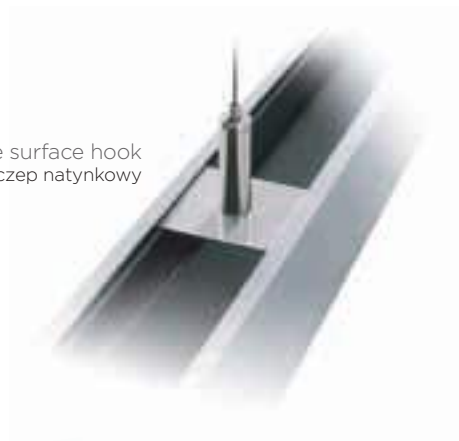




SQUARE LOL LINEAR LAMP 60W LAMPA LINIOWA LED LOL SQUARE 60W

60 W	230 V	IP 20	2240 mm	6600 lm	LED	100°	PC	AL	3000 K	4000 K	6500 K
------	-------	-------	---------	---------	-----	------	----	----	--------	--------	--------

Power / Moc	60W
Voltage / Zasilanie	230V
LEDs / Diody LED	yes / tak
Protection Rating / Stopień szczelności	IP20
Luminous / Strumień świetl.	6600 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Shade / Klosz	polycarbonate / poliwęglan
Body / Obudowa (profil)	aluminium




POWERlight



SQUARE LOL LINEAR LAMP 30W LAMPA LINIOWA LED LOL SQUARE 30W

30 W	230 V	IP 20	1120 mm	3300 lm	LED	100°	PC	AL	3000 K	4000 K	6500 K
------	-------	-------	---------	---------	-----	------	----	----	--------	--------	--------

Power / Moc	30W
Voltage / Zasilanie	230V
LEDs / Diody LED	yes / tak
Protection Rating / Stopień szczelności	IP20
Luminous / Strumień świetl.	3300 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Shade / Klosz	polycarbonate / poliwęglan
Body / Obudowa (profil)	aluminium




POWERlight



SQUARE LOL LINEAR LAMP 15W LAMPA LINIOWA LED LOL SQUARE 15W

15 W	230 V	IP 20	560 mm	1650 lm	LED	100°	PC	AL	3000 K	4000 K	6500 K
------	-------	-------	--------	---------	-----	------	----	----	--------	--------	--------

Power / Moc	15W
Voltage / Zasilanie	230V
LEDs / Diody LED	yes / tak
Protection Rating / Stopień szczelności	IP20
Luminous / Strumień świetl.	1650 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Shade / Klosz	polycarbonate / poliwęglan
Body / Obudowa (profil)	aluminium




POWERlight



Thanks to the „L” and „T” connectors we can freely configure room lighting
Dzięki łącznikom „L” i „T” możemy dowolnie konfigurować oświetlenie pomieszczeń.

We make rounded connectors on request with any angle and rounding.

Na zamówienie robimy łączniki zaokrąglone o dowolnym kącie i stopniu zaokrąglenia.

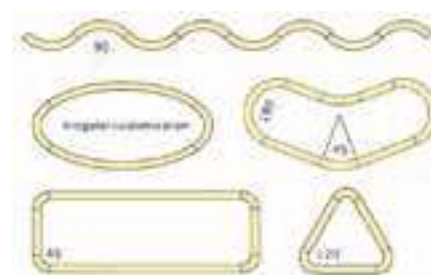

ADARA SLIM LUMINAIRE

OPRAWA **ADARA SLIM**

Adara slim is a professional line of single-ended LED fluorescent lamp fittings with a modern look. Made from steel sheet and durable artificial materials. IP42 class is enough for typical use in industry or commerce. Narrow fitting and modern design make the lamp ideal for lighting not only industrial rooms, but also offices and shopping centres.

Adara Slim to profesjonalna linia opraw świetłówkowych LED jednostronnie zasilanych o nowoczesnym wyglądzie. Wykonana ze stalowej blachy oraz wytrzymałych tworzyw sztucznych. Klasa szczelności IP42 jest wystarczająca do typowych zastosowań w przemyśle i handlu. Wąska obudowa i nowoczesny design sprawiają, że lampa idealnie nadaje się nie tylko do oświetlania pomieszczeń przemysłowych ale także biur i galerii handlowych.



ADARA SLIM LUMINAIRE 2X1200mm S1
OPRAWA ADARA SLIM 2X1200mm S1



Power / Moc	2x18W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
For LED lamps / Do świetłówek LED	2x1200 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP42
Socket / Trzonek	G13
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS
Body / Płyta	roll steel sheet / blacha stalowa

Index: POL-236LED ADARA

POWERlight




Polystyrene lamp cover
Polistyrenowy klosz



G13 sockets
for single-ended
fluorescent lamps

Gniazda G13
na świetłówki
jednostronnie
zasilane

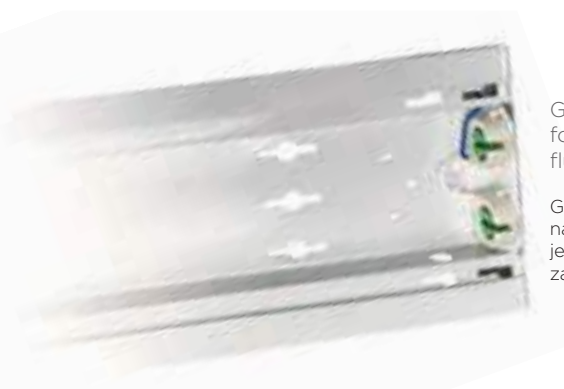

White-painted steel sheet
Blacha stalowa malowana na biało.



VIRGO LINEAR LAMP

LAMPA LINIOWA VIRGO

Virgo is a T8 LED fluorescent linear lamp providing exceptional lighting at lower energy and maintenance costs. The lamp has a particularly wide light beam of 240 degrees, with a full spectrum of colours. 4000K colour temperature and 45 000 hours of estimated durability. The lamp can be widely used in offices, hotels, shopping centres, underground passages, corridors, schools, hospitals, parlours, and conference rooms.

Virgo to lampa liniowa świetłówkowa LED T8 zapewniająca wyjątkowe oświetlenie o zredukowanych kosztach energii i konserwacji. Lampa ma szczególnie szeroką rozpiętość wiązki, wynoszącą 240 stopni, o pełnym spektrum kolorów. Temperatura 4000K i szacowana trwałość 45 000 godzin. Lampa może być szeroko stosowana w biurach, hotelach, centrach handlowych, przejściach podziemnych, korytarzach, szkołach, szpitalach, salonach, salach konferencyjnych.



Mounting hole
Otwór montażowy

Power socket
Gniazdo zasilania



Foil-covered glass tubes
Klosze ze szkła pokrytego folią

VIRGO LINEAR LAMP 36W

LAMPA LINIOWA VIRGO 36W

2x18 W 230 V S1 G13 IP 20 1200 mm 3960 lm 4000 K T8 LED 240° HIPS A

Power / Moc	2x18W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
LED lamps / Świetłówki LED	2x1200 mm (foil covered/z folią)
Protection Rating / Stopień szczelności	IP20
Socket / Trzonek	G13
Luminous / Strumień świetl.	3960 lm
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna

Index: POL-VIRGO36W 1L



POWERlight

TIAK LINEAR LAMPS

LAMPY LINIOWE **TIAK**

Tiak linear lamps belong to a line of modern and weather-proof LED line lamps. They are suitable for lighting apartments, as well as for commercial or industrial use. A perfect substitute for big old fluorescent lamps. We offer 9W, 18W and 36W variants.

Lampy TIAK to nowoczesne i odporne na warunki atmosferyczne oświetlenie liniowe LED. Nadają się zarówno do oświetlenia mieszkań jak i do przemysłu czy handlu. Doskonale zamiennik starych i dużych lamp fluorescencyjnych. W ofercie lampy 9W, 18W i 36W


TIAK LINEAR LAMP 36W LAMPA LINIOWA TIAK 36W



Power / Moc	36W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
LED lamp / Światłowa LED	1200 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Socket / Trzonek	G13
Luminous / Strumień świetl.	3960 lm
Color temperature / Barwa światła	4000K
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS

Index: POL-TIAK36W

POWERlight




TIAK LINEAR LAMP 18W LAMPA LINIOWA TIAK 18W



Power / Moc	18W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
LED lamp / Światłowa LED	1200 mm / 600 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Socket / Trzonek	G13
Luminous / Strumień świetl.	1980 lm
Color temperature / Barwa światła	4000K
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS

Index: POL-TIAK18W 1L POL-TIAK18W 600MM 1L

POWERlight




TIAK LINEAR LAMP 9W LAMPA LINIOWA TIAK 9W



Power / Moc	9W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
LED lamp / Światłowa LED	600 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Socket / Trzonek	G13
Luminous / Strumień świetl.	990 lm
Color temperature / Barwa światła	4000K
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS

Index: POL-TIAK9W 1L

POWERlight



ORI LINEAR LAMPS

LAMPY LINIOWE ORI

The lamp can be used both as wall lighting and ceiling. Also works as a desk lamp or workshop. The set includes mounting plates and screws for two holes. Thanks to the use of LEDs The SMD lamp does not emit harmful UV radiation and IR. The fitting is characterized by an immediate start, and thanks to the use of a CCD converter, there is no effect flickering lights. Ideally suited as lighting domestic and industrial.

Lampa może służyć zarówno jako oświetlenie ścienne jak i sufitowe. Sprawdzi się także jako lampa biurkowa lub warsztatowa. W komplecie znajdują się blaszki montażowe oraz wkręty na dwa otwory. Dzięki zastosowaniu diod SMD lampa nie emituje szkodliwego promieniowania UV oraz IR. Oprawa charakteryzuje się natychmiastowym startem, a dzięki zastosowaniu przetwornicy CCD nie ma efektu migotania światła. Idealnie nadaje się jako oświetlenie domowe oraz przemysłowe.



ORI LINEAR LAMP 40W


LAMPY LINIOWA ORI 40W

40 W	230 V	IP 20	1200 mm	4400 lm	LED STRIPS	180°	PS	HIPS	3000 K	4000 K	6500 K
------	-------	-------	---------	---------	------------	------	----	------	--------	--------	--------

Power / Moc	40W
Voltage / Zasilanie	230V
LEDs / Diody LED	2 LED strips / 2 paski LED
Protection Rating / Stopień szczelności	IP20
Luminous / Strumień świetl.	4400 lm
Color temperature / Barwa światła	warm/neutral/cold white biała ciepła/neutralna/zimna
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS

Index: POL-ORI40W 840

POWERlight



ORI LINEAR LAMP 20W


LAMPY LINIOWA ORI 20W

20 W	230 V	IP 20	600 mm	1800 lm	LED STRIPS	180°	PS	HIPS	3000 K	4000 K	6500 K
------	-------	-------	--------	---------	------------	------	----	------	--------	--------	--------

Power / Moc	20W
Voltage / Zasilanie	230V
LEDs / Diody LED	2 LED strips / 2 paski LED
Protection Rating / Stopień szczelności	IP20
Luminous / Strumień świetl.	1800 lm
Color temperature / Barwa światła	warm/neutral/cold white biała ciepła/neutralna/zimna
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS

Index: POL-ORI20W 840

POWERlight



ZENIT LAMP AND LUMINAIRE

LAMPY I OPRAWY ZENIT

LED ZENIT lamp can be used both as wall and ceiling lighting. The product is an excellent replacement for luminaires with traditional fluorescent lamps, which brings many benefits resulting from longer life and significantly cheaper operation. The luminaire body is made of high quality steel sheet, while the lampshade is made of plastic PS. Ideally suited as home and industrial lighting.

Lampa LED ZENIT może służyć zarówno jako oświetlenie ścienne jak i sufitowe. Produkt stanowi doskonały zamiennik opraw z tradycyjnymi świetłówkami, który przynosi wiele korzyści wynikających z dłuższego czasu użytkowania oraz zdecydowanie tańszej eksploatacji. Korpus oprawy wykonany został z wysokiej jakości blachy stalowej, natomiast klosz z tworzywa sztucznego PS. Idealnie nadaje się jako oświetlenie domowe oraz przemysłowe.



ZENIT LAMP 2X1200mm S1
LAMPA ZENIT 2X1200mm S1



Power / Moc	2x18W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
LED lamps / Świetłówki LED	2x1200 mm
Luminous / Strumień świetl.	3960 lm
Color temperature / Barwa światła	4000K/6500K
Protection Rating / Stopień szczelności	IP20
Socket / Trzonek	G13
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	steel sheet / blacha stalowa

Index: POL-218LED ZENITTUB840, POL-218LED ZENITTUB865

POWERlight



ZENIT LUMINAIRE 2X1200mm S1 OPRAWA ZENIT 2X1200mm S1



Power / Moc	2x18W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
For LED lamps / Do świetlówek LED	2x1200 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP20
Socket / Trzonek	G13
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	steel sheet / blacha stalowa

Index: POL-218LED ZENIT



ZENIT LUMINAIRE 2X600mm S1 OPRAWA ZENIT 2X600mm S1



Power / Moc	2x9W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
For LED lamps / Do świetlówek LED	2x600 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP20
Socket / Trzonek	G13
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	steel sheet / blacha stalowa

Index: POL-29LED ZENIT



CEILING LED LAMPS

PLAFONY I LAMPY KANAŁOWE LED

Ceiling LED lamps belong to a line of modern and energy-saving LED lighting whose design goes together with durability and bargain price. They are a perfect complement to spacious and large interiors of apartments or offices. They are also a perfect solution for bathroom, kitchen, and bedroom lighting. Ceiling LED lamps are cheap and effective decorative elements. We offer plafond lamps with motion sensors, which switch on only when it is necessary.


Plafony to nowoczesne i oszczędne oświetlenie LED, którego nowoczesny design liczy się równie wysoko, co trwałość i atrakcyjna cena. Stanowią idealne uzupełnienie przestronnych, obszernych wnętrz mieszkań i biur. Doskonale sprawdzają się także jako oświetlenie łazienkowe, kuchenne czy sypialniane. Plafony to tani i efektowny element dekoracyjny. W ofercie dostępne plafony z czujnikiem ruchu, które świecą się tylko wtedy kiedy jest to niezbędne.





CHARA 12W CEILING LED LAMP PLAFON LED CHARA 12W

12 W	230 V	IP 44	260 mm	1320 lm	LED	120°	PS	HIPS	4000 K
------	-------	-------	--------	---------	-----	------	----	------	--------



Power / Moc	12W
Voltage / Zasilanie	230V
Shade diameter / Średnica klosza	260 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP44
Luminous / Strumień świetl.	1320 lm
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS

POL-CM12W840




POWERlight



CHARA 18W CEILING LED LAMP PLAFON LED CHARA 18W

18 W	230 V	IP 44	290 mm	1980 lm	LED	120°	PS	HIPS	4000 K
------	-------	-------	--------	---------	-----	------	----	------	--------



Power / Moc	18W
Voltage / Zasilanie	230V
Shade diameter / Średnica klosza	290 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP44
Luminous / Strumień świetl.	1980 lm
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS

Index: POL-CM18W840




POWERlight



CHARA 24W CEILING LED LAMP PLAFON LED CHARA 24W

24 W	230 V	IP 44	380 mm	2640 lm	LED	120°	PS	HIPS	4000 K
------	-------	-------	--------	---------	-----	------	----	------	--------



Power / Moc	24W
Voltage / Zasilanie	230V
Shade diameter / Średnica klosza	380 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP44
Luminous / Strumień świetl.	2640 lm
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS

Index: POL-CM24W840



POWERlight

There are high-quality components inside Chara ceiling led lamp, which are a guarantee of durability. LEDs are situated under a special cover.


Wnętrze plafonu Chara to wysokiej jakości komponenty, które gwarantują długą pracę lampy. Diody LED umieszczone są w specjalnej osłonie.



We also offer separate LED modules for ceiling LED lamps.

W ofercie posiadamy także same wkłady do plafonów.





MERAK 18W CEILING LED LAMP WITH MICROWAVE SENSOR PLAFON LED MERAK 18W z czujnikiem mikrofalowym

18 W	230 V	IP 44	290 mm	1980 lm	LED	120°		PS	HIPS	4000 K
------	-------	-------	--------	---------	-----	------	--	----	------	--------

Power / Moc	18W
Voltage / Zasilanie	230V
Shade diameter / Średnica klosza	290 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP44
Luminous / Strumień świetl.	1980 lm
Microwave sensor / Czujnik mikrofal.	yes / tak
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS

Index: POL-CMWS18W840



POWERlight



Ceiling LED lamps with microwave motion sensor switch on only when it is necessary, which additionally saves energy. They are a perfect complement to spacious and large interiors of apartments or offices. They are also a perfect solution for bathroom, kitchen, and bedroom lighting. Ceiling LED lamps are cheap and effective decorative elements.

Plafony z czujnikiem mikrofalowym świecą tylko wtedy kiedy jest to niezbędne co dodatkowo wpływa na oszczędność energii elektrycznej. Stanowią idealne uzupełnienie przestronnych, obszernych wnętrz mieszkań i biur. Doskonale sprawdzają się także jako oświetlenie łazienkowe, kuchenne czy sypialniane. Plafony to tani i efektowny element dekoracyjny.

Motion sensor control module can be configured in many ways.

Sterownik czujnika ruchu posiada duże możliwości konfiguracji.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ON	I	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
II	—	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
III	ON	—	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
IV	—	—	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
V	—	—	—	ON	ON	ON	ON	ON	ON

range
zasięg

burning time
czas świecenia


intensity of light
natężenie ośw.





MIZARA 12W CEILING LED LAMP WITH MICROWAVE SENSOR PLAFON LED MIZARA 12W z czujnikiem mikrofalowym

12 W	230 V	IP 20	255 mm	1320 lm	LED	120°	PS	HIPS	4000 K	A
------	-------	-------	--------	---------	-----	------	----	------	--------	---



Power / Moc	12W
Voltage / Zasilanie	230V
Shade diameter / Średnica klosza	255 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP44
Luminous / Strumień światł.	1320 lm
Microwave sensor / Czujnik mikrofal.	yes / tak
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS

Index: POL-CMWS12W840

Mizara ceiling LED lamp with infrared motion sensor burns for about 1 minute after detecting motion. It is a perfect complement to spacious and large interiors of apartments or offices. They are also a perfect solution for bathroom, kitchen, and bedroom lighting.

Plafon Mizara z czujnikiem ruchu na podczerwień świeci się przez ok. 1 min. po wykryciu ruchu. Stanowi idealne uzupełnienie przestronnych, obszernych wnętrz mieszkań i biur. Doskonale sprawdza się także jako oświetlenie łazienkowe, kuchenne czy sypialniane




POWERlight



QUADRO 12W CEILING LED LAMP PLAFON LED QUADRO 12W

12 W	230 V	IP 44	230 mm	1320 lm	LED	120°	PS	HIPS	4000 K	A
------	-------	-------	--------	---------	-----	------	----	------	--------	---



Power / Moc	12W
Voltage / Zasilanie	230V
Shade diameter / Średnica klosza	230 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP44
Luminous / Strumień światł.	1320 lm
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS

Index: POL-CMQ12W840




POWERlight



QUADRO 18W CEILING LED LAMP PLAFON LED QUADRO 18W

18 W	230 V	IP 44	280 mm	1980 lm	LED	120°	PS	HIPS	4000 K	A
------	-------	-------	--------	---------	-----	------	----	------	--------	---



Power / Moc	18W
Voltage / Zasilanie	230V
Shade diameter / Średnica klosza	280 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP44
Luminous / Strumień światł.	1980 lm
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS


Index: POL-CMQ18W840



POWERlight

The ceilings led lights we manufacture are modern and economical LED lighting, whose modern design counts as high as durability and attractive price. The ceilings led lights is an ideal LED lamp for a variety of applications a base light in the basement, utility room, garage or outside.

Produkowane przez nas lampy kanałowe LED to nowoczesne i oszczędne oświetlenie, którego nowoczesny design liczy się równie wysoko, co trwałość i atrakcyjna cena. Lampa kanałowa LED to idealne oświetlenie do różnorodnych zastosowań jako bazowe światło w piwnicy, pomieszczeniu gospodarczym, garażu lub na zewnątrz.

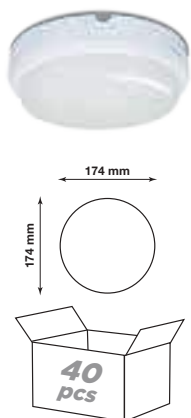

HYDRA CEILING LED LAMP 15W LAMPA KANAŁOWA LED HYDRA 15W


15 W	230 V	IP 65	174 mm	1650 lm	LED	120°	PS	HIPS	4000 K	A
------	-------	-------	--------	---------	-----	------	----	------	--------	---

Power / Moc	15W
Voltage / Zasilanie	230V
Shade diameter / Średnica klosza	174 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Luminous / Strumień świetl.	1650 lm
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS

Index: POL-HYDRA15W-840



POWERlight

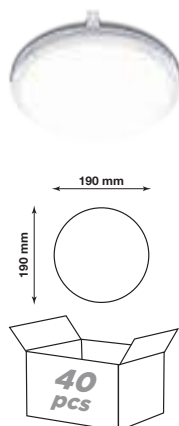

HYDRA PRO CEILING LED LAMP 18W LAMPA KANAŁOWA LED HYDRA PRO 18W


18 W	230 V	IP 65	174 mm	1980 lm	LED	120°	PS	HIPS	4000 K	A
------	-------	-------	--------	---------	-----	------	----	------	--------	---

Power / Moc	18W
Voltage / Zasilanie	230V
Shade diameter / Średnica klosza	190 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Luminous / Strumień świetl.	1980 lm
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS
Uchwyt do montażu / Mounting bracket	TAK / YES
Skrzynka na przewody / Junction box	TAK / YES

Index: POL-HYDRA PRO 18W-840



POWERlight

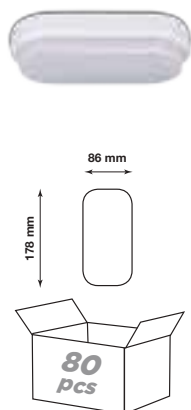

VELA CEILING LED LAMP 8W LAMPA KANAŁOWA LED VELA 8W

8 W	230 V	IP 65	178x86 mm	880 lm	LED	120°	PS	HIPS	4000 K	A
-----	-------	-------	-----------	--------	-----	------	----	------	--------	---

Power / Moc	8W
Voltage / Zasilanie	230V
Shade dimension / Wymiary klosza	178x86 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Luminous / Strumień świetl.	880 lm
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS

Index: POL-VELA8W-840



POWERlight



Lamps for ceiling or wall mounting are intended for both external use as lighting industrial facade and lighting of car parks as well as internal in rooms with elevated humidity and dustiness, in passageways and staircases as well as in canals and basement rooms.

Lampy kanałowe do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczone są zarówno do użytku zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne przemysłowe oraz oświetlenie parkingów, jak i wewnętrznego w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności i zapyleniu, w ciągach komunikacyjnych i na klatkach schodowych oraz w kanałach i pomieszczeniach piwnicznych.




VELA PRO CEILING LED LAMP 12W LAMPA KANAŁOWA LED VELA PRO 12W

12 W	230 V	IP 65	150x120 mm	1320 lm	LED	120°	PS	HIPS	4000 K	A
------	-------	-------	------------	---------	-----	------	----	------	--------	---

Power / Moc	12W
Voltage / Zasilanie	230V
Shade dimension / Wymiary klosza	150x120 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Luminous / Strumień światł.	1320 lm
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS
Uchwyt do montażu / Mounting bracket	TAK / YES
Skrzynka na przewody / Junction box	TAK / YES

Index: POL-VELA PRO 12W-840



POWERlight



LED SLIM AND MINISLIM PANELS

PANELE LED SLIM I MINISLIM

Panels LED SLIM and MINISLIM, thanks to their functional and elegant designs, will allow you to create a well-lit and modern space. They have a wide and varied use. They are usually used in offices, shops, kitchens, hotels, etc.


Panele LED SLIM i MINISLIM dzięki swym funkcjonalnym i eleganckim wzorom pozwolą Ci stworzyć dobrze oświetloną i nowoczesną przestrzeń. Mają szerokie i różnorodne zastosowanie. Zwykle wykorzystywane są w biurach, sklepach, kuchniach, hotelach itp.

LED SLIM PANEL 40W 60x60 cm PANEL LED SLIM 40W 60x60 cm



Power / Moc	40W
Voltage / Zasilanie	230V
Shade dimension / Wymiary klosza	595x595x30 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP20
Luminous / Strumień światła	4400 lm
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Shade / Klosz	PC
Base / Podstawa	aluminum / aluminium

Index: POL-LED-SLIM-PAN60 40W-840




POWERlight

LED SLIM PANEL 40W 120x30 cm PANEL LED SLIM 40W 120x30 cm



Power / Moc	40W
Voltage / Zasilanie	230V
Shade dimension / Wymiary klosza	1200x300x30 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP20
Luminous / Strumień światła	4400 lm
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Shade / Klosz	PC
Base / Podstawa	aluminum / aluminium

Index: POL-LED-SLIM-PAN120 40W-840




POWERlight

MOUNTED FRAME PANEL LED SLIM 60x60 cm NATYNKOWA RAMKA PANEL LED SLIM 60x60 cm

Material / Materiał	aluminum / aluminium
Screws in set / Wkręty w zestawie	YES / TAK
Frame dimension / Wymiary ramki	60x60 cm


Index: POL-LED-SLIM-FRA60X60



MOUNTED FRAME PANEL LED SLIM 120x30 cm NATYNKOWA RAMKA PANEL LED SLIM 120x30 cm

Material / Materiał	aluminum / aluminium
Screws in set / Wkręty w zestawie	YES / TAK
Frame dimension / Wymiary ramki	120x30 cm

Index: POL-LED-SLIM-FRA120X30






LED MINISLIM ROUND PANEL WITH FRAME 12W 14,5 cm

PANEL LED MINISLIM OKRĄGŁY z RAMKĄ 12W 14,5 cm



Power / Moc	12 W
Voltage / Zasilanie	230V
Shade dimension / Wymiary klosza	145x145x38 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP20
Luminous / Strumień świetl.	1320 lm
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Shade / Klosz	PC
Base / Podstawa	aluminum / aluminium

Index: POL-LED-MINISLIM-ROUNDF12W-840



POWERlight




LED MINISLIM ROUND PANEL WITH FRAME 18W 17 cm

PANEL LED MINISLIM OKRĄGŁY z RAMKĄ 18W 17 cm



Power / Moc	18 W
Voltage / Zasilanie	230V
Shade dimension / Wymiary klosza	170x170x38 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP20
Luminous / Strumień świetl.	1980 lm
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Shade / Klosz	PC
Base / Podstawa	aluminum / aluminium

Index: POL-LED-MINISLIM-ROUNDF18W-840



POWERlight




LED MINISLIM ROUND PANEL 12W 14,5 cm

PANEL LED MINISLIM OKRĄGŁY 12W 14,5 cm



Power / Moc	12 W
Voltage / Zasilanie	230V
Shade dimension / Wymiary klosza	145x145x26 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP20
Luminous / Strumień świetl.	1320 lm
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Shade / Klosz	PC
Base / Podstawa	aluminum / aluminium

Index: POL-LED-MINISLIM-ROUND 12W-840



POWERlight




LED MINISLIM ROUND PANEL 18W 17 cm

PANEL LED MINISLIM OKRĄGŁY 18W 17 cm



Power / Moc	18 W
Voltage / Zasilanie	230V
Shade dimension / Wymiary klosza	170x170x26 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP20
Luminous / Strumień świetl.	1980 lm
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Shade / Klosz	PC
Base / Podstawa	aluminum / aluminium

Index: POL-LED-MINISLIM-ROUND 18W-840



POWERlight

UFO Highbay LED Lamp

Lampa LED Highbay UFO

LED lamp UFO ideal for high halls, production and warehouses.

Lampa LED UFO idealna do wysokich hal, produkcji i magazynów.



UFO Highbay LED Lamp 100W


Lampa LED Highbay UFO 100W



Power / Moc	100W
Voltage / Zasilanie	230V
Shade dimension / Wymiary klosza	260x260x125 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Mech. Protection Rat. / Ochronność mech.	IK10
Luminous / Strumień świetl.	11 000 lm
Color temperature / Barwa światła	daylight / dzienna
Shade / Klosz	PC
Base / Podstawa	aluminum/aluminium

Index: POL-UFO 100W-840

POWERlight



Microwave Sensor with Remote Controller

Czujnik Smart z Pilotem do Lampy LED UFO

Working Voltage / Zasilanie	DC 12V
Working Current / Prąd pracy	40 mA
Working Frequency/Częstotliwość	5,8 GHz
Detection range / Zakres wykrywania	360°
Max Distance / Zasięg	15 m
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65

Index: POL-UFO SMART

COMA AND VEGA STREET LAMPS

LAMPY ULICZNE COMA I VEGA

LED street lamps are characterized by high power and a casing adapted to all outdoor lighting conditions. We recommend it for use in road lighting, highways, fingers, parking lots, areas around the company and warehouses.

Lampy uliczne LED cechują się dużą mocą oraz obudową dostosowaną do ciężkich warunków oświetlenia zewnętrznego. Polecamy je do wykorzystania w oświetleniu dróg, autostrad, palców, parkingów, terenów wokół firm i magazynów.





COMA STREET LED LAMP 50W
LAMPY ULICZNE LED COMA 50W

50 W	230 V	IP 65	330x160 mm	5500 lm	LED	120°	PS	HIPS	4000 K	A
------	-------	-------	------------	---------	-----	------	----	------	--------	---

Power / Moc	50W
Voltage / Zasilanie	230V
Shade dimension / Wymiary klosza	330x160 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Luminous / Strumień światła	5500 lm
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS

Index: POL-COMA50W-840

POWERlight

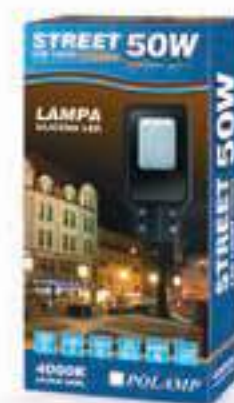




VEGA STREET LED LAMP 30W LAMPY ULICZNA LED VEGA 30W

30 W	230 V	IP 65	IK 08	117x405 mm	3300 lm	LED	120°	PC	AL	4000 K	A
------	-------	-------	-------	------------	---------	-----	------	----	----	--------	---

Power / Moc	30W
Voltage / Zasilanie	230V
Shade dimension / Wymiary klosza	424x117x76 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Mech. Protection Rating/ Odporność mech.	IK08
Luminous / Strumień świetl.	3300 lm
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Shade / Klosz	PC
Base / Podstawa	aluminum/aluminium

Index: POL-VEGA30W-840

POWERlight




VEGA STREET LED LAMP 50W LAMPY ULICZNA LED VEGA 50W

50 W	230 V	IP 65	IK 08	155x494 mm	5500 lm	LED	120°	PC	AL	4000 K	A
------	-------	-------	-------	------------	---------	-----	------	----	----	--------	---

Power / Moc	50W
Voltage / Zasilanie	230V
Shade dimension / Wymiary klosza	494x155x76 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Mech. Protection Rating/ Odporność mech.	IK08
Luminous / Strumień świetl.	5500 lm
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Shade / Klosz	PC
Base / Podstawa	aluminum/aluminium

Index: POL-VEGA50W-840

POWERlight




VEGA STREET LED LAMP 80W LAMPY ULICZNA LED VEGA 80W

80 W	230 V	IP 65	IK 08	200x625 mm	8800 lm	LED	120°	PC	AL	4000 K	A
------	-------	-------	-------	------------	---------	-----	------	----	----	--------	---

Power / Moc	80W
Voltage / Zasilanie	230V
Shade dimension / Wymiary klosza	625x200x76 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Mech. Protection Rating/ Odporność mech.	IK08
Luminous / Strumień świetl.	8800 lm
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Shade / Klosz	PC
Base / Podstawa	aluminum/aluminium

Index: POL-VEGA80W-840

POWERlight




VEGA STREET LED LAMP 100W LAMPY ULICZNA LED VEGA 100W

100 W	230 V	IP 65	IK 08	200x625 mm	11000 lm	LED	120°	PC	AL	4000 K	A
-------	-------	-------	-------	------------	----------	-----	------	----	----	--------	---

Power / Moc	100W
Voltage / Zasilanie	230V
Shade dimension / Wymiary klosza	625x200x76 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Mech. Protection Rating/ Odporność mech.	IK08
Luminous / Strumień świetl.	11000 lm
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Shade / Klosz	PC
Base / Podstawa	aluminum/aluminium

Index: POL-VEGA100W-840

POWERlight



SUN STREET SOLAR LAMP

LAMPA ULICZNA SOLARNA SUN




SUN SOLAR STREET LED LAMP 60W
LAMPA ULICZNA LED SOLARNA SUN 60W



Power / Moc	60W (Battery: 10000mAh)
Voltage / Zasilanie	6V monocrystalline high performance SOLAR PANEL
Shade dimension / Wymiary klosza	505x211 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Luminous / Strumień światła	6600 lm
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS

Index: POL-SUN1 60W-850

POWERlight



SOLAR GARDEN LED LAMP

LAMPA SOLARNA **OGRODOWA**






SOLAR GARDEN LED LAMP 22W LAMPA SOLARNA OGRODOWA LED 22W



Power / Moc	22W (Battery: 15 AH 3,2V)
Voltage / Zasilanie	6V monocrystalline high performance SOLAR PANEL
Shade dimension / Wymiary klosza	550x550x125 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Luminous / Strumień świetl.	2420 lm (400 LEDs)
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Light sensor / Czujnik światła	YES/TAK +RADAR SENSOR
Base / Podstawa	ABS

Index: POL-SUNGARDEN 22W-840

POWERlight




SOLAR GARDEN LED LAMP 15W LAMPA SOLARNA OGRODOWA LED 15W



Power / Moc	15W (Battery: 10 AH 3,2V)
Voltage / Zasilanie	6V monocrystalline high performance SOLAR PANEL
Shade dimension / Wymiary klosza	420x420x125 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Luminous / Strumień świetl.	1650 lm (400 LEDs)
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Light sensor / Czujnik światła	YES/TAK +RADAR SENSOR
Base / Podstawa	ABS

Index: POL-SUNGARDEN 15W-840

POWERlight



22W lamp



15W lamp



Lamp controller
Sterownik lampy

SUNSLIM SOLAR LED LAMP

LAMPA SOLARNA LED **SUNSLIM**






SUNSLIM SOLAR LED LAMP 5W B LAMPY SOLARNA LED SUNSLIM 5W B

5W 5V IP 65 550 lm LED 180° 4000 K SOLAR A

Power / Moc	5W (Battery: 1500 mAh 3,7V)
Voltage / Zasilanie	5V SOLAR PANEL
Shade dimension / Wymiary klosza	340x110x42 mm (with grip)
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Luminous / Strumień światła	550 lm (400 LEDs)
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Motion sensor / Czujnik ruchu	YES/TAK microwave
Base / Podstawa	ABS

Index: POL-LED-SUNSLIM-WL-5W-NW-S

POWERlight




SUNSLIM SOLAR LED LAMP 5W A LAMPY SOLARNA LED SUNSLIM 5W A

5W 5V IP 65 550 lm LED 180° 4000 K SOLAR A

Power / Moc	5W (Battery: 1500 mAh 3,7V)
Voltage / Zasilanie	5V SOLAR PANEL
Shade dimension / Wymiary klosza	202x144x55 mm (with grip)
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Luminous / Strumień światła	550 lm (400 LEDs)
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Motion sensor / Czujnik ruchu	YES/TAK microwave
Base / Podstawa	ABS

Index: POL-LED-SUNSLIM-FL-5W-NW-S

POWERlight



A modern interior space featuring a white ceiling and walls. A series of black, cylindrical LED track lights are mounted on the ceiling, some of which are illuminated. A black door with a vertical glass panel is visible on the right side of the frame. The floor is a light, reflective surface.

LED TRACK LIGHTING SYSTEMS SYSTEMY OŚWIETLENIA SZYNOWEGO



Light up your space with our brand new lighting solutions! Various types of profile led lamps, tracks and more... Led track lighting system is perfect if you looking to change the design of your home, company, store, hotel or an industrial space.

Rozświetl swoją przestrzeń dzięki naszym nowym rozwiązaniom oświetleniowym! Różne rodzaje profili ledowych, szynoprzewodów i nie tylko... System oświetlenia szynowego jest idealny, jeśli chcesz zmienić wystrój domu, firmy, sklepu, hotelu lub przestrzeni przemysłowej.

CEILING SPOT LIGHT LUMINAIRES

OPRAWY SUFITOWE **OCZKO**

GU10 or MR16 ceiling or wall spot light fittings made from metal. Colour variants include white or chrome. Tilttable or fixed lens. Thanks to their flat shape and easy installation these lights look aesthetically do not take up much space. GU10 socket and light sources are not included.


Oprawa sufitowa lub ścienna do lamp z trzonkiem GU10 lub MR16. Wykonana z metalu. Kolor chrom lub biały. W ofercie dwa typy opravek: z oczkiem stałym lub ruchomym. Płaska budowa i sposób montażu sprawia, iż lampa nie zabiera dużo miejsca i wygląda estetycznie. Oprawa nie zawiera źródła światła oraz gniazda GU10.

CEILING SPOT LIGHT LUMINAIRE - CHROME, FIXED OCZKO - OPRAWA SUFITOWA STAŁA CHROM



Tilttable / Ruchome oczko	no / nie
Color / Kolor	chrome / chrom
Housing / Materiał	metal
Protection Rating / Stopień szczelności	IP20
Hole for the lamp / Otwór na lampę	60 mm

Index: POL-SPOT-CH




CEILING SPOT LIGHT LUMINAIRE - WHITE, FIXED OCZKO - OPRAWA SUFITOWA STAŁA BIAŁA



Tilttable / Ruchome oczko	no / nie
Color / Kolor	white / biały
Housing / Materiał	metal
Protection Rating / Stopień szczelności	IP20
Hole for the lamp / Otwór na lampę	60 mm

Index: POL-SPOT-W




CEILING SPOT LIGHT LUMINAIRE - CHROME, TILTTABLE OCZKO - OPRAWA SUFITOWA RUCHOMA CHROM



Tilttable / Ruchome oczko	yes / tak
Color / Kolor	chrome / chrom
Housing / Materiał	metal
Protection Rating / Stopień szczelności	IP20
Hole for the lamp / Otwór na lampę	80 mm

Index: POL-SPOT-CH-R




CEILING SPOT LIGHT LUMINAIRE - WHITE, TILTTABLE OCZKO - OPRAWA SUFITOWA RUCHOMA BIAŁA



Tilttable / Ruchome oczko	yes / tak
Color / Kolor	white / biały
Housing / Materiał	metal
Protection Rating / Stopień szczelności	IP20
Hole for the lamp / Otwór na lampę	80 mm

Index: POL-SPOT-W-R



E27 LAMP GARLANDS

GIRLANDY NA ŻARÓWKI E27

They can be used to decorate trees, bushes, windows, and to hang above squares, or any other arrangement of a given area. It is possible to use bulbs of any colour, as well as flash bulbs which add an extra effect. The lights can be used in low temperatures or high air humidity. A new feature includes an additional gummi connector to connect the garland with another one.

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek, drzew, krzewów, okien, wolnej przestrzeni nad skwerami, placami oraz do dowolnej aranżacji terenu. Do gniazd można zamontować żarówki o dowolnej kolorystyce + żarówki flash, które dodają efektu. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Nowością jest zastosowanie dodatkowego gniazda do połączenia z inną girlandą (typ gummi).



E27 GARLAND PRO 10 BLACK GIRLANDA NA ŻARÓWKI E27 PRO 10 CZARNA

Quality / Jakość	high / wysoka
Flexibility / Elastyczność	super
UV resistance / Odporność na UV	yes / tak
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Color / Kolor	black / czarny
Socket / Trzonek	E27
Quantity of sockets / Ilość gniazd	10
Length / Długość	11,5 m
Socket spacing / Odległość między gniazdami	1 m
Additional connec. pieces / Dodatkowa złączka	yes / tak (gummi)
Voltage / Zasilanie	230V

Index: POL-E27BL10-10-BL



OUTDOOR USE

**GOLD
SERIES**



E27 GARLAND PRO 20 BLACK OR WHITE GIRLANDA NA ŻARÓWKI E27 PRO 20 CZARNA/BIAŁA

Quality / Jakość	high / wysoka
Flexibility / Elastyczność	super
UV resistance / Odporność na UV	yes / tak
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Color / Kolor	black/white / czarny/biały
Socket / Trzonek	E27
Quantity of sockets / Ilość gniazd	20
Length / Długość	21,5 m
Socket spacing / Odległość między gniazdami	1 m
Additional connec. pieces / Dodatkowa złączka	yes / tak (gummi)
Voltage / Zasilanie	230V

Index: POL-E27BL20-20-BL POL-E27BL20-20-W



OUTDOOR USE

**GOLD
SERIES**



E27 GARLAND PRO 40 BLACK GIRLANDA NA ŻARÓWKI E27 PRO 40 CZARNA

Quality / Jakość	high / wysoka
Flexibility / Elastyczność	super
UV resistance / Odporność na UV	yes / tak
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Color / Kolor	black / czarny
Socket / Trzonek	E27
Quantity of sockets / Ilość gniazd	40
Length / Długość	21,5 m
Socket spacing / Odległość między gniazdami	0,5 m
Additional connec. pieces / Dodatkowa złączka	yes / tak (gummi)
Voltage / Zasilanie	230V

Index: POL-E27BL20-40-BL



OUTDOOR USE

**GOLD
SERIES**



White variant of garland is new in our offer.

Nowością w ofercie jest girlanda w kolorze białym.

We produce garlands according to the needed length and number of fittings. Different colours available. We also offer fittings and cord for manual prefabrication (page 159).

Wykonujemy girlandy na dowolną długość i zestaw opravek. Istnieje możliwość użycia innego koloru. W naszej ofercie posiadamy też oprawki i kabel do samodzielnej prefabrykacji (str. 159).



E27 GARLAND PRO LONG BLACK + E27 LIGHTS LED GIRLANDA E27 PRO LONG CZARNA + ŻARÓWKI E27 LED

Quality / Jakość	high / wysoka
Flexibility / Elastyczność	super
UV resistance / Odporność na UV	yes / tak
Protection Rating / Stopień szczelności	IP44
Color / Kolor	black / czarny
Socket / Trzonek	E27 (10cm length)
Type/Power LED / Typ/Moc żarówki	S14/2W
Quantity of LEDs / Ilość LED	30
Length / Długość	15 m
LED spacing / Odległość między LEDami	0,5 m
Additional connec. pieces / Dodatkowa złączka	yes / tak
Voltage / Zasilanie	230V

Index: POL-E27BL15-30LONGLED-BL



E27 GARLAND PRO LONG 20 BLACK GIRLANDA NA ŻARÓWKI E27 PRO LONG 20 CZARNA

Quality / Jakość	high / wysoka
Flexibility / Elastyczność	super
UV resistance / Odporność na UV	yes / tak
Protection Rating / Stopień szczelności	IP44
Color / Kolor	black / czarny
Socket / Trzonek	E27 (10cm length)
Quantity of sockets / Ilość gniazd	20
Length / Długość	21,5 m
Socket spacing / Odległość między gniazdami	1 m
Additional connec. pieces / Dodatkowa złączka	yes / tak
Voltage / Zasilanie	230V


Index: POL-E27BL20-20LONG-BL



E27 GARLAND PRO LONG 40 BLACK GIRLANDA NA ŻARÓWKI E27 PRO LONG 40 CZARNA

Quality / Jakość	high / wysoka
Flexibility / Elastyczność	super
UV resistance / Odporność na UV	yes / tak
Protection Rating / Stopień szczelności	IP44
Color / Kolor	black / czarny
Socket / Trzonek	E27 (10cm length)
Quantity of sockets / Ilość gniazd	40
Length / Długość	21,5 m
Socket spacing / Odległość między gniazdami	0,5 m
Additional connec. pieces / Dodatkowa złączka	yes / tak
Voltage / Zasilanie	230V

Index: POL-E27BL20-40LONG-BL

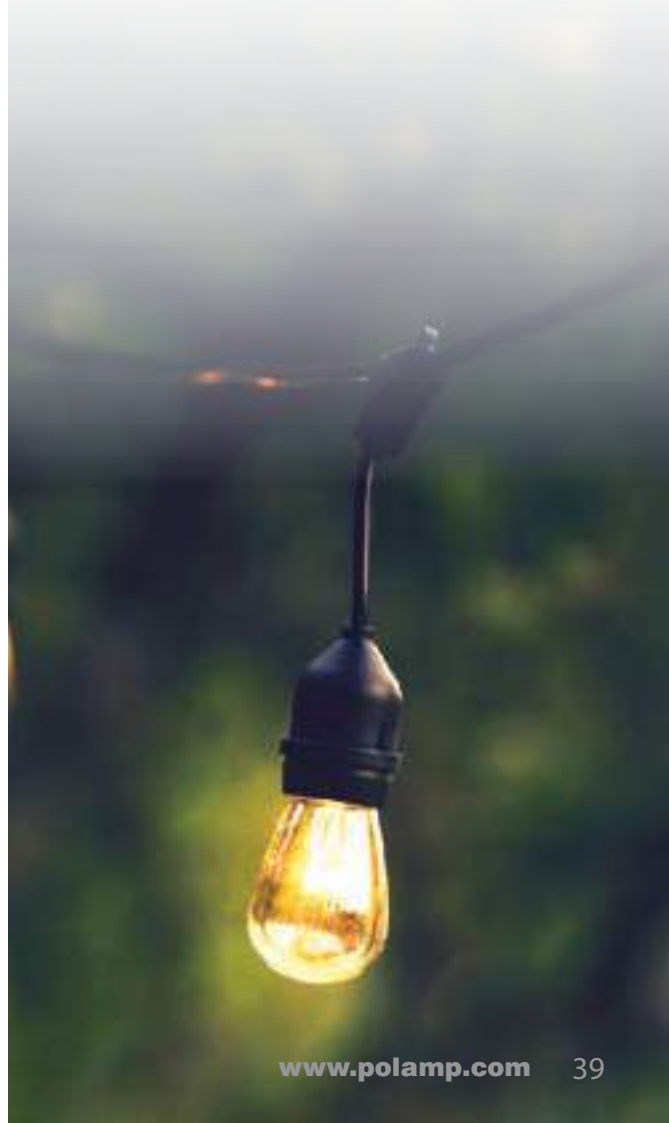

MONSTRUM, WHITE PROJECTORS

PROJEKTORY **MONSTRUM, WHITE**

POLAMP produces projectors which are a part of image projection systems. The use of the newest technological solutions allows us to create efficient, reliable, and energy-saving equipment.

We are able to adjust graphics, photos, and ornaments to your expectations. We offer static or animated images. Also, we have a wide range of accessories such as lenses, prisms, mounts, rotation mechanisms, colourful covers, and image changers.

POLAMP equipment is used by building administrators, sports halls and shopping centres owners. We delivered various light patterns to landscape architects, and we also illuminated streets, trees, or churches many times. The most visible and effective instances of illumination can be seen on building facades. It is currently becoming more and more popular on the walls of municipal and commune offices. Things which delight include colour scheme, selection of motifs, and range of projected light. Children can gaze at moving stars and glowing baubles for hours. Adults are not indifferent to decorations as such.

Christmas season gained an entirely new dimension. POLAMP meets the contemporary needs and aesthetic feeling.

POLAMP produkuje projektory będące częścią systemów oświetlania obrazem. Wykorzystanie najnowocześniejszych technologicznych rozwiązań pozwala tworzyć nam sprzęt wydajny, stabilny w działaniu i energooszczędny.

Jesteśmy w stanie dopasować grafiki, zdjęcia, ornamenty do Twoich oczekiwań. Oferujemy obrazy statyczne lub animowane. Posiadamy też szeroką ofertę akcesoriów, od obiektywów i przyrządów, przez mocowania i mechanizmy obracania, po nakładki koloru i zmienniki obrazu.

Ze sprzętu POLAMP korzystają zarządcy budynków, właściciele hal sportowych i centrów handlowych. Różne światła wzory zamawiali u nas architekci krajoznawcy, oświetlaliśmy nie raz ulice, drzewa, kościoły. Najbardziej widoczne i efektowne są jednak na fasadach budynku, coraz to popularniejsze szczególnie na ścianach urzędów miast i gmin. Zachwycają kolorystyką, doborem motywów i zasięgiem światła emitowanego przez projektor. Dzieci godzinami potrafią się wpatrywać w poruszające się gwiazdki, świecące wzory bombek. Dorośli także nie są obojętni wobec takich dekoracji.

Sezon związany ze świętami Bożego Narodzenia zyskał zupełnie inny wymiar. POLAMP wychodzi naprzeciw współczesnemu zapotrzebowaniu i poczuciu estetyki.

RANGE
28m

15m

GOBOS
54mm

LED
CREE

IP
65

360°

* Monstrum 100






LED PROJECTOR MONSTRUM 100 RC PROJEKTOR LED MONSTRUM 100 RC



Power / Moc	100W
Voltage / Zasilanie	230V
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Luminous / Strumień świetlny	11 000 lm
Color temperature / Barwa światła	6500K
Lighting range / Zasięg świecenia	28 m
Max projection size / Maks. wielkość obrazu	15 m
Rotation / Rotacja	yes / tak (360°)
Gobos	54mm
Housing / Obudowa	aluminum / aluminium
Do pilota / For remote control	TAK / YES

Index: POL-MONSTRUM100WRC

POWERlight




LED PROJECTOR MONSTRUM 100 PROJEKTOR LED MONSTRUM 100



Power / Moc	100W
Voltage / Zasilanie	230V
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Luminous / Strumień świetlny	11 000 lm
Color temperature / Barwa światła	6500K
Lighting range / Zasięg świecenia	28 m
Max projection size / Maks. wielkość obrazu	15 m
Rotation / Rotacja	yes / tak (360°)
Gobos	54mm
Housing / Obudowa	aluminum / aluminium

Index: POL-MONSTRUM100W

POWERlight



Remote controller
for monstrum
projector.

Pilot do projektora
Monstrum.



POL-MONSTRUM RC PILOT

100W outdoor LED projector. It is suitable for the simultaneous use of 2 gobos. Thanks to its projecting distance it is possible to illuminate large objects. The projector is weather proof. We also offer a wide choice of gobos for different occasions.

Projektor LED na zewnątrz o mocy 100W. Umożliwia jednoczesne użycie 2 goboś. Dystans świecenia pozwala na oświetlenie dużych obiektów. Projektor jest odporny na warunki atmosferyczne. W ofercie posiadamy dużą ilość goboś na różne okazje.



A sample gobo with Christmas motive.


Przykładowy gobos z motywem świątecznym.

Example of optional gobos for the projector
Przykłady opcjonalnych gobosów do projektora




We offer all flags of European countries.

W ofercie posiadamy wszystkie flagi krajów Europy.

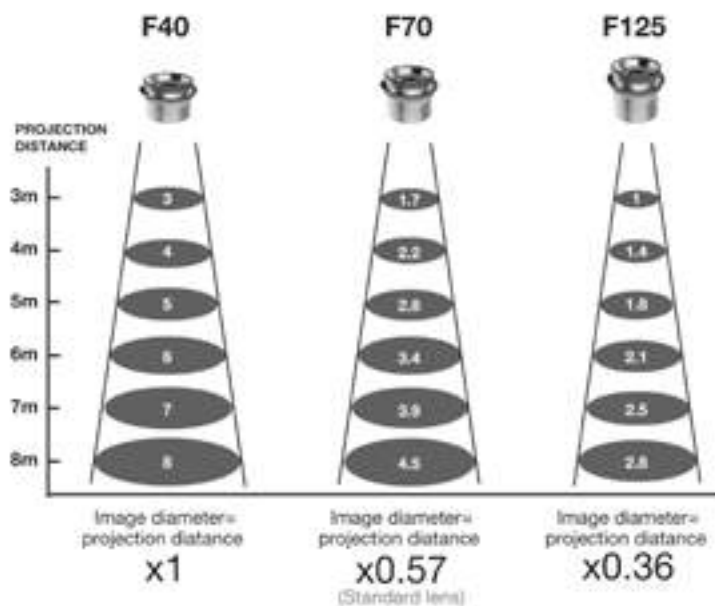

Optional lenses
Opcjonalne obiektywy

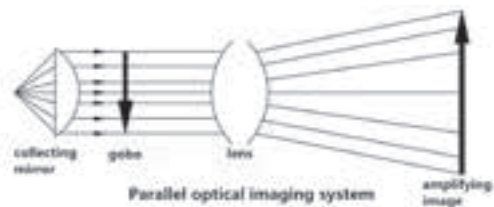

WHITE PROJECTOR 12W PROJEKTOR WHITE 12W



POWERlight

Power / Moc	12W
Voltage / Zasilanie	24V
Protection Rating / Stopień szczelności	IP44
Lighting range / Zasięg świecenia	15 m
Rotation / Rotacja	yes / tak
Dawn sensor / Czujnik zmierzchu	yes / tak
Housing / Obudowa	ABS
Power cable / Kabel zasilający	5m

Index: POL-PRO1-SN

A projector with the falling snowflakes or stars effect. Range up to 15 m. Built-in dusk/dawn sensor. 5-metre-long power cord. Weatherproof. Perfect for garden use.

Projektor z efektem spadających śnieżynek, gwiazdek. Zasięg do 15 m. Wbudowany czujnik zmierzchu. Kabel zasilający 5m. Odporny na warunki atmosferyczne. Idealny do ogrodu.



Includes power supply
24V and a tripod.

W zestawie zasilacz 24V
oraz statyw.



LED FLOOD LIGHTS

NAŚWIETLACZE LED

LED flood lights are characterised by low heat emission and high intensity of light beam.

Lights as such can reduce the use of energy by 80% on average. POLAMP offers different power variants: 10, 20, 30, 50, and 100W.

In order to increase the functionality, we introduced a line of products with motion sensor, which improves safety after dark and prevents thefts. Flood lights with motion sensor are available in the following power variants: 10, 20, and 50W.

Outdoor LED flood lights are waterproof and weatherproof. LEDs are protected by durable coatings for resistance to water, temperature, and mechanical damage. Since these lights are intended for outdoor use, they are characterised by IP65 class. 230V voltage.

In order to facilitate the installation, our flood lights are equipped with mounting brackets, with which they can be firmly installed at a selected location. Thanks to these brackets it is also possible to adjust the angle of the light source (from below, from above, from left/right). We offer warm or cool white variants.

SLIM type flood lights are a recent addition to our offer. They are characterised by modern design, and they are no worse than standard flood lights in terms of resistance to weather conditions.

LED flood lights are a practical solution for all-year use in public, company, or private space, e.g. photo studio, museum, production hall. In addition, they can be used outside to light car parks or elevations of monuments, churches, etc. Also, they are suitable for private use, for example, to light drives or garages. They are often bought by advertising agencies to light their banners and billboards. These lights are a perfect substitute for halogen flood lights.

Naświetlacze LED są rodzajem lampy o niskiej emisji ciepła przy mocnym oświetleniu.

Projektory tego typu mogą zmniejszyć zużycie energii średnio o 80%. W ofercie produktów POLAMP są naświetlacze o mocy: 10, 20, 30, 50 i 100W.

Aby rozszerzyć funkcje użytkowe projektora, wprowadziliśmy na rynek linię produktów z czujnikiem ruchu, zapewniającą większe bezpieczeństwo, czy to w korzystaniu z przestrzeni po zmroku lub prewencyjnie zapobiegającą kradzieżom. Naświetlacze z czujnikiem mają moc 10, 20 lub 50W.

Zewnętrzne naświetlacze LED są wodoszczelne, odporne na zmieniające się warunki atmosferyczne. Diody LED są zabezpieczone trwałymi pokrywami, by chronić je przed wodą, temperaturą i uszkodzeniami mechanicznymi. Jako produkty przeznaczone do użytku zewnętrznego, mają wysoki stopień ochrony IP65. Działają na napięciu 230V.

Dla ułatwienia montażu, nasze reflektory wyposażone są w statywy, umożliwiające trwały montaż w wybranym miejscu. Dzięki nim ustawia się także kierunek oświetlenia (z dołu, z góry, z boku).

Nowością w naszej ofercie są naświetlacze typu SLIM. Wy różnią się nowoczesnym wyglądem a odpornością na warunki atmosferyczne nie ustępują klasycznym naświetlaczom.

Naświetlacze LED są praktycznym rozwiązaniem do zastosowania przez cały rok w przestrzeni publicznej, firmowej i prywatnej, np. w studio fotograficznym, muzeum lub na hali produkcyjnej, oraz na zewnątrz jako oświetlenie parkingów, lub elewacji, m.in. zabytków, kościołów, ale także na użytek prywatny, przy podjeździe lub garażu. Chętnie kupują je agencje reklamowe, aby oświetlać swoje banery i billboardy. Są doskonałym zamiennikiem dla reflektorów halogenowych.



LED slim flood light
Naświetlacz LED SLIM



LED slim flood light
with sensor
Naświetlacz LED
SLIM z czujnikiem



Megrez LED flood
light
Naświetlacz LED
MEGREZ



LED flood light
Naświetlacz LED



LED flood light
with sensor
Naświetlacz LED
z czujnikiem


MEGREZ LED FLOOD LIGHTS NAŚWIETLACZE LED MEGREZ

Megrez LED flood lights are waterproof and weatherproof. LEDs are protected by durable coatings for resistance to water, temperature, and mechanical damage. Since these lights are intended for outdoor use, they are characterised by IP65 class. 230V voltage.

In order to facilitate the installation, our flood lights are equipped with mounting brackets, with which they can be firmly installed at a selected location. Thanks to these brackets it is also possible to adjust the angle of the light source (from below, from above, from left/right).

Naświetlacze LED Megrez są wodoszczelne, odporne na zmieniające się warunki atmosferyczne. Diody LED są zabezpieczone trwałymi pokrywami, by chronić je przed wodą, temperaturą i uszkodzeniami mechanicznymi. Jako produkty przeznaczone do użytku zewnętrznego, mają wysoki stopień ochrony IP65. Działają na napięciu 230V.

Dla ułatwienia montażu, nasze reflektory wyposażone są w statywy, umożliwiające trwały montaż w wybranym miejscu. Dzięki nim ustawia się także kierunek oświetlenia (z dołu, z góry, z boku).




MEGREZ SLIM 20W LED FLOOD LIGHT NAŚWIETLACZ LED MEGREZ SLIM 20W

20 W	230 V	IP 65	132x130 mm	2200 lm	LED	120°	IC LINEAR DRIVER	A	3000 K	4000 K	6500 K
------	-------	-------	------------	---------	-----	------	------------------	---	--------	--------	--------

Power / Moc	20W
Voltage / Zasilanie	230V
Lamp dimension / Wymiary lampy	132x130 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Luminous / Strumień świetlny	2200 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K, 4000K, 6500K
IC linear driver	yes/tak

Index: POL-LED-SLIM-FL-20W-WW POL-LED-SLIM-FL-20W-NW POL-LED-SLIM-FL-20W-CW

POWERlight




MEGREZ SLIM 10W LED FLOOD LIGHT NAŚWIETLACZ LED MEGREZ SLIM 10W

10 W	230 V	IP 65	100x92 mm	1100 lm	LED	120°	IC LINEAR DRIVER	A	3000 K	4000 K	6500 K
------	-------	-------	-----------	---------	-----	------	------------------	---	--------	--------	--------

Power / Moc	10W
Voltage / Zasilanie	230V
Lamp dimension / Wymiary lampy	100x92 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Luminous / Strumień świetlny	1100 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K, 4000K, 6500K
IC linear driver	yes/tak

Index: POL-LED-SLIM-FL-10W-WW POL-LED-SLIM-FL-10W-NW POL-LED-SLIM-FL-10W-CW

POWERlight



SLIM LED FLOOD LIGHTS NAŚWIETLACZE LED SLIM

A modern, very slim LED flood light which is also weatherproof and shockproof. For both indoor and outdoor use. It can be used to light gardens, buildings, offices, shops, schools, etc.


Slim LED flood lights are characterised by low heat emission and high intensity of light beam. Lights as such can reduce the use of energy by 80% on average. POLAMP offers different power variants: 10, 20, 30, and 50W. In order to facilitate the installation, our flood lights are equipped with mounting brackets, with which they can be firmly installed at a selected location.

Nowoczesny, bardzo wąski naświetlacz LED, odporny na warunki atmosferyczne i uderzenia. Na zewnątrz jak i do wewnątrz, do oświetlania ogrodów, budynków, biur, sklepów, szkół...

Naświetlacze LED SLIM są rodzajem lampy o niskiej emisji ciepła przy mocnym oświetleniu. Projektory tego typu mogą zmniejszyć zużycie energii średnio o 80%. W ofercie produktów POLAMP są naświetlacze o mocy: 10, 20, 30, 50 W. Dla ułatwienia montażu, nasze reflektory wyposażone są w statywy, umożliwiające trwały montaż.



POWERlight




SLIM 50W LED FLOOD LIGHT NAŚWIETLACZ LED SLIM 50W

50 W	230 V	IP 65	220x160 mm	5500 lm	LED	120°	IC LINEAR DRIVER	A	3000 K	4000 K	6500 K
------	-------	-------	------------	---------	-----	------	------------------	---	--------	--------	--------

Power / Moc	50W
Voltage / Zasilanie	230V
Lamp dimension / Wymiary lampy	220x160 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Luminous / Strumień świetlny	5500 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K, 4000K, 6500K
IC linear driver	yes/tak

Index: POL-LED-SLIM-FL-50W-WW POL-LED-SLIM-FL-50W-NW POL-LED-SLIM-FL-50W-CW




SLIM 30W LED FLOOD LIGHT NAŚWIETLACZ LED SLIM 30W

30 W	230 V	IP 65	150x95 mm	3300 lm	LED	120°	IC LINEAR DRIVER	A	3000 K	4000 K	6500 K
------	-------	-------	-----------	---------	-----	------	------------------	---	--------	--------	--------

Power / Moc	30W
Voltage / Zasilanie	230V
Lamp dimension / Wymiary lampy	150x95 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Luminous / Strumień świetlny	3300 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K, 4000K, 6500K
IC linear driver	yes/tak

Index: POL-LED-SLIM-FL-30W-WW POL-LED-SLIM-FL-30W-NW POL-LED-SLIM-FL-30W-CW

POWERlight



SLIM 20W LED FLOOD LIGHT NAŚWIETLACZ LED SLIM 20W


20 W	230 V	IP 65	121,5x75 mm	2200 lm	LED	120°	IC LINEAR DRIVER	A	3000 K	4000 K	6500 K
------	-------	-------	-------------	---------	-----	------	------------------	---	--------	--------	--------

Power / Moc	20W
Voltage / Zasilanie	230V
Lamp dimension / Wymiary lampy	121,5x75 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Luminous / Strumień świetlny	2200 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K, 4000K, 6500K
IC linear driver	yes/tak

Index: POL-LED-SLIM-FL-20W-WW POL-LED-SLIM-FL-20W-NW POL-LED-SLIM-FL-20W-CW

POWERlight






SLIM 10W LED FLOOD LIGHT NAŚWIETLACZ LED SLIM 10W

10 W	230 V	IP 65	110x95 mm	1100 lm	LED	120°	IC LINEAR DRIVER	A	3000 K	4000 K	6500 K
------	-------	-------	-----------	---------	-----	------	------------------	---	--------	--------	--------

Power / Moc	10W
Voltage / Zasilanie	230V
Lamp dimension / Wymiary lampy	110x95 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Luminous / Strumień świetlny	1100 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K, 4000K, 6500K
IC linear driver	yes/tak

Index: POL-LED-SLIM-FL-10W-WW POL-LED-SLIM-FL-10W-NW POL-LED-SLIM-FL-10W-CW

POWERlight




SLIM 24W LED FLOOD LIGHT MOTION SENS. NAŚWIETLACZ LED SLIM 24W Z CZUJNIKIEM RUCHU

24 W	230 V	IP 65	150x95 mm	2640 lm	LED	120°	Motion Sensor	IC LINEAR DRIVER	A	3000 K	4000 K	6500 K
------	-------	-------	-----------	---------	-----	------	---------------	------------------	---	--------	--------	--------

Power / Moc	24W
Voltage / Zasilanie	230V
Lamp dimension / Wymiary lampy	150x95 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Luminous / Strumień świetlny	2640 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K, 4000K, 6500K
Motion sensor / Czujnik ruchu	yes/tak
IC linear driver	yes/tak

Index: POL-LED-SLIM-FL-24W-WW-S POL-LED-SLIM-FL-24W-NW-S POL-LED-SLIM-FL-24W-CW-S

POWERlight




SLIM 20W LED FLOOD LIGHT MOTION SENS. NAŚWIETLACZ LED SLIM 20W Z CZUJNIKIEM RUCHU

20 W	230 V	IP 65	178x148 mm	2200 lm	LED	120°	Motion Sensor	IC LINEAR DRIVER	A	3000 K	4000 K	6500 K
------	-------	-------	------------	---------	-----	------	---------------	------------------	---	--------	--------	--------

Power / Moc	20W
Voltage / Zasilanie	230V
Lamp dimension / Wymiary lampy	178x148 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Luminous / Strumień świetlny	2200 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K, 4000K, 6500K
Motion sensor / Czujnik ruchu	yes/tak
IC linear driver	yes/tak

Index: POL-LED-SLIM-FL-20W-WW-S POL-LED-SLIM-FL-20W-NW-S POL-LED-SLIM-FL-20W-CW-S

POWERlight



SLIM 10W LED FLOOD LIGHT MOTION SENS. NAŚWIETLACZ LED SLIM 10W Z CZUJNIKIEM RUCHU

10 W	230 V	IP 65	158x116 mm	1100 lm	LED	120°	Motion Sensor	IC LINEAR DRIVER	A	3000 K	4000 K	6500 K
------	-------	-------	------------	---------	-----	------	---------------	------------------	---	--------	--------	--------

Power / Moc	10W
Voltage / Zasilanie	230V
Lamp dimension / Wymiary lampy	158x116 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Luminous / Strumień świetlny	1100 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K, 4000K, 6500K
Motion sensor / Czujnik ruchu	yes/tak
IC linear driver	yes/tak

Index: POL-LED-SLIM-FL-10W-WW-S POL-LED-SLIM-FL-10W-NW-S POL-LED-SLIM-FL-10W-CW-S

POWERlight





LED FLOOD LIGHT 100W NAŚWIETLACZ LED 100W

100 W 230 V 11000 lm IP65 LED COB 120° A 6500 K

POWERlight

Power / Moc	Voltage / Zasilanie	Luminous / Strumień świetlny	Color temperature / Temp. barw.
100 W	230 V	11000	cold white / biała zimna

Index: POL-LFL100W-CW



LED FLOOD LIGHT 50W NAŚWIETLACZ LED 50W

50 W 230 V 5500 lm IP65 LED COB 120° A 6500 K

POWERlight

Power / Moc	Voltage / Zasilanie	Luminous / Strumień świetlny	Color temperature / Temp. barw.
50 W	230 V	5500	cold white / biała zimna

POL-LFL50W-CW



LED FLOOD LIGHT 20W NAŚWIETLACZ LED 20W

20 W 230 V 2200 lm IP65 LED COB 120° A 3000 K

POWERlight

Power / Moc	Voltage / Zasilanie	Luminous / Strumień świetlny	Color temperature / Temp. barw.
20 W	230 V	2200	warm white / biała ciepła

Index: POL-LFL20W-WW



LED FLOOD LIGHT 20W NAŚWIETLACZ LED 20W

20 W 230 V 2200 lm IP65 LED COB 120° A 6500 K

POWERlight

Power / Moc	Voltage / Zasilanie	Luminous / Strumień świetlny	Color temperature / Temp. barw.
20 W	230 V	2200	cold white / biała zimna

Index: POL-LFL20W-CW



LED FLOOD LIGHT 10W NAŚWIETLACZ LED 10W

10 W 230 V 1100 lm IP65 LED COB 120° A 3000 K

POWERlight

Power / Moc	Voltage / Zasilanie	Luminous / Strumień świetlny	Color temperature / Temp. barw.
10 W	230 V	1100	warm white / biała ciepła

Index: POL-LFL10W-WW



LED FLOOD LIGHT 10W NAŚWIETLACZ LED 10W

10 W 230 V 650 lm IP65 LED COB 120° A 6500 K

POWERlight

Power / Moc	Voltage / Zasilanie	Luminous / Strumień świetlny	Color temperature / Temp. barw.
10 W	230 V	650	cold white / biała zimna

Index: POL-LFL10W-CW



LED FLOOD LIGHT 10W WITH SENSOR NAŚWIETLACZ LED 10W z czujnikiem ruchu

10 W 230 V 1100 lm IP65 LED COB 120° A 6500 K

POWERlight

Power / Moc	Voltage / Zasilanie	Luminous / Strumień świetlny	Color temperature / Temp. barw.
10 W	230 V	1100	cold white / biała zimna

Index: POL-LFLS10W-CW





LED TUBE LAMPS

ŚWIETŁÓWKI LED

LED tube lamps are an energy-saving substitute for standard fluorescent lamps.

The use of LED tube lamps reduces the use of energy by 60%, which can be explained thanks to the reduced power needed to produce light of the same intensity. Our 120 cm LED lamp has the power consumption of 18W, whereas its traditional equivalent - 36W. Durability of LED tube lamps is up to 50000 hours of burning.

We offer tube lamps in 3 variants, depending on the materials which they are made from. All of them have G13 base. Depending on a model, colour variants include warm white, cool white, or neutral white. 230V voltage. The lamps are shockproof and resistant to moisture, the light they emit does not blink. They are environmentally-friendly because they do not contain gases or mercury. The lamps are compatible with magnetic and electronic starters. Plugged in directly to the power source; they do not require any additional equipment such as ballasts or impellers. They can be widely used in houses, companies, hotels, buses, etc.

Świetłówki, wykorzystujące walory technologii LED, są energooszczędnym zamiennikiem lamp fluorescencyjnych.

Zastosowanie świetlówek LED zmniejsza zużycie energii, wykorzystywanej do oświetlenia, o 60%. Wynika to z mniejszej mocy potrzebnej do uzyskania takiego samego nasilenia strumienia światła. Dla porównania świetlówka LED marki POLAMP, o długości 120 cm pobiera 18W a tradycyjna o tych samych wymiarach - 36W. Żywotność świetlówek LED wynosi 50000 godzin świecenia.

Oferujemy świetłówki w 3 grupach produktowych, w zależności od materiałów, z jakich są wykonane. Wszystkie mają trzonek typu G13. Emitowane przez nie światło może mieć barwę białą ciepłą, zimną lub neutralną, w zależności od modelu. Działają na napięciu 230V, są odporne na wstrząsy i wilgoć a emitowane światło nie miga. Są produktami nieszkodliwym dla środowiska - nie zawierają gazów i rtęci. Są kompatybilne z magnetycznymi i elektronicznymi układami zapłonowymi. Podłącza się bezpośrednio do prądu, nie wymagają osprzętu w postaci dławika i statecznika. Zastosowanie tych produktów oświetleniowych jest szerokie, znajdziesz je w domach, firmach, hotelach, autobusach itd.



Thanks to the use of LEDs, these fluorescent lamps are almost twice as durable as their standard gas equivalents.

Dzięki diodom żywotność świetlówek LED jest prawie dwa razy dłuższa niż świetlówek gazowych.



SINGLE-ENDED LED TUBE LAMPS WITH GLASS LAMP COVER ŚWIE TLÓWKI ZASILANE JEDNOSTRONNIE, KLOS Z: SZKŁO

Single-ended LED tube lamps. Aluminium base, glass tube. 320 degrees burning angle. 60 cm lamps have 40 LEDs and 9W power. 120 cm - 80 LEDs, 18W. 150 cm - 120 LEDs, 24W.

Św ietłó wki LED zasilane jednostronnie. Trzonek z aluminium, obudowa ze szkła. Kąt świe cenia to 320°. Św ietłó wki 60 cm mają 40 diod i moc 9W. 120 cm mają 80 diod i moc 18W. Św ietłó wki 150 cm posiadają 120 diod i moc 24W.




LED TUBE LAMP S1 150 cm ŚWIE TLÓ WKA LED S1 150 cm

LONGLife
POWERlight



Power / Moc	20W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
Lamp length / Długość św ietłó wki	1500 mm
Quantity of LEDs / Ilość diod	120 (SMD2835)
Socket / Trzonek	G13
Luminous / Strumień św ietł.	2200 lm
Color temperature / Barwa św iatła	3000K, 4000K, 6500K
Shade / Klosz	glass / szkło
Base / Podstawa	aluminium

Index: POL-LED 1500-830 S-1 POL-LED 1500-840 S-1 POL-LED 1500-865 S-1




LED TUBE LAMP S1 120 cm ŚWIE TLÓ WKA LED S1 120 cm

LONGLife
POWERlight



Power / Moc	18W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
Lamp length / Długość św ietłó wki	1200 mm
Quantity of LEDs / Ilość diod	80 (SMD2835)
Socket / Trzonek	G13
Luminous / Strumień św ietł.	1980 lm
Color temperature / Barwa św iatła	3000K, 4000K, 6500K
Shade / Klosz	glass / szkło
Base / Podstawa	aluminium

Index: POL-LED 1200-830 S-1 POL-LED 1200-840 S-1 POL-LED 1200-865 S-1




LED TUBE LAMP S1 60 cm ŚWIE TLÓ WKA LED S1 60 cm

LONGLife
POWERlight



Power / Moc	9W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
Lamp length / Długość św ietłó wki	600 mm
Quantity of LEDs / Ilość diod	40 (SMD2835)
Socket / Trzonek	G13
Luminous / Strumień św ietł.	990 lm
Color temperature / Barwa św iatła	3000K, 4000K, 6500K
Shade / Klosz	glass / szkło
Base / Podstawa	aluminium

Index: POL-LED 600-830 S-1 POL-LED 600-840 S-1 POL-LED 600-865 S-1



WARNING: in the case of single-ended LED tube lamps power source is located only on one side.

UWAGA: w przypadku św ietłó wki LED jednostronnie zasilanych zasilanie doprowadza się tylko z jednej strony.

SINGLE-ENDED LED TUBE LAMPS WITH GLASS AND FOIL LAMP COVER ŚWIETŁÓWKI ZASILANE JEDNOSTRONNIE, KLOSZ: SZKŁO+FOLIA

Single-ended LED tube lamps. PVC base, glass and foil tube. 320 degrees burning angle. 60 cm lamps have 40 LEDs and 9W power. 120 cm - 80 LEDs, 18W. 150 cm - 120 LEDs, 24W.

Światłówki LED zasilane jednostronnie. Trzonek PVC, obudowa ze szkła i folii. Kąt świecenia to 320°. Światłówki 60 cm mają 40 diod i moc 9W. 120 cm mają 80 diod i moc 18W. Światłówki 150 cm posiadają 120 diod i moc 24W.




LED TUBE LAMP S1F 150 cm ŚWIETŁÓWKA LED S1F 150 cm

LONGLife
POWERlight



Power / Moc	24W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
Lamp length / Długość świetłówki	1500 mm
Quantity of LEDS / Ilość diod	120 (SMD2835)
Socket / Trzonek	G13
Luminous / Strumień świetl.	2640 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K, 4000K, 6500K
Shade / Klosz	glass+foil / szkło+folia
Base / Podstawa	PVC

Index: POL-LED 1500-830 S-1+F POL-LED 1500-840 S-1+F POL-LED 1500-865 S-1+F




LED TUBE LAMP S1F 120 cm ŚWIETŁÓWKA LED S1F 120 cm

LONGLife
POWERlight



Power / Moc	18W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
Lamp length / Długość świetłówki	1200 mm
Quantity of LEDS / Ilość diod	80 (SMD2835)
Socket / Trzonek	G13
Luminous / Strumień świetl.	1980 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K, 4000K, 6500K
Shade / Klosz	glass+foil / szkło+folia
Base / Podstawa	PVC

Index: POL-LED 1200-830 S-1+F POL-LED 1200-840 S-1+F POL-LED 1200-865 S-1+F




LED TUBE LAMP S1F 60 cm ŚWIETŁÓWKA LED S1F 60 cm

LONGLife
POWERlight



Power / Moc	9W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
Lamp length / Długość świetłówki	600 mm
Quantity of LEDS / Ilość diod	40 (SMD2835)
Socket / Trzonek	G13
Luminous / Strumień świetl.	990 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K, 4000K, 6500K
Shade / Klosz	glass+foil / szkło+folia
Base / Podstawa	PVC

Index: POL-LED 600-830 S-1+F POL-LED 600-840 S-1+F POL-LED 600-865 S-1+F



WARNING: in the case of single-ended LED tube lamps power source is located only on one side.

UWAGA: w przypadku świetlówek LED jednostronnie zasilanych zasilanie doprowadza się tylko z jednej strony.

DOUBLE-ENDED TUBE LAMPS, COVER: GLASS ŚWIETŁÓWKI ZASILANE STANDARDOWO KLOSZ: SZKŁO

Double-ended LED tube lamps come in 2 variants. Lamps in the first variant have glass lamp cover and the same parameters as single-ended lamps. The second variant lamps are made from PVC and have aluminium radiators. Their burning angle is 180 degrees. Also, they contain far more LEDs: 60 cm - 140 LEDs, 10W; 120 cm - 252 LEDs, 16W; 150 cm - 324 LEDs, 21W.

Światłówki LED zasilane standardowo produkujemy w 2 grupach. Jedne są ze szklaną obudową i mają analogiczne parametry, jak światłówki zasilane jednostronnie. Drugie wykonane są z PVC i mają aluminiowy radiator. Ich kąt świecenia to 180°. Mają znacznie większą ilość diod: światłówki 60 cm aż 140 źródeł światła i moc 10W; 120 cm - 252 diody i 16W; 150 cm - 324 diody i moc 21W.




LED TUBE LAMP S 150 cm ŚWIETŁÓWKA LED S 150 cm

LONGLife
POWERlight



Power / Moc	24W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
Lamp length / Długość światłówki	1500 mm
Quantity of LEDs / Ilość diod	120 (SMD2835)
Socket / Trzonek	G13
Luminous / Strumień świetl.	2640 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K, 4000K, 6500K
Shade / Klosz	glass / szkło
Base / Podstawa	PVC

Index: POL-LED 1500-830 S POL-LED 1500-840 S POL-LED 1500-865 S




LED TUBE LAMP S 120 cm ŚWIETŁÓWKA LED S 120 cm

LONGLife
POWERlight



Power / Moc	18W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
Lamp length / Długość światłówki	1200 mm
Quantity of LEDs / Ilość diod	80 (SMD2835)
Socket / Trzonek	G13
Luminous / Strumień świetl.	1980 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K, 4000K, 6500K
Shade / Klosz	glass / szkło
Base / Podstawa	PVC

Index: POL-LED 1200-830 S POL-LED 1200-840 S POL-LED 1200-865 S




LED TUBE LAMP S 60 cm ŚWIETŁÓWKA LED S 60 cm

LONGLife
POWERlight



Power / Moc	9W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
Lamp length / Długość światłówki	600 mm
Quantity of LEDs / Ilość diod	40 (SMD2835)
Socket / Trzonek	G13
Luminous / Strumień świetl.	990 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K, 4000K, 6500K
Shade / Klosz	glass / szkło
Base / Podstawa	PVC

Index: POL-LED 600-830 S POL-LED 600-840 S POL-LED 600-865 S



DOUBLE-ENDED TUBE LAMPS, COVER: GLASS ŚWIETŁÓWKI ZASILANE STANDARDOWO KLOSZ: SZKŁO




LED TUBE LAMP 150 cm ŚWIETŁÓWKA LED 150 cm

LONGLife
POWERlight



Power / Moc	24W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
Lamp length / Długość świetlówki	1500 mm
Quantity of LEDS / Ilość diod	324 (SMD2835)
Socket / Trzonek	G13
Luminous / Strumień świetl.	2640 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K, 4000K, 6500K
Shade / Klosz	glass / szkło
Base / Podstawa	aluminium

Index: POL-LED 1500-830 POL-LED 1500-840 POL-LED 1500-865




LED TUBE LAMP 120 cm ŚWIETŁÓWKA LED 120 cm

LONGLife
POWERlight



Power / Moc	18W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
Lamp length / Długość świetlówki	1200 mm
Quantity of LEDS / Ilość diod	252 (SMD2835)
Socket / Trzonek	G13
Luminous / Strumień świetl.	1980 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K, 4000K, 6500K
Shade / Klosz	glass / szkło
Base / Podstawa	aluminium

Index: POL-LED 1200-830 POL-LED 1200-840 POL-LED 1200-865




LED TUBE LAMP 60 cm ŚWIETŁÓWKA LED 60 cm

LONGLife
POWERlight



Power / Moc	9W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
Lamp length / Długość świetlówki	600 mm
Quantity of LEDS / Ilość diod	140 (SMD2835)
Socket / Trzonek	G13
Luminous / Strumień świetl.	990 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K, 4000K, 6500K
Shade / Klosz	glass / szkło
Base / Podstawa	aluminium

Index: POL-LED 600-830 POL-LED 600-840 POL-LED 600-865



SPECIAL LED TUBE LAMPS WITH GLASS AND FOIL LAMP COVER SPECJALISTYCZNE ŚWIETŁÓWKI LED, KLOSZ: SZKŁO+FOLIA

We offer tube lamps for meat displays, bread stands, fruit and vegetable sections. Their role is to improve the food's look with an adequate light colour. In addition, we offer AQUA tube lamps with an improved resistance to moisture. These lamps speed up the growth of plants - they are intended for use in plant breeding, greenhouses, flower shops, and zoological gardens. We also have UV fluorescent lamps in our offer.

As far as any type of tube lamps for special use are concerned, we offer the following variants: 60 cm, 9W, 60 LEDs; 120 cm, 18W, 120 LEDs. All lamps are single-ended, with cover made from glass and foil. G13 base.

Oferujemy świetłówki specjalne do lad mięsnych, stoisk z pieczywem, działów warzywnych i owocowych. Ich zadaniem jest uatrakcyjnienie wyglądu żywności poprzez odpowiednią barwę oświetlenia. Ponadto proponujemy świetłówki AQUA o podwyższonej odporności na wilgoć. Świetłówki przyspieszające wzrost roślin dedykowane hodowlom, szklarniom i kwiatarniom, czy sklepom ogrodniczym. Mamy także świetłówki UV.

W ramach każdego rodzaju świetlówek specjalistycznych proponujemy produkt o długości oprawy 60 cm o mocy 9W z 60 diodami w środku oraz 120 cm o mocy 18W z 120 diodami LED. Wszystkie są zasilane jednostronnie a ich obudowa składa się ze szkła i folii. Typ trzonka każdej z nich to G13.




SPECIAL LED TUBE LAMP FOR MEAT MS1 120 cm ŚWIETŁÓWKA SPECJALISTYCZNA LED DO MIĘSA MS1 120 cm



Power / Moc	18W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
Lamp length / Długość świetłówki	1200 mm
Quantity of LEDs / Ilość diod	120 (SMD2835)
Socket / Trzonek	G13
Luminous / Strumień świetl.	1980 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K, 4000K, 6500K
Shade / Klosz	glass+foil / szkło+folia
Base / Podstawa	PVC

Index: POL-1200 MS1



POWERlight




SPECIAL LED TUBE LAMP FOR MEAT MS1 60 cm ŚWIETŁÓWKA SPECJALISTYCZNA LED DO MIĘSA MS1 60 cm



Power / Moc	9W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
Lamp length / Długość świetłówki	600 mm
Quantity of LEDs / Ilość diod	60 (SMD2835)
Socket / Trzonek	G13
Luminous / Strumień świetl.	990 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K, 4000K, 6500K
Shade / Klosz	glass+foil / szkło+folia
Base / Podstawa	PVC

Index: POL-600 MS1



POWERlight



WARNING: in the case of single-ended LED tube lamps power source is located only on one side.

UWAGA: w przypadku świetlówek LED jednostronnie zasilanych zasilanie doprowadza się tylko z jednej strony.

LED BULBS

ŻARÓWKI LED

Light bulbs are the most common light sources. They are widely used to light private and company interiors. Bulbs can be used either as a main or a complementary lighting.

In the case of LED bulbs, light is emitted from a white electroluminescent diode which consists of a blue diode of the same type and luminophore. The diode causes the luminophore to emit light, whose colour temperature depends on the type of the substance.

Żarówka jest najbardziej znanym źródłem światła. Stanowi element wyposażenia każdego lokalu prywatnego, jak i firmowego. Jest częścią oświetlenia podstawowego lub pomocniczego.

Światło w lampach LED wytwarzane jest w białej diodzie elektroluminescencyjnej, która składa się najczęściej z niebieskiej diody tego samego typu i luminoforu. Dioda pobudza do świecenia luminofor a w zależności od jego rodzaju emitowane jest światło o różnej temperaturze barwowej.



POLAMP products contain modern high quality LEDs which are distinguished by their wide beam angle and high light output. In the case of SMD diodes, their durability is up to 30 years (50000 h of burning). In addition, a LED lamp consumes 85% less energy on average while retaining the light intensity of a traditional bulb. Also, the light emitted by LEDs does not strain our eyes, because its colour is similar to daylight.

Produkty POLAMP zawierają w oprawach nowoczesne diody wysokiej jakości, wyróżniające się szerokim kątem świecenia i wydajnością świetlną. W przypadku diod SMD trwałość szacuje się nawet na 30 lat (50000 godzin świecenia). Ponadto lampa LED zużywa średnio 85% mniej energii elektrycznej przy zachowaniu podobnego do tradycyjnej żarówki natężenia światła. Warto zwrócić uwagę, że światło pochodzące z diod jest przyjazne ludzkiemu oku, gdyż ma barwę zbliżoną do światła dziennego.



We produce different types of LEDs for different use, from private to specialist. They differ in terms of light colour, structure of light source, shape, and base. Since we are the producer, we can adjust the light colour of bulbs to customer's needs, even creating an individualised colour if it is not in our current offer.

Produkujemy żarówki LED wielu typów do szeregu zastosowań, od prywatnych po specjalistyczne. Różnią się między sobą barwą, budową źródła światła wewnątrz oprawy, mają rozmaite kształty i różne rodzaje trzonków. Będąc producentem kolor światła żarówek możemy dopasować do potrzeb Klienta, tworząc barwę specjalnie dla niego nawet jeśli nie ma jej w aktualnej ofercie.



T90 E27

G45 E27 kolor

ST45 C35 filament



T90 STREET LED BULBS LAMPY ULICZNE LED T90




LED BULB T90 E27 50W LAMPA LED T90 E27 50W

50 W 230 V E27 5500 lm RA >80 270° SMD 2835 250W A

Power / Moc	50W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	4000K
Luminous / Strumień świetlny	5500 lm
Beam angle / Kąt świecenia	270°
Czas pracy	50000h

Index: POL-T90 50W DL



POWERlight




LED BULB T90 E27 30W LAMPA LED T90 E27 30W

30 W 230 V E27 3300 lm RA >80 270° SMD 2835 165W A

Power / Moc	30W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	4000K
Luminous / Strumień świetlny	3300 lm
Beam angle / Kąt świecenia	270°
Czas pracy	50000h

Index: POL-T90 30W DL



POWERlight

LED LAMP CONSUMES AN AVERAGE **85% LESS** TRICLE ENERGY
LAMPY LED ZUŻYWA ŚREDNIO **85% MNIEJ** ENERGII ELEKTRYCZNEJ



A65 / A60 LED BULBS

LAMPY LED A65 / A60

Traditionally-shaped LED bulbs can be used at home or in office, usually as the main lighting. A65 bulb's diameter in the widest spot is 65 mm, whereas A60 bulb's diameter is 60 mm. We also offer a noteworthy model which has a beam angle of 360 degrees. They all have E27 base, thanks to which they are a perfect substitute for standard bulbs - all you need to do is screw them in. They do not contain harmful mercury and do not emit UV light. These bulbs reach 100% intensity of light at once, without the need to warm up. Thanks to POWERlight technology, SMD diodes' standard was improved, resulting in a better range and more regular light beam.

Lampy LED o tradycyjnym kształcie bańki przypominającym gruszkę znajdują zastosowanie w domu, czy biurze, najczęściej w roli oświetlenia ogólnego. Żarówka A65 w najszerszym miejscu ma średnicę bańki 65 mm. Średnice bańek A60 to 60 mm a wśród nich warto wyróżnić żarówkę o kącie świecenia 360°. Posiadają trzonek E27, dzięki temu są doskonałym zamiennikiem zwykłej żarówki - wystarczy wkręcić. Nie zawierają szkodliwej dla środowiska rtęci. Wiązka światła nie emituje promieni UV. Uzyskują pełnię światła bez konieczności nagrzewania. Dzięki technologii POWERlight podniesiony został standard diod SMD, zapewniając jeszcze bardziej równomierny rozkład emitowanego światła i większy jego zasięg.




LED BULB A60 E27 15W

LAMPA LED A60 E27 15W



Power / Moc	15W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Luminous / Strumień świetlny	1650 lm
Beam angle / Kąt świecenia	270°
Czas pracy	50000h

Index: POL-A60 E27 15W 210WW POL-A60 E27 15W 210 NW POL-A60 E27 15W 210 CW



POWERlight




LED BULB A60 E27 12W

LAMPA LED A60 E27 12W



Power / Moc	12W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Luminous / Strumień świetlny	1320 lm
Beam angle / Kąt świecenia	270°
Czas pracy	50000h

Index: POL-A60 E27 12W 210WW POL-A60 E27 12W 210 NW POL-A60 E27 12W 210 CW



POWERlight




LED BULB A60 E27 10W

LAMPA LED A60 E27 10W



Power / Moc	10 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Luminous / Strumień świetlny	1100 lm
Beam angle / Kąt świecenia	270°
Czas pracy	50000h

Index: POL-A60 E27 10W 210WW POL-A60 E27 10W 210 NW POL-A60 E27 10W 210 CW



POWERlight

G45 LED BULBS LAMPY LED G45

Spherical G45 LED bulbs are smaller than A-type models - their diameter is 45 mm and their shape is more spherical. We offer popular 27 mm and 14 mm bases. Frost-proof and colourful G45 variant is for outdoor decorations. The bulbs fit E27 garland perfectly. Their increased resistance to changing weather conditions allows to use the full potential of SMD LEDs. With different available colours it is possible, for example, to create any compositions of unicolour or multicolour garlands.

Kuliste lampy LED G45 są mniejsze od typu A, mają średnicę 45 mm i bardziej kulisty kształt. Oferujemy cokoły o popularnej średnicy 27 mm lub 14 mm. Wariant mrozoodpornych i kolorowych G45 przeznaczony jest do dekoracji zewnętrznych. Żarówki pasują idealnie do girlandy E27. Zwiększona odporność na zmieniające się warunki atmosferyczne, pozwala w pełni wykorzystywać możliwości i wydajność diod LED SMD. Kolory światła do wyboru, pozwalające m.in. tworzyć dowolne kompozycje girlandy jedno- lub wielokolorowe.




LED BULB G45 E27 7W LAMPY LED G45 E27 7W



Power / Moc	7 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Luminous / Strumień świetlny	770 lm
Beam angle / Kąt świecenia	270°
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-G45 E27 7W WW POL-G45 E27 7W NW POL-G45 E27 7W CW



POWERlight




LED BULB G45 E27 5W LAMPY LED G45 E27 5W



Power / Moc	5 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Luminous / Strumień świetlny	550 lm
Beam angle / Kąt świecenia	270°
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-G45 E27 5W WW POL-G45 E27 5W NW POL-G45 E27 5W CW



POWERlight




LED BULB G45 E14 7W LAMPY LED G45 E14 7W



Power / Moc	7 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E14
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Luminous / Strumień świetlny	770 lm
Beam angle / Kąt świecenia	270°
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-G45 E14 7W WW POL-G45 E14 7W NW POL-G45 E14 7W CW



POWERlight




LED BULB G45 E14 5W LAMPA LED G45 E14 5W



Power / Moc	5 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E14
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Luminous / Strumień świetlny	550 lm
Beam angle / Kąt świecenia	270°
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-G45 E14 5W WW POL-G45 E14 5W NW POL-G45 E14 5W CW



POWERlight

E14 base. Use: table lamps, desk lamps, bedside lamps, decorative and additional lighting in bathroom, kitchen, etc.

Trzonek z gwintem E14. Zastosowanie w lampkach nocnych, lampkach biurkowych, jako oświetlenie dekoracyjne i dodatkowe w łazience, w kuchni...



E27 bulb. Use: main lighting of apartments, offices, staircases. A typical substitute for traditional bulbs.


Trzonek z gwintem E27. Zastosowanie w oświetleniu ogólnym mieszkań, biur, klatek schodowych. Typowy zamiennik tradycyjnej żarówki.



LED BULB G45 E27 1W, COLD WHITE LAMPA LED G45 E27 1W BIAŁA ZIMNA

Power / Moc	1 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
Color temperature / Barwa światła	cold white / biała zimna
Luminous / Strumień świetlny	110 lm
Life span / Czas pracy	25000h



Index: POL-G45 E27 1W CW



LED BULB G45 E27 1W, NEUTRAL WHITE LAMPA LED G45 E27 1W BIAŁA NEUTRALNA

Power / Moc	1 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Luminous / Strumień świetlny	110 lm
Life span / Czas pracy	25000h



Index: POL-G45 E27 1W NW



LED BULB G45 E27 1W, WARM WHITE LAMPA LED G45 E27 1W BIAŁA CIEPŁA

Power / Moc	1 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
Color temperature / Barwa światła	warm white / biała ciepła
Luminous / Strumień świetlny	110 lm
Life span / Czas pracy	25000h

Index: POL-G45 E27 1W WW






LED BULB G45 E27 1W, WARM WHITE, TRANSPARENT SHADE LAMPA LED G45 E27 1W BIAŁA CIEPŁA, PRZEZROCZYSTY KLOSZ

Power / Moc	1 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
Color temperature / Barwa światła	warm white / biała ciepła
Luminous / Strumień świetlny	110 lm
Life span / Czas pracy	25000h


Index: POL-G45 E27 1W WWT



LED BULB G45 E27 1W, RGB LAMPA LED G45 E27 1W RGB

Power / Moc	1 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
Color temperature / Barwa światła	RGB
Luminous / Strumień świetlny	110 lm
Life span / Czas pracy	25000h


Index: POL-G45 E27 1W RGB



LED BULB G45 E27 1W, FILAMENT LAMPA LED G45 E27 1W FILAMENT

Power / Moc	1 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
Color temperature / Barwa światła	warm white / biała ciepła
Luminous / Strumień świetlny	110 lm
Life span / Czas pracy	25000h


Index: POL-G45 E27 1W FIL



LED BULB G45 E27 1W, YELLOW LAMPA LED G45 E27 1W ŻÓŁTA

Power / Moc	1 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
Color temperature / Barwa światła	yellow / żółta
Luminous / Strumień świetlny	110 lm
Life span / Czas pracy	25000h


Index: POL-G45 E27 1WY



LED BULB G45 E27 1W, LIGHT GREEN LAMPA LED G45 E27 1W JASNA ZIELONA

Power / Moc	1 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
Color temperature / Barwa światła	light green / jasna zielona
Luminous / Strumień świetlny	110 lm
Life span / Czas pracy	25000h


Index: POL-G45 E27 1W LG



LED BULB G45 E27 1W, ORANGE LAMPA LED G45 E27 1W POMARAŃCZOWA

Power / Moc	1 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
Color temperature / Barwa światła	orange / pomarańczowa
Luminous / Strumień świetlny	110 lm
Life span / Czas pracy	25000h

Index: POL-G45 E27 1W O






LED BULB G45 E27 1W, PINK LAMPY LED G45 E27 1W RÓŻOWA

Power / Moc	1 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
Color temperature / Barwa światła	pink/ różowa
Luminous / Strumień świetlny	110 lm
Life span / Czas pracy	25000h


Index: POL-G45 E27 1W P

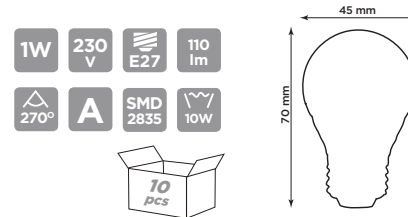

LED BULB G45 E27 1W, PURPLE LAMPY LED G45 E27 1W FIOLETOWA

Power / Moc	1 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
Color temperature / Barwa światła	purple/ fioletowa
Luminous / Strumień świetlny	110 lm
Life span / Czas pracy	25000h


Index: POL-G45 E27 1W PU

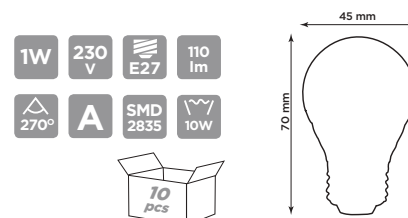

LED BULB G45 E27 1W, SEA BLUE LAMPY LED G45 E27 1W NIEBIESKA MORSKA

Power / Moc	1 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
Color temperature / Barwa światła	sea blue / niebieska morska
Luminous / Strumień świetlny	110 lm
Life span / Czas pracy	25000h


Index: POL-G45 E27 1W SBLU

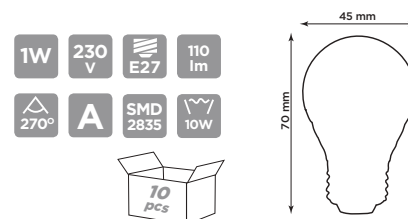

LED BULB G45 E27 1W, GREEN LAMPY LED G45 E27 1W ZIELONA

Power / Moc	1 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
Color temperature / Barwa światła	green / zielona
Luminous / Strumień świetlny	110 lm
Life span / Czas pracy	25000h


Index: POL-G45 E27 1W G

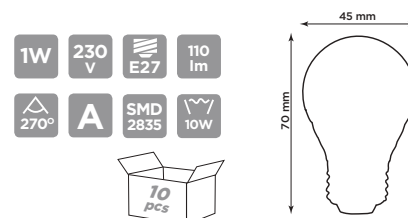

LED BULB G45 E27 1W, BLUE LAMPY LED G45 E27 1W NIEBIESKA

Power / Moc	1 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
Color temperature / Barwa światła	blue / niebieska
Luminous / Strumień świetlny	110 lm
Life span / Czas pracy	25000h


Index: POL-G45 E27 1W BLU

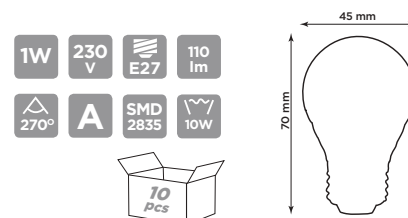

LED BULB G45 E27 1W, RED LAMPY LED G45 E27 1W CZERWONA

Power / Moc	1 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
Color temperature / Barwa światła	red / czerwona
Luminous / Strumień świetlny	110 lm
Life span / Czas pracy	25000h

Index: POL-G45 E27 1W R


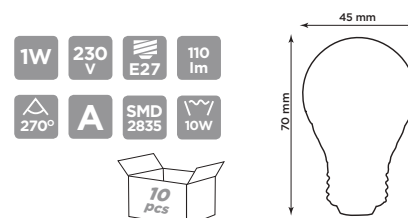




LED BULB G45 E14 1W, COLD WHITE LAMP LED G45 E14 1W BIAŁA ZIMNA

Power / Moc	1 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E14
Color temperature / Barwa światła	cold white / biała zimna
Luminous / Strumień świetlny	110 lm
Life span / Czas pracy	25000h



Index: POL-G45 E14 1W CW



LED BULB G45 E14 1W, WARM WHITE LAMP LED G45 E14 1W BIAŁA CIEPŁA

Power / Moc	1 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E14
Color temperature / Barwa światła	warm white / biała ciepła
Luminous / Strumień świetlny	110 lm
Life span / Czas pracy	25000h



Index: POL-G45 E14 1W WW



LED BULB G45 E14 1W, WARM WHITE TRANSPARENT SHADE LAMP LED G45 E14 1W BIAŁA CIEPŁA, PRZEZROCZYSTY KLOSZ

Power / Moc	1 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E14
Color temperature / Barwa światła	warm white / biała ciepła
Luminous / Strumień świetlny	110 lm
Life span / Czas pracy	25000h



Index: POL-G45 E14 1W WW T



LED BULB G45 E14 1W, YELLOW LAMP LED G45 E14 1W ŻÓŁTA

Power / Moc	1 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E14
Color temperature / Barwa światła	yellow / żółta
Luminous / Strumień świetlny	110 lm
Life span / Czas pracy	25000h



Index: POL-G45 E14 1W Y



LED BULB G45 E14 1W, RED LAMP LED G45 E14 1W CZERWONA

Power / Moc	1 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E14
Color temperature / Barwa światła	red / czerwona
Luminous / Strumień świetlny	110 lm
Life span / Czas pracy	25000h



Index: POL-G45 E14 1W R



LED BULB G45 E14 1W, BLUE LAMP LED G45 E14 1W NIEBIESKA

Power / Moc	1 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E14
Color temperature / Barwa światła	blue / niebieska
Luminous / Strumień świetlny	110 lm
Life span / Czas pracy	25000h

Index: POL-G45 E14 1W BLU





LED CANDLE LIGHT BULBS LAMPY LED „ŚWIECZKI”

LED candle light bulbs is a line of C35 and T35 bulbs, which are used as decorative and night lighting. Almost all of them have small base - 14 mm diameter, which fits in table lamps, chandeliers, wall lights, or other decorations, such as electric candlesticks. Bulb cover diameter - 37 mm, height - 107 mm (C35) or 127 mm (T35).

Lampy LED świeczki i płomyki to rodzina żarówek oznaczonych symbolami C35 i T35 dedykowana oświetleniu dekoracyjnemu i nocnemu. Prawie wszystkie mają mały trzonek - o średnicy 14 mm, pasujący m.in. do lampek stołowych, zyrandoli i kinkietów lub innych dekoracji, jak elektryczne świeczniki. Średnica klosza żarówki to 37 mm a wysokość 107 mm (C35) lub 127 mm (T35).




LED BULB C37 E27 5W LAMPY LED C37 E27 5W



Power / Moc	5 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Luminous / Strumień świetlny	550 lm
Beam angle / Kąt świecenia	270°
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-C37 E27 5W WW POL-C37 E27 5W NW POL-C37 E27 5W CW



POWERlight




LED BULB C37 E14 7W LAMPY LED C37 E14 7W



Power / Moc	7 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E14
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Luminous / Strumień świetlny	770 lm
Beam angle / Kąt świecenia	270°
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-C37 E14 7W WW POL-C37 E14 7W NW POL-C37 E14 7W CW



POWERlight




LED BULB C37 E14 5W LAMPY LED C37 E14 5W



Power / Moc	5 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E14
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Luminous / Strumień świetlny	550 lm
Beam angle / Kąt świecenia	270°
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-C37 E14 5W WW POL-C37 E14 5W NW POL-C37 E14 5W CW



POWERlight




LED BULB T35 E14 7W LAMPY LED T35 E14 7W

7W 230 V E14 770 lm RA >80 270° SMD 2835 70W A

Power / Moc	7 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E14
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Luminous / Strumień świetlny	770 lm
Beam angle / Kąt świecenia	270°
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-T35 E14 7W WW POL-T35 E14 7W NW POL-T35 E14 7W CW



POWERlight




LED BULB T35 E14 4W LAMPY LED T35 E14 4W

5W 230 V E14 440 lm RA >80 270° SMD 2835 50W A

Power / Moc	5 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E14
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Luminous / Strumień świetlny	440 lm
Beam angle / Kąt świecenia	270°
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-T35 E14 4W WW POL-T35 E14 4W NW POL-T35 E14 4W CW



POWERlight

small power, a lot of light
dużo światła z małej mocy



LED REFLECTOR BULBS LAMPY LED REFLEKTOROWE

We also produce LED reflector bulbs: R63 with E27 base and 63 mm bulb cover; R50 with E14 base and 50 mm bulb cover.

Produkujemy też lampy LED w kształcie reflektora: R63 z trzonkiem E27 i bańce o średnicy 63 mm oraz R50 z trzonkiem E14 i średnicy 50 mm.




LED REFLECTOR BULB R63 E27 9W LAMPA LED R63 E27 9W REFLEKTOROWA



Power / Moc	9 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Luminous / Strumień świetlny	990 lm
Beam angle / Kąt świecenia	180°
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-R63 E27 9W WW POL-R63 E27 9W NW POL-R63 E27 9W CW



POWERlight




LED REFLECTOR BULB R50 E14 7W LAMPA LED R50 E14 7W REFLEKTOROWA



Power / Moc	7 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E14
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Luminous / Strumień świetlny	770 lm
Beam angle / Kąt świecenia	180°
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-R50 E14 9W WW POL-R50 E14 9W NW POL-R50 E14 9W CW



POWERlight



LED STROBE AND LEDFIRE LIGHTS LAMPY LED STROBOSKOPOWE I LEDFIRE

LED strobe and LEDFIRE lights are a bulbs with flashing or fire effect, used widely at festivals, discos, and in theatres. Every 0,5 or 1 second, the bulb flashes. 230V voltage, E27 base.

Lampy LED stroboskopowe i LEDFIRE to znane z festiwalu, dyskotek i scen teatralnych lampy z efektem błysku lub efektem ognia. Żarówka stroboskopowa wytwarza światło migające co 0,5 lub 1 sekundę. Pracuje na napięciu 230 V. Popularny trzonek E27.




LED STROBE LIGHT 1s LAMPY LED STROBOSKOPOWA 1s

3W	230 V	E27	RA >80	270°	SMD 2835	A	6000 K
----	-------	-----	--------	------	----------	---	--------

Power / Moc	3 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
Strobe effect / Efekt strobosk.	1 s
Color temperature / Barwa światła	6500K
Beam angle / Kąt świecenia	270°
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-LED FLASH E27 3W CW




LED STROBE LIGHT 0,5s LAMPY LED STROBOSKOPOWA 0,5s

1,5 W	230 V	E27	RA >80	270°	SMD 2835	A	6000 K
-------	-------	-----	--------	------	----------	---	--------

Power / Moc	1,5 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
Strobe effect / Efekt strobosk.	0,5 s
Color temperature / Barwa światła	6500K
Beam angle / Kąt świecenia	270°
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-ZH-LEDLAMP1-70




LED FIRE LIGHT LAMPY LED Z EFEKTEM OGNI

4-6 W	230 V	E27	660 lm	RA >80	270°	SMD 2835	A	1800 K
-------	-------	-----	--------	--------	------	----------	---	--------

Power / Moc	4-6 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
Fire flash eff. / Efekt ognia	YES
Color temperature / Barwa światła	1800K
Luminous / Strumień świetlny	660 lm
Beam angle / Kąt świecenia	270°
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-LED FIRE E27 4-6W BL



GU10 LED BULBS LAMPY LED REFLEKTOROWE

We produce these bulbs, which are commonly known as halogen lamps, in two base variants - GU10 and MR16. They emit white light in any colour temperature variant, depending on intended use. These bulbs are produced to substitute traditional halogen lamps - LED lamps consume 80% less energy and they are more durable. Also, they are compatible with many transformers and dimmers.

Żarówki zwane w uproszczeniu halogenowymi produkujemy w dwóch rodzajach gwintów, GU10 i MR16. Emitują światło białe w temperaturze barwowej do wyboru, w zależności od przeznaczenia. Są produkowane po to, by zastąpić tradycyjne lampy halogenowe i żarówki. Zużywają od nich 80% mniej energii elektrycznej i są trwalsze. Współpracują z wieloma transformatorem i w ramach systemów oświetleniowych także ze ściemniaczami.




LED BULB GU10 7W LAMPY LED GU10 7W



Power / Moc	7 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	GU10
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Luminous / Strumień świetlny	770 lm
Beam angle / Kąt świecenia	110°
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-GU10 7W WW MLE POL-GU10 7W NW MLE POL-GU10 7W CW MLE



POWERlight




LED BULB GU10 6W LAMPY LED GU10 6W



Power / Moc	6 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	GU10
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Luminous / Strumień świetlny	660 lm
Beam angle / Kąt świecenia	110°
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-GU10 6W WW MLE POL-GU10 6W NW MLE POL-GU10 6W CW MLE



POWERlight




LED BULB GU10 5W LAMPY LED GU10 5W



Power / Moc	5 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	GU10
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Luminous / Strumień świetlny	550 lm
Beam angle / Kąt świecenia	110°
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-GU10 5W WW MLE POL-GU10 5W NW MLE POL-GU10 5W CW MLE



POWERlight




LED BULB GU10 4W LAMPA LED GU10 4W



Power / Moc	4 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	GU10
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Luminous / Strumień świetlny	440 lm
Beam angle / Kąt świecenia	110°
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-GU10 4W WW POL-GU10 4W NW POL-GU10 4W CW




LED BULB GU10 2W LAMPA LED GU10 2W



Power / Moc	2 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	GU10
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Luminous / Strumień świetlny	220 lm
Beam angle / Kąt świecenia	110°
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-GU10 2W WW 50mm POL-GU10 2W NW 50 mm POL-GU10 2W CW 50 mm



GU10 is a base used in spot lights and suspended ceiling lighting. 35 or 50 mm diameter. Easy installation - twist until it clicks. 230V voltage.

GU10 to trzonek przystosowany do opraw oświetlenia punktowego oraz do montowanych w suficie podwieszanym. Ich średnica to 35 lub 50 mm. Mocowanie odbywa się poprzez przekręcenie i zatrzask. Standardowo żarówki te pracują na napięciu 230V.



MR16 AND G9 LED LAMPS LAMPY LED REFLEKTOROWE

MR16 bulbs with GU5.3 base is a group of products with 50 mm diameter, which can be easily installed at a selected spot of suspended ceilings by pushing it in, for example. It has a wider range of applications - to light stairs, furniture, or showcases. There are 12V and 230V variants in POLAMP's offer.

Similarly, in spot lights (e.g. furniture) push-in bulbs are used. We produce 2 types of capsule bulbs, G9 230V (9 mm gap between pins) and G4 12V (4 mm gap) variants.

Żarówki MR16 z trzonkiem GU5.3 to grupa produktów o średnicy 50 mm i możliwości zamontowania, poprzez wciśnięcie w wyznaczonym miejscu w konstrukcji np. sufitu podwieszanego. Ma większe pole zastosowań, może oświetlać schody, podświetlać meble, czy gabloty. W ofercie POLAMP są dostępne w dwóch wersjach na napięciu 12V i 230V.

Podobnie w oświetleniu punktowym (np. meble) wykorzystuje się także żarówki na „wcisk”. Produujemy 2 typy żarówek w kształcie tzw. sztyftu, z trzonkiem typu G9 (rozstaw nóżek 9 mm) pracujące na napięciu 230V oraz G4 (nóżki w odstępnie 4 mm), działające na napięciu 12V, o kształcie talerzyka.




LED BULB MR16 6W LAMPA LED MR16 6W



Power / Moc	6 W
Voltage / Zasilanie	12V DC
Socket / Trzonek	GU5.3
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Luminous / Strumień świetlny	660 lm
Beam angle / Kąt świecenia	110°
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-MR16 12V 6W WW POL-MR16 12V 6W NW POL-MR16 12V 6W CW



POWERlight




LED BULB G9 2,5W LAMPA LED G9 2,5W



Power / Moc	2,5 W
Voltage / Zasilanie	12V DC
Socket / Trzonek	G9
LED type / Typ LED	SMD 3030
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Luminous / Strumień świetlny	280 lm
Beam angle / Kąt świecenia	110°
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-G9 12V 2,5W WW POL-G9 12V 2,5W NW POL-G9 12V 2,5W CW



LED FILAMENT LAMPS LAMPY LED FILAMENT

We produce LED filament bulbs alongside with the most popular A60 bulbs and decorative C35 and LUNA bulbs. LED filament bulbs are equipped with COB LEDs, while their unique element is a long filament (a spiral made of artificial 3D printing material). It serves as a light-giving body, substituting traditional equivalents. Also, they look more attractive than SMD diodes and their beam angle is 360°.

Żarówki LED filament produkujemy w ramach oferty najpopularniejszych żarówek A60 oraz dekoracyjnych C35 i LUNA. Wyróżniają je diody LED COB o eleganckim wydłużonym kształcie filamentu (tak nazywa się żyłka z tworzywa sztucznego do druku 3D). Pełni on rolę żarnika, zastępując tradycyjne druciki wolframowe, wyglądają dużo bardziej atrakcyjne niż diody SMD, a ich kąt świecenia wynosi 360°.




LED BULB A60 E27 FILAMENT 8W LAMPY LED A60 E27 FILAMENT 8W



Power / Moc	8W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
LED type / Typ LED	filament
Color temperature / Barwa światła	2700K
Luminous / Strumień świetlny	880 lm
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Czas pracy	50000h

Index: POL-A60 E27 8W FILAMENT WW



POWERlight




LED BULB A60 E27 FILAMENT 10W LAMPY LED A60 E27 FILAMENT 10W



Power / Moc	10W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
LED type / Typ LED	filament
Color temperature / Barwa światła	2700K
Luminous / Strumień świetlny	1100 lm
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Czas pracy	50000h

Index: POL-A60 E27 10W FILAMENT WW



POWERlight




LED BULB ST45 E27 FILAMENT 4W LAMPY LED ST45 E27 FILAMENT 4W



Power / Moc	4W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
LED type / Typ LED	filament
Color temperature / Barwa światła	3000K
Luminous / Strumień świetlny	440 lm
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Czas pracy	50000h

Index: POL-ST45 E27 4W LUNA WW






LED BULB T35 E27 FILAMENT 2W LAMPY LED T35 E27 FILAMENT 2W



Power / Moc	2W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
LED type / Typ LED	filament
Color temperature / Barwa światła	3000K
Luminous / Strumień świetlny	220 lm
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Czas pracy	50000h

Index: POL-T35 E14 2W FILAMENT WW

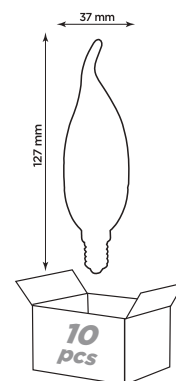


LED BULB ST14 E27 FILAMENT 2W LAMPY LED ST14 E27 FILAMENT 2W



Power / Moc	2W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
LED type / Typ LED	filament
Color temperature / Barwa światła	2700K
Luminous / Strumień świetlny	220 lm
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Czas pracy	50000h

Index: POL-S14 2W WW FIL

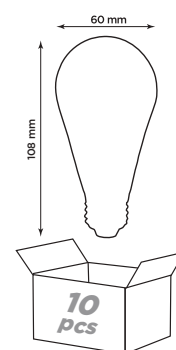

POWERlight



LED Filament bulbs thanks to their design have the widest beam angle.

Żarówki LED Filament dzięki swojej konstrukcji posiadają najszerszy kąt świecenia.



POWERlight

dużo światła z małej mocy

LED MODULES AND STRIPS

MODUŁY I TAŚMY LED

LED modules and strips are a practical solution when you are planning to install precise lighting system, light a small space, or install a uniquely-shaped illumination.

In addition, LED strips are self-adhesive, which helps to install them firmly at a selected location or in special aluminium profiles more often. Dedicated profiles also have a protective function for LEDs. LED strips are slim and long, at marked spots it is possible to cut them (every 5 cm). As a result, they can be used as a source of main or supplementary light. POLAMP offers waterproof LED modules and strips (IP68 and IP65), which are useful for outdoor use, car decorations, or bathroom lighting. Since they are waterproof, they are also easier to maintain, therefore they are more durable. IP20 strips are used in interiors to illuminate furniture, suspended ceilings, etc. LED modules can be controlled, thanks to which we can create interesting light animation effects.

Moduły i taśmy LED są praktycznym rozwiązaniem, gdy planujesz montaż precyzyjnego oświetlenia, chcesz doświetlić jakąś małą przestrzeń, czy zainstalować iluminację świetlną o kształcie zupełnie innym, niż dają lampy i żarówki.

Dodatkowo taśmy LED są samoprzylepne. Pomaga to w trwałym przymocowaniu, czego dokonuje się bezpośrednio w wybranym miejscu, albo częściej w specjalnych profilach aluminiowych. Profile do taśm pełnią dodatkowe funkcje ochronne dla diod LED. Taśmy LED są wąskie i długie a w wyznaczonych miejscach można je przeciąć (co 5 cm). Dzięki temu z powodzeniem służą nie tylko oświetlaniu, ale i podświetlaniu. W ofercie POLAMP znajdziesz moduły i taśmy LED wodoodporne (IP68 i IP65), przydatne na zewnątrz, też do tuningu samochodów lub np. w łazience. Warto zwrócić uwagę, że odporność na wodę ułatwia konserwację produktu, a zatem przedłuża jego żywotność. Paski o niższej klasie odporności (IP20), stosuje się we wnętrzach, przy podświetlaniu mebli, do podwieszanych sufitów itd. Moduły LED mogą być sterowane dzięki czemu możemy uzyskać ciekawe efekty animacji światłem.



We produce 12V LED strips in different power variants - from 4,8W/m to 19W/m. Warm white and cool white colour temperatures available. Our modules power variants range from 0,3W to 2W, and they can have 1, 2, 3, or 4 LEDs. We also offer RGB modules.

Noteworthy items in our offer of LED lighting include POWERlight products, which are characterised by high density of LEDs. As a result, they emit more light than standard variants.

Produkujemy taśmy LED o mocy od 4,8 do 19W/m. Działają na napięciu 12V i świecą w dwóch temperaturach barwowych, białej zimnej lub białej ciepłej. Nasze moduły mają moc od 0,3 do 2 W i mogą być 1-, 2-, 3- i 4-diodowe. Posiadamy też w ofercie moduły RGB.

W ofercie LED naszej marki wyróżniamy produkty POWERlight. Cechują je gęsto ułożone diody, dzięki czemu emitują więcej światła, niż standardowy rozstaw.





LED MODULE 4 EYES, 30 PCS/CORD MODUŁ LED 4 EYES, 30 szt/przewód

2W	12 V	220 lm	RA >80		160°	IP 65	A
----	------	--------	--------	--	------	-------	---



LED type Typ diody	Color temperature Barwa światła	Voltage Zasilanie	Power Moc	Beam angle Kąt świecenia	Luminous Strumień świetl.	Protection Rating Stopień szczelności	Size mm Wymiar mm
2835	biała zimna	12 V DC	2 W	160°	220 lm	IP65	41x41

Index: POL-UTW378B



LED MODULE 3 EYES, 40 PCS/CORD MODUŁ LED 3 EYES, 40 szt/przewód

1,5 W	12 V	170 lm	RA >80		160°	IP 65	A
-------	------	--------	--------	--	------	-------	---



LED type Typ diody	Color temperature Barwa światła	Voltage Zasilanie	Power Moc	Beam angle Kąt świecenia	Luminous Strumień świetl.	Protection Rating Stopień szczelności	Size mm Wymiar mm
2835	biała zimna	12 V DC	1,5 W	160°	170 lm	IP65	70x18

Index: POL-UTW377B



LED MODULE 2 EYES, 50 PCS/CORD MODUŁ LED 2 EYES, 50 szt/przewód

1W	12 V	110 lm	RA >80		160°	IP 65	A
----	------	--------	--------	--	------	-------	---



LED type Typ diody	Color temperature Barwa światła	Voltage Zasilanie	Power Moc	Beam angle Kąt świecenia	Luminous Strumień świetl.	Protection Rating Stopień szczelności	Size mm Wymiar mm
2835	biała zimna	12 V DC	1 W	160°	110 lm	IP65	48x18

Index: POL-UTW376B



LED MODULE 1 EYE, 50 PCS/CORD MODUŁ LED 1 EYE, 50 szt/przewód

0,5 W	12 V	55 lm	RA >80		160°	IP 65	A
-------	------	-------	--------	--	------	-------	---



LED type Typ diody	Color temperature Barwa światła	Voltage Zasilanie	Power Moc	Beam angle Kąt świecenia	Luminous Strumień świetl.	Protection Rating Stopień szczelności	Size mm Wymiar mm
2835	biała zimna	12 V DC	0,5 W	160°	55 lm	IP65	32x18

Index: POL-UTW375B



LED MODULE 1 EYE RGB, 50 PCS/CORD MODUŁ LED 1 EYE RGB, 50 szt/przewód

0,5 W	12 V	55 lm	RA >80		160°	IP 65	A
-------	------	-------	--------	--	------	-------	---



LED type Typ diody	Color temperature Barwa światła	Voltage Zasilanie	Power Moc	Beam angle Kąt świecenia	Luminous Strumień świetl.	Protection Rating Stopień szczelności	Size mm Wymiar mm
5050	RGB	5-12 V DC	0,3 W	160°	55 lm	IP68	15x12

Index: POL-1 EYERGB

UOW-332B
1,5W, 43x36 mm 125 lm



ULW-383B
3W, 57x33 mm 220 lm



PREMIUM 1,5 and 3W models are also available on request. We give 5 year guarantee on all our modules. Different LED colours and controllers available.

Na zamówienie dostępne są również moduły z serii PREMIUM o mocy 1,5 i 3 W. Na wszystkie nasze moduły dajemy 5 lat gwarancji. Dostępne sterowniki do animacji oświetlenia i inne kolory diod.



LED MODULE FOR PLAFOND 18W WKŁAD LED DO PLAFONÓW 18W

18 W **230 V** **IP 65** **1980 lm** **4000 K** **RA >80** **A**

Voltage / Zasilanie	230V AC / 50Hz
Power / Moc	18 W
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Color temperature / Barwa światła	neutr. white/ biała neutr.
Luminous / Strumień świetlny	1980 lm

Index: POL-MODEL18W840

POWERlight

**6 YEAR
GUARANTEE**

Energy-saving LED module for high power plafond lamps. 85% less energy consumed in comparison with traditional equivalents. High light output. Light colour similar to daylight. Very durable

Energooszczędny wkład LED do plafonów dużej mocy. Zużywa 85% mniej energii niż tradycyjne źródła światła. Wysoka sprawność świetlna. Barwa zbliżona do naturalnej barwy dziennej. Bardzo długa żywotność.




STANDARD AQUA RGB LED STRIP TAŚMA LED RGB STANDARD AQUA

6 W/m **12 V** **660 lm/m** **30 LED/m** **5 m** **SMD 5050** **120°** **IP 65** **A** **RGB**

Power / Moc	6 W/mb
Voltage / Zasilanie	DC 12V +/- 5%
LED quantity / Ilość diod	30 LED/mb
LED type / Typ LED	SMD 5050
Color temperature / Barwa światła	RGB
Luminous / Strumień świetlny	660 lm/m
Beam angle / Kąt świecenia	120°
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-LS5050-30-RGB



POWERlight

**3 YEAR
GUARANTEE**




MAX POWER PREMIUM LED STRIP TAŚMA LED MAX POWER PREMIUM

19 W/m **12 V** **2090 lm/m** **120 LED/m** **5 m** **SMD 2835** **120°** **IP 33** **A** **3000 K**

Power / Moc	19 W/mb
Voltage / Zasilanie	DC 12V +/- 5%
LED quantity / Ilość diod	120 LED/mb
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	warm white / biała ciepła
Luminous / Strumień świetlny	2090 lm/m
Beam angle / Kąt świecenia	120°
Protection Rating / Stopień szczelności	IP33
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-RQM074A WW



POWERlight

**3 YEAR
GUARANTEE**




POWER PREMIUM LED STRIP TAŚMA LED POWER PREMIUM

12 W/m **12 V** **1320 lm/m** **60 LED/m** **5 m** **SMD 2835** **120°** **IP 33** **A** **3000 K** **6500 K**


Power / Moc	12 W/mb
Voltage / Zasilanie	DC 12V +/- 5%
LED quantity / Ilość diod	60 LED/mb
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	warm/cold white biała ciepła/zimna
Luminous / Strumień świetlny	1320 lm/m
Beam angle / Kąt świecenia	120°
Protection Rating / Stopień szczelności	IP33
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-RQM072A WW POL-RQM072A CW



POWERlight

**3 YEAR
GUARANTEE**

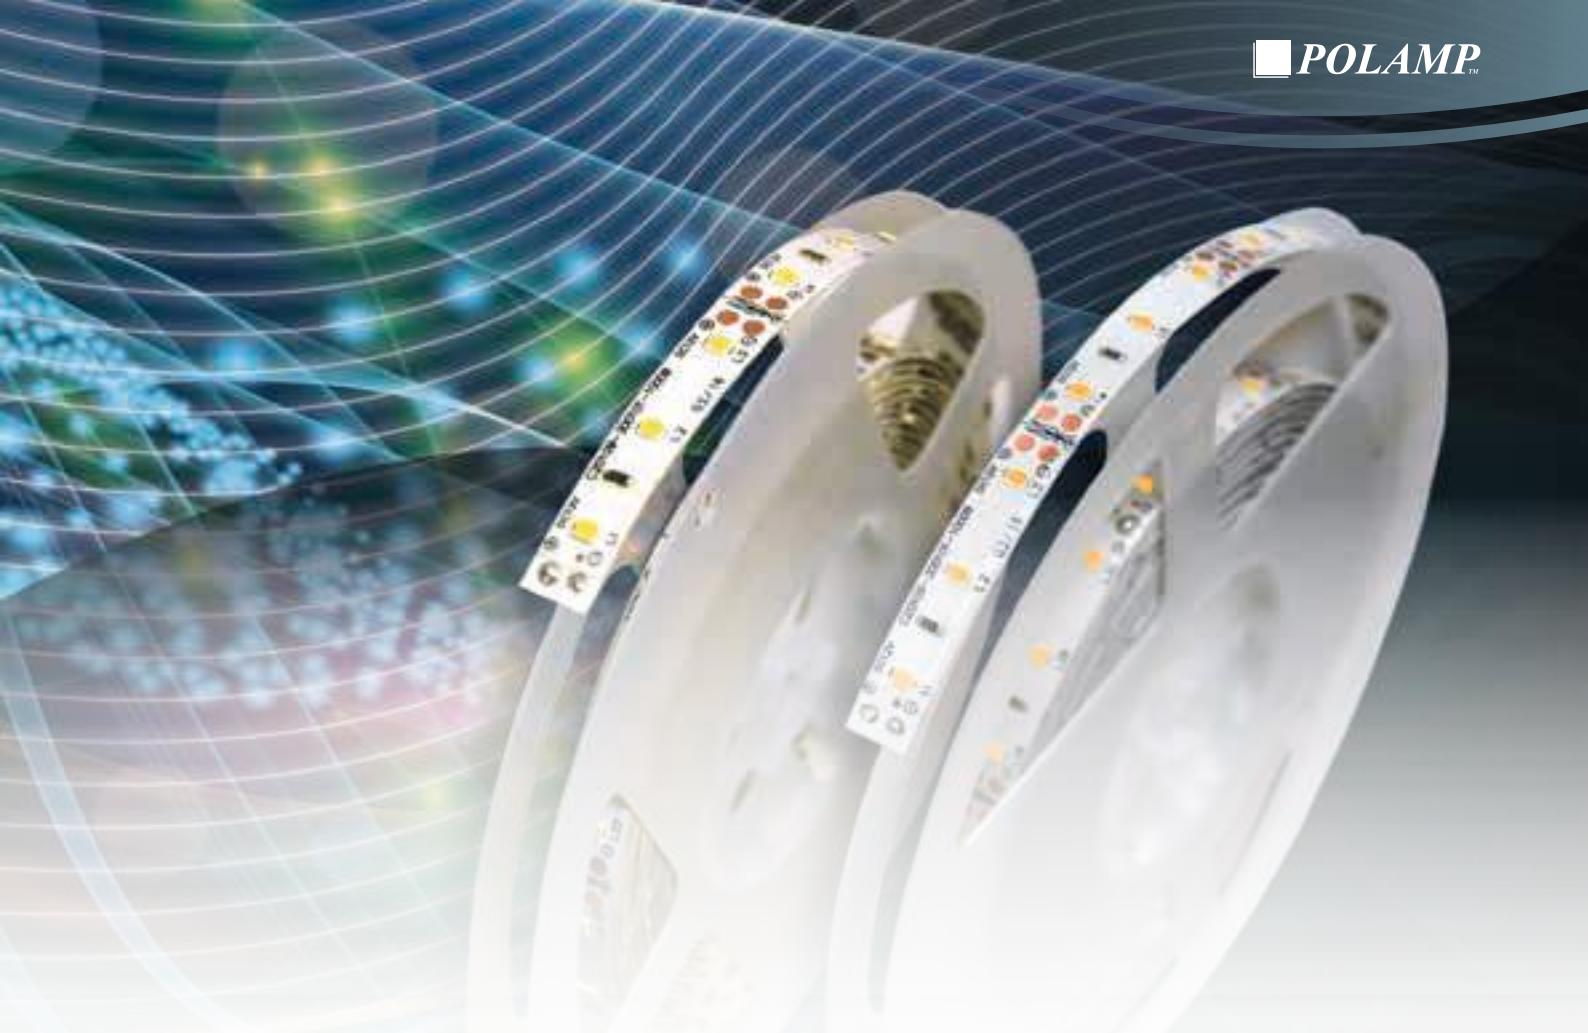


MAX PREMIUM LED STRIP TAŚMA LED MAX PREMIUM

8 W/m	12 V	880 lm/m	102 LED/m	5 m	SMD 2835	120°	IP 33	A	3000 K	6500 K
-------	------	----------	-----------	-----	----------	------	-------	---	--------	--------

Power / Moc	8 W/mb
Voltage / Zasilanie	DC 12V +/- 5%
LED quantity / Ilość diod	102 LED/mb
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	warm/cold white biała ciepła/zimna
Luminous / Strumień świetlny	880 lm/m
Beam angle / Kąt świecenia	120°
Protection Rating / Stopień szczelności	IP33
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-RQM096A WW POL-RQW096A CW



POWERlight




PREMIUM LED STRIP TAŚMA LED PREMIUM


6 W/m	12 V	660 lm/m	60 LED/m	5 m	SMD 2835	120°	IP 33	A	3000 K	6500 K
-------	------	----------	----------	-----	----------	------	-------	---	--------	--------

Power / Moc	6 W/mb
Voltage / Zasilanie	DC 12V +/- 5%
LED quantity / Ilość diod	60 LED/mb
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	warm/cold white biała ciepła/zimna
Luminous / Strumień świetlny	660 lm/m
Beam angle / Kąt świecenia	120°
Protection Rating / Stopień szczelności	IP33
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-RQM062A WW POL-RQW062A CW



POWERlight




ECONOMIC LED STRIP TAŚMA LED ECONOMIC

6 W/m	12 V	660 lm/m	60 LED/m	5 m	SMD 2835	120°	IP 33	A	3000 K	6500 K
-------	------	----------	----------	-----	----------	------	-------	---	--------	--------

Power / Moc	6 W/mb
Voltage / Zasilanie	DC 12V +/- 5%
LED quantity / Ilość diod	60 LED/mb
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	warm/cold white biała ciepła/zimna
Luminous / Strumień świetlny	660 lm/m
Beam angle / Kąt świecenia	120°
Protection Rating / Stopień szczelności	IP33
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-RQW062ACH WW POL-RQW062ACH WW



POWERlight




AQUA PREMIUM LED STRIP TAŚMA LED AQUA PREMIUM

6 W/m	12 V	660 lm/m	60 LED/m	5 m	SMD 2835	120°	IP 65	A	3000 K	6500 K
-------	------	----------	----------	-----	----------	------	-------	---	--------	--------

Power / Moc	6 W/mb
Voltage / Zasilanie	DC 12V +/- 5%
LED quantity / Ilość diod	102 LED/mb
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	warm/cold white biała ciepła/zimna
Luminous / Strumień świetlny	660 lm/m
Beam angle / Kąt świecenia	120°
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-EQM062A WW POL-EQM062A CW



POWERlight




DYNAMIC LED STRIP TAŚMA LED DYNAMIC

9 W/m	24 V	990 lm/m	48 LED/m	30 m	SMD 5050	120°	IP 65	A	6500 K
-------	------	----------	----------	------	----------	------	-------	---	--------

Power / Moc	9 W/mb
Voltage / Zasilanie	DC 24V +/- 5%
LED quantity / Ilość diod	48 LED/mb
LED type / Typ LED	SMD 5050
Color temperature / Barwa światła	cold white/ biała zimna
Luminous / Strumień świetlny	990 lm/m
Beam angle / Kąt świecenia	120°
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Life span / Czas pracy	50000h

POL-SD-5050 CW



POWERlight



CONTROLLER + REMOTE CONTROL TO FALLING DYNAMIC LED STRIP KONTROLER + PILOT DO TAŚMY DYNAMIC LED

Working Current / Prąd pracy	0,25A
Voltage / Zasilanie	24V
Working Frequency / Częstotliwość:	50Hz
Max Distance / Zasięg	15 m
Length controller / Długość kontrolera	90 cm

POL-CONSD



zaślepkę można dokupić dodatkowo




AQUA STANDARD LED STRIP TAŚMA LED AQUA STANDARD

4,8 W/m	12 V	528 lm/m	60 LED/m	5 m	SMD 3528	120°	IP 65	A	3000 K	6500 K
------------	---------	-------------	-------------	--------	-------------	------	----------	---	-----------	-----------

Power / Moc	4,8 W/mb
Voltage / Zasilanie	DC 12V +/- 5%
LED quantity / Ilość diod	60 LED/mb
LED type / Typ LED	SMD 3528
Color temperature / Barwa światła	warm/cold white biała ciepła/zimna
Luminous / Strumień świetlny	528 lm/m
Beam angle / Kąt świecenia	120°
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-LS3528-60-WW-IP65 POL-LS3528-60-CW-IP65



STANDARD LED STRIP TAŚMA LED STANDARD

4,8 W/m	12 V	528 lm/m	60 LED/m	10 m	SMD 3528	120°	IP 20	A	3000 K	6500 K
------------	---------	-------------	-------------	---------	-------------	------	----------	---	-----------	-----------

Power / Moc	4,8 W/mb
Voltage / Zasilanie	DC 12V +/- 5%
LED quantity / Ilość diod	60 LED/mb
LED type / Typ LED	SMD 3528
Color temperature / Barwa światła	warm/cold white biała ciepła/zimna
Luminous / Strumień świetlny	528 lm/m
Beam angle / Kąt świecenia	120°
Protection Rating / Stopień szczelności	IP20
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-LS3528-60-WW POL-LS3528-60-CW



COMPACT FLUORESCENT LAMPS

ŚWIETŁÓWKI **KOMPAKTOWE**

POLAMP compact fluorescent lamps are dedicated products for modern lighting systems. The light colour emitted by them is neutral white. They can be used as decorative or orientation lighting. 10000h of burning time.

They are perfect in places where lighting should be durable and energy-efficient, e.g. public buildings, shops, hotels, or offices. The use of fluorescent lamps can reduce costs of energy up to 6 times. For example, a standard 100W bulb can be substituted with a POLAMP fluorescent 18W equivalent. Their other features include high light output and high colour rendering index. Their light colour is neutral white.

Our fluorescent lamps are dedicated for low profile fittings. We offer different power variants: 11W, 18W, and 26W. Bases with built-in starters which require ballast: G24D-2 and G24D-3. Bases which require complete magnetic or electronic starter systems: G24Q-2, G24Q-3, 2G11, and 2G7, as well as G23 in compact fluorescent lamps that require external ballast.

Świetlówki kompaktowe POLAMP są produkowane z myślą o nowoczesnych systemach oświetleniowych. Emitują światło o temperaturze neutralnej białej. Pełnią dwie funkcje - orientacyjną i dekoracyjną. Mogą świecić przez 10000 godzin.

Sprawdzają się wszędzie tam, gdzie oświetlenie powinno działać długo, z zachowaniem ekonomicznego poziomu zużycia energii, tj. w budynkach użyteczności publicznej, sklepach, hotelach, czy biurach. Świetlówki pozwalają nawet 6-krotnie obniżyć rachunki za zużycie energii wynikające z oświetlenia pomieszczeń. Przykładowo standardową żarówkę o mocy 100W, można równie efektywnie zastąpić świetlówką POLAMP o mocy 18W. Pozostałe cechy to wysoka sprawność świetlna i wysoki współczynnik oddawania barw. Świecą w barwie neutralnej bieli.

Nasze świetlówki przeznaczone są do opraw o małej głębokości. Oferujemy źródła światła o mocach 11W, 18W i 26W. Trzonki świetlówek z wbudowanym starterem a wymagających statecznika: G24D-2 i G24D-3. Trzonki świetlówek wymagających kompletnego układu zapłonowego magnetycznego lub elektronicznego to G24Q-2, G24Q-3, 2G11 i 2G7 oraz trzonek G23 przy świetlówkach kompaktowych niezintegrowanych, które wymagają zewnętrznego statecznika.



Compact fluorescent lamps have different types of bases.
Świetlówki kompaktowe posiadają różne typy trzoneków.



G24D3



G24Q3



G23



2G11



2G7





COMPACT FLUORESCENT LAMP POL-G24D-3 ŚWIETŁÓWKA KOMPAKTOWA POL-G24D-3

26 W **230 V** **SOCKET G24D3 2 PINS** **1730 lm** **4000 K** **RA >85** **360°** **B**

LONGLife

Power / Moc	26 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	G24D3
Pins quantity / Ilość pinów	2
Color temperature / Barwa światła	4000K
Luminous / Strumień świetlny	1730 lm
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Life span / Czas pracy	10000h

Index: POL-G24D-3



A= 160 mm
B= 183 mm



G24d3



COMPACT FLUORESCENT LAMP POL-G24D-2 ŚWIETŁÓWKA KOMPAKTOWA POL-G24D-2

18 W **230 V** **SOCKET G24D2 2 PINS** **1180 lm** **4000 K** **RA >85** **360°** **B**

LONGLife

Power / Moc	18 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	G24D2
Pins quantity / Ilość pinów	2
Color temperature / Barwa światła	4000K
Luminous / Strumień świetlny	1180 lm
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Life span / Czas pracy	10000h

Index: POL-G24D-2



A= 140 mm
B= 163 mm



G24d2



COMPACT FLUORESCENT LAMP POL-G24Q-3 ŚWIETŁÓWKA KOMPAKTOWA POL-G24Q-3

26 W **230 V** **SOCKET G24Q3 4 PINS** **1730 lm** **4000 K** **RA >85** **360°** **A**

LONGLife

Power / Moc	26 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	G24Q3
Pins quantity / Ilość pinów	4
Color temperature / Barwa światła	4000K
Luminous / Strumień świetlny	1730 lm
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Life span / Czas pracy	10000h

Index: POL-G24Q-3



A= 160 mm
B= 183 mm



G24q3



COMPACT FLUORESCENT LAMP POL-G24Q-2 ŚWIETŁÓWKA KOMPAKTOWA POL-G24Q-2

18 W **230 V** **SOCKET G24Q2 4 PINS** **1180 lm** **4000 K** **RA >85** **360°** **A**

LONGLife

Power / Moc	18 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	G24Q2
Pins quantity / Ilość pinów	4
Color temperature / Barwa światła	4000K
Luminous / Strumień świetlny	1180 lm
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Life span / Czas pracy	10000h

Index: POL-G24Q-2



A= 140 mm
B= 163 mm



G24q2




COMPACT FLUORESCENT LAMP POL-2G11 ŚWIE TLÓWKA KOMPAKTOWA POL-2G11

18 W **230 V** **SOCKET 2G11 4 PINS** **1140 lm** **4000 K** **RA >85** **360°** **A**

LONGLife

Power / Moc	18 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	2G11
Pins quantity / Ilość pinów	4
Color temperature / Barwa światła	4000K
Luminous / Strumień świetlny	1140 lm
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Life span / Czas pracy	10000h

Index: POL-2G11




COMPACT FLUORESCENT LAMP POL-2G7 ŚWIE TLÓWKA KOMPAKTOWA POL-2G7

11 W **230 V** **SOCKET 2G7 4 PINS** **900 lm** **4000 K** **RA >85** **360°** **A**

LONGLife

Power / Moc	11 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	2G7
Pins quantity / Ilość pinów	4
Color temperature / Barwa światła	4000K
Luminous / Strumień świetlny	900 lm
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Life span / Czas pracy	10000h

Index: POL-2G7

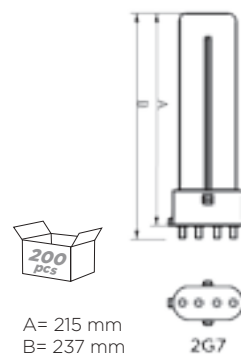


COMPACT FLUORESCENT LAMP POL-G23 ŚWIE TLÓWKA KOMPAKTOWA POL-G23

11 W **230 V** **SOCKET G23 2 PINS** **900 lm** **4000 K** **RA >85** **360°** **A**

LONGLife

Power / Moc	11 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	G23
Pins quantity / Ilość pinów	2
Color temperature / Barwa światła	4000K
Luminous / Strumień świetlny	900 lm
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Life span / Czas pracy	10000h

Index: POL-G23

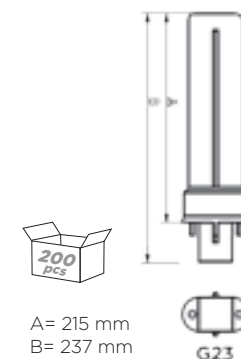

FLUORESCENT 3-BAND T8 LAMPS

ŚWIELŁÓWKI TRÓJPASMOWE T8

POLAMP fluorescent lamps have up to 20000-25000 h burning time while retaining their high light output until the end. Customers value this product for luminophore, which increases T8 lamps efficiency by 20% in comparison with their standard equivalents. We offer different length variants (45, 60, 90, 120 and 150 cm) and power variants (15, 18, 30, 36, and 58W). They all have 26 mm diameter and G13 base. Depending on the chosen product, their light colour variants include warm white, neutral white, or cool white.

These fluorescent lamps are compatible with electric and conventional starter systems. As a result, they can be widely used in conference rooms, restaurants, or apartments in the case of warm white variant. Neutral white is used in doctors' surgeries and in industry, e.g. in production halls. Cool white is used in bathrooms, waiting rooms, offices, and kitchens. Their biggest advantage is regular light beam. In spite of their wide use, they can be easily replaced, without changing the wiring.

Świelłówki trójpasmowe POLAMP mają żywotność na poziomie 20000-25000 godzin świecenia, zachowując cały czas wysoką skuteczność świetlną. Klienci doceniają ten produkt za luminofor, zwiększający o 20% wydajność świelłówek T8 w porównaniu z jej standardowym odpowiednikiem. Produkujemy świelłówki w długościach: 45, 60, 90, 120 i 150 cm o mocy 15, 18, 30, 36 lub 58W. Wszystkie mają średnicę 26 mm i trzonek G13. Emitują światło o temperaturze barwowej białej ciepłej, neutralnej lub zimnej, w zależności od wybranego produktu.

Świelłówki współpracują z konwencjonalnymi i elektrycznymi układami zapłonowymi. Także dzięki temu, mają szerokie zastosowanie: od sal konferencyjnych, restauracji, mieszkań prywatnych w przypadku ciepłej barwy. Wariant neutralny w gabinetach lekarskich i szeroko w przemyśle, np. na halach produkcyjnych. Zimną biel oświetlenia stosuje się w łazienkach, poczekalniach i biurach oraz kuchniach. Największą zaletą jest równomierne oświetlenie wnętrza. Mimo szeregu zastosowań, w każdym miejscu wymienia się je w prosty sposób, bez zmiany okablowania.



T8 base
trzonek T8

T5 base
trzonek T5




T8 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 58W

ŚWIELŁÓWKA TRÓJPASMOWA T8 58W

58 W 230 V G13 5200 lm RA >85 1500 mm 360° A **LONGLife**

	58W 830	58W 840	58W 865
Voltage / Zasilanie	230V AC	230V AC	230V AC
Power / Moc	58 W	58 W	58 W
Socket / Trzonek	G13	G13	G13
Length / Długość	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Color temperature / Barwa światła	3000K	4000K	6400K
Luminous / Strumień świetlny	5200 lm	5200 lm	5200 lm
Ra	85	85	85
Life span / Czas pracy	20000h	20000h	20000h

Index: POL-58W-830 POL-58W-840 POL-58W-865




T8 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 36W ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T8 36W



LONGLife

	36W 830	36W 840	36W 865
Voltage / Zasilanie	230V AC	230V AC	230V AC
Power / Moc	36 W	36 W	36 W
Socket / Trzonek	G13	G13	G13
Length / Długość	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Color temperature / Barwa światła	3000K	4000K	6400K
Luminous / Strumień świetlny	3300 lm	3300 lm	3300 lm
Ra	85	85	85
Life span / Czas pracy	20000h	20000h	20000h

Index: POL-36W-830 POL-36W-840 POL-36W-865

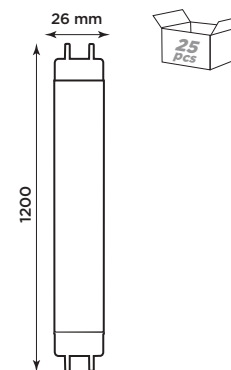


T8 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 30W ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T8 30W



LONGLife

	30W 830	30W 840	30W 865
Voltage / Zasilanie	230V AC	230V AC	230V AC
Power / Moc	30 W	30 W	30 W
Socket / Trzonek	G13	G13	G13
Length / Długość	900 mm	900 mm	900 mm
Color temperature / Barwa światła	3000K	4000K	6400K
Luminous / Strumień świetlny	3000 lm	3000 lm	3000 lm
Ra	80	80	80
Life span / Czas pracy	20000h	20000h	20000h

Index: POL-30W-830 POL-30W-840 POL-30W-865

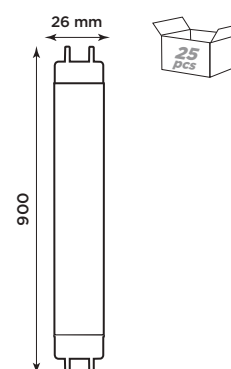


T8 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 18W ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T8 18W



LONGLife

	18W 830	18W 840	18W 865
Voltage / Zasilanie	230V AC	230V AC	230V AC
Power / Moc	18 W	18 W	18 W
Socket / Trzonek	G13	G13	G13
Length / Długość	600 mm	600 mm	600 mm
Color temperature / Barwa światła	3000K	4000K	6400K
Luminous / Strumień świetlny	1800 lm	1800lm	1800 lm
Ra	85	85	85
Life span / Czas pracy	20000h	20000h	20000h

Index: POL-18W-830 POL-18W-840 POL-18W-865

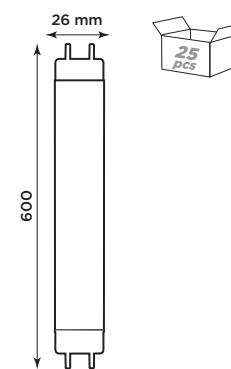


T8 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 15W ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T8 15W



LONGLife

	30W 830	30W 840	30W 865
Voltage / Zasilanie	230V AC	230V AC	230V AC
Power / Moc	15 W	15 W	15 W
Socket / Trzonek	G13	G13	G13
Length / Długość	450 mm	450 mm	450 mm
Color temperature / Barwa światła	3000K	4000K	6400K
Luminous / Strumień świetlny	1500 lm	1500 lm	1500 lm
Ra	80	80	80
Life span / Czas pracy	20000h	20000h	20000h

Index: POL-15W-830 POL-15W-840 POL-15W-865

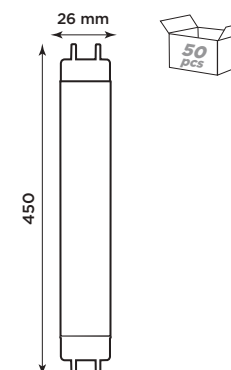

FLUORESCENT 3-BAND T5 LAMPS

ŚWIETŁÓWKI TRÓJPASMOWE T5

The biggest advantage of these lamps is high-quality lumino-phore, which increases efficiency by 20% in comparison with standard equivalents.

We offer fluorescent lamps with G5 base, which are available in 3 light colour variants: warm white, cool white, and neutral white. Depending on a given lamp, they have different power variants: 8, 13, 14, 21, 24, 28, 35, 49, 54, and 80W. Different length variants available: 30, 53, 56, 86, 116, and 146 cm. Approximately 30000 h burning time.

In order to minimise energy consumption, the lamps are used with control units, which control the energy flow. Also, lamps equipped with these control units can have a stronger light beam.

Fluorescent lamps are used where high-quality and energy-efficient light sources are needed. As a result, they are used in shops, shopping centres, offices, public buildings, bookshops, paint shops, sports halls, or even in the process of jewelry manufacturing. Fluorescent lamps are safe for people, and they can be recycled.

Największą zaletą świetłówek trójpasmowej jest wysokiej jakości luminofor, pozwalający zwiększyć wydajność świetlną o 20% w porównaniu ze standardowymi świetłówkami.

Oferujemy świetłówki o trzonku G5, emitujące światło o białej barwie w 3 wariantach do wyboru: ciepłym, zimnym i neutralnym. Pobór mocy naszych produktów jest na kilku poziomach: 8, 13, 14, 21, 24, 28, 35, 49, 54 i 80W, w zależności od wybranej świetłówki. Podobnie — długość naszych T5 to: 30, 53, 56, 86, 116 oraz 146 cm. Czas świecenia obliczyliśmy na ok. 30000 godzin.

By minimalizować zużycie energii, stosuje się je z osprzętem kontrolującym przepływ prądu. W przypadku sprzętu kontrolującego moc, strumień świetlny może być mocniejszy.

Świetłówka jest rodzajem oświetlenia pożądanym wszędzie tam, gdzie potrzeba wysokiej jakości źródła światła oszczędzającego energię. Wykorzystywane są zatem w sklepach, marketach, biurach, budynkach użyteczności publicznej, księgarniach, lakierniach, halach sportowych a nawet przy wyrobie biżuterii. Świetłówki są bezpieczne dla człowieka a zużyte dostarczone do punktu odbioru poddawane są recyklingowi.




T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 80W ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T5 80W



	80W 840
Voltage / Zasilanie	230V AC
Power / Moc	80W
Socket / Trzonek	G5
Length / Długość	1563 mm
Color temperature / Barwa światła	4000K
Luminous / Strumień świetlny	8000 lm
Ra	85
Life span / Czas pracy	30000h

Index: POL-80W-840




T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 54W ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T5 54W



	54W 840
Voltage / Zasilanie	230V AC
Power / Moc	54W
Socket / Trzonek	G5
Length / Długość	1163 mm
Color temperature / Barwa światła	4000K
Luminous / Strumień świetlny	5400 lm
Ra	85
Life span / Czas pracy	30000h

Index: POL-54W-840

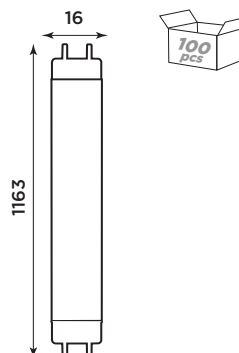



T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 49W ŚWIE TLÓWK A TRÓJPAS MOWA T5 49W

49 W **230 V** **G5** **4900 lm** **RA >85** **1463 mm** **360°** **A**

LONGLife

	49W 840
Voltage / Zasilanie	230V AC
Power / Moc	49W
Socket / Trzonek	G5
Length / Długość	1463 mm
Color temperature / Barwa światła	4000K
Luminous / Strumień świetlny	4900 lm
Ra	85
Life span / Czas pracy	30000h

Index: POL-49W-840




T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 35W ŚWIE TLÓWK A TRÓJPAS MOWA T5 35W

35 W **230 V** **G5** **3500 lm** **RA >85** **1463 mm** **360°** **A**

LONGLife

	35W 840
Voltage / Zasilanie	230V AC
Power / Moc	35W
Socket / Trzonek	G5
Length / Długość	1463 mm
Color temperature / Barwa światła	4000K
Luminous / Strumień świetlny	3500 lm
Ra	85
Life span / Czas pracy	30000h

Index: POL-35W-840




T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 28W ŚWIE TLÓWK A TRÓJPAS MOWA T5 28W

28 W **230 V** **G5** **2800 lm** **RA >85** **1163 mm** **360°** **A**

LONGLife

	28W 830	28W 840
Voltage / Zasilanie	230V AC	230V AC
Power / Moc	28 W	28W
Socket / Trzonek	G5	G5
Length / Długość	1163 mm	1163 mm
Color temperature / Barwa światła	3000K	4000K
Luminous / Strumień świetlny	2800 lm	2800 lm
Ra	85	85
Life span / Czas pracy	30000h	30000h

Index: POL-28W-840 POL-28W-830




T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 24W ŚWIE TLÓWK A TRÓJPAS MOWA T5 24W

24 W **230 V** **G5** **2400 lm** **RA >85** **563 mm** **360°** **A**

LONGLife

	24W 830	24W 840
Voltage / Zasilanie	230V AC	230V AC
Power / Moc	24 W	24W
Socket / Trzonek	G5	G5
Length / Długość	563 mm	563 mm
Color temperature / Barwa światła	3000K	4000K
Luminous / Strumień świetlny	2400 lm	2400 lm
Ra	85	85
Life span / Czas pracy	30000h	30000h

Index: POL-24W-830 POL-24W-840





T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 21W ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T5 21W

21 WAT **230 V** **G5** **2100 lm** **RA >85** **863 mm** **360°** **A** **LONGLife**

	21W 830	21W 840
Voltage / Zasilanie	230V AC	230V AC
Power / Moc	21 W	21W
Socket / Trzonek	G5	G5
Length / Długość	863 mm	863 mm
Color temperature / Barwa światła	3000K	4000K
Luminous / Strumień świetlny	2100 lm	2100 lm
Ra	85	85
Life span / Czas pracy	30000h	30000h

Index: POL-21W-830 POL-21W-840



T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 14W ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T5 14W

14 W **230 V** **G5** **1400 lm** **RA >85** **563 mm** **360°** **A** **LONGLife**

	14W 830	14W 840
Voltage / Zasilanie	230V AC	230V AC
Power / Moc	14 W	14 W
Socket / Trzonek	G5	G5
Length / Długość	563 mm	563 mm
Color temperature / Barwa światła	3000K	4000K
Luminous / Strumień świetlny	1400 lm	1400 lm
Ra	85	85
Life span / Czas pracy	30000h	30000h

Index: POL-14W-830 POL-14W-840



T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 13W ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T5 13W

13 W **230 V** **G5** **1300 lm** **RA >85** **531 mm** **360°** **A** **LONGLife**

	13W 840
Voltage / Zasilanie	230V AC
Power / Moc	13 W
Socket / Trzonek	G5
Length / Długość	531 mm
Color temperature / Barwa światła	4000K
Luminous / Strumień świetlny	1300 lm
Ra	85
Life span / Czas pracy	30000h

Index: POL-13W-840



T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 8W ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T5 8W

8 W **230 V** **G5** **800 lm** **RA >85** **302 mm** **360°** **A** **LONGLife**

	8W 840
Voltage / Zasilanie	230V AC
Power / Moc	8 W
Socket / Trzonek	G5
Length / Długość	302 mm
Color temperature / Barwa światła	4000K
Luminous / Strumień świetlny	800 lm
Ra	85
Life span / Czas pracy	30000h

Index: POL-8W-840



INCANDESCENT BULBS

LAMPY GRZEWCZE KLASYCZNE

Incandescent bulbs for the industry. They have a reinforced structure, so they can be used in difficult conditions. They emit neutral white light, and they do not have flashing light effect.

We offer 4 variants of POLAMP incandescent bulbs. Candle-shaped B35 type with E14 and E27 base in 3 power variants: 25, 40, and 60W. Spherical P45 - they have the same parameters, bases, and power variants. A55 - pear-shaped traditional bulbs, E27 base, 5 power variants: 25, 40, 60, 75, and 100W. A19 bulbs with E27 base are available in 150 or 200W power variants. Their burning time is approximately 1200 hours.

This product is not intended for domestic use. It can be used only for the purposes included in 244/09 European Commission Regulation and 2005/32/WE Directive.

Żarówki grzewcze dla przemysłu. Mają wzmocnioną konstrukcję układu świetlnego. Sprawdzają się w trudnych warunkach, świecą naturalną barwą i nie ma przy nich efektu migoczącego światła.

Oferujemy 4 warianty żarówek grzewczych POLAMP. Typ B35 w kształcie świeczki i gwintach E14 i E27, dla każdego z nich 3 moce: 25, 40 i 60W. Typ P45 - kulki ma takie same parametry, zarówno rodzaj trzonka jak i zakres mocy. A55 to żarówki przypominające tradycyjne, w kształcie gruszki. Mają trzonek o średnicy 27 mm konstrukcji Edisona - E27. Produkujemy je w 5 wariantach mocy: 25, 40, 60, 75 oraz 100W. Żarówki A19 z trzonkiem E27, mają moce 150 lub 200W. Przewidywany czas pracy żarówek grzewczych to 1200 godzin świecenia.

Produkt nie jest przeznaczony do użytku domowego, tylko do celów specjalnych zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 244/09 oraz Dyrektywą 2005/32/WE.


INCANDESCENT BULB A55 E27

LAMPA GRZEWCZA A55 E27



Voltage / Zasilanie	230V AC
Power / Moc	25 W
Socket / Trzonek	E27
Beam angle / Kąt świecenia	320°
Color temperature / Barwa światła	2700K
Luminous / Strumień świetlny	170 lm
Life span / Czas pracy	1200h

Index: POL-A55




INCANDESCENT BULB P45 E27

LAMPA GRZEWCZA P45 E27



Voltage / Zasilanie	230V AC	230V AC	230V AC
Power / Moc	60 W	40 W	25 W
Socket / Trzonek	E27	E27	E27
Beam angle / Kąt św.	320°	320°	320°
Color temp. / Barwa św.	2700K	2700K	2700K
Luminous / Strumień św.	540 lm	320 lm	170 lm
Life span / Czas pracy	1200h	1200h	1200h

Index: POL-P45



INCANDESCENT BULB B35 E27

LAMPA GRZEWCZA B35 E27



Voltage / Zasilanie	230V AC	230V AC	230V AC
Power / Moc	60 W	40 W	25 W
Socket / Trzonek	E27	E27	E27
Beam angle / Kąt św.	320°	320°	320°
Color temp. / Barwa św.	2700K	2700K	2700K
Luminous / Strumień św.	540 lm	320 lm	170 lm
Life span / Czas pracy	1200h	1200h	1200h

Index: POL-B35




INCANDESCENT BULB P45 E14

LAMPA GRZEWCZA P45 E14



Voltage / Zasilanie	230V AC	230V AC	230V AC
Power / Moc	60 W	40 W	25 W
Socket / Trzonek	E14	E14	E14
Beam angle / Kąt św.	320°	320°	320°
Color temp. / Barwa św.	2700K	2700K	2700K
Luminous / Strumień św.	540 lm	320 lm	170 lm
Life span / Czas pracy	1200h	1200h	1200h

Index: POL-P45



HEAT LAMPS

PROMIENNIKI **PODCZERWIENI**

Heat lamps are used in industry and medicine. They use the properties of infrared radiation. Research results show that in comparison with animal farms which do not use infrared light, heat lamps reduces mortality and increases the weight of young animals. This beneficial influence consists of heat and light emission at the same time, which supports growth of the organism.

We produce high-efficiency lamps in the following power variants: 125, 175, and 250W. They should be protected against water. 60 degrees radiation angle. Approximate durability is 5000 h. Solid structure and standard base which makes it easy to replace these lamps.

Promienniki podczerwieni znalazły zastosowanie w przemyśle i medycynie. Lampowe promienniki podczerwieni wykorzystują właściwości promieniowania podczerwonego, nazywanego źródłem naturalnej energii. Badania udowodniły, że w porównaniu z hodowlami nienaświetlanymi, naświetlanie zmniejsza śmiertelność, a zwiększa wagę młodych zwierząt. Dobroczynny wpływ promieniowania to emisja ciepła i światła jednocześnie, dzięki czemu wspiera prawidłowy rozwój organizmu.

Produkujemy lampy wysokowydajne, o mocach 125, 175 i 250W. Należy chronić je przed wodą. Kąt promieniowania wynosi 60°. Czas pracy naszych lamp szacujemy na 5000 godzin świecenia. Walory oświetleniowe zabezpiecza trwała konstrukcja. Ich prostą wymianę ułatwia standardowy trzonek.



Heat lamps are used for many different purposes. In industry, they are used in radiant heating, e.g. in kitchen hoods. Also, they are used in veterinary clinics, zoos, or pet shops, as well as to dry food, bake, or to liquefy. From the medical point of view, heat lamps are used to cure pain, rheumatism, injuries, and in beauty parlours.

We inform that heat lamps are used for specialistic lighting and they are not intended for domestic use.

Lampy grzewcze mają niezwykle szerokie spektrum zastosowań. W przemyśle mają zastosowanie w ogrzewaniu radiacyjnym, np. w okapach kuchennych. Ponadto w lecznicach zwierząt, ZOO, sklepach zoologicznych. Używa się ich, aby suszyć produkty żywnościowe, piec, wytapiać. Z punktu widzenia medycznego, doceniono walory lampy grzewczej w terapii bólu, reumatyzmie, w leczeniu urazów a także w salonach kosmetycznych.

Informujemy, że lampy grzewcze to oświetlenie specjalistyczne, nie jest przeznaczone do użytku domowego.




HEAT LAMP R123CL 250W PROMIENNIK PODCZERWIENI R123CL 250W



Voltage / Zasilanie	230V AC
Power / Moc	250 W
Socket / Trzonek	E27
Beam angle / Kąt św.	60°
Color temp. / Barwa św.	2800K
Life span / Czas pracy	5000h

Index: POL-R123CL-250W




HEAT LAMP R123CL 175W PROMIENNIK PODCZERWIENI R123CL 175W



Voltage / Zasilanie	230V AC
Power / Moc	175 W
Socket / Trzonek	E27
Beam angle / Kąt św.	60°
Color temp. / Barwa św.	2800K
Life span / Czas pracy	5000h

Index: POL-R123CL-175W




HEAT LAMP R123CL 125W PROMIENNIK PODCZERWIENI R123CL 125W



Voltage / Zasilanie	230V AC
Power / Moc	125 W
Socket / Trzonek	E27
Beam angle / Kąt św.	60°
Color temp. / Barwa św.	2800K
Life span / Czas pracy	5000h

Index: POL-R123CL-125W





HIGH-PRESSURE SODIUM-VAPOR LIGHTS

LAMPY WYSOKOPRĘŻNE WLS

High pressure sodium-vapor lights provides the highest luminous efficiency from all types of high pressure discharge lamps. In addition, a special, reinforced structure guarantees resistance to vibrations and shocks, increasing the durability of the product. It requires the use of a dedicated power supply system. High pressure sodium-vapor lights allows you to save up to 50% of electricity compared to mercury lamps. We sell lamps with powers of 70, 100, 150 and 250W. The product with the lowest power has the most popular E27 socket. Other lamps has the so-called Goliath E40 screw. The devices are especially dedicated to street luminaries, where a high-power product works best. The estimated lifetime is 25,000 hours of lighting.

Lamps are used to illuminate the outdoor space, especially streets and housing complexes, but also at sports and industrial facilities and in greenhouses.

Wysokoprężne lampy sodowe zapewniają najwyższą skuteczność świetlną ze wszystkich rodzajów lamp wysokoprężnych wyładowczych. Oprócz tego specjalna, wzmocniona konstrukcja, gwarantuje odporność na drgania, wstrząsy, podwyższając trwałość produktu. Wymaga zastosowania dedykowanego jej układu zasilającego. Pozwala zaoszczędzić nawet 50% energii elektrycznej w porównaniu z lampami rtęciowymi. Sprzedajemy lampy o mocach 70, 100, 150 i 250W. Produkt o najsłabszej mocy ma najpopularniejszy trzonek E27. Pozostałe lampy z gwintem tzw. goliatem E40, dedykowane są szczególnie oprawom ulicznym, gdzie najlepiej sprawdza się produkt o dużej mocy. Szacowana żywotność to 25000 godzin świecenia.

Lampy używa się do oświetlenia przestrzeni zewnętrznej a przede wszystkim na ulicach, osiedlach. Spotykane są na obiektach sportowych, czy przemysłowych. Stosuje się je również w szklarni.

HPSL 250W E40 WLS POWER 250W E40



Voltage / Zasilanie	230V AC / 50Hz
Power / Moc	250 W
Socket / Trzonek	E40
Color temp. / Barwa św.	2000K
Luminous / Strumień św.	33500 lm
Light efficiency / Sprawność św.	134 lm/W
Lamp position / Położenie lampy	any/dowolne
Life span / Czas pracy	25000h

Index: POL-HPSL250W E40

HPSL 150W E40 WLS POWER 150W E40



Voltage / Zasilanie	230V AC / 50Hz
Power / Moc	150 W
Socket / Trzonek	E40
Color temp. / Barwa św.	2000K
Luminous / Strumień św.	17550 lm
Light efficiency / Sprawność św.	117 lm/W
Lamp position / Położenie lampy	any/dowolne
Life span / Czas pracy	25000h

Index: POL-HPSL150W E40

HPSL 100W E40 WLS POWER 100W E40



Voltage / Zasilanie	230V AC / 50Hz
Power / Moc	100 W
Socket / Trzonek	E40
Color temp. / Barwa św.	2000K
Luminous / Strumień św.	10700 lm
Light efficiency / Sprawność św.	107 lm/W
Lamp position / Położenie lampy	any/dowolne
Life span / Czas pracy	25000h

Index: POL-HPSL100W E40

HPSL 70W E27 WLS POWER 70W E27



Voltage / Zasilanie	230V AC / 50Hz
Power / Moc	70 W
Socket / Trzonek	E27
Color temp. / Barwa św.	2000K
Luminous / Strumień św.	6580lm
Light efficiency / Sprawność św.	94 lm/W
Lamp position / Położenie lampy	any/dowolne
Life span / Czas pracy	25000h

Index: POL-HPSL70W E27

HPSL 210W E40 WLS POWER 210W E40



Voltage / Zasilanie	230V AC / 50Hz
Power / Moc	210 W
Socket / Trzonek	E40
Color temp. / Barwa św.	2000K
Luminous / Strumień św.	24200 lm
Light efficiency / Sprawność św.	117 lm/W
Lamp position / Położenie lampy	any/dowolne
Life span / Czas pracy	25000h

Index: POL-HPSL210W E40



COMPONENTS **LED POWER SUPPLIES, STARTERS, BALLASTS**

KOMPONENTY
ZASILACZE LED, STARTERY, STATECZNIKI



LED POWER SUPPLIES

ZASILACZE LED

POLAMP LED power supplies are used with LED strips, lights, and rope lights. Thanks to IP65, they can be used outdoor. Thanks to them, electronic systems are reliable and they can work correctly. LEDs are energy-saving but they require stable source of power in order to avoid damage or durability reduction - it is the role of power supplies. POLAMP power supplies require 12V and 24V.

Instalacyjne zasilacze LED marki POLAMP są stosowane do pasków, lampek i wężów LED. Sprawdzają się w trudnych warunkach. IP65 idealne do zastosowań na zewnątrz. Urządzenia umożliwiają poprawną pracę i bezawaryjność układu elektronicznego. Diody LED są energooszczędne, ale wymagają stabilnego zasilania, by uniknąć uszkodzenia, czy skrócenia żywotności świetlnej - tu swoją rolę mają zasilacze. Zasilacze POLAMP działają na napięciu 12V i 24V.



12V Power Supply
Zasilacz 12V

POWER SUPPLY 12V 150W ZASILACZ 12V 150W

12 V 10 A 150 W

Index	V IN	V OUT	Power/Moc	Dim./Wym.
POL-LV150-12	230 V AC	12V DC	150 W	203x70x45 mm

POWER SUPPLY 12V 100W ZASILACZ 12V 100W

12 V 8,3 A 100 W

Index	V IN	V OUT	Power/Moc	Dim./Wym.
POL-LV100-12	230 V AC	12V DC	100 W	187x52x37 mm

POWER SUPPLY 12V 60W ZASILACZ 12V 60W

12 V 5 A 60 W

Index	V IN	V OUT	Power/Moc	Dim./Wym.
POL-LV60P-12	230 V AC	12V DC	60 W	162x42.5x32 mm

POWER SUPPLY 12V 36W ZASILACZ 12V 36W

12 V 3 A 36 W

Index	V IN	V OUT	Power/Moc	Dim./Wym.
POL-LV35-12	230 V AC	12V DC	35 W	148x32x28 mm

POWER SUPPLY 12V 24W ZASILACZ 12V 24W

12 V 2 A 24 W

Index	V IN	V OUT	Power/Moc	Dim./Wym.
POL-LV20-12	230 V AC	12V DC	20 W	140x32x25 mm

POWER SUPPLY 12V 12W ZASILACZ 12V 12W

12 V 1 A 12 W

Index	V IN	V OUT	Power/Moc	Dim./Wym.
POL-LV12-12	230 V AC	12V DC	12 W	130x25x21 mm

POWER SUPPLY 12V 5W ZASILACZ 12V 5W

12 V 0,4 A 5 W

Index	V IN	V OUT	Power/Moc	Dim./Wym.
POL-LV5-12	230 V AC	12V DC	5 W	58x28x22 mm



24V Power Supply with SUPERCONNECT connector and cable
Zasilacz 24V ze złączką SUPERCONNECT i z przewodem

POWER SUPPLY 24V 300W ZASILACZ 24V 300W

 24 V 12A 300 W

Index	V IN	V OUT	Power/Moc	Dim./Wym.
POL-TSL300W-24V	230 V AC	24V DC	300 W	250x78x44 mm

POWER SUPPLY 24V 200W ZASILACZ 24V 200W

 24 V 8A 200 W

Index	V IN	V OUT	Power/Moc	Dim./Wym.
POL-TSL200W-24V	230 V AC	24V DC	200 W	236x64x45 mm

POWER SUPPLY 24V 150W ZASILACZ 24V 150W

 24 V 6A 150 W

Index	V IN	V OUT	Power/Moc	Dim./Wym.
POL-TSL150W-24V	230 V AC	24V DC	150 W	202x64x45 mm

POWER SUPPLY 24V 100W ZASILACZ 24V 100W

 24 V 4A 100 W

Index	V IN	V OUT	Power/Moc	Dim./Wym.
POL-TSL100W-24V	230 V AC	24V DC	100 W	155x69x40 mm

POWER SUPPLY 24V 60W ZASILACZ 24V 60W

 24 V 3A 60 W

Index	V IN	V OUT	Power/Moc	Dim./Wym.
POL-TSL60W-24V	230 V AC	24V DC	60 W	146x41x29 mm

STARTERS FOR FLUORESCENT LAMPS AND HPSL LIGHTS

STARTERY DO ŚWIETŁÓWEK I LAMP WLS

POLAMP high-quality starters are dedicated for two types of fluorescent lamps - high-voltage 4-65W variants or low-voltage variants (4-22W). We produce two types of starters: S10 for high-power fluorescent lamps (4-65W) and S2 for 4-22W power variants. They are resistant to UV radiation and they are made from a durable material - polycarbonate. Starters protect fluorescent lamps against flames, and they can be installed quickly and easily. They are environmentally-friendly and also they can be recycled, because they do not contain lead or emit radiation.

Startery POLAMP przeznaczone są do dwóch rodzajów świetlówek fluorescencyjnych, wysokonapięciowych wysokiej mocy 4-65W lub niskonapięciowych niskiej mocy (4-22W). Są produktem o wysokiej niezawodności. Produkujemy zapłonniki dwóch typów: S10 do świetlówek o wysokiej mocy 4-65W oraz S2 do mocy 4-22W. Mają obudowę odporną na promieniowanie UV. Oprócz tego wykonaną z wytrzymałego materiału, jakim jest polikarbonat. Startery chronią świetlówki przed płomieniami. Instaluje się je szybko i łatwo. Są przyjazne środowisku i można poddawać je recyklingowi, ponieważ nie zawierają ołowiu i nie emitują promieniowania.



S2 STARTER FOR LOW-POWER T8 FLUORESCENT LAMPS
STARTER S2 DO ŚWIETŁÓWEK T8 NISKIEJ MOCY

	Voltage/Zasilanie	Dimensions/Wymiary
S2	230 V	39x20 mm

POL-S2

4-22 W	Ig max 5A	T8
--------	-----------	----



S10 STARTER FOR HIGH-POWER T8 FLUORESCENT LAMPS
STARTER S10 DO ŚWIETŁÓWEK T8 WYSOKIEJ MOCY

	Zasilanie	Dimensions/Wymiary
S10	230 V	39x20 mm

POL-S10

4-65 W	Ig max 5A	T8
--------	-----------	----



HID-CD-6 IGNITER FOR 70-400W GAS-DISCHARGE LAMPS
STARTER HID-CD-6 DO LAMP WYŁADOWCZYCH WLS 70-400W

	for lamps	V	Ig max	Weight/Waga	Dimensions/Wymiary
HID-CD-6	HS/Hi 70-400W	230 V	5A	130 g	86x34x30 mm

POL-HID-CD-6

HID-CD-6 electronic starter system is dedicated for high-pressure sodium-vapor lights. 70-400W power. Its task is to light up the lamp in less than 5 seconds. The system does not overload the lamp's circuit - it is automatically switched off by the igniter. As a result, it guarantees a minimal loss of power. The starter is resistant to corrosion and it is protected against mechanical damage.

Elektroniczny układ zapłonowy HID-CD-6 został zaprojektowany do wysokoprężnych lamp sodowych WLS. Ma moc 70-400W. Zadaniem układu jest zapalenie lampy w czasie nie mniejszym niż 5 sekund. Po zapłonie układ nie obciąża obwodu lampy. Automatycznie odłącza go przez zapłonnik. Gwarantuje to minimalną stratę mocy. Obudowa urządzenia jest odporna na korozję i chroni je przed udarami mechanicznymi.

HID
400W max
Ig max 5A



ELECTRONIC BALLASTS FOR T8 FLUORESCENT LAMPS

STATECZNIKI ELEKTRONICZNE DO ŚWIETŁÓWEK FLUORESCENCYJNYCH T8

Thanks to electronic ballasts, the electrical wiring is stable, reliable, and energy-saving, which automatically reduces costs. The light does not blink, and broken lamps are automatically switched off. We estimate that power consumption in comparison with magnetic ballasts is reduced by half. We offer 10 variants dedicated for different power range: 18, 2x18, 36, 2x36, 58, 2x58, 4x18, 1x14-35, 2x14-35, and 54.

Dzięki statecznikom elektronicznym instalacja elektryczna działa stabilnie, jest niezawodna, energooszczędna, przez co automatycznie obniżają się koszty konserwacji. Emitowane światło nie miga, a zepsuta świetlówka jest samoistnie wyłączana. Szacujemy, że zużycie energii elektrycznej w porównaniu do stateczników magnetycznych zmniejsza się o połowę. Proponujemy aż 10 zakresów mocy dla tych stateczników: 18, 2x18, 36, 2x36, 58, 2x58, 4x18, 1x14-35, 2x14-35 oraz 54.





ELECTRONIC BALLAST / STATECZNIK ELEKTRONICZNY EER-T8-18-P1-CCS

18
W 1xT8 IN
0,09A

Index	for/do	qty/ilość	V	W	Dim./Wymiary
POL-EER-T8-18-P1-CCS	T8/18	1	230 V	18 W	280x30x21 mm



ELECTRONIC BALLAST / STATECZNIK ELEKTRONICZNY EER-T8-18-P2-CCS

2X18
W 2xT8 IN
0,17A

Index	for/do	qty/ilość	V	W	Dim./Wymiary
POL-EER-T8-18-P2-CCS	T8/18	2	230 V	2x18 W	280x30x21 mm



ELECTRONIC BALLAST / STATECZNIK ELEKTRONICZNY EER-T8-36-P1-CCS

36
W 1xT8 IN
0,16A

Index	for/do	qty/ilość	V	W	Dim./Wymiary
POL-EER-T8-36-P1-CCS	T8/36	1	230 V	36 W	280x30x21 mm



ELECTRONIC BALLAST / STATECZNIK ELEKTRONICZNY EER-T8-36-P2-CCS

2X36
W 2xT8 IN
0,31A

Index	for/do	qty/ilość	V	W	Dim./Wymiary
POL-EER-T8-36-P2-CCS	T8/36	2	230 V	2x36W	280x30x21 mm



ELECTRONIC BALLAST / STATECZNIK ELEKTRONICZNY EER-T8-58-P1-CCS

58
W 1xT8 IN
0,25A

Index	for/do	qty/ilość	V	W	Dim./Wymiary
POL-EER-T8-58-P1-CCS	T8/58	1	230 V	58 W	280x30x21 mm



ELECTRONIC BALLAST / STATECZNIK ELEKTRONICZNY EER-T8-58-P2-CCM

2X58
W 2xT8 IN
0,48A

Index	for/do	qty/ilość	V	W	Dim./Wymiary
POL-EER-T8-58-P2-CCM	T8/58	2	230 V	2x58W	360x30x25 mm



ELECTRONIC BALLAST / STATECZNIK ELEKTRONICZNY EEP-T8-18-P4-CCM

4X18
W 4xT8 IN
0,46A

Index	for/do	qty/ilość	V	W	Dim./Wymiary
POL-EER-T8-18-P4-CCM	T8/18	4	230 V	4x18W	385x275x15 mm



ELECTRONIC BALLAST / STATECZNIK ELEKTRONICZNY EEP-T5-14-35-S1-CCS

35
W 1xT5 IN
0,08A

Index	for/do	qty/ilość	V	W	Dim./Wymiary
POL-EEP-T5-14-35-S1-CCS	T5/35	1	230 V	1x14-35W	345x300x15 mm



ELECTRONIC BALLAST / STATECZNIK ELEKTRONICZNY EEP-T5-14-35-S2-CCS

35
W 2xT5 IN
0,08A

Index	for/do	qty/ilość	V	W	Dim./Wymiary
POL-EEP-T5-14-35-S2-CCS	T5/35	2	230 V	2x14-35W	345x300x15 mm



ELECTRONIC BALLAST / STATECZNIK ELEKTRONICZNY EEP-T5-54-S2-CCS

54
W 2xT5 IN
0,08A

Index	for/do	qty/ilość	V	W	Dim./Wymiary
POL-EEP-T5-54-S2-CCS	T5/35	2	230 V	2x54W	345x300x15 mm



MAGNETIC BALLASTS STATECZNIKI MAGNETYCZNE

We produce magnetic ballasts for gas-discharge lamps in 5 power variants: 70, 100, 150, 250, and 400W. Magnetic ballasts for mercury-vapor lights are available in 125 and 250W power variants. For fluorescent lamps: 18, 36, and 58W.

Stateczniki magnetyczne do lamp wyładowczych produkujemy w 5 zakresach mocy: 70, 100, 150, 250 i 400W. Magnetyczne do lamp rtęciowych mają moce 125 i 250W. Magnetyczne do świetlówek 18, 36 i 58W.

MAGNETIC BALLASTS FOR T8 FLUORESCENT LAMPS STATECZNIKI DO ŚWIETŁÓWEK FLUORESCENCYJNYCH T8



MAGNETIC BALLAST / STATECZNIK MAGNETYCZNY MB18/20

18 W T8 IN 0,33A

Index	for/do	V	W	Dim./Wymiary
POL-MB18/20	T8/18	230 V	18 W	156x42x28 mm



MAGNETIC BALLAST / STATECZNIK MAGNETYCZNY MB36/40

36 W T8 IN 0,43A

Index	for/do	V	W	Dim./Wymiary
POL-MB36/40	T8/36	230 V	36 W	156x42x28 mm



MAGNETIC BALLAST / STATECZNIK MAGNETYCZNY MB58

58 W T8 IN 0,67A

Index	for/do	V	W	Dim./Wymiary
POL-MB58	T8/58	230 V	58 W	196x42x28 mm

MAGNETIC BALLASTS FOR HP SL AND MERCURY-VAPOR LIGHTS STATECZNIKI MAGNETYCZNE DO LAMP WLS I DO LAMP RTĘCIOWYCH



HP SL MAGNETIC BALLAST / STATECZNIK MAGNETYCZNY BSH70ZT WLS

70 W DO WLS IN 1A

Index	for/do	V	W	Dim./Wymiary
POL-MSB70ZT	HP SL70W	230 V	70 W	119x62x53 mm



HP SL MAGNETIC BALLAST / STATECZNIK MAGNETYCZNY BSH100ZT WLS

100 W DO WLS IN 1,2A

Index	for/do	V	W	Dim./Wymiary
POL-MSB100ZT	HP SL100W	230 V	100 W	119x62x53 mm



HP SL MAGNETIC BALLAST / STATECZNIK MAGNETYCZNY BSH150ZT WLS

150 W DO WLS IN 1,8A

Index	for/do	V	W	Dim./Wymiary
POL-MSB150ZT	HP SL150W	230 V	150 W	127x77x66mm



HP SL MAGNETIC BALLAST / STATECZNIK MAGNETYCZNY BSH250ZT WLS

250 W DO WLS IN 3A

Index	for/do	V	W	Dim./Wymiary
POL-MSB250ZT	HP SL250W	230 V	250 W	152x77x66 mm



HP SL MAGNETIC BALLAST / STATECZNIK MAGNETYCZNY BSH400ZT WLS

400 W DO WLS IN 3A

Index	for/do	V	W	Dim./Wymiary
POL-MSB400ZT	HP SL400W	230 V	400 W	375x215x185 mm



MERCURY-VAPOR LIGHTS MAGNETIC BALLAST STATECZNIK MAGNETYCZNY MIB125W DO LAMP RTĘCIOWYCH

125 W DO LRF IN 1,5A

Index	for/do	V	W	Dim./Wymiary
POL-MIB125W	LRF125W	230 V	125W	275x262x82 mm

CHRISTMAS ILLUMINATIONS

OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE

We have several hundred products in our offer of Christmas illuminations. Every product is based on LED technology.

LEDs are a source of visible light, which use infra red waves. It has a lot of advantages such as small size, long life, reliability and energy saving.

Our offer is divided into 4 groups. Brown series: only for indoor use. LEDs are damage resistant. Suitable for Christmas trees, homes, flats, offices and other indoor decorations. Silver series: Suitable for indoor and outdoor decorations. LEDs are moisture resistant. Plug can be used in earthed sockets. Gold series: Suitable for outdoor use. Cable is isolated with rubber (unlike other series which are isolated with PVC). It has hermetic connections and special system that prevents cable from breaking. Green series: It has the same specification as gold and silver series, but it operates on 24V. This voltage prevents from electric shock and any other damages to people.

W grupie oświetlenia świątecznego produkowanego przez POLAMP znajduje się kilkadziesiąt produktów. Wszystkie wykorzystują diody LED.

Diody LED to źródła światła widzialnego wykorzystujące niewidzialne fale podczerwieni. Mają wiele zalet, wśród nich małe rozmiary, tysiące godzin żywotności świetlnej, niezawodność, czy energooszczędność wydają się najważniejsze.

Ofertę podzieliśmy na 4 grupy produktów. Seria brązowa do użytku tylko we wnętrzach. Dioda LED zabezpieczona jest przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przeznaczona jest do pomieszczeń, domowych choinek i innych bardziej indywidualnych dekoracji w mieszkaniach, czy biurach. Seria srebrna do dekorowania pomieszczeń, jak i obszarów poza budynkiem. Dioda LED zabezpieczona przed wilgocią. Wtyczka przystosowana do gniazdka z uziemieniem. Seria złota przeznaczona na zewnątrz. Przewód ochrania osłodka gumowa, a nie PVC jak w pozostałych liniach wyrobów. Poza inteligentnym (hermetycznym) połączeniem kabli, jak w przypadku serii brązowej i srebrnej, posiada system zabezpieczający przed zerwaniem okablowania, np. z powodu rozrastania się drzewa. Seria zielona to grupa produktów o specyfikacji technicznej, kolorystyce i wymiarach, jak w linii złotej i srebrnej. Wyróżnia je działanie na obniżone napięcie 24V. Jest to wartość, która nie powoduje żadnego uszczerbku na zdrowiu człowieka.



Our LED Christmas illuminations are produced in different colours. There are several colours available in our offer. For a special order, we can offer other colour. Standard colours in our offer are white, multicolour and RGB dependently to a certain product. The main purpose of Christmas illuminations is decorating our personal space at night. LEDs can help you save energy during couple of hours every day or night.

In our stock we have LED Christmas lights, small and standard LED curtains, rope lights. Some of the special decorations are plywood light decorations such as Christmas tree, stars and crib. Apart from that, we have meteors, projectors, accessories, etc.

We work hard before each season to expand our offer. If you visit one of our wholesalers or our online shop, you will have wide range of decorations with different size, shape and technical specification.

Oświetlenie świąteczne LED produkujemy w dowolnych kolorach, w ofercie katalogowej jest ich kilkanaście. Na indywidualne zamówienie jesteśmy w stanie zaproponować inną barwę. Obowiązkowa w ofercie jest biel, multikolor i RGB, w zależności od wybranego produktu. Zadanie iluminacji świątecznych to przede wszystkim zdobienie przestrzeni po zmroku. Zastosowanie diod LED pozwala oszczędzać energię podczas tych paru, czy kilkunastu godzin codziennego świecenia.

W asortymencie posiadamy lampki choinkowe LED, kurtynki i kurtyny LED, czy węże świetlne. Wyjątkową grupą są ozdoby ze sklejek rozświetlane od wewnątrz, jak szopka, choinka i gwiazdy. Oprócz nich również meteorki, projektory, akcesoria itp.

Przed każdym kolejnym sezonem pracujemy nad rozszerzeniem oferty o nowe propozycje. Odwiedzając nasze hurtownie lub sklep internetowy, masz ogromny wybór ozdób o rozmaitych kształtach i innych parametrach technicznych.



LED string lights
Lampki LED



24V LED string lights
Lampki LED 24V



SOLAR LED string lights
Lampki LED Solar



CRACKER LED string
Lampki LED Gęste



BALL LED lights
Lampki LED Kulki



BIG balls LED lights
Lampki LED Bomby



Ornament led string lights
Lampki LED Ornamenty



Candle led string lights
Lampki LED Świeczki



Tears styled LED lights
Lampki LED Łezki



Snowflake LED lights
Śnieżynka LED



Wooden LED decorations
Drewniane ozdoby LED



Cotton and rattan LED lights
Lampki kulki baweł. i ratanowe



Icicle LED curtains
Kurtynki LED



LONG icicle LED curtains
Kurtynki długie LED



Icicle star LED curtains
Kurtynki gwiazdki LED



LED curtains
Kurtyny LED



LED nets
Siatki LED



WATERFALL curtains
Kurtyny Waterfall



LED rope lights
Węże LED



BULB rope lights
Węże żarówkowe



NEON LED rope lights
Węże LED NEON



NEON LED rope lights 12V
Węże LED NEON 12V



LED meteors
Meteorki LED



LED stalactites
Stalaktyty LED

WE OFFER 4 PRODUCT LINES OF CHRISTMAS ILLUMINATION OFERUJEMY CZTERY LINIE OŚWIETLENIA ŚWIĄTECZNEGO



gold series / seria złota

- **perfect for outdoor use**
- 3mm thick rubber cable which is perfect in difficult weather conditions
- special system that prevents cable from breaking while the tree is growing
- 8mm LED CUP which are damage and splash proof (rubber shrink tie)
- SUPERCONNECT technology
- round EU plug which is also a power supply
- FLASH LED option
- IP65/IP67

DECORATIVE use:

- streets, poles, buildings
- trees, shrubs, christmas trees
- balconies, ells, terraces
- yearlong decorations

• polecana szczególnie w dekoracjach zewnętrznych

- gumowy gruby przewód 3 mm zapewniający bezpieczeństwo w trudnych warunkach atmosferycznych
- system zabezpieczający przed zerwaniem kabla w miarę przyrostu drzewa
- dioda LED w obudowie 8mm zabezpieczona przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi (gumowa koszulka)
- system SUPERCONNECT
- nie wymaga użycia zasilacza
- wtyczka duża (okrągła)
- opcja diod FLASH
- IP65/IP67

Zastosowanie w dekoracji:

- ulic, słupów, budynków
- choinek, drzew, krzewów
- domowych balkonów, elewacji, tarasów
- całorocznych dekoracji



silver series / seria srebrna

- **for both indoor and outdoor use**
- 2mm PVC cable which is slightly thinner than rubber cable, but still waterproof
- 5mm LEDs which are damage and splash proof (rubber shrink tie)
- SUPERCONNECT technology
- round EU plug which is also a power supply
- 8 function controlling mode option
- FLASH LED option
- IP44

DECORATIVE use:

- streets, poles, buildings
- trees, shrubs, christmas trees
- indoor christmas trees, garlands
- balconies, ells, terraces
- shop windows
- yearlong decorations

• możliwość stosowania w dekoracjach zewnętrznych i wew.

- przewód PVC 2 mm stosunkowo cieńszy od przewodu gumowego, choć nadal daje gwar. wodoodporności
- średnia dioda LED 5mm zabezpieczona przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi (gumowa koszulka)
- system SUPERCONNECT
- nie wymaga użycia zasilacza
- wtyczka duża (okrągła)
- opcja 8 funkcyjnego sterownika
- opcja diod FLASH
- IP44

Zastosowanie w dekoracji:

- ulic, słupów, budynków
- choinek, drzew, krzewów
- domowych choinek, girland
- domowych balkonów, elewacji, tarasów
- dekoracji witryn sklepowych
- całorocznych dekoracji



brown series / seria brązowa

- **only for indoor use**
- 2mm PVC cable which is slightly thinner than rubber cable
- 3 and 5 mm LEDs which are damage proof
- flat EU plug which is also a power supply
- 8 function controlling mode option
- FLASH LED option
- IP20

DECORATIVE use:

- indoor christmas trees and garlands
- balconies, ells and terraces
- shop windows
- yearlong decorations

• stosowanie tylko w dekoracjach wewnętrznych

- przewód PVC 2 mm stosunkowo cieńszy od przewodu gumowego
- średnia dioda LED (3 mm i 5 mm) zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi
- wtyczka mała (płaska)
- nie wymaga użycia zasilacza
- opcja 8 funkcyjnego sterownika
- opcja diod FLASH
- IP20

Zastosowanie w dekoracji:

- domowych choinek, girland
- domowych balkonów, elewacji, tarasów
- dekoracji witryn sklepowych
- całorocznych dekoracji



green series / seria zielona

- **for both indoor and outdoor use**
- PVC/rubber cable
- 5mm/8mm (cup) LEDs which are damage and splash proof (rubber shrink tie)
- SUPERCONNECT technology
- 24V power supply required
- 8 function controlling mode option
- FLASH LED option
- IP65/IP67/IP44

DECORATIVE use:

- streets, poles, buildings
- trees, shrubs, christmas trees
- indoor christmas trees, garlands
- balconies, ells, terraces
- shop windows
- yearlong decorations

• możliwość stosowania w dekoracjach zewnętrznych i wew.

- przewód PVC/rubber
- dioda LED 5mm/8mm (obudowa) zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocią (gumowa koszulka)
- system SUPERCONNECT
- wymaga użycia zasilacza 24V
- opcja 8 funkcyjnego sterownika
- opcja diod FLASH
- IP65/IP67/IP44

Zastosowanie w dekoracji:

- ulic, słupów, budynków
- choinek, drzew, krzewów
- domowych choinek, girland
- domowych balkonów, elewacji, tarasów
- dekoracji witryn sklepowych
- całorocznych dekoracji

LED CHRISTMAS ILLUMINATIONS ARE AVAILABLE IN THE FOLLOWING COLOURS OŚWIECENIE ŚWIĄTECZNE LED JEST DOSTĘPNE W NASTĘPUJĄCYCH KOLORACH



cold white neutral white warm white classic white yellow orange pink purple red blue water blue green multicolor RGB
biały zimny biały neutralny biały ciepły biały klasyczny żółty pomarańczowy różowy fioletowy czerwony niebieski niebieski morski zielony multikolor multikolor RGB

PRODUCT NAMES INDEX / OBJAŚNIENIE NAZW PRODUKTÓW

- **POL** - POLAMP
- **LIL, LSL, LCL**, etc. - product
- **P** - professional series
- **IN** - indoor use
- **F** - FLASH effect
- **c** - control unit
- **10M** - product length without power supply cable
- **2.5x3.0** - dimension
- **CW** - cold white, **WW** - warm white, **CLW** - classic white, **Y** - yellow, **O** - orange, **P** - pink, **PU** - purple, **R** - red, **BLU** - blue, **SBLU** - water blue, **G** - green, **M** - multicolour, **RGB** - RGB
- second: **W** after dash - white cable, **B** - black, **G** - green, etc.
- **POL** - POLAMP
- **LIL, LSL, LCL** itp. - oznacza produkt,
- **P** - przed oznaczeniem produktu oznacza serię profesjonalną,
- **IN** - po oznaczeniu produktu oznacza stosowanie do wewnątrz
- **F** - efekt flash,
- **c** - programator,
- **10M** - długość źródła bez kabla zasilającego,
- **2,5x3,0** - wymiar,
- pierwszy po myślniku skrót: **CW** - biały zimny, **WW** - biały ciepły, **CLW** - biały klasyczny, **Y** - żółty, **O** - pomarańcz, **P** - różowy, **PU** - fioletowy, **R** - czerwony, **BLU** - niebieski, **SBLU** - niebieski morski, **G** - zielony, **M** - multikolor, **RGB** - dioda wielokolorowa RGB,
- kolejne po myślniku: **W** - przewód biały, **B** - czarny, **G** - zielony, itp.

NAME NOMENCLATURE OZNACZENIE PRODUKTU W NAZWIE

POL-LSL6M-G

LSL - silver series lights / lampki seria srebrna
LSLIN - brown series lights / lampki seria brązowa
PLSL - gold series lights / lampki seria złota

LIL - silver series icicle curtains
kurtyнки seria srebrna
PLIL - gold series icicle curtains
kurtyнки seria złota

LCL - silver series curtains / kurtyнки seria srebrna
PLCL - gold series curtains / kurtyнки seria złota

LCLwf - waterfall effect curtains
kurtyнки z efektem wodospadu

LNL - LED net / siatka

MET - meteors / meteorki

LSTL - stalactites / stalaktyty

LRL - LED rope light / wąż LED
RRL - bulb rope light / wąż żarówkowy
LNF - NEON rope light / wąż NEON

EXAMPLES / PRZYKŁADY



POL-LSLIN6M-G-G

indoor use green (G) LED string lights (LSL), 6 meter green cable (G)
lampki LED (LSL) do wewnątrz (IN), długość przewodu 6m (6M), kolor
lampek zielony (G), przewód zielony (G)



POL-PLSLF10M-BLU-BLU

outdoor use professional (P) flash effect blue LED string lights
(BLU), 10 meter blue cable (BLU).
profesjonalne (P) lampki LED (PLSL) na zewnątrz z efektem flash (f) długość
przewodu 10 m (10M), kolor lampek niebieski (BLU), przewód niebieski (BLU)



POL-PLSLbrm10M-RGB-G

outdoor use professional (P) RGB LED string lights, balls with
remote control (rm) and 10m green (G) cable.
profesjonalne (P) lampki LED (PLSL) na zewnątrz, kulki (b) z pilotem (rc),
długość przewodu 10 m (10M), kolor lampek RGB (RGB), przewód zielony (G)



POL-OLSLsn10M-CW-G

indoor use ornament (OLSL) cold white LED string lights (CW),
snowflakes on a 10 meter green cable (G)
lampki ornamenty LED (OLSL) do wewnątrz, kształt ornamentu - śnieżynki
(sn), długość przewodu 10 m (10M), kolor lampek biały zimny (CW), przewód
zielony (G)



POL-PLLILF5M-WW-W

outdoor use professional (P) flash (f) effect warm white LED
(WW) curtains on a 5 meter white (W) cable
profesjonalne (P), długie (L) kurtyнки LED (LIL) na zewnątrz z efektem flash
(f) na przewodzie o długości 5 m (5M), kolor lampek biały (WW), przewód
biały (W)



POL-LCL5X0,5-CW-T

outdoor use cold white (CW) LED curtains (LCL) on transparent
(T) cable with 5x0.5m dimensions
kurtyнки LED (LCL) na zewnątrz o wymiarach 5x0,5m (5X0,5), kolor lampek
biały zimny (CW), przewód transparentny (T)

CHRISTMAS ILLUMINATIONS

LED STRING LIGHTS

OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE **LAMPKI LED**

The base of our Christmas offer are LED lights. It is the most common decoration at home and in the office. Christmas trees are also often decorated with lights.

We sell lights in more than 100 variants. All of them are catalogued into our 4 product lines appropriate to its intended use, indoor – brown (230V) and green (24V) outdoor/indoor – silver, outdoor only – gold

We provided plenty of colour combinations of both light sources and cables. Light angle of all the lights is 360 degrees. The longest cable is 10 meters and is available in all the product lines. In most cases, there is a possibility of connecting together up to 10 cables to one power supply. Quick and easy connection is provided by a special plug. LEDs are placed each 10 centimeters, and have a lifespan of 100000 hours.

Standard LED lights are cables of 6 to 10 meters in length in brown collection. They have from 60 to 1000 LEDs in different colours. There is a choice between one and multicolour. Our LEDs work with no problem in sets up to 10 connected to one power supply. In the silver series we highly recommend 6 meter cable suitable for outdoor use. You can choose a colour from a wide range in our catalogue, or propose your own. We also have RGB lights. In the gold series we offer professional LED lights suitable for outdoor use, in different both cable and LED colours. In the middle there is a special socket that allows you to connect additional 5 meters of cable.

We have a wide variety of products in the LED flash section. In the silver series you can choose 100 LEDs on a 10 meter cable. LEDs flash automatically, you can connect together up to 10 sets of lights. The same specifications you can find in gold series which is typical for outdoor use. The only difference is a special socket that allows you to connect additional 5 meters of cable.

Podstawą oferty świątecznej POLAMP są lampki LED, spotykamy je w większości domów i w prawie każdym biurze, bardzo często wiszą na choinkach przed budynkami.

Sprzedajemy ponad 100 wariantów lampek. Wszystkie uporządkowaliśmy w 4 liniach, zgodnie z przeznaczeniem, do wewnątrz – brązowa (230V) i zielona (24V), do pomieszczeń i na zewnątrz – srebrna, tylko do użytku zewnętrznego, odporna na zmienne warunki atmosferyczne – złota.

Przygotowaliśmy najróżniejsze rozwiązania kolorystyczne, zarówno źródeł światła, jak i okablowania. Kąt świecenia wszystkich lampek to 360°. Najdłuższy sznur mierzy 10 metrów i jest dostępny w każdej z linii produktów. W wielu przypadkach istnieje możliwość połączenia ze sobą maksymalnie 10 sznurów na jednym kablu zasilającym. Szybkie i łatwe łączenie zapewnia opatentowana złączka. Diody LED rozmieszczone są co 10 centymetrów. Mają żywotność 100000 godzin świecenia.

Standardowe lampki LED to sznury o długości 6 lub 10 metrów w kolekcji brązowej. Mające odpowiednio 60 i 100 diod zróżnicowanych kolorystycznie. Do wyboru są lampki jednobarwne, jak i biały oraz multikolor. Działają bez zarzutu w zestawie do 10 kompletów na 1 kablu zasilającym. W serii srebrnej proponujemy sznur 6-metrowy na zewnątrz. Kolor do wyboru z katalogu lub tworzony na życzenie Klienta, mamy też lampki RGB. W ramach linii złotej oferujemy profesjonalne lampki LED do użytku zewnętrznego o różnych kolorach zarówno kabla, jak i diod. Po środku mają opatentowaną złączkę, pozwalającą łączyć sznur 5 + 5 m.

Niezwykle rozbudowaną ofertę mamy w grupie lampek LED FLASH. W ramach kolekcji srebrnej zewnętrzne lampki 100 diod na 10-metrowym sznurze. Błysk działa automatycznie. Granica kompatybilności to 10 kompletów. Tą samą kolorystykę i ilości diod przygotowaliśmy dla serii złotej typowo zewnętrznej. Wyróżniają się złączką umożliwiającą spięcie kabla na kombinację 5 + 5 m.



Next to the standard frame, the lamps can be in the form balls with a diameter of 1.5 to 2.2 cm, in a width system, snowflakes, flowers. The lamps in the form also look original rattan or cotton balls, classic candles or large glass balls with a diameter of 10 cm.

Obok standardowych opravek lampki mogą być w formie kulek o średnicy od 1,5 do 2,2 cm, w kształcie gwiazdek, śnieżynek, kwiatków. Oryginalnie wyglądają też lampki w formie ratanowych lub bawełnianych kulek, klasycznych świeczek czy dużych bombek o średnicy 10 cm.



Some of our lights are battery powered, which we add in the set together with container.

Niektóre nasze lampki zasilane są bateriami, które dodajemy w zestawie razem z pojemnikiem.



We also offer solar lamps equipped in the solar panel.

W ofercie posiadamy też lampki solarne wyposażone w panel słoneczny.



Ornaments constitute a separate group of decorations wooden LED illuminated.


Osobną grupę dekoracji stanowią ozdoby drewniane podświetlane diodami led.



The SUPERCONNECT connector is weather resistant and easy to use. It is found in products from the gold, silver and green series.

Złączka SUPERCONNECT jest odporna na warunki atmosferyczne i łatwa w użyciu. Występuje w produktach z serii złotej, srebrnej i zielonej.

Diagram of lights. Description of elements and dimensions.
Schemat lampek. Opisy elementów i wymiarowań.

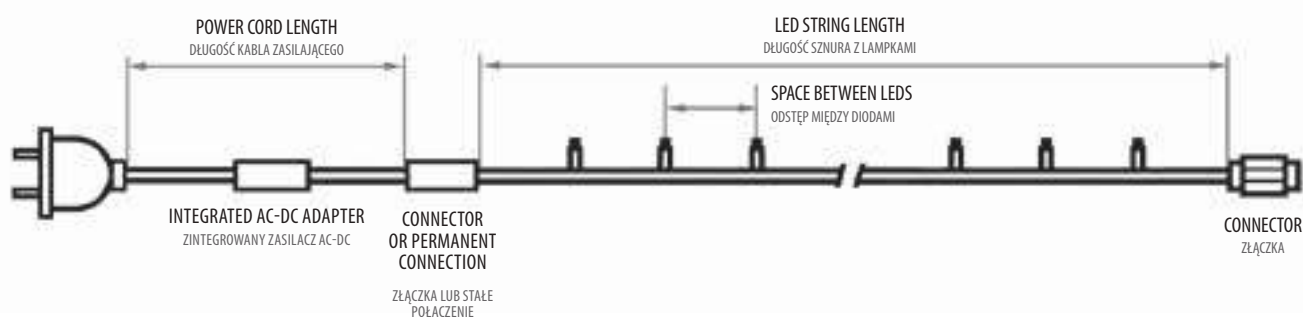

LED STRING LIGHTS 6 m LAMPKI LED 6 m



Power / Moc	3,5 W		
Voltage / Zasilanie	230 V		
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	60		
Cable length / Długość sznura	6 m		
Beam angle / Kąt świecenia	360°		
Max connecting / Kompatybilność	up to 10 sets		
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)		
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm		
Type of plug / Rodzaj wtyczki	flat EU		
Index:	POL-LSLIN6M-CW-G POL-LSLIN6M-WW-G POL-LSLIN6M-CLW-G	POL-LSLIN6M-Y-G POL-LSLIN6M-P-G POL-LSLIN6M-R-G	POL-LSLIN6M-BLU-G POL-LSLIN6M-G-G POL-LSLIN6M-M-G




BROWN
SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu

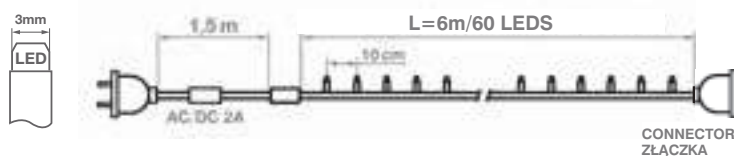

LED STRING LIGHTS 10 m LAMPKI LED 10 m



Power / Moc	6,9 W		
Voltage / Zasilanie	230 V		
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	100		
Cable length / Długość sznura	10 m		
Beam angle / Kąt świecenia	360°		
Max connecting / Kompatybilność	up to 10 sets		
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)		
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm		
Type of plug / Rodzaj wtyczki	flat EU		
Index:	POL-LSLIN10M-CW-G POL-LSLIN10M-WW-G POL-LSLIN10M-CLW-G	POL-LSLIN10M-Y-G POL-LSLIN10M-P-G POL-LSLIN10M-R-G	POL-LSLIN10M-BLU-G POL-LSLIN10M-G-G POL-LSLIN10M-M-G




BROWN
SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu

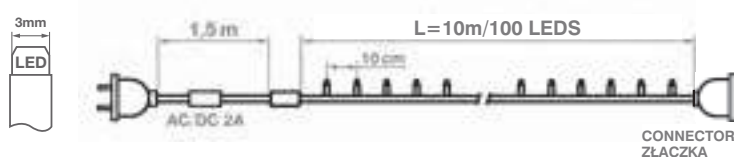

LED STRING LIGHTS 10 m LAMPKI LED 10 m



Power / Moc	6,9 W		
Voltage / Zasilanie	230 V		
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	100		
Cable length / Długość sznura	10 m		
Beam angle / Kąt świecenia	360°		
Max connecting / Kompatybilność	up to 10 sets		
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)		
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm		
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU		
Index:	POL-LSL10M-CW-W POL-LSL10M-WW-W POL-LSL10M-CLW-G POL-LSL10M-CLW-G	POL-LSL10M-Y-G POL-LSL10M-P-G POL-LSL10M-R-G POL-LSL10M-PU-G POL-LSL10M-BLU-G	POL-LSL10M-G-G POL-LSL10M-M-G POL-LSL10M-RGB-G




SILVER
SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED




available cable colours
dostępne kolory przewodu

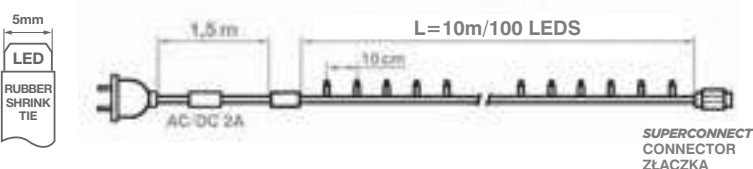

The diodes in the strings (silver and gold series) have a rubber shirt and 8mm cup in gold series.

Diody w lampkach z serii srebrnej i złotej posiadają gumową koszulkę, a w serii złotej dodatkowo obudowę 8 mm.



LED STRING LIGHTS PRO 10 m (5+5) LAMPKI LED PRO 10 m (5+5)



Power / Moc	9,2 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	100
Cable length / Długość sznura	10 m (5+5)
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 10 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3,2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index:	POL-PLSL10M-CW-W POL-PLSL10M-CW-G POL-PLSL10M-CW-BL POL-PLSL10M-NW-W POL-PLSL10M-NW-G POL-PLSL10M-WW-W POL-PLSL10M-WW-G POL-PLSL10M-WW-BL POL-PLSL10M-CLW-W POL-PLSL10M-CLW-G POL-PLSL10M-Y-Y POL-PLSL10M-Y-BL	POL-PLSL10M-Y-W POL-PLSL10M-R-R POL-PLSL10M-R-G POL-PLSL10M-R-BL POL-PLSL10M-R-W POL-PLSL10M-PU-PU POL-PLSL10M-PU-BL POL-PLSL10M-SBLU-W POL-PLSL10M-SBLU-BL POL-PLSL10M-SBLU-G POL-PLSL10M-SBLU-BL POL-PLSL10M-SBLU-W	POL-PLSL10M-BLU-BL POL-PLSL10M-BLU-G POL-PLSL10M-BLU-BL POL-PLSL10M-G-G POL-PLSL10M-G-BL POL-PLSL10M-M-W POL-PLSL10M-M-G POL-PLSL10M-M-BL POL-PLSL10M-RGB-G POL-PLSL10M-RGB-BL
--------	---	--	---




available cable colours
dostępne kolory przewodu



GOLD SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED

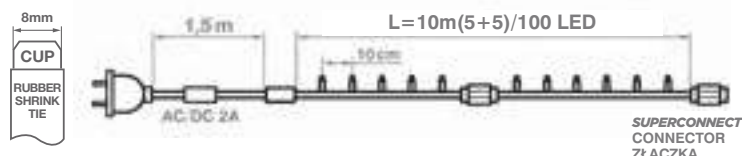

LED STRING LIGHTS PRO 10 m (5+5) +RC LAMPKI LED PRO 10 m (5+5) +Pilot



Power / Moc	9,2 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	100
Cable length / Długość sznura	10 m (5+5)
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 10 sets
Remote controller / Pilot	yes
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3,2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-PLSL10MRC-CW-WW-G POL-PLSL10MRC-RGB-G




available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



GOLD SERIES

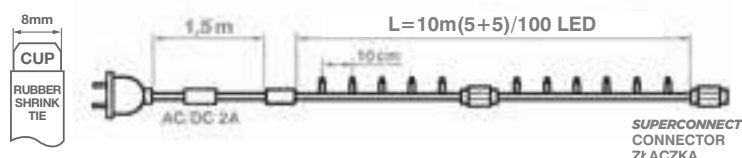

LED STRING LIGHTS FLASH 10 m LAMPKI LED FLASH 10 m



Power / Moc	6,9 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	100
Cable length / Długość sznura	10 m
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 10 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-LSLF10M-CW-W POL-LSLF10M-WW-W POL-LSLF10M-BLU-W
POL-LSLF10M-CW-G POL-LSLF10M-WW-G POL-LSLF10M-BLU-G

80 LEDs + 20 LEDs FLASH cold white
80 LED + 20 LED FLASH białych zimnych



available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



SILVER SERIES



Lampki LED z programatorem to zewnętrzne lampki z opcjami animacji i w kolorach do wyboru lub na zamówienie oraz w multikolorze. Funkcje sterownika: stały, błyskający, przygasający, migający, pulsacyjny, sekwencyjny, płynący, kombinacja.

Lampki LED z programatorem to zewnętrzne lampki z opcjami animacji i w kolorach do wyboru lub na zamówienie oraz w multikolorze. Funkcje sterownika: stały, błyskający, przygasający, migający, pulsacyjny, sekwencyjny, płynący, kombinacja.



LED STRING LIGHTS PRO 10 m FLASH LAMPKI LED PRO 10 m FLASH



Power / Moc	9,2 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	100
Cable length / Długość sznura	10 m (5+5)
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 10 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3,2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index:	POL-PLSLF10M-CW-W	POL-PLSLF10M-Y-W	POL-PLSLF10M-BLU-G
	POL-PLSLF10M-CW-G	POL-PLSLF10M-R-R	POL-PLSLF10M-BLU-BL
	POL-PLSLF10M-CW-BL	POL-PLSLF10M-R-G	POL-PLSLF10M-G-BL
	POL-PLSLF10M-WW-W	POL-PLSLF10M-R-BL	POL-PLSLF10M-M-G
	POL-PLSLF10M-WW-G	POL-PLSLF10M-PU-PU	POL-PLSLBLU10M-CW-G
	POL-PLSLF10M-WW-BL	POL-PLSLF10M-PU-BL	POL-PLSLFWW10M-WW-G
	POL-PLSLF10M-Y-Y	POL-PLSLF10M-BLU-W	
	POL-PLSLF10M-Y-BL	POL-PLSLF10M-BLU-BLU	

80 LEDs + 20 LEDs FLASH cold white
80 LED + 20 LED FLASH białych zimnych




GOLD SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu

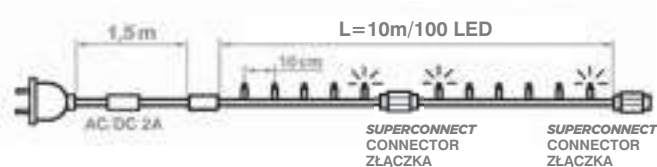

LED STRING LIGHTS PRO ALL FLASH LAMPKI LED PRO 10 m wszystkie FLASH



Power / Moc	9,2 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	100
Cable length / Długość sznura	10 m (5+5)
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 10 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3,2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-PLSL100F10M-CW-W POL-PLSL100F10M-CW-BL

100 LEDs FLASH cold white
100 LED FLASH białych zimnych




GOLD SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu

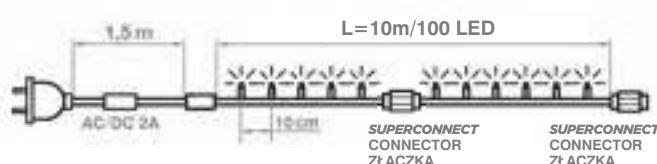

LED STRING LIGHTS 10 m LAMPKI LED 10 m



Power / Moc	6,9 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	100
Cable length / Długość sznura	10 m
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 10 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index:	POL-LSLc10M-CW-W	POL-LSLc10M-Y-G	POL-LSLc10M-G-G
	POL-LSLc10M-CW-G	POL-LSLc10M-R-G	POL-LSLc10M-M-G
	POL-LSLc10M-WW-W	POL-LSLc10M-PU-G	
	POL-LSLc10M-WW-G	POL-LSLc10M-BLU-G	




SILVER SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu

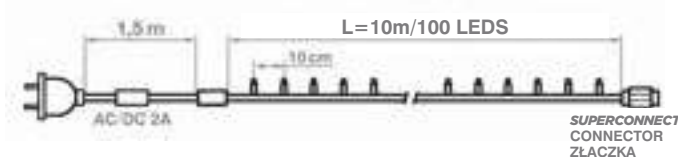

24V

GREEN SERIES

LED STRING LIGHTS 24V PRO LAMPKI LED 24V PRO 10 m (5+5)



Power / Moc	6,7 W
Voltage / Zasilanie	24 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	100
Cable length / Długość sznura	10 m (5+5)
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3,2mm

Index:	POL-PLSL10M24V-CW-W POL-PLSL10M24V-CW-BL POL-PLSL10M24V-CW-T POL-PLSL10M24V-CW-G POL-PLSL10M24V-WW-W POL-PLSL10M24V-WW-BL	POL-PLSL10M24V-WW-TG POL-PLSL10M24V-WW-G POL-PLSL10M24V-Y-BL POL-PLSL10M24V-Y-T POL-PLSL10M24V-R-BL POL-PLSL10M24V-R-T	POL-PLSL10M24V-G-T POL-PLSL10M24V-BLU-BL POL-PLSL10M24V-BLU-T POL-PLSL10M24V-PU-T
--------	--	---	--

Green series outdoor 24V LED lights also have 100 LEDs on a 10 meter cable. We offer one and multicolour combination. You can connect together up to 10 sets of lights to one power supply.

Lampki LED 24V zewnętrzne w ramach linii zielonej. Na 10 metrach sznura znajduje się 100 diod. Oferujemy kolory jednolite, jak i multikolor. Działają bez zarzutu w zestawie do 10 kompletów na jednym kablu zasilającym.



available LED colours
dostępne kolory LED




available cable colours
dostępne kolory przewodu



OUTDOOR USE

GREEN
SERIES

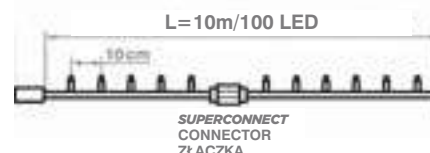

LED STRING LIGHTS 24V PRO FLASH LAMPKI LED 24V PRO 10 m (5+5) FLASH



Power / Moc	6,7 W
Voltage / Zasilanie	24 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	100
Cable length / Długość sznura	10 m (5+5)
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3,2mm

Index:	POL-PLSLF10M24V-CW-W POL-PLSLF10M24V-CW-BL POL-PLSLF10M24V-CW-G POL-PLSLF10M24V-CW-T POL-PLSLF10M24V-WW-W POL-PLSLF10M24V-WW-BL	POL-PLSLF10M24V-WW-G POL-PLSLF10M24V-WW-BL POL-PLSLF10M24V-WW-TG POL-PLSLF10M24V-R-T POL-PLSLF10M24V-Y-T	POL-PLSLF10M24V-G-T POL-PLSLF10M24V-BLU-T POL-PLSLF10M24V-PU-T POL-PLSL100f10M24V-CW-G POL-PLSL100f10M24V-CW-T
--------	--	--	--



available LED colours
dostępne kolory LED




available cable colours
dostępne kolory przewodu



OUTDOOR USE

GREEN
SERIES

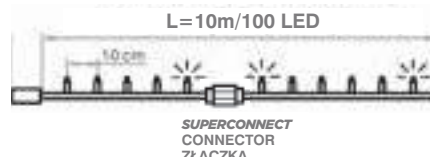

80 LEDs + 20 LEDs FLASH cold white or all flash
80 LED + 20 LED FLASH białych zimnych lub wszystkie flash

LED STRING LIGHTS 24V LAMPKI LED 24V



Power / Moc	6,7 W
Voltage / Zasilanie	24 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	100
Cable length / Długość sznura	10 m (5+5)
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm

Index:	POL-LSL10M24V-CW-G POL-LSL10M24V-WW-G	POL-LSL10M24V-BLU-G POL-LSL10M24V-M-G
--------	--	--



available LED colours
dostępne kolory LED




available cable colours
dostępne kolory przewodu



UNIVERSAL

GREEN
SERIES





Super dense LED lights - as the name suggests, there are up to 300 white light sources on a 5 meter cable. You can connect up to 5 cables to one power supply.

Super Gęste Lampki LED wyróżnia ilość diod - aż 300 źródeł białego światła na 5-metrowym sznurze. Są kompatybilne w zestawie 5 sznurów na 1 kablu zasilającym.

LED STRING LIGHTS - SUPER DENSE LAMPKI LED SUPER GĘSTE PRO 5 m



Power / Moc	18 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	300
Cable length / Długość sznura	5 m (2,5+2,5)
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 5 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3,2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-PCLSL5M-CW-W POL-PCLSL5M-WW-W
POL-PCLSL5M-CW-BL POL-PCLSL5M-WW-BL




available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



**GOLD
SERIES**

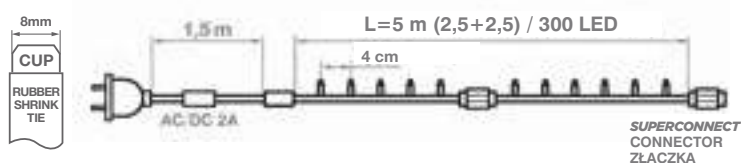

SOLAR LED STRING LIGHTS 10 m LAMPKI Z PANELEM SŁONECZNYM LED 10 m



Power / Moc	5,5 W
Voltage / Zasilanie	SOLAR 3,6 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	100
Cable length / Długość sznura	10 m
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 1,6mm

Index: POL-SLSL10M-CW-G POL-SLSL10M-WW-G POL-SLSL10M-M-G




SILVER
SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



LED solar panel lights which can illuminate for 10 hours after dark. It charges during the day. There are standard catalogue colours, RGB and custom colours available.

Lampki LED z panelem słonecznym mogąym zasilać lampki przez 10 godz. po zmroku. Ładuje się podczas dnia. Dostępne są kolory katalogowe lub na zamówienie oraz wariant RGB.



LED BALL STRING LIGHTS LAMPKI LED KULKI



Power / Moc	6,9 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	100
Cable length / Długość sznura	10 m
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 10 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU
Index:	POL-LSLB10M-CW-G POL-LSLB10M-WW-G POL-LSLB10M-Y-G POL-LSLB10M-P-G POL-LSLB10M-R-G POL-LSLB10M-PU-G POL-LSLB10M-M-G POL-LSLB10M-RGB-G POL-LSLB10M-BLU-G POL-LSLB10M-G-G




SILVER SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu

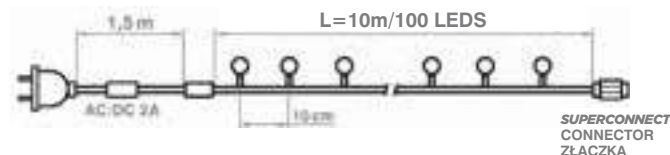

LED BALL STRING LIGHTS RC LAMPKI LED KULKI Z PILOTEM



Power / Moc	6,9 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	60
Cable length / Długość sznura	10 m
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 10 sets
Remote controller / Pilot	yes
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

* Długość sznura może nieznacznie odbiegać od podanej w tabeli i na rysunku. Średnica kulek w nowszej wersji oświetlenia wynosi 3 cm.

Index: POL-LSLbrm10M-RGB-G




SILVER SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu

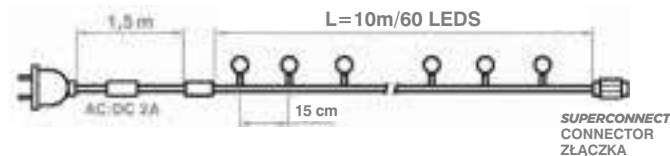

Ball LED lights - 60/100 LEDs on a 10 meter PVC cable. We offer one colour and RGB. Another product - professional outdoor lights with 2 cm in diameter with remote control and any colour combination (RGB).

Lampki Kulki LED w ilości 60/100 diod na 10-metrowym sznurze z PVC. Poza jednokolorowymi lampkami oferujemy wariant RGB. Inny rodzaj produktu - lampki zewnętrzne profesjonalne o średnicy 2 cm z pilotem i dowolną konfiguracją koloru (RGB).

LED BALL STRING LIGHTS RC PRO LAMPKI LED KULKI PRO Z PILOTEM



Power / Moc	10 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	60
Cable length / Długość sznura	10 m
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 10 sets
Remote controller / Pilot	yes
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3,2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

* Długość sznura może nieznacznie odbiegać od podanej w tabeli i na rysunku. Średnica kulek w nowszej wersji oświetlenia wynosi 3 cm.

Index: POL-PLSLbrm10M-RGB-G




GOLD SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu

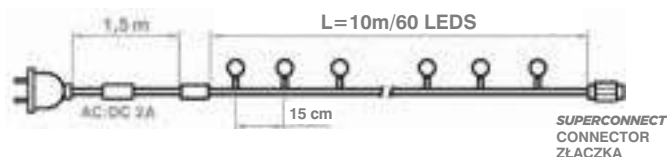

LED BIG BALLS STRING LIGHTS RC PRO LAMPKI LED KULE BOMBY PRO Z PILOTEM



Power / Moc	7,5 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	12
Cable length / Długość sznura	12 m
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 10 sets
Remote controller / Pilot	yes (only with RGB)
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3,2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-PLSLBIGb12M-CW-G POL-PLSLBIGb12M-WW-G POL-PLSLBIGb12M-RGB-G




GOLD SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu

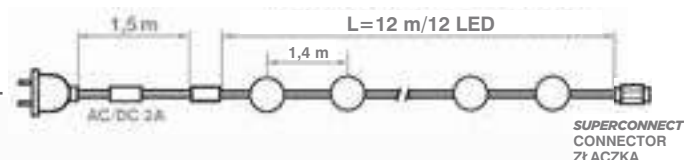

Remote controller only with RGB string lights
Pilot dostępny tylko w wersji lampek RGB

Big Christmas balls have 10 cm in diameter. We have 12 LEDs on a 10 meter cable in the gold series. Available both in white and RGB. You can connect up to 10 sets on one power supply.

Lampki LED BOMBY o średnicy 10 cm w ramach kolekcji złotej mamy 12-metrowe sznury z 12 diodami RGB lub białymi. Są kompatybilne do 10 kompletów na jednym kablu zasilającym, zatem do aż 120 metrów.



LED STRING LIGHTS - STARS LAMPKI LED Z ORNAMENTEM - GWIAZDKI



Power / Moc	6,9 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	100
Cable length / Długość sznura	10 m
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 10 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	flat EU


Index: POL-OLSLst10M-CW-G POL-OLSLst10M-WW-G POL-OLSLst10M-Y-G
POL-OLSLst10M-P-G POL-OLSLst10M-R-G POL-OLSLst10M-BLU-G
POL-OLSLst10M-G-G POL-OLSLst10M-M-G



available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu

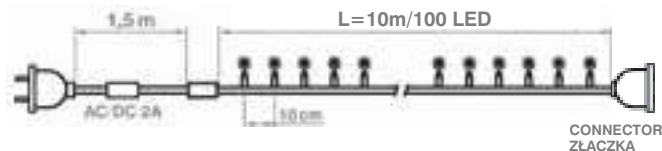

Ornament LED lights- 100 LEDs on a 10 meter cable which form flowers, stars or snowflakes. Suitable for indoor use, available in one or multicolor.

Lampki Ornamenty LED to 10-metrowe sznury po 100 lampek w kształcie kwiatka, śnieżynki lub gwiazdki. Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Dostępne w jednolitych kolorach i multikolorze.



LED STRING LIGHTS - SNOWFLAKES LAMPKI LED Z ORNAMENTEM - ŚNIEŻYNKI



Power / Moc	6,9 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	100
Cable length / Długość sznura	10 m
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 10 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	flat EU

Index:	POL-OLSLsn10M-CW-G	POL-OLSLsn10M-P-G	POL-OLSLsn10M-G-G
	POL-OLSLsn10M-WW-G	POL-OLSLsn10M-R-G	POL-OLSLsn10M-M-G
	POL-OLSLsn10M-Y-G	POL-OLSLsn10M-BLU-G	




BROWN
SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu

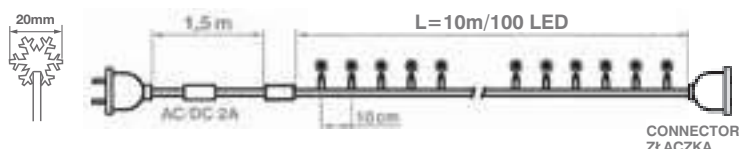

CONNECTOR
ZŁĄCZKA

LED STRING LIGHTS - FLOWERS LAMPKI LED Z ORNAMENTEM - KWIATKI



Power / Moc	6,9 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	100
Cable length / Długość sznura	10 m
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 10 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	flat EU

Index:	POL-OLSLf10M-CW-G	POL-OLSLf10M-P-G	POL-OLSLf10M-G-G
	POL-OLSLf10M-WW-G	POL-OLSLf10M-R-G	POL-OLSLf10M-M-G
	POL-OLSLf10M-Y-G	POL-OLSLf10M-BLU-G	




BROWN
SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



CONNECTOR
ZŁĄCZKA

LED LIGHTS - CANDLE LAMPKI LED ŚWIECZKI




Power / Moc	4,8 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	16
Cable length / Długość sznura	7,5 m
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	flat EU

Index: POL-16CLLIN6M-WW

available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



BROWN
SERIES

Candle LED lights, which imitate real candles. It is a perfect decoration for someone who enjoys traditional and yet more safe way of christmas decoration. There are 16 flame like LEDs on a 7,5m cable.



Lampki Świeczki LED imitujące swoim kształtem prawdziwe woskowe świece z odrobiną ciekącego wosku. Są efektowną dekoracją zwoleńników tradycyjnego strojenia choinki a jednocześnie bardziej bezpieczną, niż otwarty ogień na drzewku. Na 7,5-metrowym sznurze umieszczono 16 diod w przezroczystych kloszach w kształcie płomienia.

TEARS STYLED LED LIGHTS RC 2m LAMPKI LED ŁEZKI Z PILOTEM 2m



Power / Moc	0,3 W
Voltage / Zasilanie	4,5 V(3xAA)
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	20
Cable length / Długość sznura	2 m
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Remote controller / Pilot	yes (8 modes)
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)

Index: POL-T20RC-CW POL-T20RC-BLU
POL-T20RC-WW POL-T20RC-M



**BROWN
SERIES**



TEARS STYLED LED LIGHTS RC 3m LAMPKI LED ŁEZKI Z PILOTEM 3m



Power / Moc	0,4 W
Voltage / Zasilanie	4,5 V(3xAA)
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	30
Cable length / Długość sznura	3 m
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Remote controller / Pilot	yes (8 modes)
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)

Index: POL-T30RC-CW POL-T30RC-BLU
POL-T30RC-WW POL-T30RC-M



**BROWN
SERIES**



Tear LED lights - we provide a couple of colour variants. There are 20 - 30 LEDs on a 2 or 3 meter cables.

Lampki Łezki LED produkujemy w kilku wariantach kolorystycznych. Na sznurach o długości 2 lub 3 metrów jest odpowiednio po 20 lub 30 diod.



TEARS STYLED LED LIGHTS 2m LAMPKI LED ŁEZKI 2m

0,3 W 3V AA 20 LEDS 2 m 360° IP 20 A


Power / Moc	0,3 W
Voltage / Zasilanie	3 V (2xAA)
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	20
Cable length / Długość sznura	2 m
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)

Index: POL-T20-CW POL-T20-BLU
POL-T20-WW POL-T20-M



**BROWN
SERIES**

available LED colours
dostępne kolory LED



TEARS STYLED LED LIGHTS 3m LAMPKI LED ŁEZKI 3m

0,4 W 3V AA 30 LEDS 3 m 360° IP 20 A

Power / Moc	0,4 W
Voltage / Zasilanie	3 V (2xAA)
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	30
Cable length / Długość sznura	3 m
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)

Index: POL-T30-CW POL-T30-BLU
POL-T30-WW POL-T30-M



**BROWN
SERIES**

available LED colours
dostępne kolory LED





LED RATTAN BALLS 60 KULKI RATANOWE 60



Power / Moc	3,3 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	60
Cable length / Długość sznura	6 m
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	flat EU

Index: POL-RB

available LED colours
dostępne kolory LED




available cable colours
dostępne kolory przewodu



INDOOR USE

**BROWN
SERIES**



LED WOOL BALLS 10 KULKI BAWELNIANE LED 10



Power / Moc	0,6 W
Voltage / Zasilanie	2xAA
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	10
Ball diameter / Średnica kuli	6 cm
Cable length / Długość sznura	2 m
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm


Index: POL-CB10-1 POL-CB10-2 POL-CB10-3



available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



**BROWN
SERIES**

LED WOOL BALLS 60 KULKI BAWELNIANE LED 60



Power / Moc	3,3W
Voltage / Zasilanie	230V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	60
Ball diameter / Średnica kuli	6 cm
Cable length / Długość sznura	6 m
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	flat EU


Index: POL-CB



available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



**BROWN
SERIES**

Cotton or rattan ball lights - 10/60 multicolour LEDs on a 2/6 meter transparent PVC cable, suitable for indoor use.

Lampki kulki bawełniane lub z ratanu w ilości umieszczone są na sznurze o długości 2 lub 6 metrów i przeznaczone do zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Kabel jest przezroczysty i wykonany w PVC.



LED WOODEN STAR WITH RC 40 cm GWIAZDA DREWNIANA LED Z PILOTEM 40 cm



Power / Moc	0,6 W
Voltage / Zasilanie	3V (2xAA)
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	10
Star diameter / Średnica gwiazdy	40 cm
Remote controller / Pilot	yes
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)

Index: POL-W540



BROWN
SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED



LED WOODEN STAR WITH RC 60 cm GWIAZDA DREWNIANA LED Z PILOTEM 60 cm



Power / Moc	1,2 W
Voltage / Zasilanie	4,5V (3xAA)
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	20
Star diameter / Średnica gwiazdy	60 cm
Remote controller / Pilot	yes
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)

Index: POL-W560



BROWN
SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED



LED WOODEN STAR WITH RC 50 cm GWIAZDA DREWNIANA LED Z PILOTEM 50 cm



Power / Moc	0,6 W
Voltage / Zasilanie	3V (2xAA)
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	10
Star diameter / Średnica gwiazdy	50 cm
Remote controller / Pilot	yes
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)

Index: POL-W550



BROWN
SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED



Illuminated from the inside wooden decorations. Perforated to imitate christmas ornaments. It can be used to decorating big christmas trees, windows and other indoor decorations. Set contains remote control and 2/3 AA type batteries.

Rozświetlone od wewnątrz diodami LED drewniane ozdoby z otworami w kształcie ornametów świątecznych. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia dużych choinek domowych, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni wewnątrz pomieszczeń. W zestawie pilot zdalnego sterowania oraz 2/3 baterie typu AA.



LED WOODEN STAR WITH RC 30 cm GWIAZDA DREWNIANA LED Z PILOTEM 30 cm



Power / Moc	0,3 W
Voltage / Zasilanie	3V (2xAA)
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	10
Star diameter / Średnica gwiazdy	30 cm
Remote controller / Pilot	yes
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)

Index: POL-WL STAR RC-WW



**BROWN
SERIES**

available LED colours
dostępne kolory LED



DIAMOND STAR 60 cm 5-POINTED GWIAZDA 5 RAMION 60 cm



Colors / Kolory	silver, gold srebrna, złota
Option lights Opcja podświetlenia	yes
Material / Materiał	paper / papier
Without leds Bez źródła światła	yes

Index: POL-STAR60-5-S, POL-STAR60-5-GL



**BROWN
SERIES**

DIAMOND STAR 60 cm 9-POINTED GWIAZDA 9 RAMION 60 cm



Colors / Kolory	grey, red, white szara, czerw., biała
Option lights Opcja podświetlenia	yes
Material / Materiał	paper / papier
Without leds Bez źródła światła	yes

Index: POL-STAR60-9-GY, POL-STAR60-9-R, POL-STAR60-9-W



**BROWN
SERIES**



POWER CORD TO STAR LED WITH E14 SOCKET KABEL ZASILAJĄCY DO GWIAZDY LED Z GNIAZDEM E14



Length / Długość	4 m
Socket / Gniazdo	E14
Switch / Włącznik	yes
Color / Kolor	black, white / czarny, biały
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)

Index: POL-PCCS-BL, POL-PCCS-W

LED WOODEN SLEIGH WITH RC 45 cm DREWNIANE SANIE LED Z PILOTEM 45 cm



Power / Moc	0,6 W
Voltage / Zasilanie	3V (2xAA)
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	10
Decoration width / Szerokość ozdoby	45 cm
Remote controller / Pilot	yes
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)

Index: POL-WSRS



**BROWN
SERIES**

available LED colours
dostępne kolory LED



LED WOODEN CHRISTMAS TREE WITH RC 40 cm DREWNIANA CHOINKA Z PILOTEM 40 cm



Power / Moc	0,6 W
Voltage / Zasilanie	3V (2xAA)
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	10
Tree height / Wysokość choinki	40 cm
Remote controller / Pilot	yes
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)

Index: POL-WCHT



**BROWN
SERIES**

available LED colours
dostępne kolory LED



LED WOODEN CRIB WITH RC 45 cm DREWNIANA SZOPKA LED Z PILOTEM 45 cm



Power / Moc	0,6 W
Voltage / Zasilanie	3V (2xAA)
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	10
Decoration width / Szerokość ozdoby	45 cm
Remote controller / Pilot	yes
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)

Index: POL-WC45



**BROWN
SERIES**

available LED colours
dostępne kolory LED



LED WOODEN LANTERNS WITH RC DREWNIANE LAMPIONY LED Z PILOTEM



Power / Moc	0,6 W
Voltage / Zasilanie	3V (2xAA)
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	10
Cable length / Długość sznura	1,5 m
Remote controller / Pilot	yes
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)


Index: POL-WLLSL



**BROWN
SERIES**

POL-WLLSL

available LED colours
dostępne kolory LED



LED ROPE LIGHT REINDEER RENIFER Z WĘŻA LED

21,6 W 230 V 160 LEDS 78 cm IP 65 A

Power / Moc	21,6 W
Voltage / Zasilanie	230V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	160
Decoration dimensions / Wymiary dekoracji	70x78x16 cm
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)

Index: POL-DM

Decoration ready to use. Perfect for the garden.
Solid, metal construction

Dekoracja gotowa do użycia. Idealny do ogrodu. Solidna, metalowa konstrukcja.



GOLD SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED



LED SNOW FLAKE WITH SNOWFALL EFFECT ŚNIEŻYNKA LED - SPADAJĄCY ŚNIEG

6W 230 V 258 LEDS Ø 60 cm IP 44 A

Power / Moc	6 W
Voltage / Zasilanie	230V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	258 (90LEDS +168 smd)
Star diameter / Średnica gwiazdy	60 cm
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Power cord / Przewód zasilający	yes (30 cm white)

INDEX: POL-SNOWFLAKE60cm-CW-W



available LED colours
dostępne kolory LED



SILVER SERIES



LED SNOW FLAKE BLU 30 cm
WITH SNOWFALL EFFECT
ŚNIEŻYNKA LED BLU - SPADAJĄCY ŚNIEG 30 cm

12W 230 V 240 LEDS Ø 30 cm IP 44 A

Power / Moc	12 W
Voltage / Zasilanie	230V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	240 (2m NEON tube)
Star diameter / Średnica gwiazdy	30 cm
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Power cord / Przewód zasilający	1,5m

INDEX: POL-SNOWFLAKE2-30CM-BLU-CW



available LED colours
dostępne kolory LED



SILVER
SERIES

LED SNOW FLAKE CW 30 cm
WITH SNOWFALL EFFECT
ŚNIEŻYNKA LED CW - SPADAJĄCY ŚNIEG 30 cm

12W 230 V 240 LEDS Ø 30 cm IP 44 A

Power / Moc	12 W
Voltage / Zasilanie	230V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	240 (2m NEON tube)
Star diameter / Średnica gwiazdy	30 cm
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Power cord / Przewód zasilający	1,5m

INDEX: POL-SNOWFLAKE2-30CM-CW-CW



available LED colours
dostępne kolory LED



SILVER
SERIES

LED SNOW FLAKE WW 30 cm
WITH SNOWFALL EFFECT
ŚNIEŻYNKA LED WW - SPADAJĄCY ŚNIEG 30 cm

12W 230 V 240 LEDS Ø 30 cm IP 44 A

Power / Moc	12 W
Voltage / Zasilanie	230V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	240 (2m NEON tube)
Star diameter / Średnica gwiazdy	30 cm
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Power cord / Przewód zasilający	1,5m

INDEX: POL-SNOWFLAKE2-30CM-WW-CW



available LED colours
dostępne kolory LED



SILVER
SERIES

LED SNOW FLAKE WW 40 cm
WITH SNOWFALL EFFECT
ŚNIEŻYNKA LED WW - SPADAJĄCY ŚNIEG 40 cm

17W 230 V 360 LEDS Ø 30 cm IP 44 A

Power / Moc	17 W
Voltage / Zasilanie	230V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	360 (3m NEON tube)
Star diameter / Średnica gwiazdy	40 cm
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Power cord / Przewód zasilający	1,5m

INDEX: POL-SNOWFLAKE1-40CM-WW-CW



available LED colours
dostępne kolory LED



SILVER
SERIES

LED SNOW FLAKE WW 60 cm WITH SNOWFALL EFFECT ŚNIEŻYNKA LED WW - SPADAJĄCY ŚNIEG 60 cm

27 W 230 V 600 LEDS Ø 60 cm IP 44 A

Power / Moc	27 W
Voltage / Zasilanie	230V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	600 (5m NEON tube)
Star diameter / Średnica gwiazdy	60 cm
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Power cord / Przewód zasilający	1,5m

INDEX: POL-SNOWFLAKE1-60CM-WW-CW



available LED colours
dostępne kolory LED



SILVER SERIES

LED SNOW FLAKE WW 80 cm WITH SNOWFALL EFFECT ŚNIEŻYNKA LED WW - SPADAJĄCY ŚNIEG 80 cm

38 W 230 V 840 LEDS Ø 80 cm IP 44 A

Power / Moc	38 W
Voltage / Zasilanie	230V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	840 (7m NEON tube)
Star diameter / Średnica gwiazdy	80 cm
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Power cord / Przewód zasilający	1,5m

INDEX: POL-SNOWFLAKE1-80CM-WW-CW



available LED colours
dostępne kolory LED



SILVER SERIES

LED STAR 30 cm WITH SNOWFALL EFFECT GWIAZDA LED - SPADAJĄCY ŚNIEG 30 cm

12 W 230 V Ø 30 cm IP 44 A

Power / Moc	12 W
Voltage / Zasilanie	230V
Star diameter / Średnica gwiazdy	30 cm
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Power cord / Przewód zasilający	1,5m

INDEX: POL-STAR1-30CM-CW



available LED colours
dostępne kolory LED



SILVER SERIES

LED DOUBLE STAR 58 cm WITH SNOWFALL EFFECT GWIAZDA LED PODWÓJNA - SPADAJĄCY ŚNIEG 58 cm

17 W 230 V 360 LEDS Ø 58 cm IP 44 A

Power / Moc	17 W
Voltage / Zasilanie	230V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	360 (3m NEON tube)
Star diameter / Średnica gwiazdy	58 cm
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Power cord / Przewód zasilający	1,5m

INDEX: POL-STAR2-58CM-WW-CW



available LED colours
dostępne kolory LED



SILVER SERIES

CHRISTMAS ILLUMINATIONS

ICICLE LED CURTAINS

OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE **KURTYNKI LED**

Each year, we can see more and more balconies and terraces decorated with curtains.

We produce several dozens of curtains with a wide range of color combinations. We highly recommend PVC cables. Light angle of all our LEDs is 360 degrees and lifespan of 100000 hours.

Icicle curtains available in silver outdoor series and professional gold series have the length of 2,5 + 2,5m. Overhangs from 5 meter cable have 70 cm of length. There are 120 LEDs which are placed 1 on each 10 cm. Icicle curtains are perfect for roof, ell and window decorations.

LED FLASH curtains have 120 LEDs in which 24 are FLASH LEDs. In silver series, a cable is 5 meters long with one connection in the middle which forms a set of 2,5 + 2,5m.

Professional long LED curtains - sequence of 3, 5, 5, 7, 10, 7, 5, 5, 3 with 100 cm overhang and 200 LEDs. Professional very long LED curtains: sequence of 2, 7, 13, 10, 7, 4 with 258 LEDs and 3 cable connections.

Sets can be lengthened by a special socket from 5 to 10 connected on one power supply. With this set, you can decorate your balcony or window frame. The same type of decoration can be used to decorate ceilings and roofs. The second variant can be used to decorate ell or other bigger spaces.

Our curtains have high damage endurance and is UV proof. Power supply 230V and 3.3W, in case of professional curtains - 13W. There are also 21.6W curtains available. Low power consumption gives you a big opportunity of designing your illumination without worrying about high electricity bill.

Z roku na rok coraz więcej balkonów i tarasów w przestrzeni miejskiej oraz osiedlowej, ozdabianych jest kurtynkami.

Produkujemy kilkadziesiąt modeli kurtynek z bogatą ofertą kolorystyczną, zarówno barw jednolitych, bieli, czy innych możliwości. Proponujemy kable PVC. Kąt świecenia diod 360°. Żywotność 100000 godzin świecenia.

Kurtyнки sople w serii srebrnej na zewnątrz i profesjonalne kurtyнки sople w ramach kolekcji złotej na kablu 2,5+2,5m. Zwisy z 5-metrowego sznura mają długość max 70 cm, co 10 cm rozmieszczono na nich łącznie 120 diod. Prezentują się bardzo dobrze na dachach, elewacjach, przy oknach.

Kurtyнки LED FLASH liczą 120 diod, w tym 24 diody FLASH. W kolekcji srebrnej sznur ma długość 5 metrów, profesjonalne kurtyнки są łączone na środku tworząc zestaw na 2,5+2,5 metrowym kablu.

Profesjonalne kurtyнки LED długie, bo o zwisie 100 cm mają 200 diod. Sekwencja 3, 5, 5, 7, 10, 7, 5, 5, 3. Kurtyнки bardzo długie mają 258 diod rozmieszczonych na kablu łączonym złączkami 3 razy po 1,2 metra. Sekwencja 2, 7, 13, 10, 7, 4.

Zestawy można wydłużyć dołączając za pomocą opatentowanej złączki kolejne komplety, maksymalnie 5 lub 10 na jednym kablu zasilającym. W ten sposób osłaniania jest część powierzchni płyty balkonowej, czy jego oszklenia. Taką samą dekorację świetlną widuje się podwieszoną pod sufitem/dachem. Przy czym wariant długi, w odróżnieniu od standardowego, stosuje się także do zdobienia elewacji i aranżacji świetlnych w większej przestrzeni.

Jakość kurtynek i odporność na uszkodzenia oraz promieniowanie UV jest wysoka. Zasilanie 230V. Potrzebna moc to 3,3W a w przypadku profesjonalnych kurtynek długich - 13W. Dostępne są też kurtyнки o mocy 21,6W. Małe zużycie mocy pozwala projektować świąteczną (i nie tylko) iluminację świetlną, nie ryzykując wysokiego rachunku za prąd.



The SUPERCONNECT connector is weather resistant and easy to use.
Złączka SUPERCONNECT jest odporna na warunki atmosferyczne i łatwa w użyciu.



Round EU plug.
Wtyczka okrągła typu EU.



The combination of cord and sag in white version.
Połączenie sznura ze zwisem w wersji białej.




Curtain wiring can be black or white.

Okablowanie kurtynek może być czarne lub białe.



The diodes in the curtains in gold and silver have a rubber shirt.

Diody w kurtyнках w wersji złotej i srebrnej posiadają gumową koszulkę.

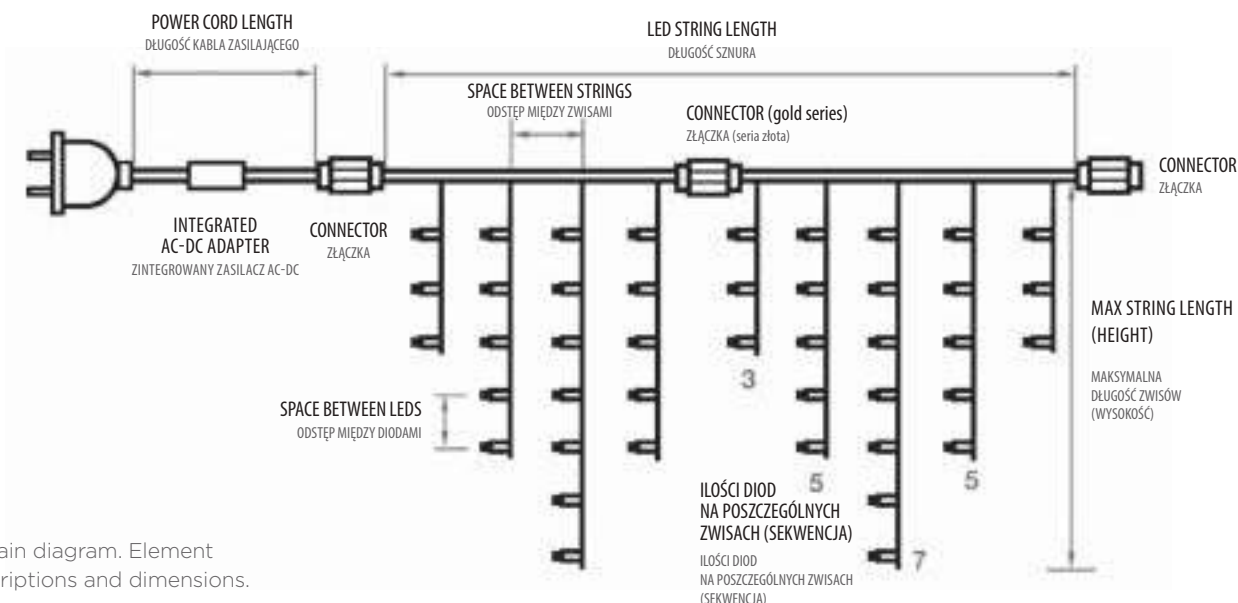

Curtain diagram. Element descriptions and dimensions.

Schemat kurtyнки. Opisy elementów i wymiarowań.



ICICLE LED CURTAINS KURTYNKI LED



Power / Moc	6,9 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	120
Length x Height / Długość x Wysokość	5x0,7 m
Quantity of the string / Ilość zwisów	24
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 10 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index:	POL-LIL5M-CW-W	POL-LIL5M-R-BL	POL-LIL5M-G-BL
	POL-LIL5M-CW-BL	POL-LIL5M-BLUCW-W	POL-LIL5M-M-W
	POL-LIL5M-WW-W	POL-LIL5M-BLUCW-BL	POL-LIL5M-M-BL
	POL-LIL5M-WW-BL	POL-LIL5M-BLU-W	
	POL-LIL5M-Y-BL	POL-LIL5M-BLU-BL	


available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



SILVER
SERIES

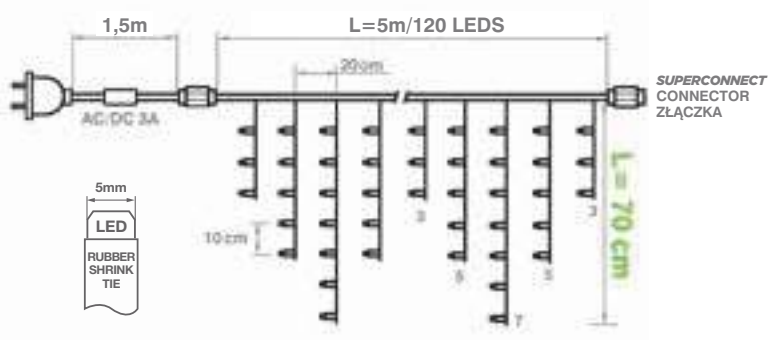

ICICLE LED CURTAINS FLASH KURTYNKI LED FLASH



Power / Moc	6,9 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	120
Length x Height / Długość x Wysokość	5x0,7 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	24
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 10 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index:	POL-LILF5M-CW-W	POL-LILF5M-WW-W	POL-LILF5M-BLU-W
	POL-LILF5M-CW-BL	POL-LILF5M-WW-BL	POL-LILF5M-BLU-BL

available LED colours
dostępne kolory LED




available cable colours
dostępne kolory przewodu



96 LEDs + 24 LEDs FLASH cold white
96 LED + 24 LED FLASH białych zimnych



SILVER
SERIES

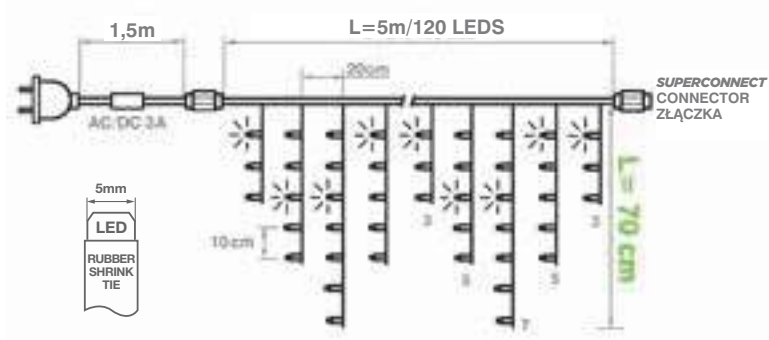

ICICLE LED CURTAINS PRO KURTYNKI LED PRO



Power / Moc	9,2 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	120
Length x Height / Długość x Wysokość	5x0,7 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	24
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 10 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3,2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index:	POL-PLIL5M-CW-W	POL-PLIL5M-R-BL	POL-PLIL5M-G-W
	POL-PLIL5M-CW-BL	POL-PLIL5M-CWBLU-W	POL-PLIL5M-G-BL
	POL-PLIL5M-WW-W	POL-PLIL5M-CWBLU-BL	POL-PLIL5M-M-W
	POL-PLIL5M-WW-BL	POL-PLIL5M-BLU-W	POL-PLIL5M-M-BL
	POL-PLIL5M-Y-BL	POL-PLIL5M-BLU-BL	


available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



**GOLD
SERIES**

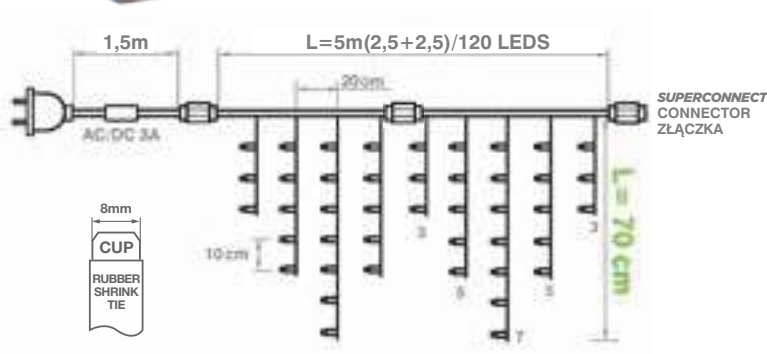

ICICLE LED CURTAINS PRO FLASH KURTYNKI LED PRO FLASH



Power / Moc	9,2 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	120
Length x Height / Długość x Wysokość	5x0,7 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	24
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 10 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3,2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index:	POL-PLIL5M-CW-W	POL-PLIL5M-WW-BL	POL-PLIL5M-M-BL
	POL-PLIL5M-CW-BL	POL-PLIL5M-BLU-W	POL-PLIL5M-M-BL
	POL-PLIL5M-WW-W	POL-PLIL5M-BLU-BL	

available LED colours
dostępne kolory LED




available cable colours
dostępne kolory przewodu



96 LEDs + 24 LEDs FLASH cold white
96 LED + 24 LED FLASH białych zimnych




**GOLD
SERIES**

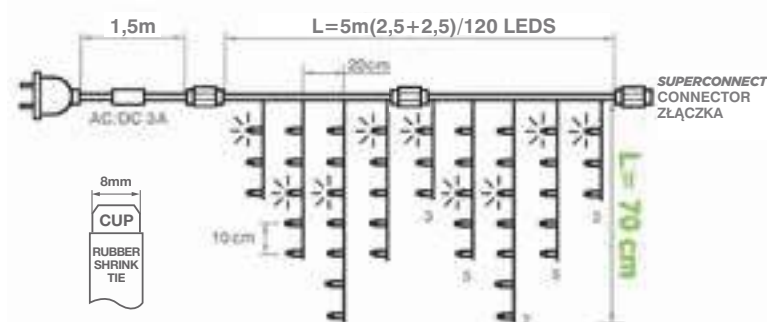

The diodes in the curtains (silver and gold series) have a rubber shirt and 8mm cup in gold series.

Diody w kurtyнках z serii srebrnej i złotej posiadają gumową koszulkę, a w serii złotej dodatkowo obudowę 8 mm.

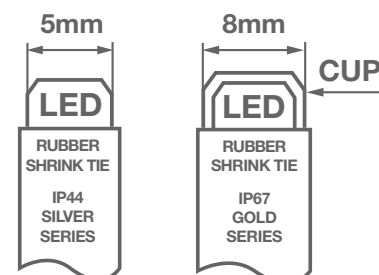



ICICLE LONG LED CURTAINS PRO KURTYNKI DŁUGIE LED PRO



Power / Moc	18,4 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	200
Length x Height / Długość x Wysokość	5(2,5+2,5)x1 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	36
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 5 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3,2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-PLLIL5M-CW-W POL-PLLIL5M-WW-W
POL-PLLIL5M-CW-BL POL-PLLIL5M-WW-BL

available LED colours
dostępne kolory LED




available cable colours
dostępne kolory przewodu



OUTDOOR USE

**GOLD
SERIES**

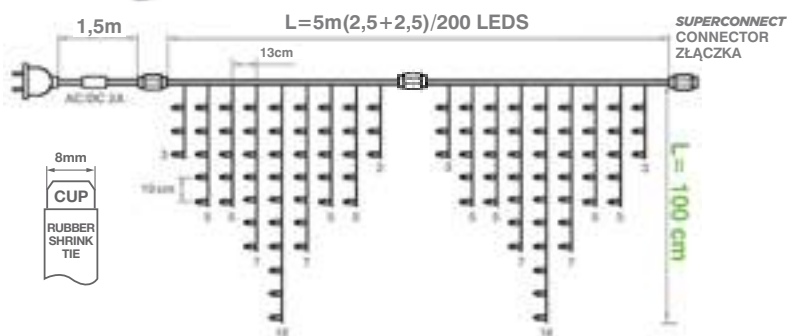

ICICLE LONG LED CURTAINS PRO FLASH KURTYNKI DŁUGIE LED PRO FLASH



Power / Moc	18,4 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	200
Length x Height / Długość x Wysokość	5(2,5+2,5)x1 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	36
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 5 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3,2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-PLLILF5M-CW-W POL-PLLILF5M-WW-W
POL-PLLILF5M-CW-BL POL-PLLILF5M-WW-BL

available LED colours
dostępne kolory LED




available cable colours
dostępne kolory przewodu



OUTDOOR USE

**GOLD
SERIES**

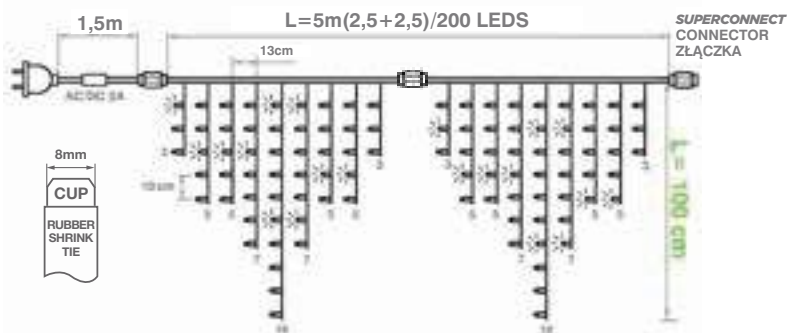

152 LEDs + 48 LEDs FLASH cold white
152 LED + 48 LED FLASH białych zimnych

ICICLE VERY LONG LED CURTAINS PRO FLASH KURTYNKI BARDZO DŁUGIE LED PRO FLASH

21,6 W	230 V	258 LEDS	3,6x1,3 m	360°	10 SETS MAX	IP 65	SUPER CONNECT	CABLE RUBBER	ROUND EU PLUG	A
--------	-------	----------	-----------	------	-------------	-------	---------------	--------------	---------------	---

Power / Moc	18,4 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	258
Length x Height / Długość x Wysokość	3,6(3x1,2)x1,3 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	36
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 10 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3,2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-PLLIF3,6M-CW-W POL-PLLIF3,6M-WW-W
POL-PLLIF3,6M-CW-BL POL-PLLIF3,6M-WW-BL

available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu




207 LEDs + 51 LEDs FLASH cold white
207 LED + 51 LED FLASH białych zimnych



OUTDOOR USE

GOLD
SERIES

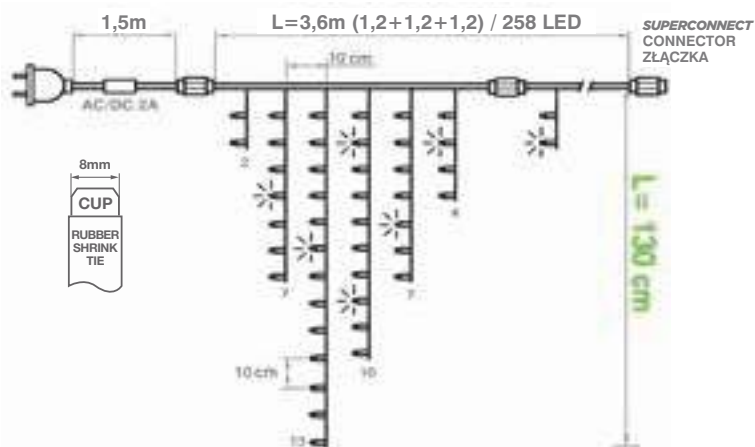

ICICLE STAR LED CURTAINS KURTYNKI GWIAZDKI LED

3,6 W	230 V	100 LEDS	2x0,7 m	360°	IP 20	CABLE PVC	FLAT EU PLUG	A
-------	-------	----------	---------	------	-------	-----------	--------------	---

Power / Moc	3,6 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	100
Length x Height / Długość x Wysokość	2x0,7 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	20
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	flat EU

Index: POL-LILINSTAR-WW-T POL-LILINSTAR-CW-T

available LED colours
dostępne kolory LED




available cable colours
dostępne kolory przewodu



INDOOR USE

BROWN
SERIES

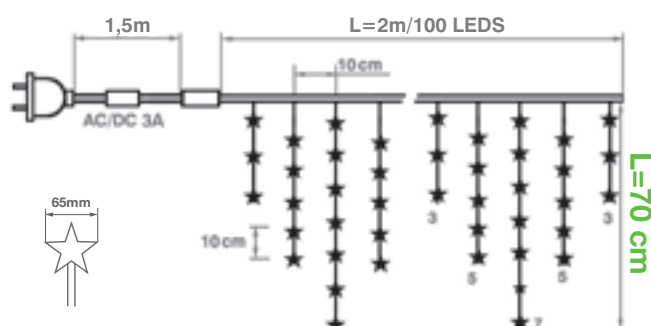

CHRISTMAS ILLUMINATIONS LED CURTAINS

OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE **KURTYNY LED**

Led curtains are one of the energy - saving illumination products made by POLAMP. Suitable for designing christmas illuminations. Unlike smaller curtains, these have equal length LED light cables.

We produce several dozen curtain models. There are several sizes in the silver series available : 5x0.5m with 240 LEDs on a PVC cable, 5x1m with 400 LEDs, 2.5x1m with 380 LEDs, 2.5x3m with 600 and 720 LEDs. The biggest set has 2.5x9m with 1000 LEDs.

A little bit different sizes have LED FLASH curtains which can be standard or professional in gold series. You can have 5x0.5m with 240 LEDs, 5x1m or 2.5x1.5m with 380 LEDs and 2.5x3m with 560 LEDs. Overhangs can have 6m long curtains with 720 LEDs or 9m long with 1000 LEDs.

We also have waterfall effect products in our gold and silver series. In both collections, length and LED amount are the same. For 2.5x3m length we provided 720 LEDs and for 2.5x6m - 1440 LEDs.

Power cables for all the curtains can be joint by a special socket, which can allow you to connect together up to 10 sets. Each LED used in our illuminations has a lifespan of 100000 hours. All the LEDs are also splash-proof.

We recommend to use our curtains to ell, tree, and christmas tree illumination. Waterfall effect LEDs can be also used to illuminate fountains during the winter. Our LEDs are snow, temperature and UV proof. Moreover our LEDs have low heat emission.

We want to wish you a nice illumination design. We also want to inform that we help in project visualization, installation and maintenance.

Kurtyny LED to jeden z energooszczędnych produktów oświetleniowych POLAMP, dedykowany przede wszystkim do komponowania świątecznych iluminacji. W odróżnieniu od kurtynek zwieszane z kabla zasilającego sznury z lampkami LED są równej długości.

Produkujemy kilkadziesiąt modeli kurtyń. Dostępne rozmiary produktów serii srebrnej to 5x0,5m z 240 diodami na kablu PVC. Poza tym 5x1m z 400 diodami, 2,5x1,5m z 380 diodami. 600 diod mają kurtyny o wymiarach 2,5x3m a 720 - 2,5x6m. Najwięcej źródeł światła, bo aż 1000 diod mają kurtyny 2,5x9m.

Nieco inne wymiary mają kurtyny LED FLASH oraz profesjonalne kurtyny LED standardowe oraz FLASH w serii złotej. Na sznurach 5x0,5m jest 240 diod. Po 380 diod mają kurtyny 5x1m albo 2,5x1,5m. 560 diod dla kurtyń o wymiarach 2,5x3m. Zwisy na 2,5 metra mają też kurtyny o długości 6m z 720 diodami oraz o długości 9m, gdzie jest 1000 diod LED.

Mamy też, w ramach serii złotej i srebrnej, linię produktów z widowiskowym efektem wodospadu. W obu kolekcjach rozmiary, jak i ilości diod są takie same. Dla wielkości 2,5x3m przewidzieliśmy 720 diod a dla 2,5x6m - 1440 źródeł światła.



Kable zasilające wszystkich kurtyń można ze sobą łączyć za pomocą opatentowanej złączki, wówczas wydłużysz zestaw maksymalnie do 10 kompletów. Żywotność diod LED wykorzystanych w każdej kurtyńce, szacujemy na 100000 godzin świecenia. Z pewnością ma na to wpływ ich tzw. bryzgoszczelność.

Proponujemy zastosowanie kurtyń do oświetlenia elewacji, drzew, a także choinek. Komplet z diodami Waterfall doskonale nadają się do ozdobienia, wyłączonych na sezon zimowy, fontann. Nasze lampki są odporne na niskie temperatury, promieniowanie UV, uszkodzenia i sprawnie działają nawet przy dużej wilgotności. Przy tym mają niską emisję ciepła.





Round EU plug.
Wtyczka okrągła typu EU.



The SUPERCONNECT connector is weather resistant and easy to use.
Złączka SUPERCONNECT jest odporna na warunki atmosferyczne i łatwa w użyciu.



A splitter for connecting curtains.
Rozgałęźnik do łączenia kurtyn.





Connection of rope with string.
Połączenie sznura ze zwisem.



The diodes in the curtains have a rubber shirt and 8mm cup in gold series.


Diody w kurtynach posiadają gumową koszulkę, a w serii złotej dodatkowo obudowę 8 mm.



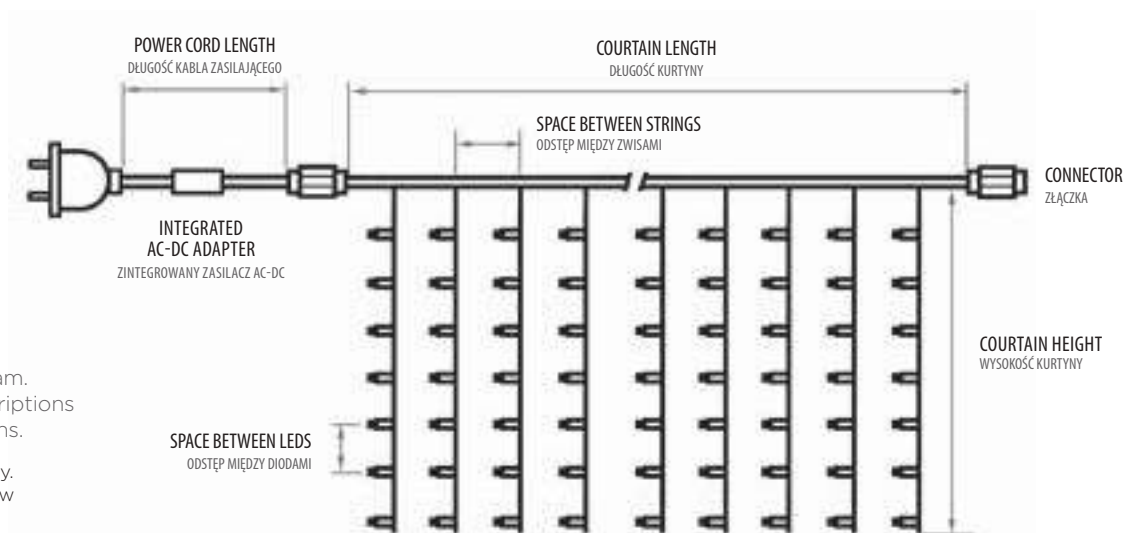

Curtain diagram.
Element descriptions
and dimensions.

Schemat kurtyny.
Opisy elementów
i wymiarowań.

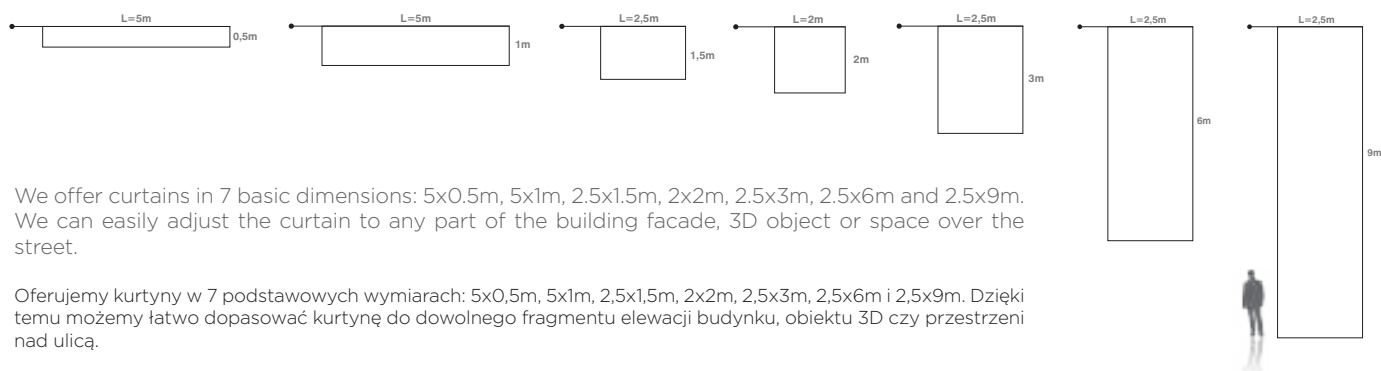

We offer curtains in 7 basic dimensions: 5x0.5m, 5x1m, 2.5x1.5m, 2x2m, 2.5x3m, 2.5x6m and 2.5x9m. We can easily adjust the curtain to any part of the building facade, 3D object or space over the street.

Oferujemy kurtyny w 7 podstawowych wymiarach: 5x0,5m, 5x1m, 2,5x1,5m, 2x2m, 2,5x3m, 2,5x6m i 2,5x9m. Dzięki temu możemy łatwo dopasować kurtynę do dowolnego fragmentu elewacji budynku, obiektu 3D czy przestrzeni nad ulicą.



Curtains are used not only for facades buildings but also when decorating large 3D decorations, e.g. as filling of sails in a sailing ship.

Kurtyny znajdują zastosowanie nie tylko przy elewacjach budynków ale także przy zdobieniu dużych dekoracji 3D, np. jako wypełnienie żagli w żaglowcu.



LED CURTAINS 5X0,5m KURTYNY LED 5x0,5m



Power / Moc	13,8 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	240
Length x Height / Długość x Wysokość	5x0,5 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	48
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 5 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-LCL5X0,5-CW-T POL-LCL5X0,5-WW-T


available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



SILVER
SERIES

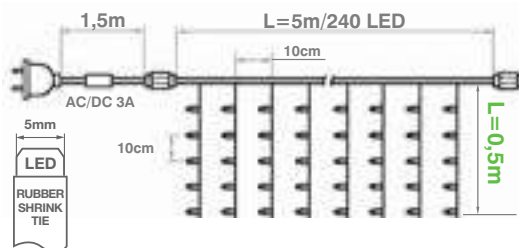

SUPERCONNECT
CONNECTOR
ZŁĄCZKA

LED CURTAINS 5X1m KURTYNY LED 5x1m



Power / Moc	27,6 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	400
Length x Height / Długość x Wysokość	5x1 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	40
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 4 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-LCL5X1,0-CW-T POL-LCL5X1,0-WW-T


available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



SILVER
SERIES

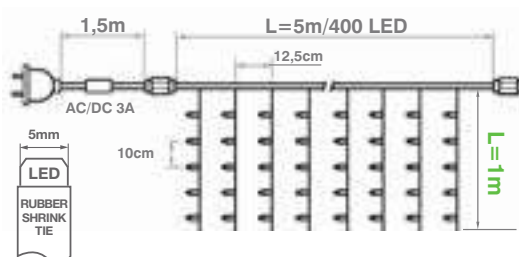

SUPERCONNECT
CONNECTOR
ZŁĄCZKA

LED CURTAINS 2,5X1,5m KURTYNY LED 2,5x1,5m



Power / Moc	69 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	380
Length x Height / Długość x Wysokość	2,5x1,5 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	20
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 4 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-LCL2,5X1,5-CW-T POL-LCL2,5X1,5-WW-T


available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



SILVER
SERIES

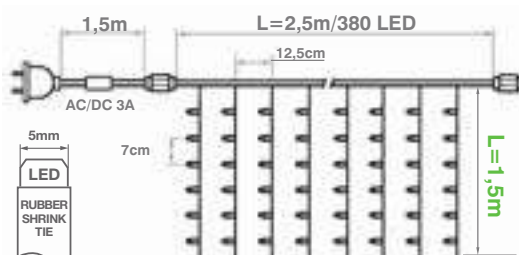

SUPERCONNECT
CONNECTOR
ZŁĄCZKA



LED CURTAINS 2,5X3m KURTYNY LED 2,5x3m



Power / Moc	69 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	600
Length x Height / Długość x Wysokość	2,5x3 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	20
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 4 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-LCL2,5X3,0-CW-T POL-LCL2,5X3,0-WW-T


available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



SILVER
SERIES

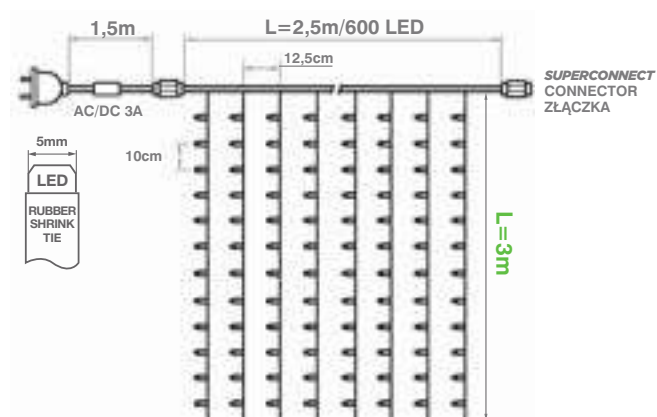

LED CURTAINS 2,5X6m KURTYNY LED 2,5x6m



Power / Moc	69 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	720
Length x Height / Długość x Wysokość	2,5x6 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	20
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 4 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-LCL2,5X6,0-CW-T POL-LCL2,5X6,0-WW-T



available LED colours
dostępne kolory LED




available cable colours
dostępne kolory przewodu



UNIVERSAL

SILVER
SERIES

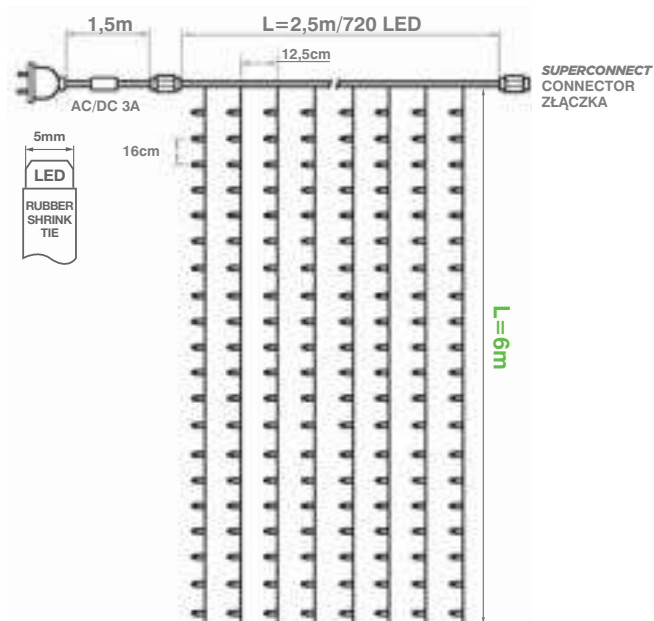

LED CURTAINS 2,5X9m KURTYNY LED 2,5x9m



Power / Moc	69 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	1000
Length x Height / Długość x Wysokość	2,5x9 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	20
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 1 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-LCL2,5X9,0-CW-T POL-LCL2,5X9,0-WW-T



available LED colours
dostępne kolory LED




available cable colours
dostępne kolory przewodu



UNIVERSAL

SILVER
SERIES

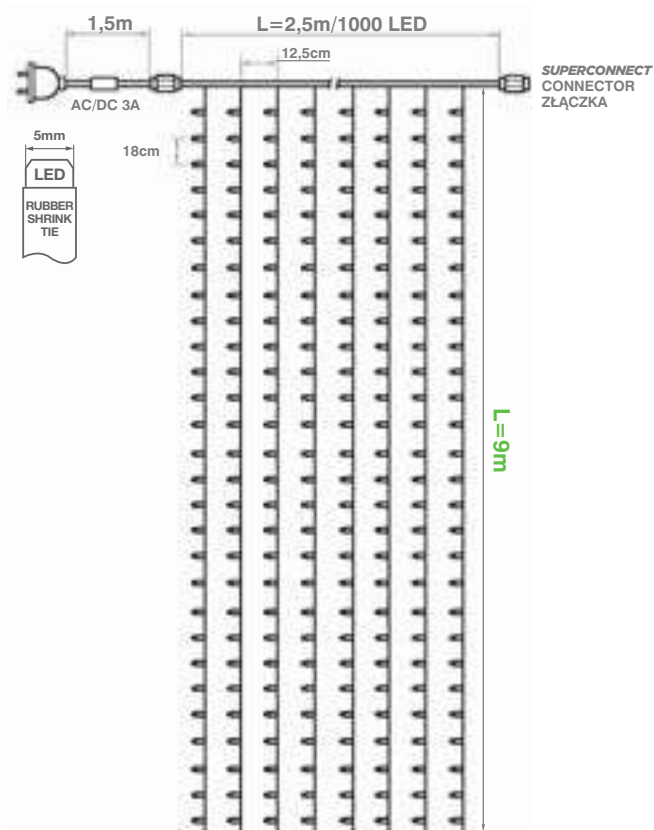

LED CURTAINS 5X0,5m FLASH KURTYNY LED 5x0,5m FLASH



Power / Moc	13,8 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	240
Length x Height / Długość x Wysokość	5x0,5 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	48
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 5 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-LCLF5X0,5-CW-T POL-LCLF5X0,5-WW-T

192 LEDs + 48 LEDs FLASH cold white
192 LED + 48 LED FLASH białych zimnych




available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



SILVER SERIES

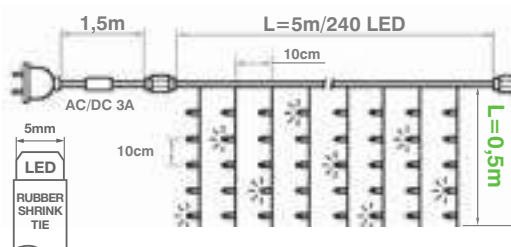

SUPERCONNECT
CONNECTOR
ZŁĄCZKA

LED CURTAINS 5X1m FLASH KURTYNY LED 5x1m FLASH



Power / Moc	27,6 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	400
Length x Height / Długość x Wysokość	5x1 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	40
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 4 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-LCLF5X1,0-CW-T POL-LCLF5X1,0-WW-T

320 LEDs + 80 LEDs FLASH cold white
320 LED + 80 LED FLASH białych zimnych




available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



SILVER SERIES

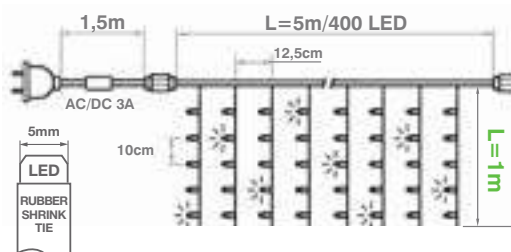

SUPERCONNECT
CONNECTOR
ZŁĄCZKA

LED CURTAINS 2,5X1,5m FLASH KURTYNY LED 2,5x1,5m FLASH



Power / Moc	69 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	380
Length x Height / Długość x Wysokość	2,5x1,5 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	20
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 4 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-LCLF2,5X1,5-CW-T POL-LCLF2,5X1,5-WW-T

304 LEDs + 76 LEDs FLASH cold white
304 LED + 76 LED FLASH białych zimnych




available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



SILVER SERIES

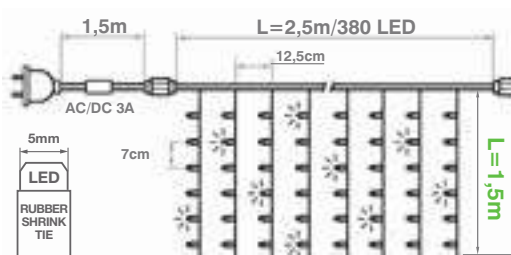

SUPERCONNECT
CONNECTOR
ZŁĄCZKA

LED CURTAINS 2,5X3m FLASH
KURTYNY LED 2,5x3m FLASH




Power / Moc	69 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	600
Length x Height / Długość x Wysokość	2,5x3 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	20
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 4 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-LCLf2,5X3,0-CW-T POL-LCLf2,5X3,0-WW-T

available LED colours
dostępne kolory LED

available cable colours
dostępne kolory przewodu

480 LEDs + 120 LEDs FLASH cold white
480 LED +120 LED FLASH białych zimnych

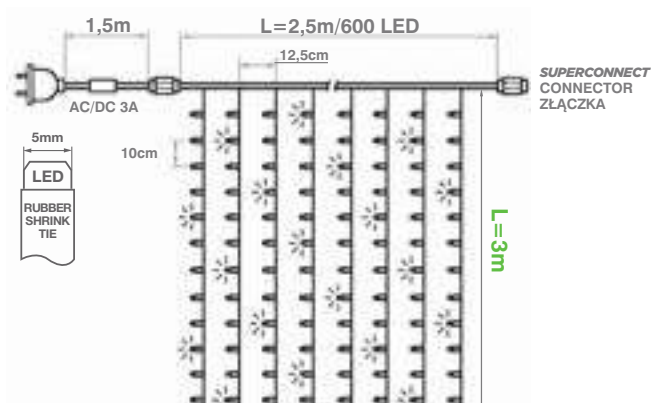

Connector for connecting the curtain cord with a string.
Złączka do łączenia sznura kurtyny ze zwisem.



LED CURTAINS 2,5X6m FLASH KURTyny LED 2,5x6m FLASH



Power / Moc	69 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	720
Length x Height / Długość x Wysokość	2,5x6 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	20
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 4 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-LCLF2,5X6,0-CW-T POL-LCLF2,5X6,0-WW-T



available LED colours
dostępne kolory LED




available cable colours
dostępne kolory przewodu



SILVER SERIES



576 LEDs + 144 LEDs FLASH cold white
576 LED +144 LED FLASH białych zimnych

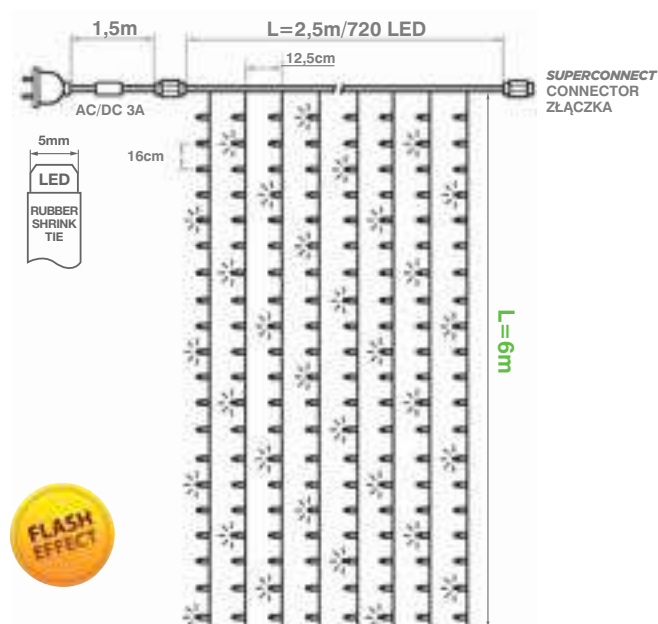

LED CURTAINS 2,5X9m FLASH KURTyny LED 2,5x9m FLASH



Power / Moc	69 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	1000
Length x Height / Długość x Wysokość	2,5x9 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	20
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 1 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-LCLF2,5X9,0-CW-T POL-LCLF2,5X9,0-WW-T



available LED colours
dostępne kolory LED




available cable colours
dostępne kolory przewodu



SILVER SERIES



800 LEDs + 200 LEDs FLASH cold white
800 LED +200 LED FLASH białych zimnych

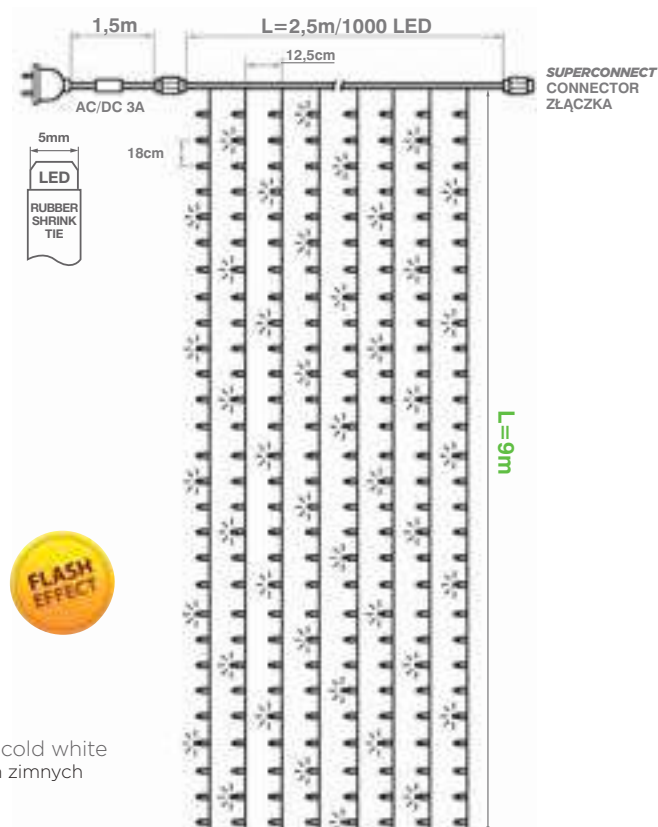

LED CURTAINS 5X0,5m PRO KURTYNY LED 5x0,5m PRO



Power / Moc	18,4 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	240
Length x Height / Długość x Wysokość	5x0,5 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	48
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 5 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU


Index: POL-PLCL5X0,5-CW-BL POL-PLCL5X0,5-WW-BL
POL-PLCL5X0,5-CW-W POL-PLCL5X0,5-WW-W



available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu

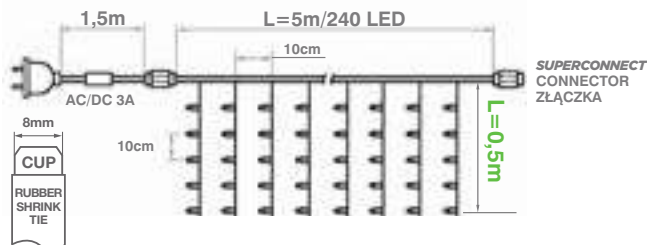

LED CURTAINS 5X1m PRO KURTYNY LED 5x1m PRO



Power / Moc	36,8 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	400
Length x Height / Długość x Wysokość	5x1 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	40
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 4 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU


Index: POL-PLCL5X1,0-CW-W POL-PLCL5X1,0-WW-W
POL-PLCL5X1,0-CW-BL POL-PLCL5X1,0-WW-BL



available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu

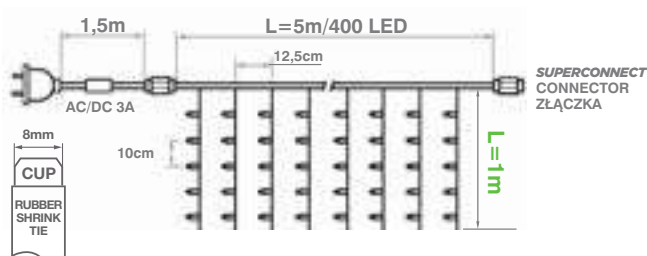

LED CURTAINS 2,5X1,5M PRO KURTYNY LED 2,5x1,5m PRO



Power / Moc	92 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	380
Length x Height / Długość x Wysokość	2,5x1,5 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	20
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 4 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU


Index: POL-PLCL2,5X1,5-CW-W POL-PLCL2,5X1,5-WW-W POL-PLCL2,5X1,5-BLU-W
POL-PLCL2,5X1,5-CW-BL POL-PLCL2,5X1,5-WW-BL POL-PLCL2,5X1,5-BLU-BL



available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu

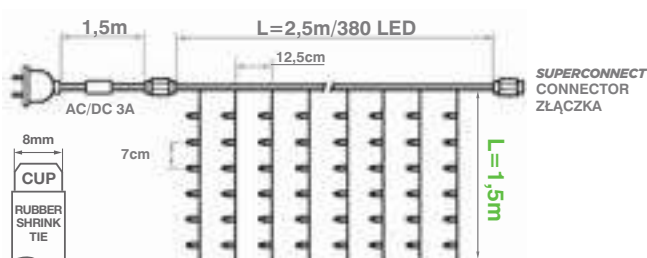

LED CURTAINS 2X2m PRO KURTYNY LED 2x2m PRO




Power / Moc	92 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	400
Length x Height / Długość x Wysokość	2x2 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	20
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 6 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 3mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-PLCL2x2-CW-G POL-PLCL2x2-WW-G POL-PLCLF2X2-WW-W

available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu

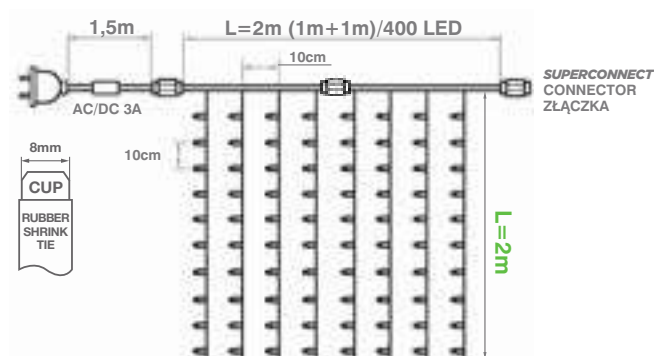

LED CURTAINS 2,5X3m PRO KURTYNY LED 2,5x3m PRO




Power / Moc	92 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	600
Length x Height / Długość x Wysokość	2,5x3 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	20
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 4 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-PLCL2,5X3,0-CW-W POL-PLCL2,5X3,0-WW-W POL-PLCL2,5X3,0-BLU-W
POL-PLCL2,5X3,0-CW-BL POL-PLCL2,5X3,0-WW-BL POL-PLCL2,5X3,0-BLU-BL

available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu

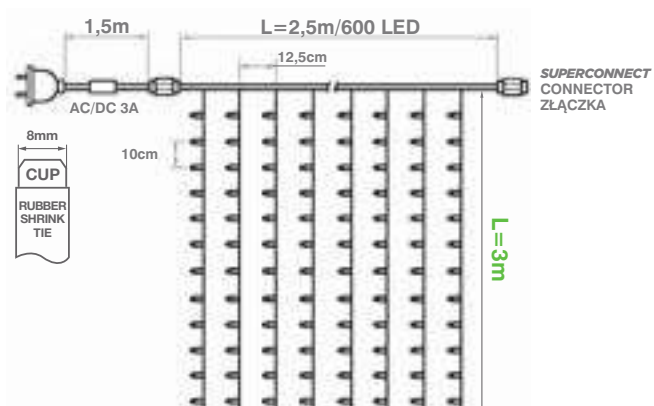

LED CURTAINS 2,5X6m PRO KURTYNY LED 2,5x6m PRO



Power / Moc	92 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	720
Length x Height / Długość x Wysokość	2,5x6 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	20
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 2 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-PLCL2,5X6,0-CW-W POL-PLCL2,5X6,0-WW-W POL-PLCL2,5X6,0-BLU-W
POL-PLCL2,5X6,0-CW-BL POL-PLCL2,5X6,0-WW-BL POL-PLCL2,5X6,0-BLU-BL



available LED colours
dostępne kolory LED




available cable colours
dostępne kolory przewodu



OUTDOOR USE

**GOLD
SERIES**

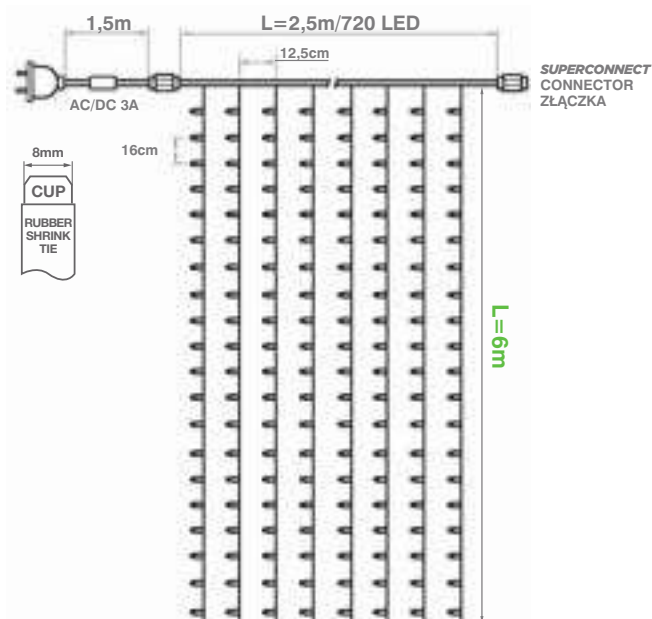

LED CURTAINS 2,5X9m PRO KURTYNY LED 2,5x9m PRO



Power / Moc	92 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	1000
Length x Height / Długość x Wysokość	2,5x9 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	20
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 1 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-PLCL2,5X9,0-CW-W POL-PLCL2,5X9,0-WW-W POL-PLCL2,5X9,0-BLU-W
POL-PLCL2,5X9,0-CW-BL POL-PLCL2,5X9,0-WW-BL POL-PLCL2,5X9,0-BLU-BL



available LED colours
dostępne kolory LED




available cable colours
dostępne kolory przewodu



OUTDOOR USE

**GOLD
SERIES**

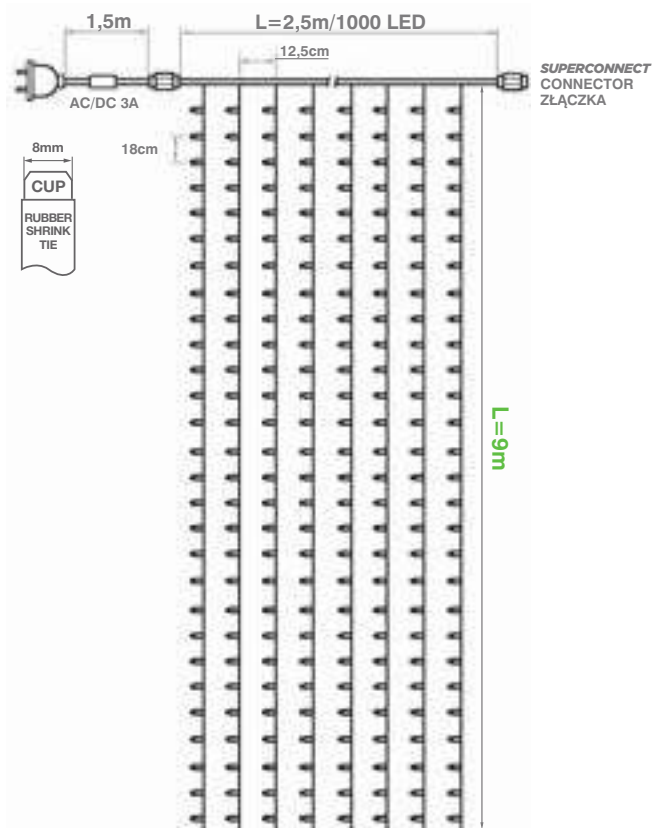



The curtains from the gold series are characterized by high resistance to adverse effects atmospheric conditions, such like rain, snow or frost. Thanks diodes, wires and especially that fittings rarely fail.

Kurtyny z serii złotej charakteryzują się wysoką odpornością na niekorzystne warunki atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg czy mróz. Dzięki temu diody, przewody a szczególnie złączki rzadko ulegają awariom.



LED CURTAINS 5X0,5m PRO FLASH KURTYNY LED 5x0,5m PRO FLASH



Power / Moc	18,4 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	240
Length x Height / Długość x Wysokość	5x0,5 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	48
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 5 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU


Index: POL-PLCLF5X0,5-CW-W POL-PLCLF5X0,5-WW-W
POL-PLCLF5X0,5-CW-BL POL-PLCLF5X0,5-WW-BL

192 LEDs + 48 LEDs FLASH cold white
192 LED + 48 LED FLASH białych zimnych



available LED colours
dostępne kolory LED

available cable colours
dostępne kolory przewodu

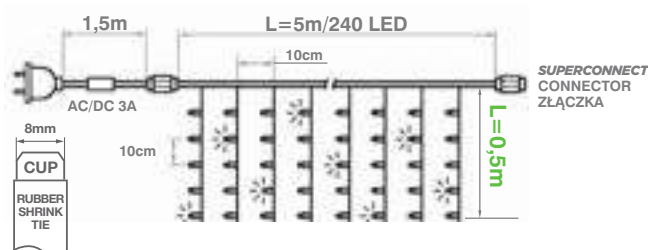

LED CURTAINS 5X1m PRO FLASH KURTYNY LED 5x1m PRO FLASH



Power / Moc	36,8 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	400
Length x Height / Długość x Wysokość	5x1 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	40
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 4 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU


Index: POL-PLCLF5X1,0-CW-W POL-PLCLF5X1,0-WW-W
POL-PLCLF5X1,0-CW-BL POL-PLCLF5X1,0-WW-BL

320 LEDs + 80 LEDs FLASH cold white
320 LED + 80 LED FLASH białych zimnych



available LED colours
dostępne kolory LED

available cable colours
dostępne kolory przewodu

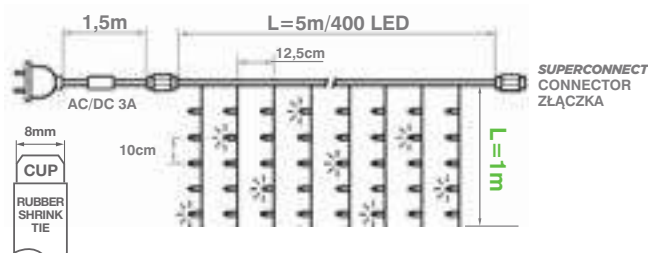

LED CURTAINS 2,5X1,5m PRO FLASH KURTYNY LED 2,5x1,5m PRO FLASH



Power / Moc	92 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	380
Length x Height / Długość x Wysokość	2,5x1,5 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	20
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 4 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU


Index: POL-PLCLF2,5X1,5-CW-W POL-PLCLF2,5X1,5-WW-W
POL-PLCLF2,5X1,5-CW-BL POL-PLCLF2,5X1,5-WW-BL

304 LEDs + 76 LEDs FLASH cold white
304 LED + 76 LED FLASH białych zimnych



available LED colours
dostępne kolory LED

available cable colours
dostępne kolory przewodu

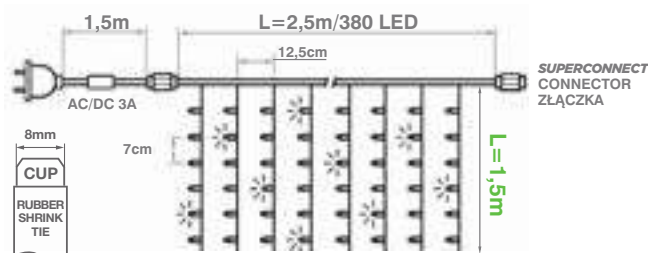

LED CURTAINS 2X2m PRO FLASH KURTyny LED 2x2m PRO FLASH



Power / Moc	92 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	400
Length x Height / Długość x Wysokość	2x2 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	20
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 6 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 3mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-PLCLf2x2-CW-G POL-PLCLf2x2-WW-G


available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



320 LEDs + 80 LEDs FLASH cold white
320 LED + 80 LED FLASH białych zimnych

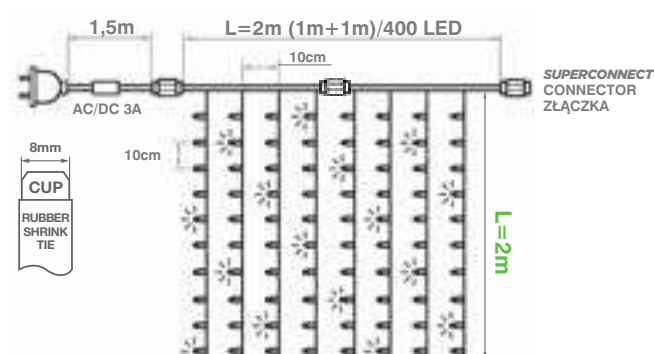

LED CURTAINS 2,5X3m PRO FLASH KURTyny LED 2,5x3m PRO FLASH



Power / Moc	92 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	600
Length x Height / Długość x Wysokość	2,5x3 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	20
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 4 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-PLCLf2,5X3,0-CW-W POL-PLCLf2,5X3,0-WW-W
POL-PLCLf2,5X3,0-CW-BL POL-PLCLf2,5X3,0-WW-BL


available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



520 LEDs + 80 LEDs FLASH cold white
520 LED + 80 LED FLASH białych zimnych

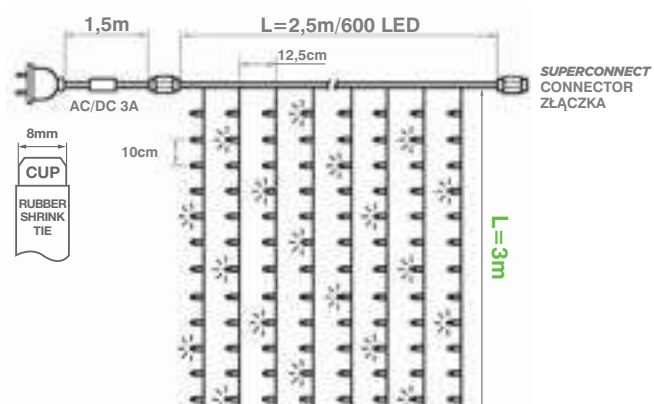

LED CURTAINS 2,5X6m PRO FLASH KURTYNY LED 2,5x6m PRO FLASH



Power / Moc	92 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	720
Length x Height / Długość x Wysokość	2,5x6 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	20
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 2 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-PLCLF2,5X6,0-CW-W POL-PLCLF2,5X6,0-WW-W
POL-PLCLF2,5X6,0-CW-BL POL-PLCLF2,5X6,0-WW-BL



available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu




OUTDOOR USE

GOLD SERIES



576 LEDs + 144 LEDs FLASH cold white
576 LED + 144 LED FLASH białych zimnych

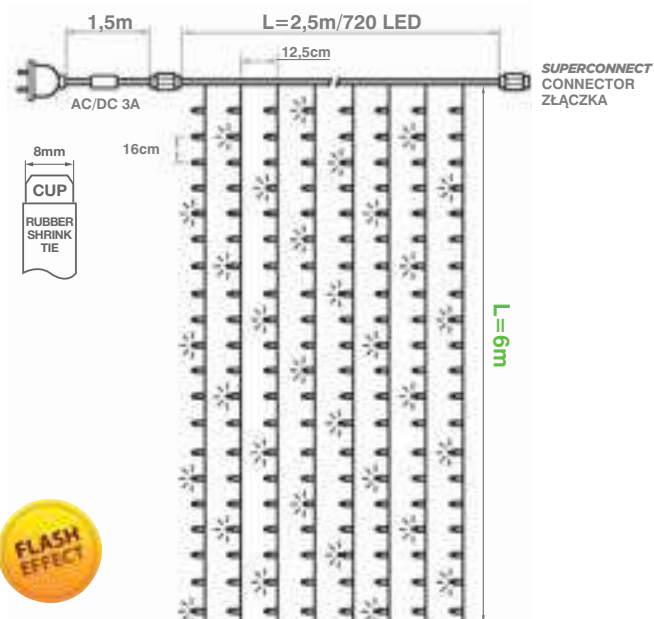

LED CURTAINS 2,5X9m PRO FLASH KURTYNY LED 2,5x9m PRO FLASH



Power / Moc	92 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	1000
Length x Height / Długość x Wysokość	2,5x9 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	20
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 1 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-PLCLF2,5X9,0-CW-W POL-PLCLF2,5X9,0-WW-W
POL-PLCLF2,5X9,0-CW-BL POL-PLCLF2,5X9,0-WW-BL



available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu




OUTDOOR USE

GOLD SERIES



800 LEDs + 200 LEDs FLASH cold white
800 LED + 200 LED FLASH białych zimnych

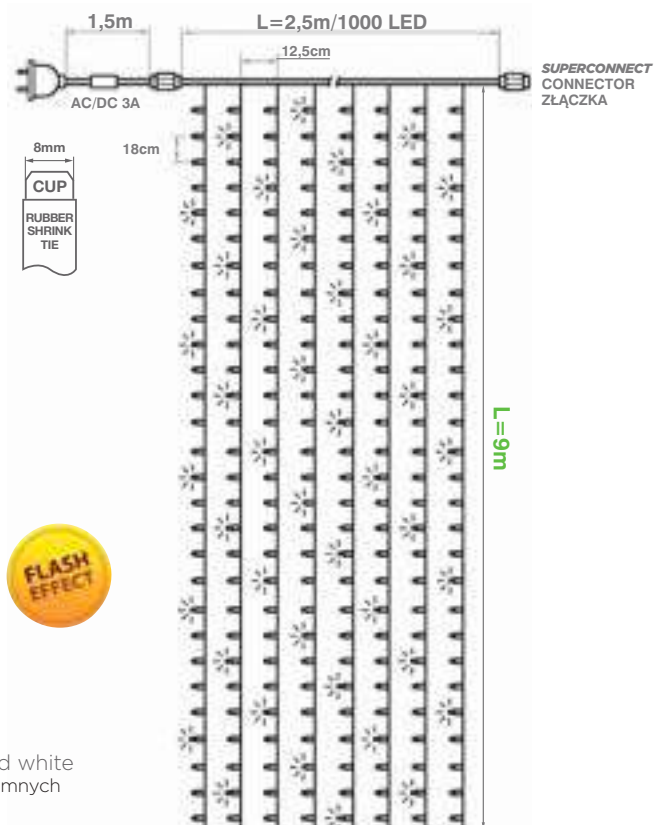


Kurtyny Waterfall posiadają widowiskowy efekt wodospadu czyli spadającej wody. Dzięki temu idealnie nadają się do zdobienia miejskich fontann. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, niebieski.

96 W **230 V** **720 LEDS** **2,5x3 m** **20 STRINGS** **360°** **3SETS MAX** **IP 44** **SUPER CONNECT** **CABLE PVC** **ROUND EU PLUG** **A**

Index: POL-LCLwf2.5X3.0-CW-W POL-LCLwf2.5X3.0-BLU-W

available cable colours
dostępne kolory przewodu

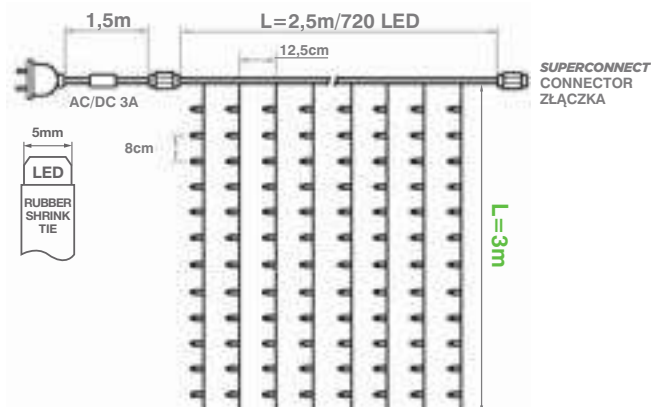

WATERFALL LED CURTAINS 2,5X6m KURTYNY LED Z EFEKTEM WODOSPADU 2,5x6m



Power / Moc	96 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	1440
Length x Height / Długość x Wysokość	2,5x6 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	20
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 4 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-LCLwf2,5X6,0-CW-W POL-LCLwf2,5X6,0-BLU-W

available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu




SILVER
SERIES



UNIVERSAL

**WATER
fall**

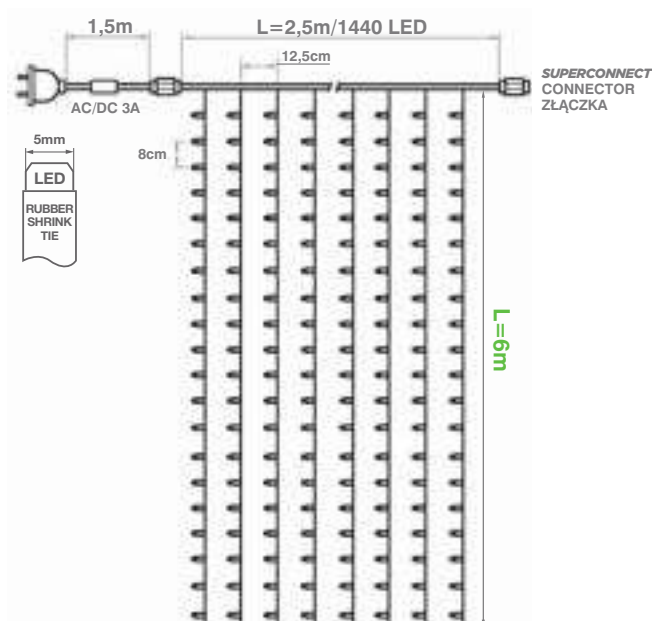

WATERFALL LED CURTAINS 2,5X3m PRO KURTYNY LED Z EFEKTEM WODOSPADU 2,5x3m PRO



Power / Moc	57,6 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	720
Length x Height / Długość x Wysokość	2,5x3 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	20
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 3 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-PLCLwf2,5X3,0-CW-W POL-PLCLwf2,5X3,0-BLU-W

available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu




GOLD
SERIES



OUTDOOR USE

**WATER
fall**

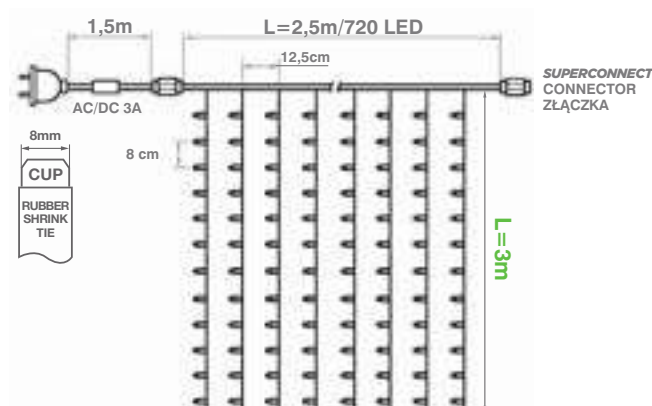



WATERFALL LED CURTAINS 2,5X6m PRO KURTYNY LED Z EFEKTEM WODOSPADU 2,5x6m PRO

96 W	230 V	1440 LEDS	2,5x6 m	20 STRINGS	360°	3SETS MAX	IP 65	SUPER CONNECT	CABLE RUBBER	ROUND EU PLUG	A
------	-------	-----------	---------	------------	------	-----------	-------	---------------	--------------	---------------	---

Power / Moc	96 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	1440
Length x Height / Długość x Wysokość	2,5x6 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	20
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 3 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-PLCLwf2,5X6,0-CW-W POL-PLCLwf2,5X6,0-BLU-W

available LED colours
dostępne kolory LED




available cable colours
dostępne kolory przewodu



**GOLD
SERIES**



**WATER
fall**

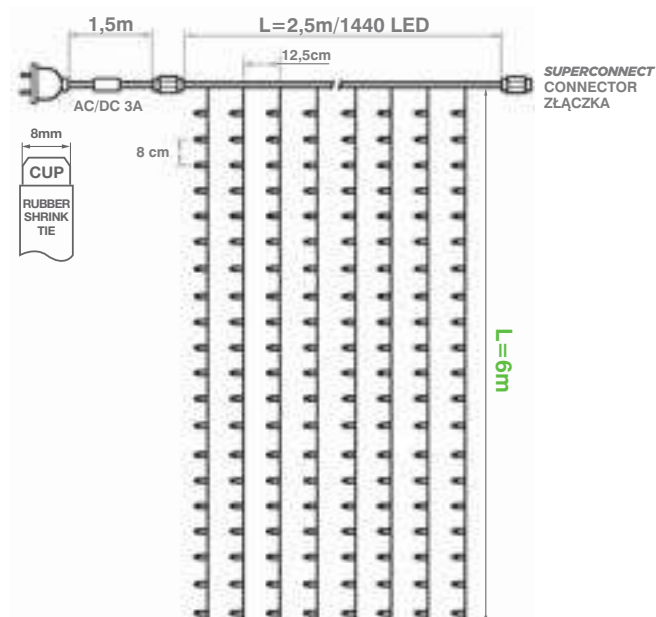

CHRISTMAS ILLUMINATIONS

LED NET LIGHTS

OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE **SIATKI LED**

LED net, as the name suggests, is inspired by a shape of real net. Cables with lights are designed in such a way to form a diamond shaped apertures.

This product is assigned to gold series, which is the highest class of our stock, suitable only for outdoor use. There are 2 variants: standard and FLASH led lights. We can offer a net in the size of 2x1m with 176 LEDs. In the FLASH model you have 32 LEDs. Lifespan of our product is 100000 hours. Power supply is 18,4W and 230V.

High quality and endurance of POLAMP LED net guarantees long years of use. Light angle is 360 degrees. Due to a special socket, you can connect up to 5 sets of lights under one power supply.


We use christmas decoration at this special time of the year, which make us see it different from the standard decorations. We highly recommend you to take up on our offer.

Siatka LED, jak sama nazwa wskazuje, jest inspirowana kształtem standardowej siatki. Sznury z diodami są przeplecione w taki sposób, aby tworzyły otwory w kształcie rombów.

Produkt przypisaliśmy do złotej serii, czyli do najwyższej klasy asortymentu POLAMP, przeznaczonego do użytku wyłącznie zewnętrznego. W dwóch wariantach, pierwszy - z diodami stałymi, drugi - z diodami FLASH, oferujemy siatkę w rozmiarze 2x1m i z 176 diodami. W siatkach z efektem błysku mamy 32 diody LED. Wszystkie źródła światła mogą świecić ok. 100000 godzin. Potrzebna moc - 18,4W. Zasilanie 230V.

Jakość siatki POLAMP i odporność na uszkodzenia, czy promieniowanie UV, jest bardzo wysoka. Kąt świecenia to 360°. Na jednym kablu zasilającym, z pomocą opatentowanej złączki, może efektywnie działać do 5 kompletów. Oświetlenie w okresie Świąt tak różne, niż to codzienne użytkowe, buduje atmosferę, jak żadna inna dekoracja. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!



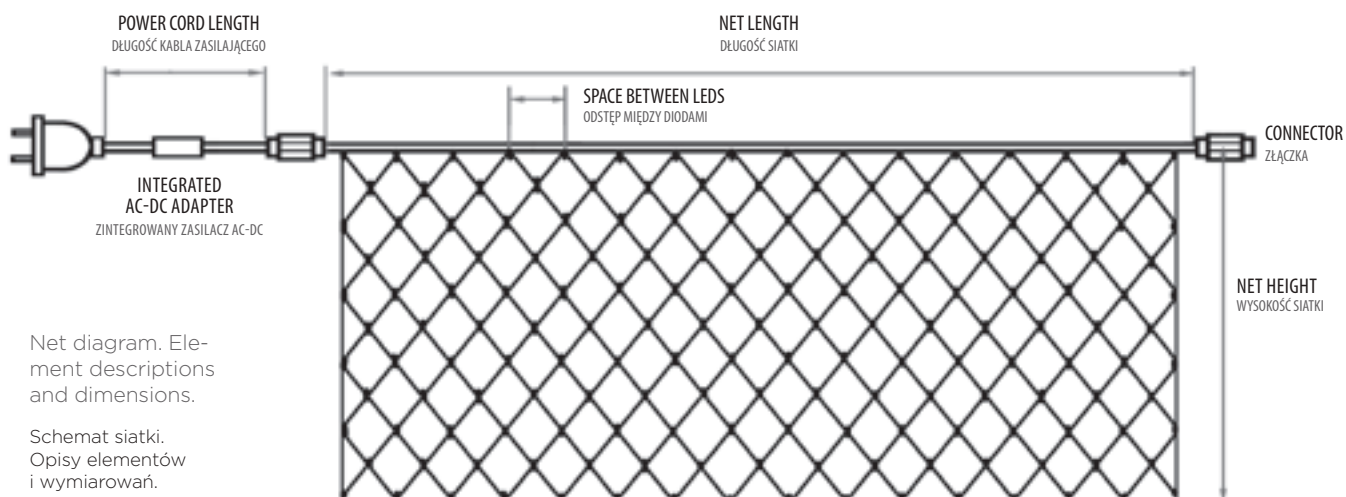

The SUPERCONNECT connector is weather resistant and easy to use. Złączka SUPERCONNECT jest odporna na warunki atmosferyczne i łatwa w użyciu.



The nets are characterized by high resistance to adverse conditions atmospheric conditions such as rain, snow or frost. Thanks to that diodes, wires and especially connectors rarely fail.

Siatki charakteryzują się wysoką odpornością na niekorzystne warunki atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg czy mróz. Dzięki temu diody, przewody a szczególnie złączki rzadko ulegają awariom.

LED NET LIGHTS 2X1m PRO SIATKI LED 2x1m PRO



Power / Moc	18,4 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	176
Length x Height / Długość x Wysokość	2x1 m
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 5 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-PLNL1X2-CW-BL POL-PLNL1X2-WW-BL


available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



GOLD
SERIES

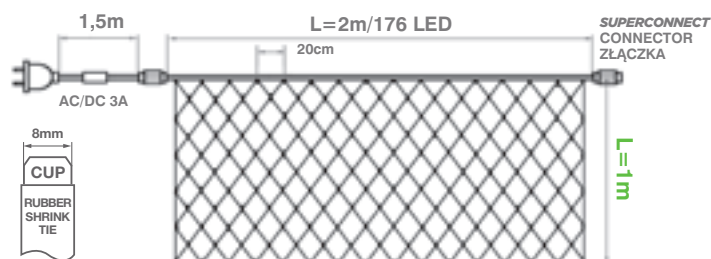

LED NET LIGHTS 3X2m PRO SIATKI LED 3x4m PRO



Power / Moc	36,8 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	278
Length x Height / Długość x Wysokość	3x2 m
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 3 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-PLNL3X2-CW-BL POL-PLNL3X2-WW-BL


available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



GOLD
SERIES

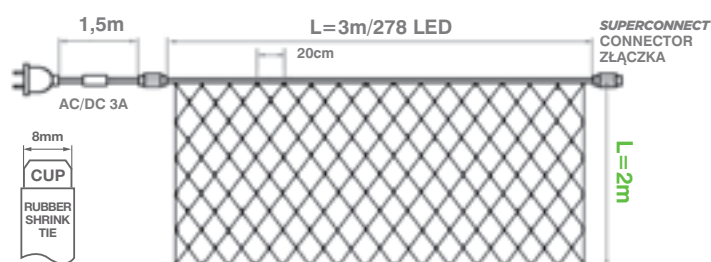

LED NET LIGHTS 2X1m PRO FLASH SIATKI LED 2x1m PRO FLASH



Power / Moc	18,4 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	176
Length x Height / Długość x Wysokość	2x1 m
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 5 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-PLNLf1X2-CW-BL POL-PLNLf1X2-WW-BL


available LED colours
dostępne kolory LED




available cable colours
dostępne kolory przewodu



GOLD
SERIES

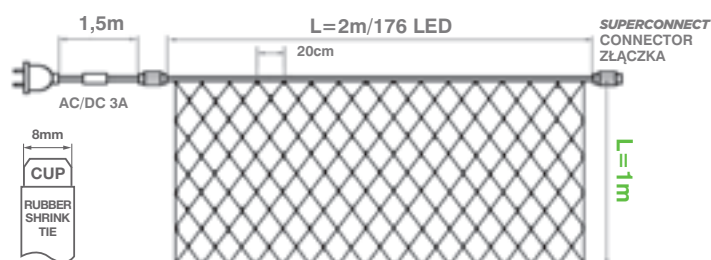

144 LEDs + 32 LEDs FLASH cold white
144 LED + 32 LED FLASH białych zimnych

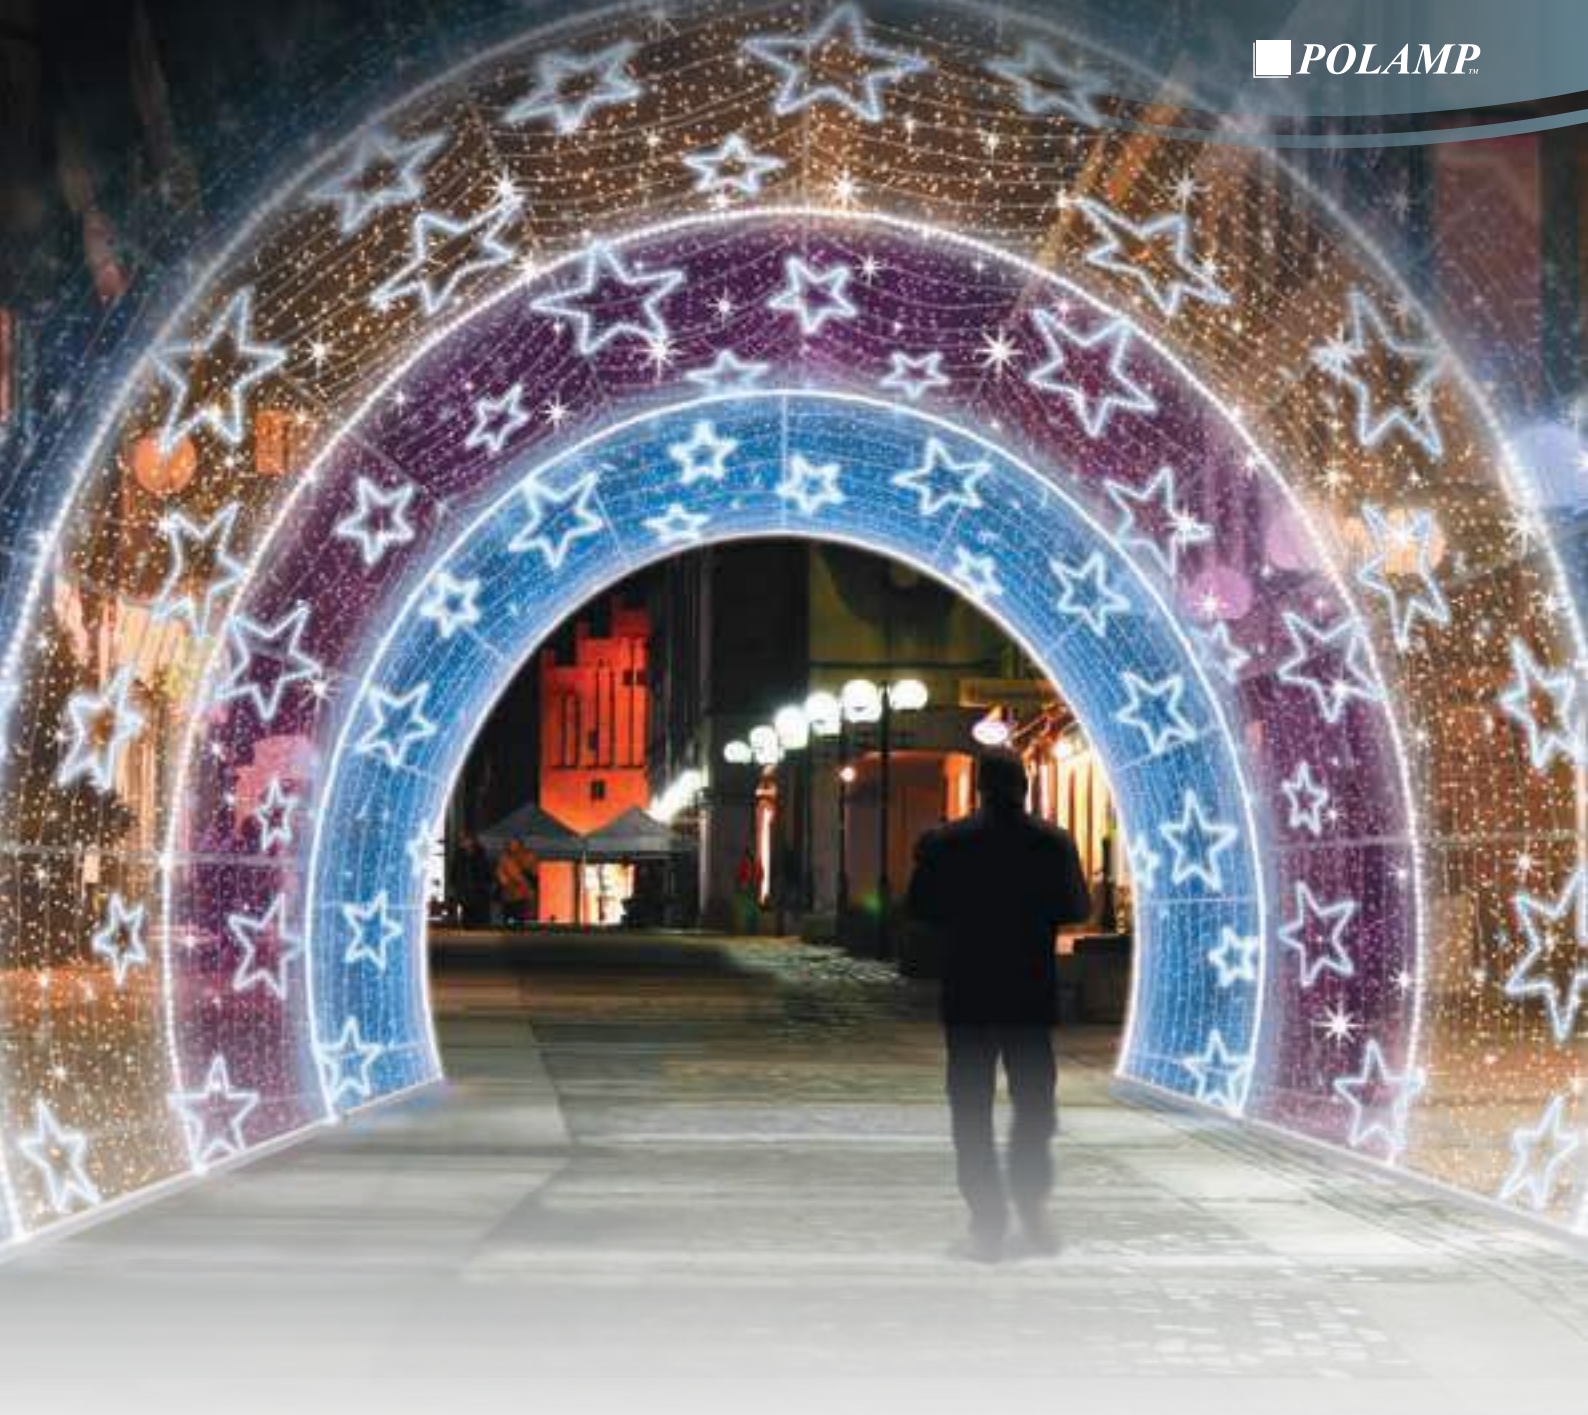

LED NET LIGHTS 3X2m PRO FLASH SIATKI LED 3x2m PRO FLASH



Power / Moc	36,8 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	278
Length x Height / Długość x Wysokość	3x2 m
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 3 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-PLNLF3x2-WW-BL POL-PLNLF3X2-CW-BL


available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



238 LEDs + 40 LEDs FLASH cold white
238 LED + 40 LED FLASH białych zimnych

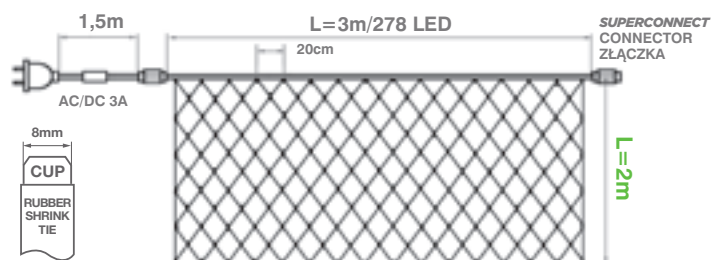

CHRISTMAS ILLUMINATIONS

LED METEORS AND STALACTITES LIGHTS

OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE **METEORKI I STALAKTYTY LED**

Meteors are a product related to standard and small LED curtains. Dedicated for outdoor illumination.

Similar to curtains, meteors have equal length overhangs (tubes) with LEDs. They illuminate as white meteors falling from the sky. Connection cable is 5m in length.

Cable lengths are: 20cm with 240 LEDs, 25cm with 160 LEDs, 50cm with 320 LEDs and 100 cm with 640 LEDs. As a product suitable for ell, roof and window decoration, meteors are durable, UV and splash proof. They have a very high brightness and long life (100000 hours). Voltage is 230V, 24V and power supply 24 W.

You can connect up to 10 or 3 sets of lights by a special socket.

There is an option of arranging meteors into a star. Light makes a pulse effect and glamorous illumination.

Meteorki to produkt pokrewny kurtynom i kurtynkom LED. Są przeznaczone do tworzenia iluminacji w przestrzeni zewnętrznej.


Podobnie, jak kurtyny mają zwisy (tuby) z diodami równej długości. Świecą one jak spadające meteorki w kolorze bieli. Przewód przyłączeniowy mierzy 5 metrów.

Długości sznurów z LED to 20 cm z 240 diodami, 25 cm z 160 diodami, 50 cm z 320 źródłami światła lub 100 cm z 640. Jako produkt do zdobienia elewacji, okien, czy dachów, są bryzgoszczelne. Mają bardzo wysoką jakość, a zatem i żywotność (100000 godzin świecenia), ponadto bardzo wysoka odporność na uszkodzenia i promieniowanie UV. Zasilanie 230V lub 24V a moc 24W.

Zestaw meteorków LED zachowujący kompatybilność powinien liczyć maksymalnie 10 lub 3 komplety. Łączy się je opatentowaną złączką.

Ciekawym rozwiązaniem, dostępnym w naszej ofercie, jest ułożenie meteorków w gwiazdę. Przepływające światło daje efekt pulsowania i jest efektowną dekoracją świetlną.



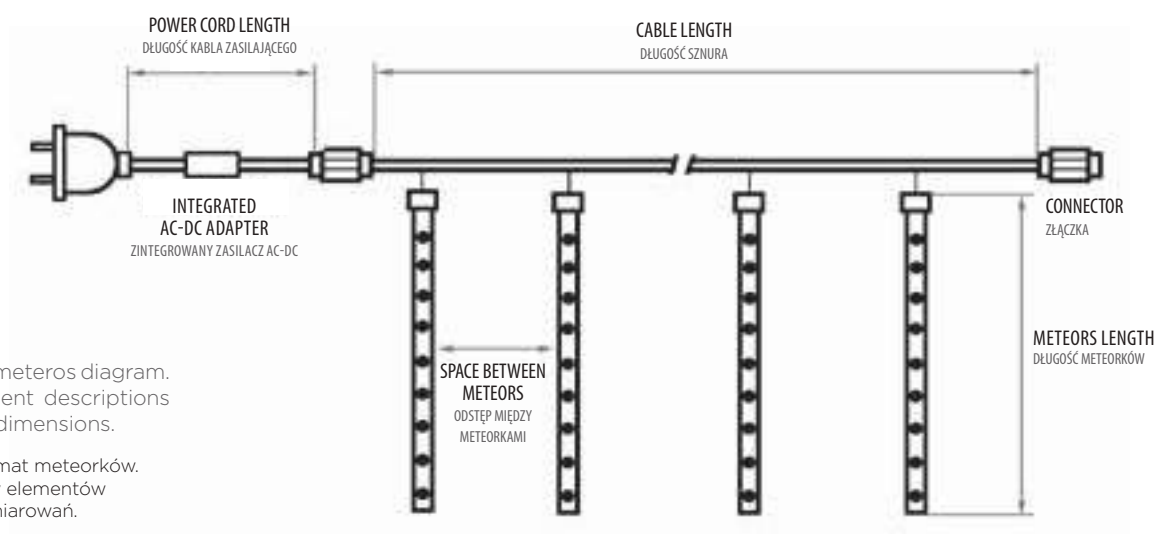

Led metros diagram.
Element descriptions
and dimensions.

Schemat meteorków.
Opisy elementów
i wymiarowań.

The SUPERCONNECT connector is weather resistant and easy to use.
Złączka SUPERCONNECT jest odporna na warunki atmosferyczne i łatwa w użyciu.



LED METEORS LIGHTS 20cm PRO METEORKI LED 20 cm PRO



Power / Moc	2,4 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	240
Length x Height / Długość x Wysokość	6x0,20 m
Quantity of the meteors / Ilość meteorków	12
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 10 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-MET20-CW-G

available LED colours
dostępne kolory LED




available cable colours
dostępne kolory przewodu



GOLD
SERIES



OUTDOOR USE

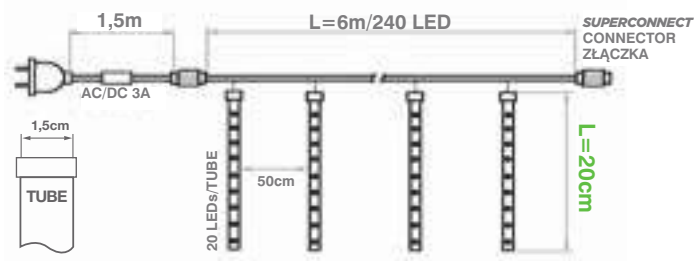

LED METEORS LIGHTS 25cm PRO METEORKI LED 25 cm PRO



Power / Moc	24 W
Voltage / Zasilanie	24 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	160
Length x Height / Długość x Wysokość	5x0,25 m
Quantity of the meteors / Ilość meteorków	5
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 3 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-MET25-CW-G

available LED colours
dostępne kolory LED




available cable colours
dostępne kolory przewodu



GOLD
SERIES



OUTDOOR USE

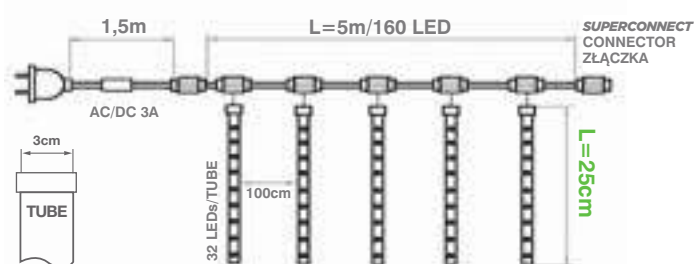

LED METEORS LIGHTS 50cm PRO METEORKI LED 50 cm PRO



Power / Moc	24 W
Voltage / Zasilanie	24 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	320
Length x Height / Długość x Wysokość	5x0,5 m
Quantity of the meteors / Ilość meteorków	5
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 3 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-MET50-CW-G POL-MET50-WW-G

available LED colours
dostępne kolory LED




available cable colours
dostępne kolory przewodu



GOLD
SERIES



OUTDOOR USE

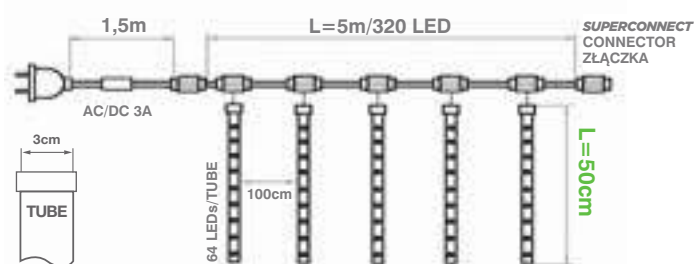

LED METEORS LIGHTS 100cm PRO METEORKI LED 100 cm PRO



Power / Moc	9,6 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	640
Length x Height / Długość x Wysokość	5x1 m
Quantity of the meteors / Ilość meteorków	5
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 3 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-MET100-CW-G

available LED colours
dostępne kolory LED




available cable colours
dostępne kolory przewodu



**GOLD
SERIES**



OUTDOOR USE

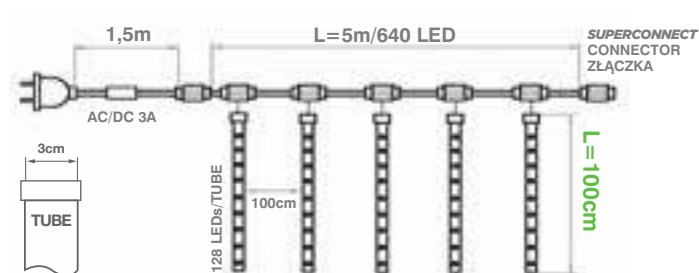

LED STALACTITES STALAKTYTY LED



Power / Moc	0,5 W
Voltage / Zasilanie	24 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	24
Length x Height / Długość x Wysokość	10m x 15cm
Quantity of the stalactites / Ilość stalaktytów	24
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-LSTL10M-CW-BL

available LED colours
dostępne kolory LED




available cable colours
dostępne kolory przewodu



**SILVER
SERIES**



UNIVERSAL

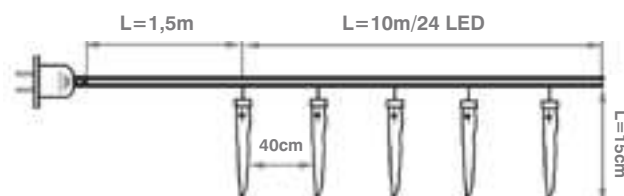

CHRISTMAS ILLUMINATIONS LED AND BULB ROPE LIGHTS

OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE **WĘŻE ŚWIETLNE LED I ŻARÓWKOWE**

We produce LED and bulb rope lights in a wide variety of colours. Our stock is one of the biggest in Europe. We offer several dozens of rope lights which are compatible with products made by other companies due to universal connections.

Outdoor bulb rope lights have 36 bulbs each meter. You can easily cut ropes in certain places which are located also each meter. There are LED colours available, you can also order a custom colour. Similar number of lights have LED one channel rope lights in gold series. All ropes have 13mm in diameter and are powered directly from a standard socket by a special cable which is also available in our offer. One roll contains 100 meters of rope light. You can cut the rope each 1 or 2 meters. These models are available in different colour variants. All rope lights have LEDs set in a horizontal position. Our products have high quality and flexibility, which makes them perfect for tree decorations, especially when the tree grows through the year. As our other products, life span is 100000 hours.

Our other products are for example FLASH rope light, which has automatic function of strobe light in each 6 LEDs. 3-channel rope lights shine with constant or variable light and can be cut each 4 meters. NEON rope light, one of the newest products in our offer. It has very high density of LEDs - up to 80 in one meter. The gauge of neon rope light is 12x26mm. It can be cut each 80-120cm.

Węże świetlne LED i żarówkowe produkujemy w bogatej gamie kolorystycznej a stan magazynowy mamy jeden z największych w Europie. Samych rodzajów węży oferujemy kilkadziesiąt. Są kompatybilne z produktami innych firm, dzięki zastosowaniu uniwersalnych połączeń.

Węże żarówkowe zewnętrzne mają po 36 żarówek na mb. Można je ciąć co 1 metr. Dostępne są kolory LED jednolite z oferty katalogowej lub na zamówienie. Podobną ilość źródeł światła mają węże diodowe jednokanałowe w serii złotej marki POLAMP, świecące światłem stałym. Średnica produktu to 13 mm. Zasilane są bezpośrednio z sieci dzięki specjalnemu kablowi dostępnemu w naszej ofercie. Długość rolki to 100 m. Możliwość cięcia co 1 lub 2 metry. Te modele dostępne są w wielu wariantach kolorystycznych. Wszystkie dostępne są w wariantcie diod ułożonych horyzontalnie. Mają bardzo wysoką jakość i są elastyczne, dzięki czemu można dekorować nimi np. drzewa, nie tracąc efektu w przyszłym sezonie, gdy roślina urośnie. Ich żywotność obliczamy na 100000 godzin świecenia.

Inne produkty to np. wąż FLASH ma automatyczną funkcję błysku świetlnego, w co 6. diodzie. Węże świetlne trzykanałowe świecą światłem stałym lub zmiennym. Istnieje możliwość cięcia co 4 m. Wąż NEON, jeden z najnowszych produktów w ofercie, charakteryzuje się dużą gęstością diod - aż 80 w 1 mb. Ma przekrój 12 x 26 mm. Możliwość cięcia co 80-120 cm.



Rope light gives endless opportunities of creating christmas decorations such as 3D stars which can be placed on top of a christmas tree or snowflakes used as a decoration. Unique example of a decoration can be a LED rope light reindeer sized 70x78x16cm which has 160 very efficient LEDs.


You can also find a wide range of accessories in our offer, which can make your installation or controlling your rope light much easier. Furthermore, we can prepare special sets of rope lights which you can install by yourself, as well as cutting rope lights into different lengths.

Z węży LED tworzy się ozdoby świąteczne, np. duże przestrzenne figury 3D lub gwiazdy i śnieżynki wiszące jako świetlna dekoracja. Wyjątkową ozdobą jest renifer z węża LED o wymiarach 70x78x16 cm wykorzystujący w konstrukcji 160 wydajnych diod LED.


W ofercie znajdziesz także bogaty wybór akcesoriów, ułatwiający instalację węży, sterowanie i łączenie z innymi typami oświetlenia POLAMP. Ponadto proponujemy cięcie na dowolną długość oraz sprzedaż gotowych zestawów, przeznaczonych do montażu.



Examples of rope accessories.
Przykładowe akcesoria do węży.

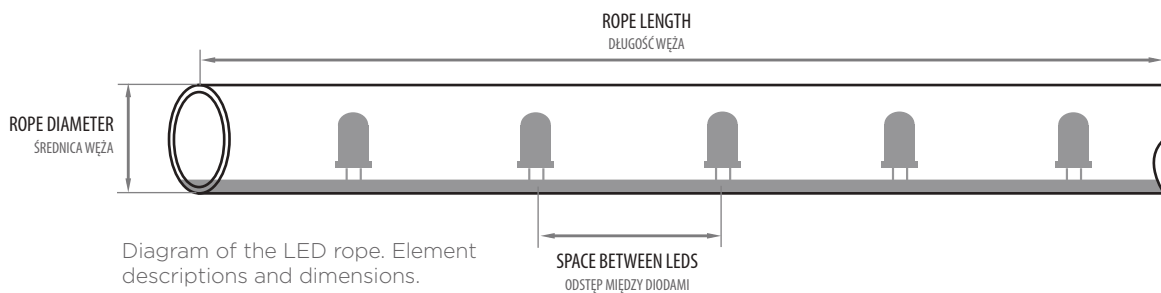



Schemat węża LED.
Opisy elementów i wymiarowań.

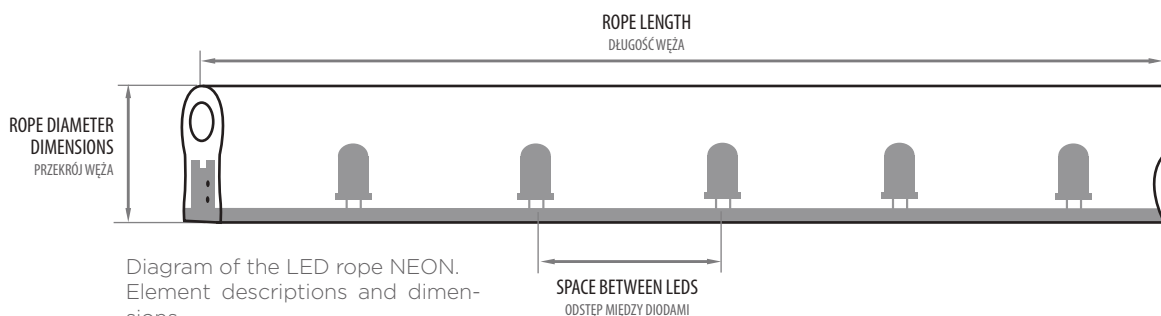

Schemat węża NEON LED.
Opisy elementów i wymiarowań.


VERTICAL LED PLACING UŁOŻENIE DIOD WERTYKALNE

narrow beam angle
wąski kąt świecenia




HORIZONTAL LED PLACING UŁOŻENIE DIOD HORYZONTALNE

wide beam angle
szeroki kąt świecenia

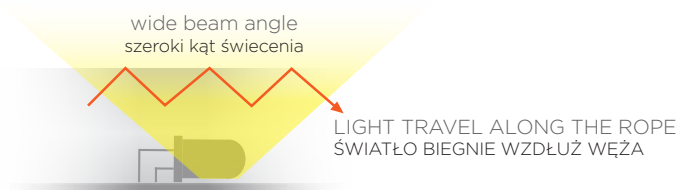

Power Supply 24V for rope led.
Zasilacz 24v do węża LED.

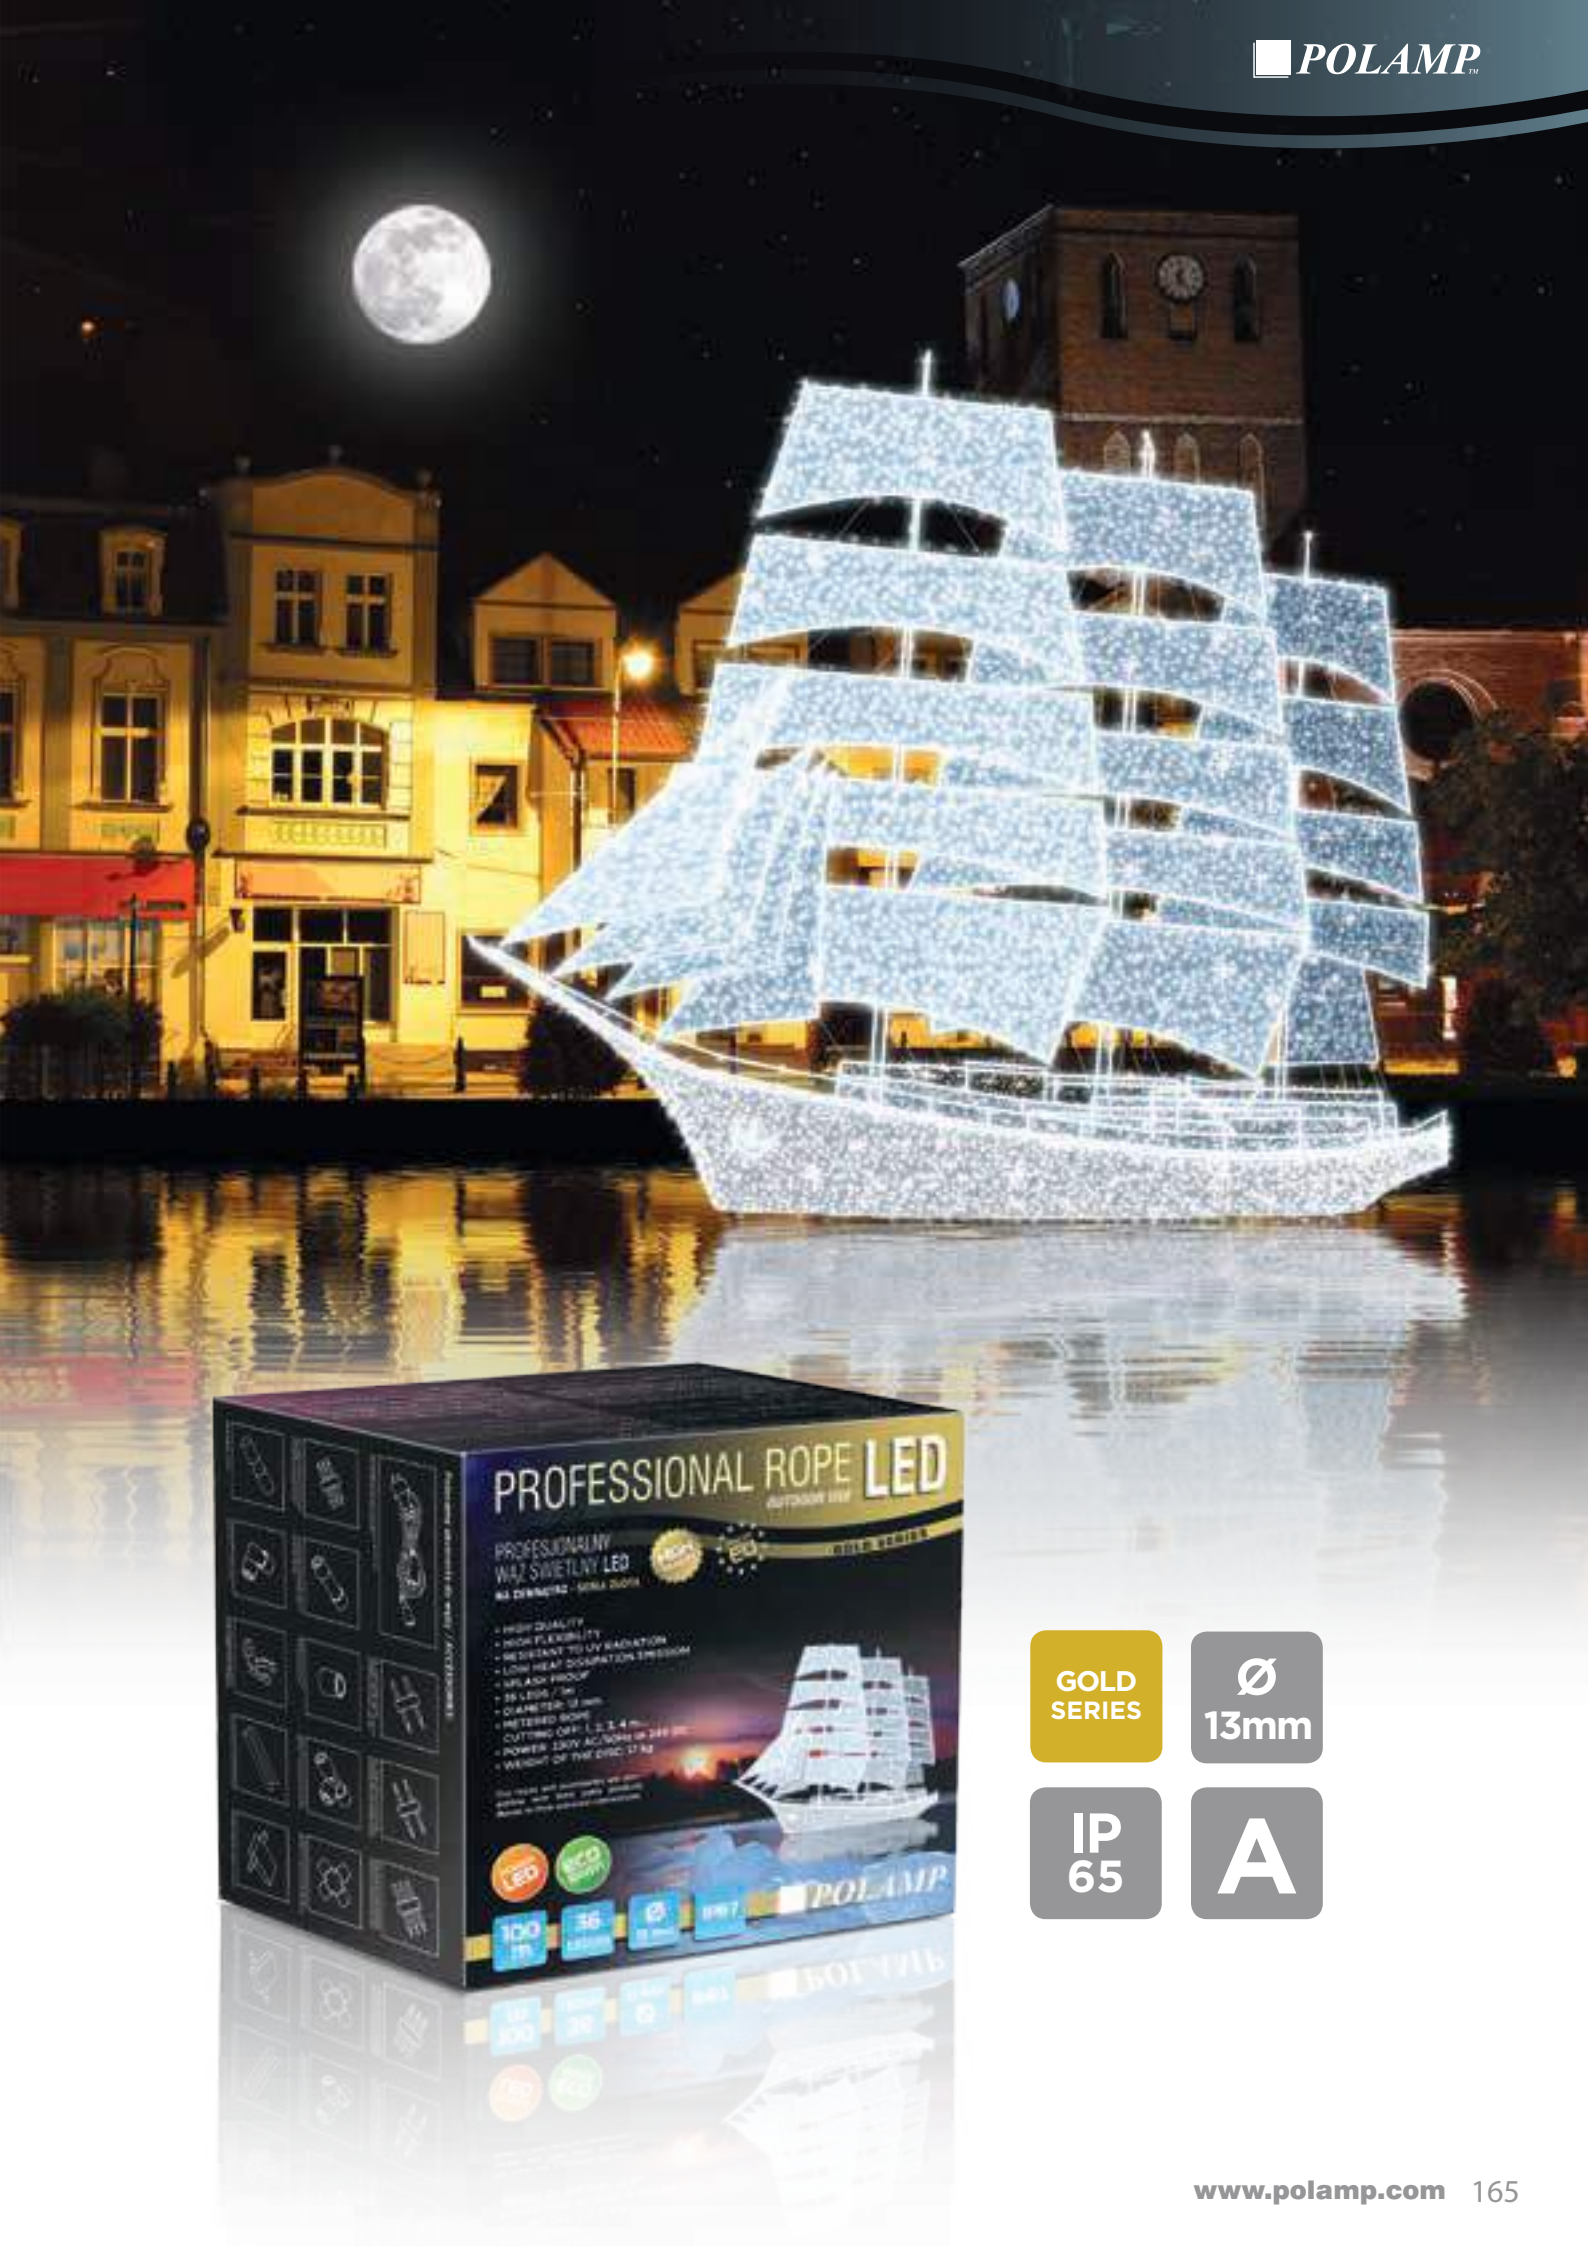

**GOLD
SERIES**

**Ø
13mm**

**IP
65**

A

LED ROPE PRO NK1 CUT LENGTH 2m WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 cięty co 2m




Power / Moc	3,45 W/m
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod	36/m
Rope length / Długość węża	100 m
Beam angle / Kąt świecenia	180°
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP67)
LED placing / Ułożenie diod	vertical/wertykalne
Metered rope / Cięcie co	2m

Index:	POL-LRLNK1-CW2	POL-LRLNK1-P2	POL-LRLNK1-BLU2
	POL-LRLNK1-WW2	POL-LRLNK1-R2	POL-LRLNK1-G2
	POL-LRLNK1-Y2	POL-LRLNK1-PU2	POL-LRLNK1-M2
	POL-LRLNK1-O2	POL-LRLNK1-SBLU2	



available LED colours
dostępne kolory LED

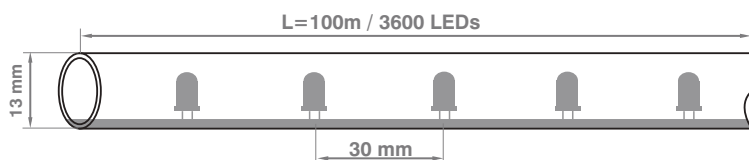

LED ROPE PRO NK1 CUT LENGTH 1m WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 cięty co 1m




Power / Moc	3,45 W/m
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod	36/m
Rope length / Długość węża	100 m
Beam angle / Kąt świecenia	180°
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP67)
LED placing / Ułożenie diod	vertical/wertykalne
Metered rope / Cięcie co	1m

Index:	POL-LRLNK1V-CW1	POL-LRLNK1V-Y1	POL-LRLNK1V-SBLU1
	POL-LRLNK1V-NW1	POL-LRLNK1V-O1	POL-LRLNK1V-BLU1
	POL-LRLNK1V-WW1	POL-LRLNK1V-R1	POL-LRLNK1V-G1
	POL-LRLNK1V-CLW1	POL-LRLNK1V-PU1	POL-LRLNK1V-M1



available LED colours
dostępne kolory LED

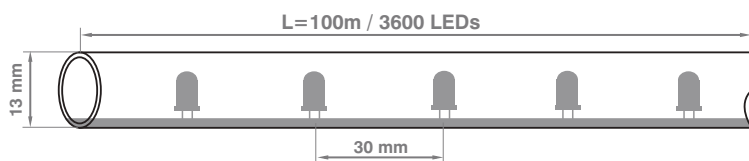

LED ROPE PRO NK1 H CUT LENGTH 1m WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 H cięty co 1m




Power / Moc	3,45 W/m
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod	36/m
Rope length / Długość węża	100 m
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP67)
LED placing / Ułożenie diod	horizontal/horyz.
Metered rope / Cięcie co	1m

Index:	POL-LRLNK1H-CW1	POL-LRLNK1H-Y1	POL-LRLNK1H-BLU1
	POL-LRLNK1H-NW1	POL-LRLNK1H-O1	POL-LRLNK1H-PU1
	POL-LRLNK1H-WW1	POL-LRLNK1H-R1	POL-LRLNK1H-G1
	POL-LRLNK1H-CLW1	POL-LRLNK1H-SBLU1	POL-LRLNK1H-RGB1



available LED colours
dostępne kolory LED

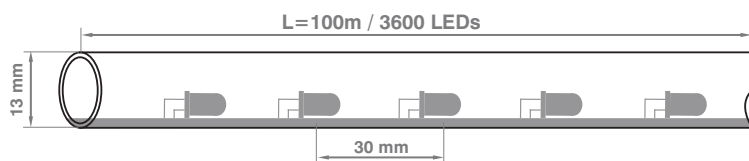

LED ROPE PRO NK1 H 24V CUT LENGTH 1m WAŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 H 24V cięty co 1m




Power / Moc	2,5 W/m
Voltage / Zasilanie	24 V
Quantity of LEDs / Ilość diod	36/m
Rope length / Długość węża	100 m
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP67)
LED placing / Ułożenie diod	horizontal/horyz.
Metered rope / Cięcie co	1m

Index: POL-LRL24VNK1H-Y1 POL-LRL24VNK1H-BLU1 POL-LRL24VNK1H-G1
POL-LRL24VNK1H-R1 POL-LRL24VNK1H-CW1 POL-LRL24VNK1H-WW1



available LED colours
dostępne kolory LED



LED ROPE PRO NK3 CUT LENGTH 4m WAŻ ŚWIETLNY LED PRO NK3 cięty co 4m




Power / Moc	1,7 W/m
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod	36/m
Rope length / Długość węża	100 m
Beam angle / Kąt świecenia	180°
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP67)
LED placing / Ułożenie diod	vertical/wertykalne
Metered rope / Cięcie co	4m

Index: POL-LRLNK3-CW4 POL-LRLNK3-WW POL-LRLNK3-BLU4



available LED colours
dostępne kolory LED



LED ROPE PRO NK1 CUT LENGTH 2m FLASH WAŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 cięty co 2m FLASH




Power / Moc	3,45 W/m
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod	36/m
Rope length / Długość węża	100 m
Beam angle / Kąt świecenia	180°
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP67)
LED placing / Ułożenie diod	vertical/wertykalne
Metered rope / Cięcie co	2m

Index: POL-LRLNK1-CW2 POL-LRLNK1-PU2
POL-LRLNK1-WW2 POL-LRLNK1-BLU2
POL-LRLNK1-R2

30 LEDs + 6 LEDs FLASH
30 LED + 6 LED FLASH



available LED colours
dostępne kolory LED



LED ROPE PRO NK1 H CUT LENGTH 1m FLASH WAŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 H cięty co 1m FLASH

3,5 W/m	230 V	36 LEDs/m	100 m	270°	13mm	X-1m	H	IP 67	A
------------	----------	--------------	----------	------	------	------	---	----------	---

Power / Moc	3,45 W/m
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod	36/m
Rope length / Długość węża	100 m
Beam angle / Kąt świecenia	270°
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP67)
LED placing / Ułożenie diod	horizontal/horyz.
Metered rope / Cięcie co	1m


Index: POL-LRLFNK1H-CW1 POL-LRLFNK1H-WW1 POL-LRLFNK1H-BLU1

30 LEDs + 6 LEDs FLASH
30 LED + 6 LED FLASH



GOLD
SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED



LED ROPE PRO SMD NK1 CUT LENGTH 1m WAŻ ŚWIETLNY LED PRO SMD NK1 cięty co 1m

3,5 W/m	230 V	36 LEDs/m	50 m	180°	13mm	X-1m	V	IP 67	A
------------	----------	--------------	---------	------	------	------	---	----------	---

Power / Moc	3,45 W/m
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod	36/m
Rope length / Długość węża	50 m
Beam angle / Kąt świecenia	180°
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP67)
LED placing / Ułożenie diod	vertical/wertykalne
Metered rope / Cięcie co	1m


Index: POL-LRLSMDV-CW1 POL-LRLSMDV-WW1



GOLD
SERIES



available LED colours
dostępne kolory LED

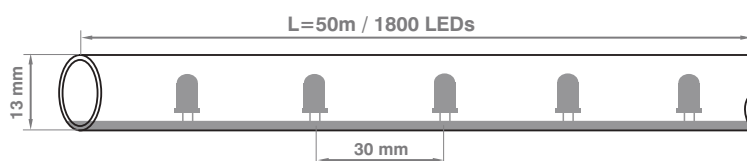

BULB ROPE PRO NK1 CUT LENGTH 1m WAŻ ŚWIETLNY ŻARÓWKOWY PRO NK1 cięty co 1m

16 W/m	230 V	36 BULBs/m	100 m	180°	13mm	X-1m	V	IP 67	A
-----------	----------	---------------	----------	------	------	------	---	----------	---


Power / Moc	16,1 W/m
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of BULBs / Ilość żarówek	36/m
Rope length / Długość węża	100 m
Beam angle / Kąt świecenia	180°
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP67)
BULB placing / Ułożenie żarówek	vertical/wertykalne
Metered rope / Cięcie co	1m

Index: POL-RLRNK1-W1 POL-RLRNK1-BLU1
POL-RLRNK1-Y1 POL-RLRNK1-G1
POL-RLRNK1-R1



GOLD
SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED



LED ROPE NK1 TEST SAMPLE 2m PROFESJONALNY WĄŻ LED NK1 odcinek testowy 2 m

Test sample of LED NK1 rope light which has all the colours available in a 2m section.

2-metrowy, testowy odcinek węża świetlnego LED NK1 zawierający wszystkie dostępne kolory.



2m	230 V	36 LED/m	2,5W mb
Ø 13mm	V	IP 67	A

POL-LRLNK1-EXAMP



OUTDOOR USE

GOLD SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED



NEON LED ROPE PRO NK1 WAŻ ŚWIETLNY LED NEON PRO NK1


5,3 W/m	230 V	80 LEDs/m	50 m	270°	12x26 mm	X- 0,9m	X- 1,2m	IP 67	A
------------	----------	--------------	---------	------	-------------	------------	------------	----------	---

Power / Moc	5,3 W/m (3,9W in red)
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod	80/m
Rope length / Długość węża	50 m
Beam angle / Kąt świecenia	180°
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP67)
Metered rope / Cięcie co	0,9/1,2m (red/yellow)

Index: POL-LNFSS230V-CW POL-LNFSS230V-R
POL-LNFSS230V-WW POL-LNFSS230V-BLU
POL-LNFSS230V-Y POL-LNFSS230V-G



available LED colours
dostępne kolory LED

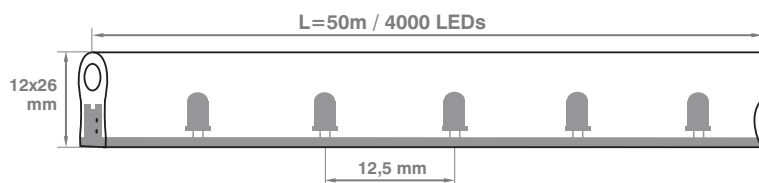

NEON LED ROPE PRO NK1 12V WAŻ ŚWIETLNY LED NEON PRO NK1 12V


8 W/m	12V	120 LEDs/m	50 m	270°	12x26 mm	X- 25mm	IP 67	A
----------	-----	---------------	---------	------	-------------	------------	----------	---

Power / Moc	8W/m
Voltage / Zasilanie	12 V
Quantity of LEDs / Ilość diod	120/m
Rope length / Długość węża	50 m
Beam angle / Kąt świecenia	180°
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP67)
Metered rope / Cięcie co	25mm

Index: POL-LNFSS12V-CW POL-LNFSS12V-P POL-LNFSS12V-PU
POL-LNFSS12V-WW POL-LNFSS12V-R POL-LNFSS12V-G
POL-LNFSS12V-Y POL-LNFSS12V-BLU



available LED colours
dostępne kolory LED

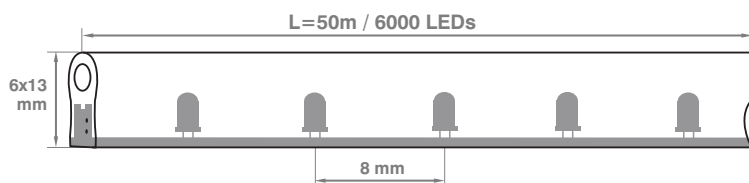



CHRISTMAS ILLUMINATIONS **ACCESSORIES**

OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE **AKCESORIA**

All of the installations require at least few accessories in order to work properly and effectively without any problems to provide a proper illumination formula.

POLAMP LED rope lights, due to its durability, flexibility and long life are products that were meant to be used for many years. Each season you can use our rope lights to different kinds of decoration. In our offer, you can find many LED rope light connectors, power supply and extension cables, control units, clips, heat shrink tubes, glues, handles, and plugs. We also have similar choice of professional accessories for LED string lights, curtains and nets. We offer cables for curtains, multiplugs, extension cables, handles, tensioners and steel tapes.

Węże LED POLAMP ze względu na swą trwałość, żywotność świetlną i elastyczność, są produktami przeznaczonymi do użytku przez wiele lat. Z każdym sezonem można je wieszać na inny sposób. Wszystkie instalacje wymagają co najmniej kilku dodatków, aby mogły efektywnie i stabilnie działać, zgodnie z przewidywaną formułą iluminacji.

W ofercie naszej marki znajdziesz wszelkiego typu złączki do węży LED, kable zasilające i rozszerzające, programatory i sterowniki, kontrolery, zaślepki, przewody, uchwyty i klipy, koszulki termokurczliwe, kleje, kanały montażowe. Podobnie profesjonalny osprzęt montażowy mamy do lampek, kurtynek i siatek LED. Oferujemy kable do tworzenia kurtyn, rozgałęźniki, przewody rozszerzające i przedłużające, uchwyty, napinacze i taśmy stalowe.



LED rope connectors.
Przelotki do węży LED



NEON rope light plug.
Zaślepka do węży NEON



3 pin rope light connector.
3-pinowa złączka do węży



2 pin rope light connector.
2-pinowa złączka do węży



2 pin rope light connection
with power supply cable.

2-pinowa złączka do łączenia
węży z kablem zasilającym



U type plastic grip.
Uchwyt do węży

Rope light power supply cable with control unit.

Kabel zasilający ze sterownikiem.



Rope light power supply cable.
Kabel zasilający do węża.



5 set adapter to LED string lights, curtains and nets connection,
Rozgałęźnik do lampek, kurtynek i kurtyń.



Cable which is used to connect rope light with LED string lights.
Kabel do łączenia węża z lampkami.

Power supply.
Zasilacz 12V



Cross type connector for rope.
Czwórnik do łączenia węża.



„T” type connector.
Trójnik do łączenia węża.



White and blue cables.
Przewody w wersji białej i niebieskiej.



Professional rope light control unit
Profesjonalny Programator do wężu

Waterfall function, 1.5m of 2A power supply cable with 3 pin rope light connector. / Z funkcją wodospadu, z kablem zasilającym 1,5 m i złączką 3-pinową do węża. 2A. POL-C NK3



PRO cable 10m (white/green/black)
Kabel Pro wąż-lampki 10m (biały/zielony/czarny)

Cable to connect rope light with LED string lights. Outdoor use.
Do łączenia węża z lampkami. Na zewnątrz.
POL-KSRL-10-W, POL-KSRL-10-G, POL-KSRL-10-BL



Rope light control unit
Programator do wężu

1.5m of 2A power supply cable with 2 pin rope light connector.
Works up to 100m. / Z kablem zasilającym 1,5 m i złączką 2-pinową do węża. 2A - sterowanie wężem do 100 m długości. POL-C NK1, NK2



PRO cable 0.5m man (white/green/black)
Kabel Pro wąż-lampki 0,5m męski (biały/zielony/czarny)

Cable to connect rope light with LED string lights. Outdoor use.
Do łączenia węża z lampkami. Na zewnątrz.
POL-KSMRL-0,5-BL



Rope light power supply cable
Kabel zasilający do węża

1.5 m cable with 2 or 3 pin rope light connector. Indoor use only.
1,5 m z płaską wtyczką ze złączką 2-pinową lub 3-pinową do węża. Tylko do stosowania wewnątrz. POL-PCL



PRO cable 0.5m woman (white/green/black)
Kabel Pro wąż-lampki 0,5m żeński (biały/zielony/czarny)

Cable to connect rope light with LED string lights. Outdoor use.
Do łączenia węża z lampkami. Na zewnątrz.
POL-KSFRL-0,5-BL



Rope light PRO power supply cable. Black.
Kabel Pro zasilający do węża. Czarny

1.5 m cable with 2 or 3 pin rope light connector. Outdoor use.
1,5 m z okrągłą wtyczką ze złączką 2/3-pinową do węża. Wodoodporny do stosowania na zewnątrz. POL-PPCL1,5-BL-OW2



2 pin plastic connector
2-pinowa złączka plastikowa

For connecting NK1, NK2, NK3 rope lights together.
Do łączenia węża z wężem NK1, NK2, NK3.
POL-PC



Rope light PRO power supply cable. White.
Kabel Pro zasilający do węża. Biały.

1.5 m cable with 2 or 3 pin rope light connector. Outdoor use.
1,5 m z okrągłą wtyczką ze złączką 2/3-pinową do węża. Wodoodporny do stosowania na zewnątrz. POL-PPCL1,5-W-OW2



2 pin plastic connector
2-pinowa złączka plastikowa

For connecting NK1, NK2, NK3 rope lights to power supply.
Do łączenia węża NK1, NK2, NK3 z kablem zasilającym.
POL-PCCR



Rope power supply cable without rectifier, NK1
Kabel zasilający do węża bez mostka do węża NK1

1.5 m cable with 2 pin rope light connector. Outdoor use.
Przewód 1,5m ze złączką 2-pinową do węża. Na zewnątrz.
POL-PPCL1,5-BL-OW2, POL-PPCLRR1,5-W-OW2



Cross type connector
Czwórnik do łączenia węża

Waterproof connector which is used to rope light connection.
Wodoszczelna złączka do łączenia węża. Zestaw.
POL-PCC



Rope light PRO power supply cable. Superconnect.
Kabel Pro zasilający do węża. Złączka Superconnect.

1.5 m cable with 2 pin rope light connector. Outdoor use.
1,5 m z okrągłą wtyczką ze złączką 2-pinową do węża. Wodoodporny do stosowania na zewnątrz. POL-PPCL1,5-BL-OW2 CON



„T” type connector
Trójnik „T” do łączenia węża

Waterproof connector which is used to rope light connection.
Wodoodporna złączka typu „T” (trójnik) do łączenia węża. Zestaw.
POL-PCT



Rope power supply cable. Superconnect+SCRW
Kabel zasilający do węża. Superconnect+SCRW

1.5 m cable with 2 pin rope light connector. Outdoor use.
Przewód 1,5m ze złączką 2-pinową do węża. Na zewnątrz.
POL-PPCL1,5-BL-OW2-R+SCRW, POL-PPCL1,5-W-OW2-R+SCRW



Arterial connector
Przelotka do łączenia wężu

For NK1, NK2, NK3 rope.
Do łączenia węża z wężem NK1, NK2, NK3.
POL-PCI



PRO cable 0.5m (white/green/black)
Kabel Pro wąż-lampki 0,5m (biały/zielony/czarny)

Cable to connect rope light with LED string lights. Outdoor use.
Do łączenia węża z lampkami. Na zewnątrz.
POL-KSRL-0,5-W, POL-KSRL-0,5-G, POL-KSRL-0,5-BL



„L” type connector
Dwójnik „L” do łączenia węża

Waterproof connector which is used to rope light connection.
Wodoodporna złączka typu „L” (dwójnik) do węża. Zestaw.
POL-PCL



PRO cable 1.5m (white/green/black)
Kabel Pro wąż-lampki 1,5m (biały/zielony/czarny)

Cable to connect rope light with LED string lights. Outdoor use.
Do łączenia węża z lampkami. Na zewnątrz.
POL-KSRL-1,5-W, POL-KSRL-1,5-G, POL-KSRL-1,5-BL



Female arterial connector
Przelotka wąż-lampki żeńska

Connector which is used for rope light and LED string lights connection. / Do łączenia węża z lampki ŻEŃSKA.
POL-SCRSW



PRO cable 3.0m (white/green/black)
Kabel Pro wąż-lampki 3m (biały/zielony/czarny)

Cable to connect rope light with LED string lights. Outdoor use.
Do łączenia węża z lampkami. Na zewnątrz.
POL-KSRL-3,0-W, POL-KSRL-3,0-G, POL-KSRL-3,0-BL



Male arterial connector
Przelotka wąż-lampki męska

Connector which is used for rope light and LED string lights connection. / Do łączenia węża z lampki MĘSKA
POL-SCRSM



PRO cable 5.0m (white/green/black)
Kabel Pro wąż-lampki 5m (biały/zielony/czarny)

Cable to connect rope light with LED string lights. Outdoor use.
Do łączenia węża z lampkami. Na zewnątrz.
POL-KSRL-5,0-W, POL-KSRL-5,0-G, POL-KSRL-5,0-BL



2 pin rope light connector
2-pinowa złączka metalowa

For NK1 and NK2 rope light connection with power supply cable.
Do łączenia węża NK1, NK2 z kablem zasilającym.
POL-SCRPC

LED ROPE LIGHT ACCESSORIES / AKCESORIA DO WĘŻY LED



3 pin rope light connector
3-pinowa złączka metalowa
For connecting rope light to power supply.
Do łączenia węża z kablem zasilającym.
POL-SCRPCNK3



2 pin rope light connector
2-pinowa złączka metalowa
For connecting NK1 and NK2 rope lights together.
Do łączenia węża z węzłem NK1, NK2.
POL-SCRR



3 pin rope light connector
3-pinowa złączka metalowa
For connecting NK3 rope light together.
Do łączenia węża z węzłem NK3.
POL-SCRRNK3



Rope light plug
Zaślepka do węża
NK1, NK2, NK3
POL-E



Green/white TK160/3 tie
Opaska TK160/3 zielona/biała
100 pcs, outdoor use.
100 szt. Na zewnątrz.
POL-TK160-3-G / POL-TK160-3-BL / POL-TK160-3-W



Professional glue
Profesjonalny klej
POL-G



Heat shrink tube with glue
Koszulka termokurczliwa z klejem
Ø19mm/Ø10cm transparent. / Ø19mm/10cm przezroczysta.
POL-RC3K



Heat shrink tube
Koszulka termokurczliwa
19/9,5 1m
POL-HS19/9.5



Rope light grip
Uchwyt do węża
U type plastic grip.
Plastikowy typ „U”.
POL-H

LED NEON ROPE LIGHT ACCESSORIES / AKCESORIA DO WĘŻY LED NEON



Rope light PRO power supply cable
Kabel Pro zasilający do węża
1.5 m cable with 2 pin NEON rope light connector. Waterproof, suitable for outdoor use. / NEON 1,5 m z okrągłą wtyczką ze złączką 2-pinową do węża NEON. Na zewnątrz. POL-PPCLNF



Rope light mounting flume
Kanał montażowy do węża
NEON
POL-AMCNF



2 pin rope light connector
2-pinowa złączka metalowa
For NEON rope light connection with power supply cable.
Do łączenia węża NEON z kablem zasilającym.
POL-SCRPCNF



straight nullator
Dwójnik prosty
NEON rope light waterproof connector.
Wodoodporna złączka do węża NEON. Zestaw.
POL-PCINF



T" type connector
Trójnik typu „T”
Waterproof connector which is used to NEON rope light connection.
Wodoodporna złączka typu „T” do węża NEON. Zestaw.
POL-PCTNF



Professional NEON rope light glue
Profesjonalny klej do w. NEON
POL-G 227g



Mounting clip
Klip montażowy
POL-MCNF



Plastic NEON rope light plug
Zaślepka do węża
NEON
POL-ENF



2 pin rope light connector
2-pinowa złączka metalowa
For connecting NEON rope lights together.
Do łączenia węża z węzłem NEON.
POL-SCRRNF



„L” type plastic flat nullator
Dwójnik płaski typu „L”
Special waterproof NEON rope light connector.
Wodoodporna złączka typu „L” płaska do węża NEON. Zestaw.
POL-FPCINF



Cross type connector
Czwórnik do łączenia węża
Waterproof connector which is used to NEON rope light connection.
Wodoodporna złączka typu „T” do węża NEON. Zestaw.
POL-PCCNF



PRO cable 0.5m (white/green/black)
Kabel Pro lampki-lampki 0,5m (biały/zielony/czarny)

Cable to connect together LED string lights. Outdoor use.

Do łączenia lampek z lampkami. Na zewnątrz.
POL-KSS-0,5-W, POL-KSS-0,5-G, POL-KSS-0,5-BL,



PRO cable 1.5m (white/green/black)
Kabel Pro lampki-lampki 1,5m (biały/zielony/czarny)

Cable to connect together LED string lights. Outdoor use.

Do łączenia lampek z lampkami. Na zewnątrz.
POL-KSS-1,5-W, POL-KSS-1,5-G, POL-KSS-1,5-BL,



PRO cable 3.0m (white/green/black)
Kabel Pro lampki-lampki 3,0m (biały/zielony/czarny)

Cable to connect together LED string lights. Outdoor use.

Do łączenia lampek z lampkami. Na zewnątrz.
POL-KSS-3,0-W, POL-KSS-3,0-G, POL-KSS-3,0-BL,



PRO cable 5.0m (white/green/black)
Kabel Pro lampki-lampki 5,0m (biały/zielony/czarny)

Cable to connect together LED string lights. Outdoor use.

Do łączenia lampek z lampkami. Na zewnątrz.
POL-KSS-5,0-W, POL-KSS-5,0-G, POL-KSS-5,0-BL,



PRO cable 10m (white/green/black)
Kabel Pro lampki-lampki 10m (biały/zielony/czarny)

Cable to connect together LED string lights. Outdoor use.

Do łączenia lampek z lampkami. Na zewnątrz.
POL-KSS-10-W, POL-KSS-10-G, POL-KSS-10-BL,



Curtain extension cable
Przewód rozszerzający

Cable with 3 light sockets to curtain creation.

do samodzielnego tworzenia kurtyn z 3 gniazdami na lampki
POL-SE3S



Curtain extension cable - 5 x Superconnect
Przewód rozszerzający do kurtyn 5 x Superconnect

Cable with 5 light sockets to curtain creation + 1,5m power cord
Kabel do tworzenia kurtyn z 5 gniazdami i przewodem zasilającym
POL-SE5S-W



Curtain creation cable
Kabel do tworzenia kurtyn

Cable with 20 light sockets 2.5m + 1.5m power supply cable,
spaces each 10cm. / Z 20 gniazdami, 2,5 m + 1,5 kabel
zasilający, odstępy co 0,1 m. POL-SE25S



Connector for christmas lighting (old/new system)
Złączka do oświetlenia świątecznego (stary/nowy system)

Old women to new men type.

Stare żeńskie do nowego męskiego.
POL-CON-OLDWOM-NEWMEN-W, POL-CON-OLDWOM-NEWMEN-BL



Man-woman connector for connecting string light
SPIN - męska-żeńska metalowa złączka do łączenia
lampek z lampkami

10 cm transparent / 10 cm przezroczysta
POL-SCSW-M



Man-man connector for connecting string light
SPIN - męska metalowa złączka do łączenia
lampek z lampkami

10 cm transparent / 10 cm przezroczysta
POL-SCSM-M



„T” type Superconnect cable
Trójnik przewód ze złączkami Superconnect.

3x25cm for christmas lights. 3x25cm do lampek.
POL-CONITO1-W,



„T” type cable
Trójnik przewód

3x0.5m for christmas lights, curtains and LED nets.
Do lampek choinkowych, kurtynek, kurtyn i siatek led.
POL-PRZEDTROJ



Extension pro cable for 4 string lights
Kabel Pro do łączenia 4 kompletów lampek

1 SUPERCONNECT + 3x15cm, black
POL-CONITO3-BL



Extension pro cable for 3 string lights
Kabel Pro do łączenia 3 kompletów lampek

1 SUPERCONNECT + 2x25cm, black
POL-CONITO2-BL



Connector cable „T” 1 input - 2 outputs
Kabel łączący „T”: 1 wejście - 2 wyjścia

3x25cm for christmas lights. 3x25cm do lampek.
POL-CONITO1-T-BL



5 set adapter (white/green/black)
Rozgałęźnik do 5 kompletów (biały/zielony/czarny)

To LED string lights, curtains and nets connection, 1 input, 5 outputs.

Do łączenia lampek choinkowych, kurtynek, kurtyn i siatek LED.
1 wejście - 5 wyjść. POL-ROZ5-W, POL-ROZ5-BL, POL-ROZ5-G



3 set adapter
Rozgałęźnik do 3 kompletów

To LED lights, curtains and nets connection, 1 input, 3 outputs.

Do łączenia lampek choinkowych, kurtynek, kurtyn i siatek LED.
1 wejście - 3 wyjścia POL-ROZ3



30m steel tape
Taśma stalowa

30 m
POL-SS



Steel tape tensioner
Napinacz do taśmy

POL-DT



Lantern decoration handle
Uchwyt do ozdób latarniowych

POL-SH



nice and tight

safely


easily

quickly

SUPERCONNECT is a professional method of connecting our illumination products. Hermetic plug guarantees safety in bad weather conditions such as rain, snow, moisture. Furthermore, SUPERCONNECT system is very easy and convenient to use, which is why it works in a plug and play pattern.

Technologia **SUPERCONNECT** jest profesjonalną metodą szybkich połączeń naszych produktów oświetleniowych. Hermetyczne zamknięcie daje gwarancję bezpiecznego użytkowania w ciężkich warunkach atmosferycznych tj.: deszcz, śnieg, wilgoć. Ponadto system SUPERCONNECT jest niezwykle łatwy i wygodny w użyciu.



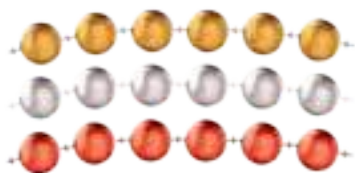

BAUBLES ON WIRE / BOMBKI NA SZNURZE

10m wire, baubles - 8cm gold, silver, red
10 m sznur, bombki - 8 cm złote, srebrne, czerwone

SD-WY002 80 G, SD-WY002 80 S, SD-WY002 80 R



SINGLE BAUBLES / BOMBKI POJEDYNCZE

white, silver, gold, red, blue / białe, srebrne, złote, czerwone, niebieskie

POL AY-B108-W	white	Ø60mm
POL AY-B108-S	silver	Ø60mm
POL AY-B108-G	golden	Ø60mm
POL AY-B108-R	red	Ø60mm
POL AY-B108-B	blue	Ø60mm
POL AY-B109-W	white	Ø80mm
POL AY-B109-S	silver	Ø80mm
POL AY-B109-G	golden	Ø80mm
POL AY-B109-R	red	Ø80mm
POL AY-B109-B	blue	Ø80mm

POL AY-B110-W	white	Ø100mm
POL AY-B110-S	silver	Ø100mm
POL AY-B110-G	golden	Ø100mm
POL AY-B110-R	red	Ø100mm
POL AY-B110-B	blue	Ø100mm
POL AY-B111-W	white	Ø120mm
POL AY-B111-S	silver	Ø120mm
POL AY-B111-G	golden	Ø120mm
POL AY-B111-R	red	Ø120mm
POL AY-B111-B	blue	Ø120mm

POL AY-B112-W	white	Ø150mm
POL AY-B112-S	silver	Ø150mm
POL AY-B112-G	golden	Ø150mm
POL AY-B112-R	red	Ø150mm
POL AY-B112-B	blue	Ø150mm
POL AY-B113-W	white	Ø200mm
POL AY-B113-S	silver	Ø200mm
POL AY-B113-G	golden	Ø200mm
POL AY-B113-R	red	Ø200mm
POL AY-B113-B	blue	Ø200mm

POL AY-B114-W	white	Ø250mm
POL AY-B114-S	silver	Ø250mm
POL AY-B114-G	golden	Ø250mm
POL AY-B114-R	red	Ø250mm
POL AY-B114-B	blue	Ø250mm
POL AY-B115-W	white	Ø300mm
POL AY-B115-S	silver	Ø300mm
POL AY-B115-G	golden	Ø300mm
POL AY-B115-R	red	Ø300mm
POL AY-B115-B	blue	Ø300mm



STARS / GWIAZDY


14 x15 cm; 19 x 20 cm, silver, golden, red / 14 x15 cm; 19 x 20 cm, srebrne, złote, czerwone

SD-WY040



PVC BOWS / KOKARDY z PCV

Custom colours, shape, and dimensions / kolory i wymiary na zamówienie

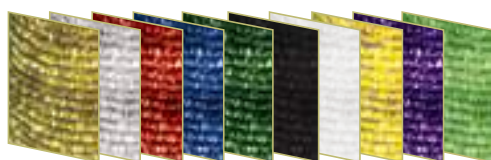

METALIZED MATS / MATY METALIZOWANE

POL-AY-01 W - white / biała
 POL-AY-01 R - red / czerwona
 POL-AY-01 B - blue / niebieska
 POL-AY-01 GR MAT - green mat
 / zielona matowa
 POL-AY-01 GR - green / zielona

POL-AY-01 GL - golden / złota
 POL-AY-01 S - silver / srebrna
 POL-AY-01 BL - black / czarna
 POL-AY-01 Y - yellow / żółta
 POL-AY-01 PU - purple / fioletowa
 roll / rolka 1x 20 m



SPRUCE GARLAND 22X270 cm

GIRLANDA ŚWIERKOWA 22X270 cm

POL-TG3111-9 RED POL-TG3111-9 GOLD POL-TG3111-9 GREEN



STYROFOAM SNOWFLAKES / STYROPIANOWE ŚNIEŻYNKI

110 cm

POL-SD-WYS024



OPTICAL FOIL / FOLIA OPTYCZNA

Stars effect, the film is available in the form of a reel (20 m x 1 m) or single A4 sheets. The film diffuses LED light reflection across the surface.

Efekt gwiazdek, dostępna w rolce 20m x 1m jak w pojedynczych arkuszach A4.
 Folia przy wykorzystaniu odbłasku światła LED rozprasza je na całą swoją powierzchnię.

POL-FOLSTAR1M



PVC NET TRANSPARENT 1X1M SIATKA PVC TRANSPARENTNA 1X1M

Colors: transparent, gold, red, purple, blue, green
 Kolory: transparentna, złota, czerwona, fioletowa, niebieska, zielona

POL-NETPVC-T, POL-NETPVC-GL, POL-NETPVC-R, POL-NETPVC-PU, POL-NETPVC-BLU, POL-NETPVC-G

COMPONENTS FOR E27 GARLANDS / KOMPONENTY DO PRODUKCJI GARLAND Z GNIAZDEM E27

CABLE FOR MAKING GARLANDS KABEL DO TWORZENIA GIRLANDY

POL-E27BL-CAB



GARLAND SOCKET E27 OPRAWKA E27 DO TWORZENIA GIRLANDY

POL-E27BL-SOC



PLUG FOR FLAT CABLE GARLAND E27 WTYCZKA DO PŁASKIEJ GIRLANDY E27

POL-PLUGGARLAND-BL

SOCKET GUMMI FOR FLAT CABLE E27 GNIAZDO DO PŁASKIEJ GIRLANDY E27

POL-PLUG-SOC GARLAND-BL

HOOK FOR FLAT CABLE HAK DO PŁASKIEJ GIRLANDY E27

POL-PLUG-HOOK GARLAND-BL

DETAILED PRODUCT LIST

HERMETIX PRO HERMETIC LUMINAIRE 2X600MM S1	6	LED BULB G45 E27 1W, PURPLE	63	MAGNETIC BALLAST BSH150ZT WLS	101
HERMETIX PRO HERMETIC LUMINAIRE 2X1200MM S1	7	LED BULB G45 E27 1W, SEA BLUE	63	MAGNETIC BALLAST BSH250ZT WLS	101
HERMETIX PRO HERMETIC LUMINAIRE 2X1500MM S1	7	LED BULB G45 E27 1W, GREEN	63	MAGNETIC BALLAST BSH400ZT WLS	101
HERMETIX PRO HERMETIC LUMINAIRE 1X600MM S1	7	LED BULB G45 E27 1W, BLUE	63	MERCURY-VAPOR LIGHTS MAGNETIC BALLAST	101
HERMETIX PRO HERMETIC LUMINAIRE 1X1200MM S1	7	LED BULB G45 E27 1W, RED	63	LED STRING LIGHTS 6 M	108
HERMETIX PRO HERMETIC LUMINAIRE 2X1200MM S1	8	LED BULB G45 E14 1W, COLD WHITE	64	LED STRING LIGHTS 10 M	108
HERMETIX EKO HERMETIC LAMP 2X1200MM S1	8	LED BULB G45 E14 1W, WARM WHITE	64	LED STRING LIGHTS 10 M	108
LOL LINEAR LAMP 830/840/865	9	LED BULB G45 E14 1W, WARM WHITE TRANSPARENT SHADE	64	LED STRING LIGHTS PRO 10 M (5+5)	109
SQUARE LOL LINEAR LAMP 60W	11	LED BULB G45 E14 1W, YELLOW	64	LED STRING LIGHTS PRO 10 M (5+5) +RC	109
SQUARE LOL LINEAR LAMP 30W	11	LED BULB G45 E14 1W, RED	64	LED STRING LIGHTS FLASH 10 M	109
SQUARE LOL LINEAR LAMP 15W	11	LED BULB G45 E14 1W, BLUE	64	LED STRING LIGHTS PRO 10 M FLASH	110
ADARA SLIM LUMINAIRE 2X1200MM S1	12	LED BULB C37 E27 5W	66	LED STRING LIGHTS PRO ALL FLASH	110
VIRGO LINEAR LAMP 36W	13	LED BULB C37 E14 7W	66	LED STRING LIGHTS 10 M	110
TIAK LINEAR LAMP 36W	14	LED BULB C37 E14 5W	66	LED STRING LIGHTS 24V PRO	111
TIAK LINEAR LAMP 18W	14	LED BULB T35 E14 7W	67	LED STRING LIGHTS 24V PRO FLASH	111
TIAK LINEAR LAMP 9W	14	LED BULB T35 E14 4W	67	LED STRING LIGHTS 24V	111
ORI LINEAR LAMP 40W	15	LED REFLECTOR BULB R63 E27 9W	68	LED STRING LIGHTS - SUPER DENSE	112
ORI LINEAR LAMP 20W	15	LED REFLECTOR BULB R50 E14 7W	68	SOLAR LED STRING LIGHTS 10 M	113
ZENIT LAMP 2X1200MM S1	16	LED STROBE LIGHT 1S	69	LED BALL STRING LIGHTS	114
ZENIT LUMINAIRE 2X1200MM S1	17	LED STROBE LIGHT 0,5S	69	LED BALL STRING LIGHTS RC	114
ZENIT LUMINAIRE 2X600MM S1	17	LED FIRE LIGHT	69	LED BALL STRING LIGHTS RC PRO	115
CHARA 12W CEILING LED LAMP	19	LED BULB GU10 7W	70	LED BIG BALLS STRING LIGHTS RC PRO	115
CHARA 18W CEILING LED LAMP	19	LED BULB GU10 6W	70	LED STRING LIGHTS - STARS	116
CHARA 24W CEILING LED LAMP	19	LED BULB GU10 5W	70	LED STRING LIGHTS - SNOWFLAKES	117
MERAK 18W CEILING LED LAMP	20	LED BULB GU10 4W	71	LED STRING LIGHTS - FLOWERS	117
MIZARA 12W CEILING LED LAMP	21	LED BULB GU10 2W	71	LED LIGHTS - CANDLE	117
QUADRO 12W CEILING LED LAMP	21	LED BULB MR16 6W	72	TEARS STYLED LED LIGHTS RC 2M	118
QUADRO 18W CEILING LED LAMP	21	LED BULB G9 2,5W	72	TEARS STYLED LED LIGHTS RC 3M	118
HYDRA CEILING LED LAMP 15W	22	LED BULB A60 E27 FILAMENT 8W	73	TEARS STYLED LED LIGHTS 2M	119
HYDRA PRO CEILING LED LAMP 18W	22	LED BULB A60 E27 FILAMENT 10W	73	TEARS STYLED LED LIGHTS 3M	119
VELA CEILING LED LAMP 8W	22	LED BULB ST45 E27 FILAMENT 4W	73	LED RATTAN BALLS 60	120
VELA PRO CEILING LED LAMP 12W	23	LED BULB T35 E27 FILAMENT 2W	74	LED WOOL BALLS 10	121
LED SLIM PANEL 40W 60X60 CM	24	LED BULB ST14 E27 FILAMENT 2W	74	LED WOOL BALLS 60	121
LED SLIM PANEL 40W 120X30 CM	24	LED MODULE 4 EYES, 30 PCS/CORD	77	LED WOODEN STAR WITH RC 40 CM	122
MOUNTED FRAME PANEL LED SLIM 60X60 CM	24	LED MODULE 3 EYES, 40 PCS/CORD	77	LED WOODEN STAR WITH RC 60 CM	122
MOUNTED FRAME PANEL LED SLIM 120X30 CM	24	LED MODULE 2 EYES, 50 PCS/CORD	77	LED WOODEN STAR WITH RC 50 CM	122
LED MINISLIM ROUND PANEL WITH FRAME 12W 14,5 CM	25	LED MODULE 1 EYE, 50 PCS/CORD	77	LED WOODEN STAR WITH RC 30 CM	123
LED MINISLIM ROUND PANEL WITH FRAME 18W 17 CM	25	LED MODULE 1 EYE RGB, 50 PCS/CORD	77	DIAMOND STAR 60 CM 5-POINTED	123
LED MINISLIM ROUND PANEL 12W 14,5 CM	25	LED MODULE FOR PLAFOND 18W	78	LED WOODEN SLEIGH WITH RC 45 CM	123
LED MINISLIM ROUND PANEL 18W 17 CM	25	STANDARD AQUA RGB LED STRIP	78	LED WOODEN CHRISTMAS TREE WITH RC 40 CM	123
UFO HIGHBAY LED LAMP 100W	26	MAX POWER PREMIUM LED STRIP	78	POWER CORD TO STAR LED WITH E14 SOCKET	123
MICROWAVE SENSOR WITH REMOTE CONTROLLER FOR UFO LAMP	26	POWER PREMIUM LED STRIP	78	DIAMOND STAR 60 CM 9-POINTED	123
COMA STREET LED LAMP 50W	27	MAX PREMIUM LED STRIP	79	LED WOODEN CRIB WITH RC 45 CM	124
VEGA STREET LED LAMP 30W	28	PREMIUM LED STRIP	79	LED WOODEN LANTERNS WITH RC	124
VEGA STREET LED LAMP 50W	28	ECONOMIC LED STRIP	80	LED ROPE LIGHT REINDEER	125
VEGA STREET LED LAMP 80W	28	AQUA PREMIUM LED STRIP	80	LED SNOW FLAKE	125
VEGA STREET LED LAMP 100W	28	DYNAMIC LED STRIP	80	LED SNOW FLAKE BLU 30 CM	126
SUN SOLAR STREET LED LAMP 60W	29	CONTROLLER - REM. TO FALLING DYNAMIC LED STRIP	80	LED SNOW FLAKE CW 30 CM	126
SOLAR GARDEN LED LAMP 22W	31	AQUA STANDARD LED STRIP	81	LED SNOW FLAKE WW 30 CM	126
SOLAR GARDEN LED LAMP 15W	31	STANDARD LED STRIP	81	LED SNOW FLAKE WW 40 CM	126
SUNSLIM SOLAR LED LAMP 5W B	33	COMPACT FLUORESCENT LAMP POL-G24D-3	84	LED SNOW FLAKE WW 60 CM	127
SUNSLIM SOLAR LED LAMP 5W A	33	COMPACT FLUORESCENT LAMP POL-G24D-2	84	LED SNOW FLAKE WW 80 CM	127
CEILING SPOT LIGHT LUMINAIRE - CHROME, FIXED	36	COMPACT FLUORESCENT LAMP POL-G24D-3	84	LED STAR 30 CM	127
CEILING SPOT LIGHT LUMINAIRE - WHITE, FIXED	36	COMPACT FLUORESCENT LAMP POL-G24D-2	84	LED DOUBLE STAR 58 CM	127
CEILING SPOT LIGHT LUMINAIRE - CHROME, TILTABLE	36	COMPACT FLUORESCENT LAMP POL-2611	85	ICICLE LED CURTAINS	130
CEILING SPOT LIGHT LUMINAIRE - WHITE, TILTABLE	36	COMPACT FLUORESCENT LAMP POL-267	85	ICICLE LED CURTAINS FLASH	130
E27 GARLAND PRO 10 BLACK	38	COMPACT FLUORESCENT LAMP POL-G23	85	ICICLE LED CURTAINS PRO	131
E27 GARLAND PRO 20 BLACK OR WHITE	38	T8 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 58W	86	ICICLE LED CURTAINS PRO FLASH	131
E27 GARLAND PRO 40 BLACK	38	T8 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 36W	87	ICICLE LONG LED CURTAINS PRO	132
E27 GARLAND PRO LONG BLACK + E27 LIGHTS LED	39	T8 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 30W	87	ICICLE LONG LED CURTAINS PRO FLASH	132
E27 GARLAND PRO LONG 20 BLACK	39	T8 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 18W	87	ICICLE VERY LONG LED	133
E27 GARLAND PRO LONG 40 BLACK	39	T8 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 15W	87	CURTAINS PRO FLASH	133
LED PROJECTOR MONSTRUM 100 RC	41	T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 80W	88	ICICLE STAR LED CURTAINS	133
LED PROJECTOR MONSTRUM 100	41	T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 54W	88	LED CURTAINS 5X0,5M	138
WHITE PROJECTOR 12W	43	T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 49W	89	LED CURTAINS 5X1M	138
MEGREZ SLIM 20W LED FLOOD LIGHT	45	T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 35W	89	LED CURTAINS 2,5X1,5M	138
MEGREZ SLIM 10W LED FLOOD LIGHT	45	T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 28W	89	LED CURTAINS 2,5X3M	139
SLIM 50W LED FLOOD LIGHT	46	T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 24W	89	LED CURTAINS 2,5X6M	140
SLIM 30W LED FLOOD LIGHT	46	T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 21W	90	LED CURTAINS 2,5X9M	140
SLIM 20W LED FLOOD LIGHT	46	T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 14W	90	LED CURTAINS 5X0,5M FLASH	141
SLIM 10W LED FLOOD LIGHT	47	T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 13W	90	LED CURTAINS 5X1M FLASH	141
SLIM 24W LED FLOOD LIGHT MOTION SENS.	47	T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 8W	90	LED CURTAINS 2,5X1,5M FLASH	141
SLIM 20W LED FLOOD LIGHT MOTION SENS.	47	INCANDESCENT BULB A55 E27	91	LED CURTAINS 2,5X3M FLASH	142
SLIM 10W LED FLOOD LIGHT MOTION SENS.	47	INCANDESCENT BULB B35 E27	91	LED CURTAINS 2,5X6M FLASH	143
LED FLOOD LIGHT 100W	48	INCANDESCENT BULB P45 E27	91	LED CURTAINS 2,5X9M FLASH	143
LED FLOOD LIGHT 50W	48	INCANDESCENT BULB P45 E14	91	LED CURTAINS 5X0,5M PRO	144
LED FLOOD LIGHT 20W	48	HEAT LAMP R123CL 250W	93	LED CURTAINS 5X1M PRO	144
LED FLOOD LIGHT 20W	48	HEAT LAMP R123CL 175W	93	LED CURTAINS 2,5X1,5M PRO	144
LED FLOOD LIGHT 10W	48	HEAT LAMP R123CL 125W	93	LED CURTAINS 2X2M PRO	145
LED FLOOD LIGHT 10W	48	HPSL 250W E40	95	LED CURTAINS 2,5X3M PRO	145
LED FLOOD LIGHT 10W WITH SENSOR	48	HPSL 100W E40	95	LED CURTAINS 2,5X6M PRO	146
LED TUBE LAMP S1 150 CM	51	HPSL 210W E40	95	LED CURTAINS 2,5X9M PRO	146
LED TUBE LAMP S1 120 CM	51	HPSL 150W E40	95	LED CURTAINS 5X0,5M PRO FLASH	148
LED TUBE LAMP S1 60 CM	51	HPSL 70W E27	95	LED CURTAINS 5X1M PRO FLASH	148
LED TUBE LAMP S1F 150 CM	52	POWER SUPPLY 12V 150W	97	LED CURTAINS 2,5X1,5M PRO FLASH	148
LED TUBE LAMP S1F 120 CM	52	POWER SUPPLY 12V 100W	97	LED CURTAINS 2X2M PRO FLASH	149
LED TUBE LAMP S1F 60 CM	52	POWER SUPPLY 12V 60W	97	LED CURTAINS 2,5X3M PRO FLASH	149
LED TUBE LAMP S 150 CM	53	POWER SUPPLY 12V 36W	97	LED CURTAINS 2,5X6M PRO FLASH	150
LED TUBE LAMP S 120 CM	53	POWER SUPPLY 12V 24W	97	LED CURTAINS 2,5X9M PRO FLASH	150
LED TUBE LAMP S 60 CM	53	POWER SUPPLY 12V 12W	97	WATERFALL LED CURTAINS 2,5X3M	151
LED TUBE LAMP 150 CM	54	POWER SUPPLY 12V 5W	97	WATERFALL LED CURTAINS 2,5X6M	152
LED TUBE LAMP 120 CM	54	POWER SUPPLY 24V 300W	97	WATERFALL LED CURTAINS 2,5X3M PRO	152
LED TUBE LAMP 60 CM	54	POWER SUPPLY 24V 200W	97	WATERFALL LED CURTAINS 2,5X6M PRO	153
SPECIAL LED TUBE LAMP FOR MEAT MS1 120 CM	55	POWER SUPPLY 24V 150W	97	LED NET LIGHTS 2X1M PRO	156
SPECIAL LED TUBE LAMP FOR MEAT MS1 60 CM	55	POWER SUPPLY 24V 100W	97	LED NET LIGHTS 3X2M PRO	156
LED BULB T90 E27 50W	58	POWER SUPPLY 24V 60W	97	LED NET LIGHTS 2X1M PRO FLASH	156
LED BULB T90 E27 30W	58	HID-CD-6 IGNITER FOR 70-400W GAS-DISCHARGE LAMPS	98	LED NET LIGHTS 3X2M PRO FLASH	157
LED BULB A60 E27 15W	59	S2 STARTER FOR LOW-POWER T8 FLUORESCENT LAMPS	98	LED METEORS LIGHTS 20CM PRO	160
LED BULB A60 E27 12W	59	S10 STARTER FOR HIGH-POWER T8 FLUORESCENT LAMPS	98	LED METEORS LIGHTS 25CM PRO	160
LED BULB A60 E27 10W	59	ELECTRONIC BALLAST EER-T8-18-P1-CCS	100	LED METEORS LIGHTS 50CM PRO	160
LED BULB G45 E27 7W	60	ELECTRONIC BALLAST EER-T8-18-P2-CCS	100	LED METEORS LIGHTS 100CM PRO	161
LED BULB G45 E27 5W	60	ELECTRONIC BALLAST EER-T8-36-P1-CCS	100	LED STALACTITES	161
LED BULB G45 E14 7W	60	ELECTRONIC BALLAST EER-T8-36-P2-CCS	100	LED ROPE PRO NK1 CUT LENGTH 2M	166
LED BULB G45 E27 1W, COLD WHITE	61	ELECTRONIC BALLAST EER-T8-58-P1-CCS	100	LED ROPE PRO NK1 CUT LENGTH 1M	166
LED BULB G45 E27 1W, NEUTRAL WHITE	61	ELECTRONIC BALLAST EER-T8-58-P2-CCM	100	LED ROPE PRO NK1 H CUT LENGTH 1M	166
LED BULB G45 E27 1W, WARM WHITE	61	ELECTRONIC BALLAST EEP-T8-18-P4-CCM	100	LED ROPE PRO NK1 H 24V CUT LENGTH 1M	167
LED BULB G45 E14 5W	61	ELECTRONIC BALLAST EEP-T5-14-35-S1-CCS	100	LED ROPE PRO NK3 CUT LENGTH 4M	167
LED BULB G45 E27 1W, WARM WHITE, TRANSPARENT SHADE	62	ELECTRONIC BALLAST EEP-T5-14-35-S2-CCS	100	LED ROPE PRO NK1 CUT LENGTH 2M FLASH	167
LED BULB G45 E27 1W, RGB	62	ELECTRONIC BALLAST EEP-T5-54-S2-CCS	100	LED ROPE PRO NK1 H CUT LENGTH 1M FLASH	168
LED BULB G45 E27 1W, FILAMENT	62	MAGNETIC BALLAST MB18/20	101	LED ROPE PRO SMD NK1 CUT LENGTH 1M	168
LED BULB G45 E27 1W, YELLOW	62	MAGNETIC BALLAST MB36/40	101	BULB ROPE PRO NK1 CUT LENGTH 1M	168
LED BULB G45 E27 1W, LIGHT GREEN	62	MAGNETIC BALLAST MB58	101	LED ROPE NK1 TEST SAMPLE 2M	169
LED BULB G45 E27 1W, ORANGE	62	MAGNETIC BALLAST BSH70ZT WLS	101	NEON LED ROPE PRO NK1	170
LED BULB G45 E27 1W, PINK	63	MAGNETIC BALLAST BSH100ZT WLS	101	NEON LED ROPE PRO NK1 12V	170

ALPHABETICAL LIST OF PRODUCTS

ADARA SLIM LUMINAIRE 2X1200MM S1	12	LED BULB MR16 6W	72	LED TUBE LAMP S1 60 CM	51
AQUA PREMIUM LED STRIP	80	LED BULB ST14 E27 FILAMENT 2W	74	LED TUBE LAMP S1F 120 CM	52
AQUA STANDARD LED STRIP	81	LED BULB ST45 E27 FILAMENT 4W	73	LED TUBE LAMP S1F 150 CM	52
BULB ROPE PRO NK1 CUT LENGTH 1M	168	LED BULB T35 E14 4W	67	LED TUBE LAMP S1F 60 CM	52
CEILING SPOT LIGHT LUMINAIRE - CHROME, FIXED	36	LED BULB T35 E14 7W	67	LED WOODEN CHRISTMAS TREE WITH RC 40 CM	123
CEILING SPOT LIGHT LUMINAIRE - CHROME, TILTABLE	36	LED BULB T35 E27 FILAMENT 2W	74	LED WOODEN CRIB WITH RC 45 CM	124
CEILING SPOT LIGHT LUMINAIRE - WHITE, FIXED	36	LED BULB T90 E27 30W	58	LED WOODEN LANTERNS WITH RC	124
CEILING SPOT LIGHT LUMINAIRE - WHITE, TILTABLE	36	LED BULB T90 E27 50W	58	LED WOODEN SLEIGH WITH RC 45 CM	123
CHARA 12W CEILING LED LAMP	19	LED CURTAINS 2,5X1,5M	138	LED WOODEN STAR WITH RC 30 CM	123
CHARA 18W CEILING LED LAMP	19	LED CURTAINS 2,5X1,5M FLASH	141	LED WOODEN STAR WITH RC 40 CM	122
CHARA 24W CEILING LED LAMP	19	LED CURTAINS 2,5X1,5M PRO	144	LED WOODEN STAR WITH RC 50 CM	122
COMA STREET LED LAMP 50W	27	LED CURTAINS 2,5X1,5M PRO FLASH	148	LED WOODEN STAR WITH RC 60 CM	122
COMPACT FLUORESCENT LAMP POL-G240-2	84	LED CURTAINS 2,5X3M	139	LED WOOL BALLS 10	121
COMPACT FLUORESCENT LAMP POL-G240-3	84	LED CURTAINS 2,5X3M FLASH	142	LED WOOL BALLS 60	121
COMPACT FLUORESCENT LAMP POL-G240-2	84	LED CURTAINS 2,5X3M PRO	145	LOL LINEAR LAMP 830/840/865	9
COMPACT FLUORESCENT LAMP POL-G240-3	84	LED CURTAINS 2,5X3M PRO FLASH	149	MAGNETIC BALLAST BSH100ZT WLS	101
COMPACT FLUORESCENT LAMP POL-2G11	85	LED CURTAINS 2,5X6M	140	MAGNETIC BALLAST BSH150ZT WLS	101
COMPACT FLUORESCENT LAMP POL-2G7	85	LED CURTAINS 2,5X6M FLASH	143	MAGNETIC BALLAST BSH250ZT WLS	101
COMPACT FLUORESCENT LAMP POL-G23	85	LED CURTAINS 2,5X6M PRO	146	MAGNETIC BALLAST BSH400ZT WLS	101
CONTROLLER + REM. TO FALLING DYNAMIC LED STRIP	80	LED CURTAINS 2,5X6M PRO FLASH	150	MAGNETIC BALLAST BSH70ZT WLS	101
CURTAINS PRO FLASH	133	LED CURTAINS 2,5X9M	140	MAGNETIC BALLAST MB18/20	101
DIAMOND STAR 60 CM 5-POINTED	123	LED CURTAINS 2,5X9M FLASH	143	MAGNETIC BALLAST MB36/40	101
DIAMOND STAR 60 CM 9-POINTED	123	LED CURTAINS 2,5X9M PRO	146	MAGNETIC BALLAST MB58	101
DYNAMIC LED STRIP	80	LED CURTAINS 2,5X9M PRO FLASH	150	MAX POWER PREMIUM LED STRIP	78
E27 GARLAND PRO 10 BLACK	38	LED CURTAINS 2X2M PRO	145	MAX PREMIUM LED STRIP	79
E27 GARLAND PRO 20 BLACK OR WHITE	38	LED CURTAINS 2X2M PRO FLASH	149	MEGREZ SLIM 10W LED FLOOD LIGHT	45
E27 GARLAND PRO 40 BLACK	38	LED CURTAINS 5X0,5M	138	MEGREZ SLIM 20W LED FLOOD LIGHT	45
E27 GARLAND PRO LONG 20 BLACK	39	LED CURTAINS 5X0,5M FLASH	141	MERAK 18W CEILING LED LAMP	20
E27 GARLAND PRO LONG 40 BLACK	39	LED CURTAINS 5X0,5M PRO	144	MERCURY-VAPOR LIGHTS MAGNETIC BALLAST	101
E27 GARLAND PRO LONG BLACK + E27 LIGHTS LED	39	LED CURTAINS 5X0,5M PRO FLASH	148	MICROWAVE SENSOR WITH REMOTE CONTROLLER FOR UFO LAMP	26
ECONOMIC LED STRIP	80	LED CURTAINS 5X1M	138	MIZARA 12W CEILING LED LAMP	21
ELECTRONIC BALLAST EEP-T5-14-35-S1-CCS	100	LED CURTAINS 5X1M FLASH	141	MOUNTED FRAME PANEL LED SLIM 120X30 CM	24
ELECTRONIC BALLAST EEP-T5-14-35-S2-CCS	100	LED CURTAINS 5X1M PRO	144	MOUNTED FRAME PANEL LED SLIM 60X60 CM	24
ELECTRONIC BALLAST EEP-T5-54-S2-CCS	100	LED CURTAINS 5X1M PRO FLASH	148	NEON LED ROPE PRO NK1	170
ELECTRONIC BALLAST EEP-T8-18-P4-CCM	100	LED DOUBLE STAR 58 CM	127	NEON LED ROPE PRO NK1 12V	170
ELECTRONIC BALLAST EEP-T8-18-P1-CCS	100	LED FIRE LIGHT	69	ORI LINEAR LAMP 20W	15
ELECTRONIC BALLAST EEP-T8-18-P2-CCS	100	LED FLOOD LIGHT 100W	48	ORI LINEAR LAMP 40W	15
ELECTRONIC BALLAST EEP-T8-36-P1-CCS	100	LED FLOOD LIGHT 10W	48	POWER CORD TO STAR LED WITH E14 SOCKET	123
ELECTRONIC BALLAST EEP-T8-36-P2-CCS	100	LED FLOOD LIGHT 10W	48	POWER PREMIUM LED STRIP	78
ELECTRONIC BALLAST EEP-T8-58-P1-CCS	100	LED FLOOD LIGHT 10W WITH SENSOR	48	POWER SUPPLY 12V 100W	97
ELECTRONIC BALLAST EEP-T8-58-P2-CCM	100	LED FLOOD LIGHT 20W	48	POWER SUPPLY 12V 12W	97
HEAT LAMP R123CL 125W	93	LED FLOOD LIGHT 20W	48	POWER SUPPLY 12V 150W	97
HEAT LAMP R123CL 175W	93	LED FLOOD LIGHT 50W	48	POWER SUPPLY 12V 24W	97
HEAT LAMP R123CL 250W	93	LED LIGHTS - CANDLE	117	POWER SUPPLY 12V 36W	97
HERMETIX EKO HERMETIC LAMP 2X1200MM S1	8	LED METEORS LIGHTS 100CM PRO	161	POWER SUPPLY 12V 5W	97
HERMETIX EKO HERMETIC LUMINAIRE 2X1200MM S1	8	LED METEORS LIGHTS 20CM PRO	160	POWER SUPPLY 12V 60W	97
HERMETIX PRO HERMETIC LUMINAIRE 1X1200MM S1	7	LED METEORS LIGHTS 25CM PRO	160	POWER SUPPLY 24V 100W	97
HERMETIX PRO HERMETIC LUMINAIRE 1X600MM S1	7	LED METEORS LIGHTS 50CM PRO	160	POWER SUPPLY 24V 150W	97
HERMETIX PRO HERMETIC LUMINAIRE 2X1200MM S1	7	LED MINISLIM ROUND PANEL 12W 14,5 CM	25	POWER SUPPLY 24V 200W	97
HERMETIX PRO HERMETIC LUMINAIRE 2X1500MM S1	7	LED MINISLIM ROUND PANEL 18W 17 CM	25	POWER SUPPLY 24V 300W	97
HERMETIX PRO HERMETIC LUMINAIRE 2X600MM S1	6	LED MINISLIM ROUND PANEL WITH FRAME 12W 14,5 CM	25	POWER SUPPLY 24V 60W	97
HID-CD-6 IGNITER FOR 70-400W GAS-DISCHARGE LAMPS	98	LED MINISLIM ROUND PANEL WITH FRAME 18W 17 CM	25	PREMIUM LED STRIP	79
HPSL 100W E40	95	LED MODULE 1 EYE RGB, 50 PCS/CORD	77	QUADRO 12W CEILING LED LAMP	21
HPSL 150W E40	95	LED MODULE 1 EYE, 50 PCS/CORD	77	QUADRO 18W CEILING LED LAMP	21
HPSL 210W E40	95	LED MODULE 2 EYES, 50 PCS/CORD	77	S10 STARTER FOR HIGH-POWER T8 FLUORESCENT LAMPS	98
HPSL 250W E40	95	LED MODULE 3 EYES, 40 PCS/CORD	77	S2 STARTER FOR LOW-POWER T8 FLUORESCENT LAMPS	98
HPSL 70W E27	95	LED MODULE 4 EYES, 30 PCS/CORD	77	SLIM 10W LED FLOOD LIGHT	47
HYDRA CEILING LED LAMP 15W	22	LED MODULE FOR PLAFOND 18W	78	SLIM 10W LED FLOOD LIGHT MOTION SENS.	47
HYDRA PRO CEILING LED LAMP 18W	22	LED NET LIGHTS 2X1M PRO	156	SLIM 20W LED FLOOD LIGHT	46
ICICLE LED CURTAINS	130	LED NET LIGHTS 2X1M PRO FLASH	156	SLIM 20W LED FLOOD LIGHT MOTION SENS.	47
ICICLE LED CURTAINS FLASH	130	LED NET LIGHTS 3X2M PRO	156	SLIM 24W LED FLOOD LIGHT MOTION SENS.	47
ICICLE LED CURTAINS PRO	131	LED NET LIGHTS 3X2M PRO FLASH	157	SLIM 30W LED FLOOD LIGHT	46
ICICLE LED CURTAINS PRO FLASH	131	LED PROJECTOR MONSTRUM 100	41	SLIM 50W LED FLOOD LIGHT	46
ICICLE LONG LED CURTAINS PRO	132	LED PROJECTOR MONSTRUM 100 RC	41	SOLAR GARDEN LED LAMP 15W	31
ICICLE LONG LED CURTAINS PRO FLASH	132	LED RATTAN BALLS 60	120	SOLAR GARDEN LED LAMP 22W	31
ICICLE STAR LED CURTAINS	133	LED REFLECTOR BULB R50 E14 7W	68	SOLAR LED STRING LIGHTS 10 M	113
ICICLE VERY LONG LED	133	LED REFLECTOR BULB R63 E27 9W	68	SPECIAL LED TUBE LAMP FOR MEAT MS1 120 CM	55
INCANDESCENT BULB A55 E27	91	LED ROPE LIGHT REINDEER	125	SPECIAL LED TUBE LAMP FOR MEAT MS1 60 CM	55
INCANDESCENT BULB B35 E27	91	LED ROPE NK1 TEST SAMPLE 2M	169	SQUARE LOL LINEAR LAMP 15W	11
INCANDESCENT BULB P45 E14	91	LED ROPE PRO NK1 CUT LENGTH 1M	166	SQUARE LOL LINEAR LAMP 30W	11
INCANDESCENT BULB P45 E27	91	LED ROPE PRO NK1 CUT LENGTH 2M	166	SQUARE LOL LINEAR LAMP 60W	11
LED BALL STRING LIGHTS	114	LED ROPE PRO NK1 CUT LENGTH 2M FLASH	167	STANDARD AQUA RGB LED STRIP	78
LED BALL STRING LIGHTS RC	114	LED ROPE PRO NK1 H 24V CUT LENGTH 1M	167	STANDARD LED STRIP	81
LED BALL STRING LIGHTS RC PRO	115	LED ROPE PRO NK1 H CUT LENGTH 1M	166	SUN SOLAR STREET LED LAMP 60W	29
LED BIG BALLS STRING LIGHTS RC PRO	115	LED ROPE PRO NK1 H CUT LENGTH 1M FLASH	168	SUNSLIM SOLAR LED LAMP 5W A	33
LED BULB A60 E27 10W	59	LED ROPE PRO NK3 CUT LENGTH 4M	167	SUNSLIM SOLAR LED LAMP 5W B	33
LED BULB A60 E27 12W	59	LED ROPE PRO SMD NK1 CUT LENGTH 1M	168	T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 13W	90
LED BULB A60 E27 15W	59	LED SLIM PANEL 40W 120X30 CM	24	T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 14W	90
LED BULB A60 E27 FILAMENT 10W	73	LED SLIM PANEL 40W 60X60 CM	24	T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 21W	90
LED BULB A60 E27 FILAMENT 8W	73	LED SNOW FLAKE	125	T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 24W	89
LED BULB C37 E14 5W	66	LED SNOW FLAKE BLU 30 CM	126	T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 28W	89
LED BULB C37 E14 7W	66	LED SNOW FLAKE CW 30 CM	126	T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 35W	89
LED BULB C37 E27 5W	66	LED SNOW FLAKE WW 30 CM	126	T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 49W	89
LED BULB G45 E14 1W, BLUE	64	LED SNOW FLAKE WW 40 CM	126	T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 54W	88
LED BULB G45 E14 1W, COLD WHITE	64	LED SNOW FLAKE WW 60 CM	127	T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 80W	88
LED BULB G45 E14 1W, RED	64	LED SNOW FLAKE WW 80 CM	127	T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 8W	90
LED BULB G45 E14 1W, WARM WHITE	64	LED STALACTITES	161	T8 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 15W	87
LED BULB G45 E14 1W, WARM WHITE TRANSPARENT SHADE	64	LED STAR 30 CM	127	T8 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 18W	87
LED BULB G45 E14 1W, YELLOW	64	LED STRING LIGHTS - FLOWERS	117	T8 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 30W	87
LED BULB G45 E14 5W	61	LED STRING LIGHTS - SNOWFLAKES	117	T8 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 36W	87
LED BULB G45 E14 7W	60	LED STRING LIGHTS - STARS	116	T8 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 58W	86
LED BULB G45 E27 1W, BLUE	63	LED STRING LIGHTS - SUPER DENSE	112	TEARS STYLED LED LIGHTS 2M	119
LED BULB G45 E27 1W, COLD WHITE	61	LED STRING LIGHTS 10 M	110	TEARS STYLED LED LIGHTS 3M	119
LED BULB G45 E27 1W, FILAMENT	62	LED STRING LIGHTS 10 M	108	TEARS STYLED LED LIGHTS RC 2M	118
LED BULB G45 E27 1W, GREEN	63	LED STRING LIGHTS 10 M	108	TEARS STYLED LED LIGHTS RC 3M	118
LED BULB G45 E27 1W, LIGHT GREEN	62	LED STRING LIGHTS 24V	111	TIK LINEAR LAMP 18W	14
LED BULB G45 E27 1W, NEUTRAL WHITE	61	LED STRING LIGHTS 24V PRO	111	TIK LINEAR LAMP 36W	14
LED BULB G45 E27 1W, ORANGE	62	LED STRING LIGHTS 24V PRO FLASH	111	TIK LINEAR LAMP 9W	14
LED BULB G45 E27 1W, PINK	63	LED STRING LIGHTS 6 M	108	UFO HIGHBAY LED LAMP 100W	26
LED BULB G45 E27 1W, PURPLE	63	LED STRING LIGHTS FLASH 10 M	109	VEGA STREET LED LAMP 100W	28
LED BULB G45 E27 1W, RED	63	LED STRING LIGHTS PRO 10 M (5+5)	109	VEGA STREET LED LAMP 30W	28
LED BULB G45 E27 1W, RGB	62	LED STRING LIGHTS PRO 10 M (5+5) +RC	109	VEGA STREET LED LAMP 50W	28
LED BULB G45 E27 1W, SEA BLUE	63	LED STRING LIGHTS PRO 10 M FLASH	110	VEGA STREET LED LAMP 80W	28
LED BULB G45 E27 1W, WARM WHITE	61	LED STRING LIGHTS PRO ALL FLASH	110	VELA CEILING LED LAMP 8W	22
LED BULB G45 E27 1W, WARM WHITE, TRANSPARENT SHADE	62	LED STROBE LIGHT 0,5S	69	VELA PRO CEILING LED LAMP 12W	23
LED BULB G45 E27 1W, YELLOW	62	LED STROBE LIGHT 1S	69	VIRGO LINEAR LAMP 36W	13
LED BULB G45 E27 5W	60	LED TUBE LAMP 120 CM	54	WATERFALL LED CURTAINS 2,5X3M	151
LED BULB G45 E27 7W	60	LED TUBE LAMP 150 CM	54	WATERFALL LED CURTAINS 2,5X3M PRO	152
LED BULB G9 2,5W	72	LED TUBE LAMP 60 CM	54	WATERFALL LED CURTAINS 2,5X6M	152
LED BULB GU10 2W	71	LED TUBE LAMP S 120 CM	53	WATERFALL LED CURTAINS 2,5X6M PRO	153
LED BULB GU10 4W	71	LED TUBE LAMP S 150 CM	53	WHITE PROJECTOR 12W	43
LED BULB GU10 5W	70	LED TUBE LAMP S 60 CM	53	ZENIT LAMP 2X1200MM S1	16
LED BULB GU10 6W	70	LED TUBE LAMP S1 120 CM	51	ZENIT LUMINAIRE 2X1200MM S1	17
LED BULB GU10 7W	70	LED TUBE LAMP S1 150 CM	51	ZENIT LUMINAIRE 2X600MM S1	17

SZCZEGÓŁOWY SPIS PRODUKTÓW

OPRAWA HERMETYCZNA HERMETIX PRO 2X600MM S1	6	LAMPA LED G45 E27 1W FIOLETOWA	63	STATECZNIK MAGNETYCZNY BSH250ZT WLS	101
OPRAWA HERMETYCZNA HERMETIX PRO 2X1200MM S1	7	LAMPA LED G45 E27 1W NIEBIESKA MORSKA	63	STATECZNIK MAGNETYCZNY BSH400ZT WLS	101
OPRAWA HERMETYCZNA HERMETIX PRO 2X1500MM S1	7	LAMPA LED G45 E27 1W ZIELONA	63	STATECZNIK MAGNETYCZNY MIB125W DO LAMP RĘCZNOYCH	101
OPRAWA HERMETYCZNA HERMETIX PRO 1X600MM S1	7	LAMPA LED G45 E27 1W NIEBIESKA	63	LAMPKI LED 6 M	108
OPRAWA HERMETYCZNA HERMETIX PRO 1X1200MM S1	7	LAMPA LED G45 E27 1W CZERWONA	63	LAMPKI LED 10 M	108
OPRAWA HERMETYCZNA HERMETIX EKO 2X1200MM S1	8	LAMPA LED G45 E14 1W BIAŁA ZIMNA	64	LAMPKI LED 10 M	108
LAMPA HERMETYCZNA HERMETIX EKO 2X1200MM S1	8	LAMPA LED G45 E14 1W BIAŁA CIEPŁA	64	LAMPKI LED PRO 10 M (5+5)	109
LAMPA LINIOWA LED LOL 830/840/865	9	LAMPA LED G45 E14 1W BIAŁA CIEPŁA, PRZECZYSTY KŁOSZ	64	LAMPKI LED PRO 10 M (5+5) +PILOT	109
LAMPA LINIOWA LED LOL SQUARE 60W	11	LAMPA LED G45 E14 1W ŻÓŁTA	64	LAMPKI LED FLASH 10 M	109
LAMPA LINIOWA LED LOL SQUARE 30W	11	LAMPA LED G45 E14 1W CZERWONA	64	LAMPKI LED PRO 10 M FLASH	110
LAMPA LINIOWA LED LOL SQUARE 15W	11	LAMPA LED G45 E14 1W NIEBIESKA	64	LAMPKI LED PRO 10 M WSZYSTKIE FLASH	110
OPRAWA ADARA SLIM 2X1200MM S1	12	LAMPA LED C37 E27 5W	66	LAMPKI LED 10 M	110
LAMPA LINIOWA VIRGO 36W	13	LAMPA LED C37 E14 7W	66	LAMPKI LED 24V PRO 10 M (5+5)	111
LAMPA LINIOWA TIAK 36W	14	LAMPA LED C37 E14 5W	66	LAMPKI LED 24V PRO 10 M (5+5) FLASH	111
LAMPA LINIOWA TIAK 18W	14	LAMPA LED T35 E14 7W	67	LAMPKI LED 24V	111
LAMPA LINIOWA TIAK 9W	14	LAMPA LED T35 E14 4W	67	LAMPKI LED SUPER GĘSTE PRO 5 M	112
LAMPA LINIOWA ORI 40W	15	LAMPA LED R63 E27 9W REFLEKTOROWA	68	LAMPKI Z PANELEM SŁONECZNYM LED 10 M	113
LAMPA LINIOWA ORI 20W	15	LAMPA LED R50 E14 7W REFLEKTOROWA	68	LAMPKI LED KULKI	114
LAMPA ZENIT 2X1200MM S1	16	LAMPA LED STROBOSKOPOWA 1S	69	LAMPKI LED KULKI Z PILOTEM	114
OPRAWA ZENIT 2X1200MM S1	17	LAMPA LED STROBOSKOPOWA 0,5S	69	LAMPKI LED KULKI PRO Z PILOTEM	115
OPRAWA ZENIT 2X600MM S1	17	LAMPA LED Z EFEKTEM OGNI	69	LAMPKI LED KULE BOMBY PRO Z PILOTEM	115
PLAFON LED CHARA 12W	19	LAMPA LED GU10 7W	70	LAMPKI LED Z ORNAMENTEM - GWIAZDKI	116
PLAFON LED CHARA 18W	19	LAMPA LED GU10 6W	70	LAMPKI LED Z ORNAMENTEM - ŚNIEŻYNKI	117
PLAFON LED CHARA 24W	19	LAMPA LED GU10 5W	70	LAMPKI LED Z ORNAMENTEM - KWIATKI	117
PLAFON LED MERAK 18W Z CZUJNIKIEM MIKROFALOWYM	20	LAMPA LED GU10 4W	71	LAMPKI LED ŚWIECZKI	117
PLAFON LED MIZARA 12W Z CZUJNIKIEM MIKROFALOWYM	21	LAMPA LED GU10 2W	71	LAMPKI LED ŁEZKI Z PILOTEM 2M	118
PLAFON LED QUADRO 12W	21	LAMPA LED MR16 6W	72	LAMPKI LED ŁEZKI Z PILOTEM 3M	118
PLAFON LED QUADRO 18W	21	LAMPA LED G9 2,5W	72	LAMPKI LED ŁEZKI 2M	119
LAMPA KANAŁOWA LED HYDRA 15W	22	LAMPA LED A60 E27 FILAMENT 8W	73	LAMPKI LED ŁEZKI 3M	119
LAMPA KANAŁOWA LED HYDRA PRO 18W	22	LAMPA LED A60 E27 FILAMENT 10W	73	KULKI RATONOWE 60	120
LAMPA KANAŁOWA LED VELA 8W	22	LAMPA LED ST45 E27 FILAMENT 4W	73	KULKI BAWELNIANE LED 10	121
LAMPA KANAŁOWA LED VELA PRO 12W	23	LAMPA LED T35 E27 FILAMENT 2W	74	KULKI BAWELNIANE LED 60	121
PANEL LED SLIM 40W 60X60 CM	24	LAMPA LED ST14 E27 FILAMENT 2W	74	GWIAZDA DREWNIANA LED Z PILOTEM 40 CM	122
PANEL LED SLIM 40W 120X30 CM	24	MODUŁ LED 4 EYES, 30 SZT/PRZEWÓD	77	GWIAZDA DREWNIANA LED Z PILOTEM 60 CM	122
NATYNKOWA RAMKA PANEL LED SLIM 60X60 CM	24	MODUŁ LED 2 EYES, 50 SZT/PRZEWÓD	77	GWIAZDA DREWNIANA LED Z PILOTEM 50 CM	122
NATYNKOWA RAMKA PANEL LED SLIM 120X30 CM	24	MODUŁ LED 2 EYES, 50 SZT/PRZEWÓD	77	GWIAZDA DREWNIANA LED Z PILOTEM 30 CM	123
PANEL LED MINISLIM OKRĄGŁY Z RAMKĄ 12W 14,5 CM	25	MODUŁ LED 1 EYE, 50 SZT/PRZEWÓD	77	GWIAZDA 5 RAMION 60 CM	123
PANEL LED MINISLIM OKRĄGŁY Z RAMKĄ 18W 17 CM	25	MODUŁ LED 1 EYE RGB, 50 SZT/PRZEWÓD	77	DREWNIANE SANIE LED Z PILOTEM 45 CM	123
PANEL LED MINISLIM OKRĄGŁY 12W 14,5 CM	25	WŁĄD LED DO PLAFONÓW 18W	78	DREWNIANA CHOINKA Z PILOTEM 40 CM	123
PANEL LED MINISLIM OKRĄGŁY 18W 17 CM	25	TAŚMA LED RGB STANDARD AQUA	78	KABEL ZASILAJĄCY DO GWIAZDY LED Z GNAZDEM E14	123
LAMPA LED HIGHBAY UFO 100W	26	TAŚMA LED MAX POWER PREMIUM	78	GWIAZDA 9 RAMION 60 CM	123
CZUJNIK SMART Z PILOTEM DO LAMPY LED UFO	26	TAŚMA LED POWER PREMIUM	78	DREWNIANA SZOPKA LED Z PILOTEM 45 CM	124
LAMPA ULICZNA LED COMA 50W	27	TAŚMA LED MAX PREMIUM	79	DREWNIANE LAMPIONY LED Z PILOTEM	124
LAMPA ULICZNA LED VEGA 30W	28	TAŚMA LED PREMIUM	79	RENIFER Z WĘŻA LED	125
LAMPA ULICZNA LED VEGA 50W	28	TAŚMA LED ECONOMIC	80	ŚNIEŻYNKA LED - SPADAJĄCY ŚNIEG	125
LAMPA ULICZNA LED VEGA 80W	28	TAŚMA LED AQUA PREMIUM	80	ŚNIEŻYNKA LED BLU - SPADAJĄCY ŚNIEG 30 CM	126
LAMPA ULICZNA LED VEGA 100W	28	TAŚMA LED DYNAMIC	80	ŚNIEŻYNKA LED CW - SPADAJĄCY ŚNIEG 30 CM	126
LAMPA ULICZNA LED SOLARNA SUN 60W	29	TAŚMA LED AQUA STANDARD	81	ŚNIEŻYNKA LED WW - SPADAJĄCY ŚNIEG 30 CM	126
LAMPA SOLARNA OGRODOWA LED 22W	31	TAŚMA LED STANDARD	81	ŚNIEŻYNKA LED WW - SPADAJĄCY ŚNIEG 40 CM	126
LAMPA SOLARNA OGRODOWA LED 15W	31	ŚWIEŁÓWKA KOMPAKTOWA POL-G240-3	84	ŚNIEŻYNKA LED WW - SPADAJĄCY ŚNIEG 60 CM	127
LAMPA SOLARNA LED SUNSLIM 5W B	33	ŚWIEŁÓWKA KOMPAKTOWA POL-G240-2	84	ŚNIEŻYNKA LED WW - SPADAJĄCY ŚNIEG 80 CM	127
LAMPA SOLARNA LED SUNSLIM 5W A	33	ŚWIEŁÓWKA KOMPAKTOWA POL-G240-3	84	GWIAZDA LED - SPADAJĄCY ŚNIEG 30 CM	127
OCZKO - OPRAWA SUFITOWA STAŁA CHROM	36	ŚWIEŁÓWKA KOMPAKTOWA POL-G240-2	84	GWIAZDA LED PODWÓJNA - SPADAJĄCY ŚNIEG 58 CM	127
OCZKO - OPRAWA SUFITOWA STAŁA BIAŁA	36	ŚWIEŁÓWKA KOMPAKTOWA POL-2G11	85	KURTYNKI LED	130
OCZKO - OPRAWA SUFITOWA RUCHOMA CHROM	36	ŚWIEŁÓWKA KOMPAKTOWA POL-2G7	85	KURTYNKI LED FLASH	130
OCZKO - OPRAWA SUFITOWA RUCHOMA CHROM	36	ŚWIEŁÓWKA KOMPAKTOWA POL-G23	85	KURTYNKI LED PRO	131
GIRLANDA NA ŻARÓWKI E27 PRO 10 CZARNA	38	ŚWIEŁÓWKA TRÓJPAŚMOWA T8 58W	86	KURTYNKI LED PRO FLASH	131
GIRLANDA NA ŻARÓWKI E27 PRO 20 CZARNA/BIAŁA	38	ŚWIEŁÓWKA TRÓJPAŚMOWA T8 30W	87	KURTYNKI DŁUGIE LED PRO	132
GIRLANDA NA ŻARÓWKI E27 PRO 40 CZARNA	38	ŚWIEŁÓWKA TRÓJPAŚMOWA T8 15W	87	KURTYNKI DŁUGIE LED PRO FLASH	132
GIRLANDA E27 PRO LONG CZARNA + ŻARÓWKI E27 LED	39	ŚWIEŁÓWKA TRÓJPAŚMOWA T8 18W	87	KURTYNKI BARDZO DŁUGIE LED PRO FLASH	133
GIRLANDA NA ŻARÓWKI E27 PRO LONG 20 CZARNA	39	ŚWIEŁÓWKA TRÓJPAŚMOWA T8 15W	87	KURTYNKI GWIAZDKI LED	133
GIRLANDA NA ŻARÓWKI E27 PRO LONG 40 CZARNA	39	ŚWIEŁÓWKA TRÓJPAŚMOWA T5 80W	88	KURTYNKI LED 5X0,5M	138
PROJEKTOR LED MONSTRUM 100 RC	41	ŚWIEŁÓWKA TRÓJPAŚMOWA T5 54W	88	KURTYNKI LED 5X1M	138
PROJEKTOR LED MONSTRUM 100	41	ŚWIEŁÓWKA TRÓJPAŚMOWA T5 49W	89	KURTYNKI LED 2,5X1,5M	138
PROJEKTOR WHITE 12W	43	ŚWIEŁÓWKA TRÓJPAŚMOWA T5 35W	89	KURTYNKI LED 2,5X3M	139
NAŚWIETLACZ LED MEGREZ SLIM 20W	45	ŚWIEŁÓWKA TRÓJPAŚMOWA T5 28W	89	KURTYNKI LED 2,5X6M	140
NAŚWIETLACZ LED MEGREZ SLIM 10W	45	ŚWIEŁÓWKA TRÓJPAŚMOWA T5 24W	89	KURTYNKI LED 2,5X9M	140
NAŚWIETLACZ LED SLIM 50W	46	ŚWIEŁÓWKA TRÓJPAŚMOWA T5 21W	90	KURTYNKI LED 5X0,5M FLASH	141
NAŚWIETLACZ LED SLIM 30W	46	ŚWIEŁÓWKA TRÓJPAŚMOWA T5 14W	90	KURTYNKI LED 5X1M FLASH	141
NAŚWIETLACZ LED SLIM 20W	46	ŚWIEŁÓWKA TRÓJPAŚMOWA T5 13W	90	KURTYNKI LED 2,5X1,5M FLASH	141
NAŚWIETLACZ LED SLIM 10W	47	ŚWIEŁÓWKA TRÓJPAŚMOWA T5 8W	90	KURTYNKI LED 2,5X3M FLASH	142
NAŚWIETLACZ LED SLIM 24W Z CZUJNIKIEM RUCHU	47	LAMPA GRZEWCZA A55 E27	91	KURTYNKI LED 2,5X6M FLASH	143
NAŚWIETLACZ LED SLIM 20W Z CZUJNIKIEM RUCHU	47	LAMPA GRZEWCZA B35 E27	91	KURTYNKI LED 2,5X9M FLASH	143
NAŚWIETLACZ LED SLIM 10W Z CZUJNIKIEM RUCHU	47	LAMPA GRZEWCZA P45 E27	91	KURTYNKI LED 5X0,5M PRO	144
NAŚWIETLACZ LED 100W	48	LAMPA GRZEWCZA P45 E14	91	KURTYNKI LED 5X1M PRO	144
NAŚWIETLACZ LED 50W	48	PROMIENNIK PODCZERWIENI R123CL 250W	93	KURTYNKI LED 2,5X1,5M PRO	144
NAŚWIETLACZ LED 20W	48	PROMIENNIK PODCZERWIENI R123CL 175W	93	KURTYNKI LED 2X2M PRO	145
NAŚWIETLACZ LED 20W	48	PROMIENNIK PODCZERWIENI R123CL 125W	93	KURTYNKI LED 2,5X3M PRO	145
NAŚWIETLACZ LED 10W	48	WLS POWER 250W E40	95	KURTYNKI LED 2,5X6M PRO	146
NAŚWIETLACZ LED 10W	48	WLS POWER 100W E40	95	KURTYNKI LED 2,5X9M PRO	146
NAŚWIETLACZ LED 10W Z CZUJNIKIEM RUCHU	48	WLS POWER 210W E40	95	KURTYNKI LED 5X0,5M PRO FLASH	148
ŚWIEŁÓWKA LED S1 150 CM	51	WLS POWER 150W E40	95	KURTYNKI LED 5X1M PRO FLASH	148
ŚWIEŁÓWKA LED S1 120 CM	51	WLS POWER 70W E27	95	KURTYNKI LED 2,5X1,5M PRO FLASH	148
ŚWIEŁÓWKA LED S1 60 CM	51	ZASILACZ 12V 150W	97	KURTYNKI LED 2X2M PRO FLASH	149
ŚWIEŁÓWKA LED S1F 150 CM	52	ZASILACZ 12V 100W	97	KURTYNKI LED 2,5X3M PRO FLASH	149
ŚWIEŁÓWKA LED S1F 120 CM	52	ZASILACZ 12V 60W	97	KURTYNKI LED 2,5X6M PRO FLASH	150
ŚWIEŁÓWKA LED S1F 60 CM	52	ZASILACZ 12V 36W	97	KURTYNKI LED 2,5X9M PRO FLASH	150
ŚWIEŁÓWKA LED S 150 CM	53	ZASILACZ 12V 24W	97	KURTYNKI LED Z EFEKTEM WODOSPADU 2,5X3M	151
ŚWIEŁÓWKA LED S 120 CM	53	ZASILACZ 12V 12W	97	KURTYNKI LED Z EFEKTEM WODOSPADU 2,5X6M	152
ŚWIEŁÓWKA LED S 60 CM	53	ZASILACZ 12V 5W	97	KURTYNKI LED Z EFEKTEM WODOSPADU 2,5X3M PRO	152
ŚWIEŁÓWKA LED 150 CM	54	ZASILACZ 24V 300W	97	KURTYNKI LED Z EFEKTEM WODOSPADU 2,5X6M PRO	153
ŚWIEŁÓWKA LED 120 CM	54	ZASILACZ 24V 200W	97	SIATKI LED 2X1M PRO	156
ŚWIEŁÓWKA LED 60 CM	54	ZASILACZ 24V 150W	97	SIATKI LED 3X4M PRO	156
ŚWIEŁÓWKA SPECJALISTYCZNA LED DO MIĘSA MS1 120 CM	55	ZASILACZ 24V 100W	97	SIATKI LED 2X1M PRO FLASH	156
ŚWIEŁÓWKA SPECJALISTYCZNA LED DO MIĘSA MS1 60 CM	55	ZASILACZ 24V 60W	97	SIATKI LED 3X2M PRO FLASH	157
LAMPA LED T90 E27 50W	58	STARTER HID-CO-6 DO LAMP WYŁADOWCZYCH WLS 70-400W	98	METEORKI LED 20 CM PRO	160
LAMPA LED T90 E27 30W	58	STARTER S2 DO ŚWIEŁÓWEK T8 NISKIEJ MOCY	98	METEORKI LED 25 CM PRO	160
LAMPA LED A60 E27 15W	59	STARTER S10 DO ŚWIEŁÓWEK T8 WYSOKIEJ MOCY	98	METEORKI LED 50 CM PRO	160
LAMPA LED A60 E27 12W	59	STATECZNIK ELEKTRONICZNY EER-T8-18-P1-CCS	100	METEORKI LED 100 CM PRO	161
LAMPA LED A60 E27 10W	59	STATECZNIK ELEKTRONICZNY EER-T8-18-P2-CCS	100	STALAKTYTY LED	161
LAMPA LED G45 E27 7W	60	STATECZNIK ELEKTRONICZNY EER-T8-36-P1-CCS	100	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 CIĘTY CO 2M	166
LAMPA LED G45 E27 5W	60	STATECZNIK ELEKTRONICZNY EER-T8-36-P2-CCS	100	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 CIĘTY CO 1M	166
LAMPA LED G45 E14 7W	60	STATECZNIK ELEKTRONICZNY EER-T8-58-P1-CCS	100	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 H CIĘTY CO 1M	166
LAMPA LED G45 E27 1W BIAŁA ZIMNA	61	STATECZNIK ELEKTRONICZNY EER-T8-58-P2-CCM	100	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 H 24V CIĘTY CO 1M	167
LAMPA LED G45 E27 1W BIAŁA NEUTRALNA	61	STATECZNIK ELEKTRONICZNY EEP-T5-14-35-S1-CCS	100	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK3 CIĘTY CO 4M	167
LAMPA LED G45 E14 5W	61	STATECZNIK ELEKTRONICZNY EEP-T5-14-35-S2-CCS	100	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 CIĘTY CO 2M FLASH	167
LAMPA LED G45 E27 1W BIAŁA CIEPŁA, PRZECZYSTY KŁOSZ	62	STATECZNIK ELEKTRONICZNY EEP-T5-54-S2-CCS	100	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 H CIĘTY CO 1M FLASH	168
LAMPA LED G45 E27 1W RGB	62	STATECZNIK MAGNETYCZNY MB18/20	101	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO SMD NK1 CIĘTY CO 1M	168
LAMPA LED G45 E27 1W FILAMENT	62	STATECZNIK MAGNETYCZNY MB36/40	101	WĄŻ ŚWIETLNY ŻARÓWKOWY PRO NK1 CIĘTY CO 1M	168
LAMPA LED G45 E27 1W ŻÓŁTA	62	STATECZNIK MAGNETYCZNY MB58	101	PROFESJONALNY WĄŻ LED NK1	169
LAMPA LED G45 E27 1W JASNA ZIELONA	62	STATECZNIK MAGNETYCZNY BSH70ZT WLS	101	ODCINEK TESTOWY 2 M	169
LAMPA LED G45 E27 1W POMARAŃCZOWA	62	STATECZNIK MAGNETYCZNY BSH100ZT WLS	101	WĄŻ ŚWIETLNY LED NEON PRO NK1	170
LAMPA LED G45 E27 1W RÓŻOWA	63	STATECZNIK MAGNETYCZNY BSH150ZT WLS	101	WĄŻ ŚWIETLNY LED NEON PRO NK1 12V	170

ALFABETYCZNY SPIS PRODUKTÓW

CZUJNIK SMART Z PILOTEM DO LAMPY LED UFO	26	LAMPA LED ST45 E27 FILAMENT 4W	73	PROMIENNIK PODCZERWIENI R123CL 125W	93
DREWNIANA CHOINKA Z PILOTEM 40 CM	123	LAMPA LED STROBOSKOPOWA 0,5S	69	PROMIENNIK PODCZERWIENI R123CL 175W	93
DREWNIANA SZOPKA LED Z PILOTEM 45 CM	124	LAMPA LED STROBOSKOPOWA 1S	69	PROMIENNIK PODCZERWIENI R123CL 250W	93
DREWNIANE LAMPIONY LED Z PILOTEM	124	LAMPA LED T35 E14 4W	67	RENIFER Z WĘZĄ LED	125
DREWNIANE SANIE LED Z PILOTEM 45 CM	123	LAMPA LED T35 E14 7W	67	SIATKI LED 2X1M PRO	156
GIRLANDA E27 PRO LONG CZARNA + ŻARÓWKI E27 LED	39	LAMPA LED T35 E27 FILAMENT 2W	74	SIATKI LED 2X1M PRO FLASH	156
GIRLANDA NA ŻARÓWKI E27 PRO 10 CZARNA	38	LAMPA LED T90 E27 30W	58	SIATKI LED 3X2M PRO FLASH	157
GIRLANDA NA ŻARÓWKI E27 PRO 20 CZARNA/BIAŁA	38	LAMPA LED T90 E27 50W	58	SIATKI LED 3X4M PRO	156
GIRLANDA NA ŻARÓWKI E27 PRO 40 CZARNA	38	LAMPA LED Z EFEKTEM OGNI	69	STALAKITYTY LED	161
GIRLANDA NA ŻARÓWKI E27 PRO LONG 20 CZARNA	39	LAMPA LINIOWA LED LOL 830/840/865	9	STARTER HID-CO-6 DO LAMP WYŁADOWCZYCH WLS 70-400W	98
GIRLANDA NA ŻARÓWKI E27 PRO LONG 40 CZARNA	39	LAMPA LINIOWA LED LOL SQUARE 15W	11	STARTER S10 DO ŚWIETŁÓWEK T8 WYSOKIEJ MOCY	98
GWIAZDA 5 RAMION 60 CM	123	LAMPA LINIOWA LED LOL SQUARE 30W	11	STARTER S2 DO ŚWIETŁÓWEK T8 NISKIEJ MOCY	98
GWIAZDA 9 RAMION 60 CM	123	LAMPA LINIOWA LED LOL SQUARE 60W	11	STATECZNIK ELEKTRONICZNY EEP-T5-14-35-S1-CCS	100
GWIAZDA DREWNIANA LED Z PILOTEM 30 CM	123	LAMPA LINIOWA ORI 20W	15	STATECZNIK ELEKTRONICZNY EEP-T5-14-35-S2-CCS	100
GWIAZDA DREWNIANA LED Z PILOTEM 40 CM	122	LAMPA LINIOWA ORI 40W	15	STATECZNIK ELEKTRONICZNY EEP-T5-54-S2-CCS	100
GWIAZDA DREWNIANA LED Z PILOTEM 50 CM	122	LAMPA LINIOWA TIAK 18W	14	STATECZNIK ELEKTRONICZNY EEP-T8-18-P4-CCM	100
GWIAZDA DREWNIANA LED Z PILOTEM 60 CM	122	LAMPA LINIOWA TIAK 36W	14	STATECZNIK ELEKTRONICZNY EEP-T8-18-P1-CCS	100
GWIAZDA LED - SPADAJĄCY ŚNIEG 30 CM	127	LAMPA LINIOWA TIAK 9W	14	STATECZNIK ELEKTRONICZNY EEP-T8-18-P2-CCS	100
GWIAZDA LED PODWOJNA - SPADAJĄCY ŚNIEG 58 CM	127	LAMPA LINIOWA VIRGO 36W	13	STATECZNIK ELEKTRONICZNY EEP-T8-36-P1-CCS	100
KABEL ZASILAJĄCY DO GWIAZDY LED Z GWIAZDEM E14	123	LAMPA SOLARNA LED SUNSLIM 5W A	33	STATECZNIK ELEKTRONICZNY EEP-T8-36-P2-CCS	100
KULKI BAWELNIANE LED 10	121	LAMPA SOLARNA LED SUNSLIM 5W B	33	STATECZNIK ELEKTRONICZNY EEP-T8-58-P1-CCS	100
KULKI BAWELNIANE LED 60	121	LAMPA SOLARNA OGRODOWA LED 15W	31	STATECZNIK ELEKTRONICZNY EEP-T8-58-P2-CCM	100
KULKI RATANOWE 60	120	LAMPA SOLARNA OGRODOWA LED 22W	31	STATECZNIK MAGNETYCZNY BSH100ZT WLS	101
KURTYNKI BARDOZO DŁGIE LED PRO FLASH	133	LAMPA ULICZNA LED COMA 50W	27	STATECZNIK MAGNETYCZNY BSH250ZT WLS	101
KURTYNKI DŁGIE LED PRO	132	LAMPA ULICZNA LED SOLARNA SUN 60W	29	STATECZNIK MAGNETYCZNY BSH400ZT WLS	101
KURTYNKI DŁGIE LED PRO FLASH	132	LAMPA ULICZNA LED VEGA 100W	28	STATECZNIK MAGNETYCZNY BSH70ZT WLS	101
KURTYNKI GWIAZDKI LED	133	LAMPA ULICZNA LED VEGA 30W	28	STATECZNIK MAGNETYCZNY MIB125W DO LAMP RĘCZOWYCH	101
KURTYNKI LED	130	LAMPA ULICZNA LED VEGA 50W	28	STATECZNIK MAGNETYCZNY MB18/20	101
KURTYNKI LED FLASH	130	LAMPA ULICZNA LED VEGA 80W	28	STATECZNIK MAGNETYCZNY MB36/40	101
KURTYNKI LED PRO	131	LAMPA ZENIT 2X1200MM S1	16	STATECZNIK MAGNETYCZNY MB58	101
KURTYNKI LED PRO FLASH	131	LAMPKI LED 10 M	110	ŚNIEŻYNKA LED - SPADAJĄCY ŚNIEG	125
KURTYNKI LED 2,5X1,5M	138	LAMPKI LED 10 M	108	ŚNIEŻYNKA LED BLU - SPADAJĄCY ŚNIEG 30 CM	126
KURTYNKI LED 2,5X1,5M FLASH	141	LAMPKI LED 10 M	108	ŚNIEŻYNKA LED CW - SPADAJĄCY ŚNIEG 30 CM	126
KURTYNKI LED 2,5X1,5M PRO	144	LAMPKI LED 10 M	111	ŚNIEŻYNKA LED WW - SPADAJĄCY ŚNIEG 30 CM	126
KURTYNKI LED 2,5X1,5M PRO FLASH	148	LAMPKI LED 24V	111	ŚNIEŻYNKA LED WW - SPADAJĄCY ŚNIEG 40 CM	126
KURTYNKI LED 2,5X3M	139	LAMPKI LED 24V PRO 10 M (5+5) FLASH	111	ŚNIEŻYNKA LED WW - SPADAJĄCY ŚNIEG 60 CM	127
KURTYNKI LED 2,5X3M FLASH	142	LAMPKI LED 6 M	108	ŚNIEŻYNKA LED WW - SPADAJĄCY ŚNIEG 80 CM	127
KURTYNKI LED 2,5X3M PRO	145	LAMPKI LED FLASH 10 M	109	ŚWIETŁÓWKA KOMPAKTOWA POL-G24D-2	84
KURTYNKI LED 2,5X3M PRO FLASH	149	LAMPKI LED KULE BOMBY PRO Z PILOTEM	115	ŚWIETŁÓWKA KOMPAKTOWA POL-G24D-3	84
KURTYNKI LED 2,5X6M	140	LAMPKI LED KULKI	114	ŚWIETŁÓWKA KOMPAKTOWA POL-G24D-2	84
KURTYNKI LED 2,5X6M FLASH	143	LAMPKI LED KULKI PRO Z PILOTEM	115	ŚWIETŁÓWKA KOMPAKTOWA POL-G24D-3	84
KURTYNKI LED 2,5X6M PRO	146	LAMPKI LED KULKI Z PILOTEM	114	ŚWIETŁÓWKA KOMPAKTOWA POL-2G11	85
KURTYNKI LED 2,5X6M PRO FLASH	150	LAMPKI LED ŁĘŻKI 2M	119	ŚWIETŁÓWKA KOMPAKTOWA POL-2G7	85
KURTYNKI LED 2,5X9M	140	LAMPKI LED ŁĘŻKI 3M	119	ŚWIETŁÓWKA KOMPAKTOWA POL-G23	85
KURTYNKI LED 2,5X9M FLASH	143	LAMPKI LED ŁĘŻKI Z PILOTEM 2M	118	ŚWIETŁÓWKA LED 120 CM	54
KURTYNKI LED 2,5X9M PRO	146	LAMPKI LED ŁĘŻKI Z PILOTEM 3M	118	ŚWIETŁÓWKA LED 150 CM	54
KURTYNKI LED 2,5X9M PRO FLASH	150	LAMPKI LED PRO 10 M (5+5)	109	ŚWIETŁÓWKA LED 60 CM	54
KURTYNKI LED 2X2M PRO	145	LAMPKI LED PRO 10 M (5+5) +PILOT	109	ŚWIETŁÓWKA LED S 120 CM	53
KURTYNKI LED 2X2M PRO FLASH	149	LAMPKI LED PRO 10 M FLASH	110	ŚWIETŁÓWKA LED S 150 CM	53
KURTYNKI LED 5X0,5M	138	LAMPKI LED PRO 10 M WSZYSTKIE FLASH	110	ŚWIETŁÓWKA LED S 60 CM	53
KURTYNKI LED 5X0,5M FLASH	141	LAMPKI LED SUPER GĘSTE PRO 5 M	112	ŚWIETŁÓWKA LED S1 120 CM	51
KURTYNKI LED 5X0,5M PRO	144	LAMPKI LED ŚWIECZKI	117	ŚWIETŁÓWKA LED S1 150 CM	51
KURTYNKI LED 5X0,5M PRO FLASH	148	LAMPKI LED Z ORNAMENTEM - GWIAZDKI	116	ŚWIETŁÓWKA LED S1 60 CM	51
KURTYNKI LED 5X1M	138	LAMPKI LED Z ORNAMENTEM - KWIATKI	117	ŚWIETŁÓWKA LED S1F 120 CM	52
KURTYNKI LED 5X1M FLASH	141	LAMPKI LED Z ORNAMENTEM - ŚNIEŻYNKI	117	ŚWIETŁÓWKA LED S1F 150 CM	52
KURTYNKI LED 5X1M PRO	144	LAMPKI Z PANELEM SŁONECZNYM LED 10 M	113	ŚWIETŁÓWKA LED S1F 60 CM	52
KURTYNKI LED 5X1M PRO FLASH	148	METEORKI LED 100 CM PRO	161	ŚWIETŁÓWKA SPECJALISTYCZNA LED DO MIESA MS1 120 CM	55
KURTYNKI LED Z EFEKTEM WODOSPADU 2,5X3M	151	METEORKI LED 20 CM PRO	160	ŚWIETŁÓWKA SPECJALISTYCZNA LED DO MIESA MS1 60 CM	55
KURTYNKI LED Z EFEKTEM WODOSPADU 2,5X3M PRO	152	METEORKI LED 25 CM PRO	160	ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T5 13W	90
KURTYNKI LED Z EFEKTEM WODOSPADU 2,5X6M	152	METEORKI LED 50 CM PRO	160	ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T5 14W	90
KURTYNKI LED Z EFEKTEM WODOSPADU 2,5X6M PRO	153	MODUŁ LED 1 EYE RGB, 50 SZT/PRZEWÓD	77	ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T5 21W	90
LAMPA GRZEWCA A55 E27	91	MODUŁ LED 1 EYE, 50 SZT/PRZEWÓD	77	ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T5 24W	89
LAMPA GRZEWCA B35 E27	91	MODUŁ LED 2 EYES, 50 SZT/PRZEWÓD	77	ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T5 28W	89
LAMPA GRZEWCA P45 E14	91	MODUŁ LED 3 EYES, 40 SZT/PRZEWÓD	77	ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T5 35W	89
LAMPA GRZEWCA P45 E27	91	MODUŁ LED 4 EYES, 30 SZT/PRZEWÓD	77	ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T5 49W	89
LAMPA HERMETYCZNA HERMETIX EKO 2X1200MM S1	8	NAŚWIETLACZ LED 100W	48	ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T5 54W	88
LAMPA KANAŁOWA LED HYDRA 15W	22	NAŚWIETLACZ LED 10W	48	ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T5 80W	88
LAMPA KANAŁOWA LED HYDRA PRO 18W	22	NAŚWIETLACZ LED 10W Z CZUJNIKIEM RUCHU	48	ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T8 8W	90
LAMPA KANAŁOWA LED VELA 8W	22	NAŚWIETLACZ LED 20W	48	ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T8 15W	87
LAMPA KANAŁOWA LED VELA PRO 12W	23	NAŚWIETLACZ LED 20W	48	ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T8 18W	87
LAMPA LED A60 E27 10W	59	NAŚWIETLACZ LED 20W	48	ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T8 30W	87
LAMPA LED A60 E27 12W	59	NAŚWIETLACZ LED 50W	48	ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T8 36W	87
LAMPA LED A60 E27 15W	59	NAŚWIETLACZ LED MEGREZ SLIM 10W	45	ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T8 58W	86
LAMPA LED A60 E27 FILAMENT 10W	73	NAŚWIETLACZ LED MEGREZ SLIM 20W	45	TASMA LED AQUA PREMIUM	80
LAMPA LED A60 E27 FILAMENT 8W	73	NAŚWIETLACZ LED SLIM 10W	47	TASMA LED AQUA STANDARD	81
LAMPA LED C37 E14 5W	66	NAŚWIETLACZ LED SLIM 10W Z CZUJNIKIEM RUCHU	47	TASMA LED DYNAMIC	80
LAMPA LED C37 E14 7W	66	NAŚWIETLACZ LED SLIM 20W	46	TASMA LED ECONOMIC	80
LAMPA LED C37 E27 5W	66	NAŚWIETLACZ LED SLIM 20W Z CZUJNIKIEM RUCHU	47	TASMA LED MAX POWER PREMIUM	78
LAMPA LED G45 E14 1W BIAŁA CIEPŁA	64	NAŚWIETLACZ LED SLIM 24W Z CZUJNIKIEM RUCHU	47	TASMA LED MAX PREMIUM	79
LAMPA LED G45 E14 1W BIAŁA CIEPŁA, PRZEZROCZYSTY KŁOSZ	64	NAŚWIETLACZ LED SLIM 30W	46	TASMA LED POWER PREMIUM	78
LAMPA LED G45 E14 1W BIAŁA ZIMNA	64	NATYŃKOWA RAMKA PANEL LED SLIM 120X30 CM	24	TASMA LED PREMIUM	79
LAMPA LED G45 E14 1W CZERWONA	64	NATYŃKOWA RAMKA PANEL LED SLIM 60X60 CM	24	TASMA LED RGB STANDARD AQUA	78
LAMPA LED G45 E14 1W NIEBIESKA	64	OCZKO - OPRAWA SUFITOWA RUCHOMA BIAŁA	36	TASMA LED STANDARD	81
LAMPA LED G45 E14 1W ŻÓŁTA	64	OCZKO - OPRAWA SUFITOWA RUCHOMA CHROM	36	WĄŻ ŚWIETLNY LED NEON PRO NK1	170
LAMPA LED G45 E14 5W	61	OCZKO - OPRAWA SUFITOWA STAŁA BIAŁA	36	WĄŻ ŚWIETLNY LED NEON PRO NK1 12V	170
LAMPA LED G45 E14 7W	60	OCZKO - OPRAWA SUFITOWA STAŁA CHROM	36	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 CIĘTY CO 1M	166
LAMPA LED G45 E27 1W BIAŁA CIEPŁA	61	OCZKO - OPRAWA SUFITOWA STAŁA CHROM	36	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 CIĘTY CO 2M	166
LAMPA LED G45 E27 1W BIAŁA CIEPŁA, PRZEZROCZYSTY KŁOSZ	62	ODCINEK TESTOWY 2 M	169	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 CIĘTY CO 2M FLASH	167
LAMPA LED G45 E27 1W RGB	62	OPRAWA ADARA SLIM 2X1200MM S1	12	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 H 24V CIĘTY CO 1M	167
LAMPA LED G45 E27 1W ŻÓŁTA	62	OPRAWA HERMETYCZNA HERMETIX EKO 2X1200MM S1	8	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 H CIĘTY CO 1M	166
LAMPA LED G45 E27 1W BIAŁA NEUTRALNA	61	OPRAWA HERMETYCZNA HERMETIX PRO 1X1200MM S1	7	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 H CIĘTY CO 1M FLASH	168
LAMPA LED G45 E27 1W BIAŁA ZIMNA	61	OPRAWA HERMETYCZNA HERMETIX PRO 1X600MM S1	7	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK3 CIĘTY CO 4M	167
LAMPA LED G45 E27 1W CZERWONA	63	OPRAWA HERMETYCZNA HERMETIX PRO 2X1200MM S1	7	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO SMD NK1 CIĘTY CO 1M	168
LAMPA LED G45 E27 1W FILAMENT	62	OPRAWA HERMETYCZNA HERMETIX PRO 2X1500MM S1	7	WĄŻ ŚWIETLNY ŻARÓWKOWY PRO NK1 CIĘTY CO 1M	168
LAMPA LED G45 E27 1W FIOLETOWA	63	OPRAWA HERMETYCZNA HERMETIX PRO 2X600MM S1	6	WŁĄD LED DO PLAFONÓW 18W	78
LAMPA LED G45 E27 1W JASNA ZIELONA	62	OPRAWA ZENIT 2X1200MM S1	17	WLS POWER 100W E40	95
LAMPA LED G45 E27 1W NIEBIESKA	63	OPRAWA ZENIT 2X600MM S1	17	WLS POWER 150W E40	95
LAMPA LED G45 E27 1W NIEBIESKA MORSKA	63	PANEL LED MINISLIM OKRĄGŁY 12W 14,5 CM	25	WLS POWER 210W E40	95
LAMPA LED G45 E27 1W POMARAŃCZOWA	62	PANEL LED MINISLIM OKRĄGŁY 18W 17 CM	25	WLS POWER 250W E40	95
LAMPA LED G45 E27 1W RÓŻOWA	63	PANEL LED MINISLIM OKRĄGŁY Z RAMKĄ 12W 14,5 CM	25	WLS POWER 70W E27	95
LAMPA LED G45 E27 1W ZIELONA	63	PANEL LED SLIM 40W 120X30 CM	24	ZASILACZ 12V 100W	97
LAMPA LED G45 E27 5W	60	PANEL LED SLIM 40W 60X60 CM	24	ZASILACZ 12V 12W	97
LAMPA LED G45 E27 7W	60	PANEL LED SLIM 40W 120X30 CM	24	ZASILACZ 12V 150W	97
LAMPA LED G9 2,5W	72	PANEL LED SLIM 40W 60X60 CM	24	ZASILACZ 12V 24W	97
LAMPA LED GU10 2W	71	PLAFON LED CHARA 12W	19	ZASILACZ 12V 36W	97
LAMPA LED GU10 4W	71	PLAFON LED CHARA 18W	19	ZASILACZ 12V 5W	97
LAMPA LED GU10 5W	70	PLAFON LED CHARA 24W	20	ZASILACZ 12V 60W	97
LAMPA LED GU10 6W	70	PLAFON LED MERAK 18W Z CZUJNIKIEM MIKROFALOWYM	21	ZASILACZ 24V 100W	97
LAMPA LED GU10 7W	70	PLAFON LED MIZARA 12W Z CZUJNIKIEM MIKROFALOWYM	21	ZASILACZ 24V 150W	97
LAMPA LED HIGHBAY UFO 100W	26	PLAFON LED QUADRO 12W	21	ZASILACZ 24V 300W	97
LAMPA LED MR16 6W	72	PLAFON LED QUADRO 18W	21	ZASILACZ 24V 60W	97
LAMPA LED R50 E14 7W REFLEKTOROWA	68	PROFESJONALNY WĄŻ LED NK1	169		
LAMPA LED R63 E27 9W REFLEKTOROWA	68	PROJEKTOR LED MONSTRUM 100	41		
LAMPA LED ST14 E27 FILAMENT 2W	74	PROJEKTOR LED MONSTRUM 100 RC	41		
		PROJEKTOR WHITE 12W	43		








SEE OUR OFFER FOR MORE DETAILS
ON CHRISTMAS DECORATIONS,
EASTER DECORATIONS AND DISTRIBUTION BOARDS.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ
Z NASZĄ OFERTĄ DEKORACJI
ŚWIĄTECZNYCH, ROZDZIELNIC I OBUDÓW.

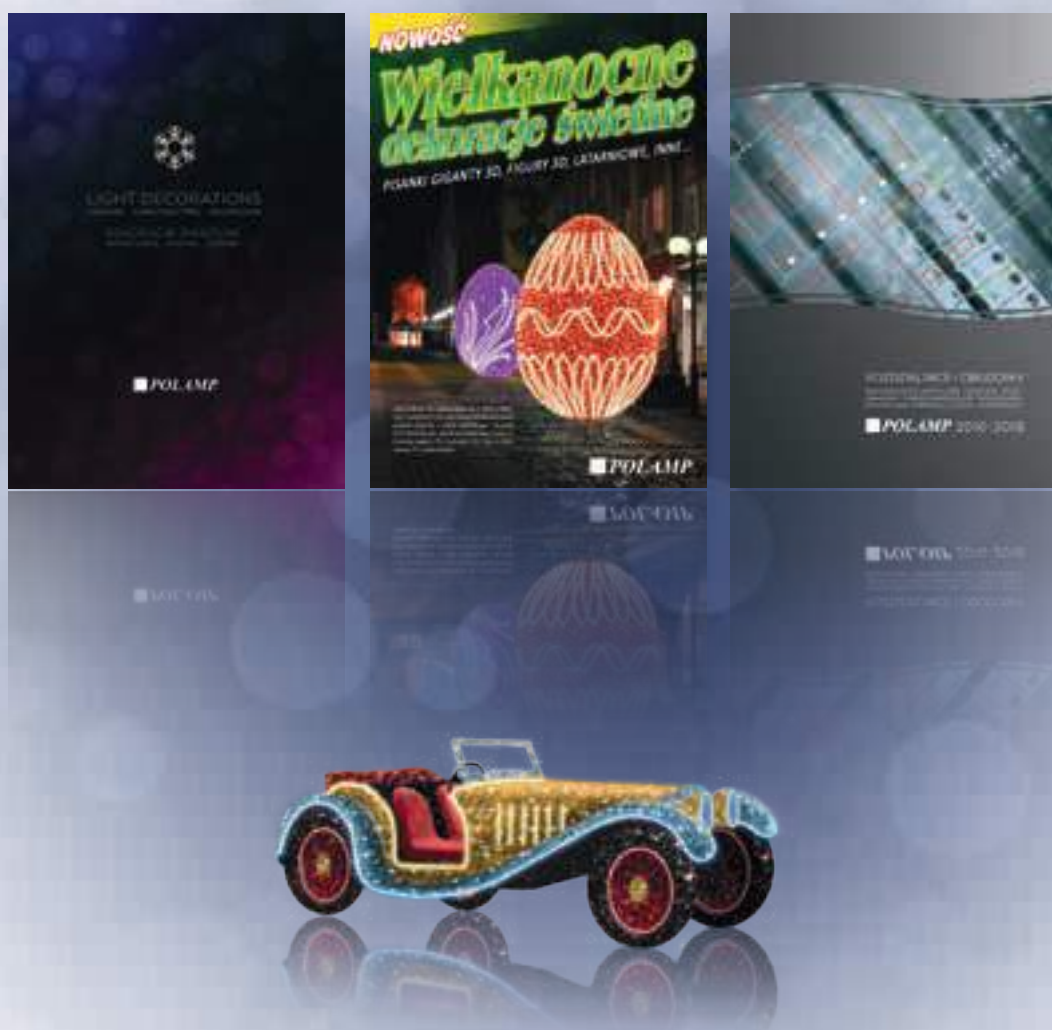

All copyrights are the property of Polamp LLC having its business office in Giżycko. Copying and use of graphic and textual materials or visualisations included in the catalogue w/out permission is prohibited. Dimensions, power consumption, and other technical data of particular products in the catalogue may vary from the factual ones.

Wszelkie prawa autorskie należą do firmy Polamp Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku. Zabrania się kopiowania i wykorzystywania bez zezwolenia zawartych w katalogu materiałów graficznych, tekstowych i zdjęć produktów. Wymiary, pobór mocy i inne dane techniczne poszczególnych produktów w katalogu mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych.